EINZELHANDELSPREISLISTE

AUSGABE 10 / 2026

CHF · MwSt. 8,1%

VERTRIEB

Horn Distribution CH AG

AI GENERATED

Die Endkundenpreise verstehen sich inklusive 8,1% MwSt. Diese Preisliste dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein verbindliches Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.



INHALTSVERZEICHNIS

01 PERFORMANCE 2 3
02 STROMKABEL 24
03 VIDEO KABEL - HDMI 28
04 AUDIO KABEL - TOSLINK 34
05 AUDIO KABEL - COAXIAL 39
06 LAN-KABEL 43
07 USB-KABEL 45
08 AUDIO KABEL - RCA 52
09 AUDIO KABEL - RCA-JACK 60
10 AUDIO KABEL - JACK 63
11 AUDIO KABEL - SUBWOOFER 67
12 AUDIO KABEL - XLR 71
13 VORKONFEKTIONIERTE LAUTSPRECHERKABEL 78
14 LAUTSPRECHERKABEL 95
15 LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE 102
16 PRO KABEL 110
17 ZUBEHÖR 114

01 PERFORMANCE 2

36 ARTIKEL

PERFORMANCE OPTICAL (0.75m)

OPTISCHES KABEL

NEUHEIT

64,90 Fr

inkl. MwSt.

60,04 Fr zzgl. MwSt.

Optische Verbindungen werden oft als Nebensache betrachtet. Das Kabel rastet ein, der Ton kommt am anderen Ende heraus, und alle machen weiter. Das ist verständlich.

Aber wenn du digitale Audiosignale zwischen einem Fernseher, einem Streamer, einem CD-Player oder einer Spielkonsole überträgst, lohnt es sich dennoch, auf die Grundlagen zu achten. Die Qualität der Glasfaser, die Präzision der Stecker und die Art und Weise, wie das Signal durch das Kabel fliesst, tragen alle dazu bei, wie genau das Signal sein Ziel erreicht.

Performance Optical wurde entwickelt, um das Rätselraten zu vermeiden. Mit verlustarmer Glasfaser, präzisionspolierten Toslink-Steckern und einer flexiblen, langlebigen Konstruktion ist es darauf ausgelegt, digitales Audio sauber und zuverlässig in modernen Hi-Fi- und AV-Systemen zu übertragen.

Egal, ob du einen Fernseher an einen AV-Receiver, einen Streamer an deine Hi-Fi-Anlage oder einen CD-Player an einen DAC anschliesst – Performance Optical gibt dir die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt. Denn «es ist ja nur ein optisches Kabel» sagt man meist etwa fünf Minuten, bevor man anfängt, allem anderen die Schuld zu geben.



- Fasermaterial: PMMA
- Faserdurchmesser: 1x 1.00 mm
- Mantelmaterial: fluoriertes Polymer
- Aussenmanteldurchmesser: 6 mm
- Mantelmaterial: TPE
- Mantelfarbe: Steingrau

EAN: 5036694049617 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE OPTICAL (1.5m)

OPTISCHES KABEL

NEUHEIT

79,90 Fr

inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.

Optische Verbindungen werden oft als Nebensache betrachtet. Das Kabel rastet ein, der Ton kommt am anderen Ende heraus, und alle machen weiter. Das ist verständlich.

Aber wenn du digitale Audiosignale zwischen einem Fernseher, einem Streamer, einem CD-Player oder einer Spielkonsole überträgst, lohnt es sich dennoch, auf die Grundlagen zu achten. Die Qualität der Glasfaser, die Präzision der Stecker und die Art und Weise, wie das Signal durch das Kabel fliesst, tragen alle dazu bei, wie genau das Signal sein Ziel erreicht.

Performance Optical wurde entwickelt, um das Rätselraten zu vermeiden. Mit verlustarmer Glasfaser, präzisionspolierten Toslink-Steckern und einer flexiblen, langlebigen Konstruktion ist es darauf ausgelegt, digitales Audio sauber und zuverlässig in modernen Hi-Fi- und AV-Systemen zu übertragen.

Egal, ob du einen Fernseher an einen AV-Receiver, einen Streamer an deine Hi-Fi-Anlage oder einen CD-Player an einen DAC anschliesst – Performance Optical gibt dir die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt. Denn «es ist ja nur ein optisches Kabel» sagt man meist etwa fünf Minuten, bevor man anfängt, allem anderen die Schuld zu geben.



- Fasermaterial: PMMA
- Faserdurchmesser: 1x 1.00 mm
- Mantelmaterial: fluoriertes Polymer
- Aussenmanteldurchmesser: 6 mm
- Mantelmaterial: TPE
- Mantelfarbe: Steingrau

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE OPTICAL (3.0m)

NEUHEIT

99,90 Fr
inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.

OPTISCHES KABEL

Optische Verbindungen werden oft als Nebensache betrachtet. Das Kabel rastet ein, der Ton kommt am anderen Ende heraus, und alle machen weiter. Das ist verständlich.

Aber wenn du digitale Audiosignale zwischen einem Fernseher, einem Streamer, einem CD-Player oder einer Spielkonsole überträgst, lohnt es sich dennoch, auf die Grundlagen zu achten. Die Qualität der Glasfaser, die Präzision der Stecker und die Art und Weise, wie das Signal durch das Kabel fliesst, tragen alle dazu bei, wie genau das Signal sein Ziel erreicht.

Performance Optical wurde entwickelt, um das Rätselraten zu vermeiden. Mit verlustarmer Glasfaser, präzisionspolierten Toslink-Steckern und einer flexiblen, langlebigen Konstruktion ist es darauf ausgelegt, digitales Audio sauber und zuverlässig in modernen Hi-Fi- und AV-Systemen zu übertragen.

Egal, ob du einen Fernseher an einen AV-Receiver, einen Streamer an deine Hi-Fi-Anlage oder einen CD-Player an einen DAC anschliesst – Performance Optical gibt dir die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt. Denn «es ist ja nur ein optisches Kabel» sagt man meist etwa fünf Minuten, bevor man anfängt, allem anderen die Schuld zu geben.



Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

- Fasermaterial: PMMA
- Faserdurchmesser: 1x 1.00 mm
- Mantelmaterial: fluoriertes Polymer
- Aussenmanteldurchmesser: 6 mm
- Mantelmaterial: TPE
- Mantelfarbe: Steingrau

PERFORMANCE COAXIAL (0.75m)

NEUHEIT

54,90 Fr
inkl. MwSt.

50,79 Fr zzgl. MwSt.

KOAXIALKABEL

Digitales Audio wird oft als einfach abgetan. Schliesslich besteht das Signal doch nur aus Einsen und Nullen, oder? Nicht ganz.

Die Übertragung von digitalem Audio von einer Quelle zu einem DAC erfordert Timing, Präzision und Schutz vor Störungen. Wenn diese Aspekte nicht ernst genommen werden, kann dies zu erhöhtem Jitter, Signalverschlechterung und einem System führen, das nicht seine volle Leistung entfaltet. Performance Digital Audio wurde entwickelt, um diese Verbindung sicherzustellen.

Mit einer echten 75-Ω-Kabelgeometrie, verlustarmen dielektrischen Materialien und einer verbesserten zweischichtigen Abschirmung ist es darauf ausgelegt, digitales Audio präzise und zuverlässig zwischen Quelle und DAC zu übertragen. Genau diese durchdachte Technik hat den Ruf von QED über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg geprägt.

Ganz gleich, ob du einen Streamer, einen CD-Transport oder eine digitale Musikquelle anschliesst – Performance Digital Audio gibt dir die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt.



Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

- Leitermaterial: Massives, 99.999 % sauerstofffreies Kupfer
- Leiteraufbau: 1 x 1/0.58 mm (23 AWG)
- Abschirmmaterial: Aluminium-/Mylar-Folie plus verzinnter Kupfergeflecht-Schirm
- Dielektrikum: Extrudiertes geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.075 Ω/m
- Parallelkapazität: 58 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.39 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0090 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 75 Ω
- Aussendurchmesser: 6 mm
- Mantelausführung: Steingrau (TPE)

PERFORMANCE COAXIAL (1.5m)

KOAXIALKABEL

NEUHEIT

64,90 Fr
inkl. MwSt.

60,04 Fr zzgl. MwSt.

Digitales Audio wird oft als einfach abgetan. Schliesslich besteht das Signal doch nur aus Einsen und Nullen, oder? Nicht ganz.

Die Übertragung von digitalem Audio von einer Quelle zu einem DAC erfordert Timing, Präzision und Schutz vor Störungen. Wenn diese Aspekte nicht ernst genommen werden, kann dies zu erhöhtem Jitter, Signalverschlechterung und einem System führen, das nicht seine volle Leistung entfaltet. Performance Digital Audio wurde entwickelt, um diese Verbindung sicherzustellen.

Mit einer echten 75-Ω-Kabelgeometrie, verlustarmen dielektrischen Materialien und einer verbesserten zweischichtigen Abschirmung ist es darauf ausgelegt, digitales Audio präzise und zuverlässig zwischen Quelle und DAC zu übertragen. Genau diese durchdachte Technik hat den Ruf von QED über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg geprägt.

Ganz gleich, ob du einen Streamer, einen CD-Transport oder eine digitale Musikquelle anschliesst – Performance Digital Audio gibt dir die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt.



- Leitermaterial: Massives, 99.999 % sauerstofffreies Kupfer
- Leiteraufbau: 1 x 1/0.58 mm (23 AWG)
- Abschirmmaterial: Aluminium-/Mylar-Folie plus verzinnter Kupfergeflecht-Schirm
- Dielektrikum: Extrudiertes geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.075 Ω/m
- Parallelkapazität: 58 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.39 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0090 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 75 Ω
- Aussendurchmesser: 6 mm
- Mantelausführung: Steingrau (TPE)

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE COAXIAL (3.0m)

KOAXIALKABEL

NEUHEIT

79,90 Fr
inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.

Digitales Audio wird oft als einfach abgetan. Schliesslich besteht das Signal doch nur aus Einsen und Nullen, oder? Nicht ganz.

Die Übertragung von digitalem Audio von einer Quelle zu einem DAC erfordert Timing, Präzision und Schutz vor Störungen. Wenn diese Aspekte nicht ernst genommen werden, kann dies zu erhöhtem Jitter, Signalverschlechterung und einem System führen, das nicht seine volle Leistung entfaltet. Performance Digital Audio wurde entwickelt, um diese Verbindung sicherzustellen.

Mit einer echten 75-Ω-Kabelgeometrie, verlustarmen dielektrischen Materialien und einer verbesserten zweischichtigen Abschirmung ist es darauf ausgelegt, digitales Audio präzise und zuverlässig zwischen Quelle und DAC zu übertragen. Genau diese durchdachte Technik hat den Ruf von QED über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg geprägt.

Ganz gleich, ob du einen Streamer, einen CD-Transport oder eine digitale Musikquelle anschliesst – Performance Digital Audio gibt dir die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt.



- Leitermaterial: Massives, 99.999 % sauerstofffreies Kupfer
- Leiteraufbau: 1 x 1/0.58 mm (23 AWG)
- Abschirmmaterial: Aluminium-/Mylar-Folie plus verzinnter Kupfergeflecht-Schirm
- Dielektrikum: Extrudiertes geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.075 Ω/m
- Parallelkapazität: 58 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.39 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0090 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 75 Ω
- Aussendurchmesser: 6 mm
- Mantelausführung: Steingrau (TPE)

Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE ETHERNET (0.75m)

LAN-KABEL

NEUHEIT

39,90 Fr
inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.

Das Hinzufügen von Streaming zu einer Hi-Fi-Anlage eröffnet eine ganze Welt der Musik. Millionen von Titeln, hochauflösendes Audio und sofortiger Zugriff auf mehr Musik, als die meisten von uns in einem ganzen Leben hören könnten.

Der Nachteil? Es kommt eine weitere Verbindung hinzu, an die man denken muss. Performance Ethernet wurde entwickelt, um diese Unsicherheit zu beseitigen.

Es entspricht der CAT-6-FTP-Spezifikation und verwendet Leiter aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer. Damit sorgt es für eine stabile, zuverlässige Verbindung zwischen deinem Netzwerk und deinem Audiosystem und hilft deinem Streamer, die benötigten Daten schnell und präzise zu empfangen.

Egal, ob du dein erstes Streaming-System aufbaust, von einem handelsüblichen Netzwerkkabel aufrüstest oder eine wachsende Anlage standardisierst – Performance Ethernet gibt dir die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt.



- Leitermaterial: Litzen aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiteraufbau: 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar und verzinnter OFC-Ableitdraht
- Dielektrikum: HDPE
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns / 100 m
- Charakteristische Impedanz: 100 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Manteloberfläche: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE ETHERNET (1.5m)

NEUHEIT

54,90 Fr
inkl. MwSt.

50,79 Fr zzgl. MwSt.

LAN-KABEL

Das Hinzufügen von Streaming zu einer Hi-Fi-Anlage eröffnet eine ganze Welt der Musik. Millionen von Titeln, hochauflösendes Audio und sofortiger Zugriff auf mehr Musik, als die meisten von uns in einem ganzen Leben hören könnten.

Der Nachteil? Es kommt eine weitere Verbindung hinzu, an die man denken muss. Performance Ethernet wurde entwickelt, um diese Unsicherheit zu beseitigen.

Es entspricht der CAT-6-FTP-Spezifikation und verwendet Leiter aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer. Damit sorgt es für eine stabile, zuverlässige Verbindung zwischen deinem Netzwerk und deinem Audiosystem und hilft deinem Streamer, die benötigten Daten schnell und präzise zu empfangen.

Egal, ob du dein erstes Streaming-System aufbaust, von einem handelsüblichen Netzwerkkabel aufrüstest oder eine wachsende Anlage standardisierst – Performance Ethernet gibt dir die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt.



- Leitermaterial: Litzen aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiteraufbau: 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar und verzinnter OFC-Ableitdraht
- Dielektrikum: HDPE
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns / 100 m
- Charakteristische Impedanz: 100 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Manteloberfläche: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE ETHERNET (3.0m)

NEUHEIT

64,90 Fr
inkl. MwSt.

60,04 Fr zzgl. MwSt.

LAN-KABEL

Das Hinzufügen von Streaming zu einer Hi-Fi-Anlage eröffnet eine ganze Welt der Musik. Millionen von Titeln, hochauflösendes Audio und sofortiger Zugriff auf mehr Musik, als die meisten von uns in einem ganzen Leben hören könnten.

Der Nachteil? Es kommt eine weitere Verbindung hinzu, an die man denken muss. Performance Ethernet wurde entwickelt, um diese Unsicherheit zu beseitigen.

Es entspricht der CAT-6-FTP-Spezifikation und verwendet Leiter aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer. Damit sorgt es für eine stabile, zuverlässige Verbindung zwischen deinem Netzwerk und deinem Audiosystem und hilft deinem Streamer, die benötigten Daten schnell und präzise zu empfangen.

Egal, ob du dein erstes Streaming-System aufbaust, von einem handelsüblichen Netzwerkkabel aufrüstest oder eine wachsende Anlage standardisierst – Performance Ethernet gibt dir die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt.



- Leitermaterial: Litzen aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiteraufbau: 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar und verzinnter OFC-Ableitdraht
- Dielektrikum: HDPE
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns / 100 m
- Charakteristische Impedanz: 100 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Manteloberfläche: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE ETHERNET (6.0m)

NEUHEIT

79,90 Fr
inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.

LAN-KABEL

Das Hinzufügen von Streaming zu einer Hi-Fi-Anlage eröffnet eine ganze Welt der Musik. Millionen von Titeln, hochauflösendes Audio und sofortiger Zugriff auf mehr Musik, als die meisten von uns in einem ganzen Leben hören könnten.

Der Nachteil? Es kommt eine weitere Verbindung hinzu, an die man denken muss. Performance Ethernet wurde entwickelt, um diese Unsicherheit zu beseitigen.

Es entspricht der CAT-6-FTP-Spezifikation und verwendet Leiter aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer. Damit sorgt es für eine stabile, zuverlässige Verbindung zwischen deinem Netzwerk und deinem Audiosystem und hilft deinem Streamer, die benötigten Daten schnell und präzise zu empfangen.

Egal, ob du dein erstes Streaming-System aufbaust, von einem handelsüblichen Netzwerkkabel aufrüstest oder eine wachsende Anlage standardisierst – Performance Ethernet gibt dir die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt.



- Leitermaterial: Litzen aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiteraufbau: 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar und verzinnter OFC-Ableitdraht
- Dielektrikum: HDPE
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns / 100 m
- Charakteristische Impedanz: 100 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Manteloberfläche: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE USB A-B (0.75m)

NEUHEIT

39,90 Fr
inkl. MwSt.

36,91 Fr zzgl. MwSt.

USB-KABEL

USB hat sich zu einer der beliebtesten Methoden entwickelt, um Computer, Streamer und Musikserver an DACs anzuschliessen. Theoretisch ganz einfach.

Bis man sich mit Kabelspezifikationen, Datenraten, Abschirmung, Zertifizierungslogos und Forumsdiskussionen beschäftigt, die aus einem einfachen Anschluss plötzlich ein Wochenendprojekt machen. Performance USB wurde entwickelt, um das Rätselraten zu beenden.

Es wurde speziell für digitales Audio entwickelt und vereint die USB-IF High Speed®-Zertifizierung, einzeln abgeschirmte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sowie ein verlustarmes Kabeldesign, das für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio optimiert ist.

Ganz gleich, ob du einen Laptop, einen Musikserver, einen Streamer oder einen DAC anschliesst – mit dem Performance USB kannst du sicher sein, dass diese Verbindung stimmt. Denn dein USB-Kabel sollte nicht zur kompliziertesten Komponente in deinem System werden.



- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterquerschnitte: 1P 7/0.127 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.127 + Drain
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar, verzinnter OFC-Drain und Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns/100 m
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Mantelausführung: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE USB A-B (1.5m)

NEUHEIT

54,90 Fr
inkl. MwSt.
50,79 Fr zzgl. MwSt.

USB-KABEL



USB hat sich zu einer der beliebtesten Methoden entwickelt, um Computer, Streamer und Musikserver an DACs anzuschliessen. Theoretisch ganz einfach.

Bis man sich mit Kabelspezifikationen, Datenraten, Abschirmung, Zertifizierungslogos und Forumsdiskussionen beschäftigt, die aus einem einfachen Anschluss plötzlich ein Wochenendprojekt machen. Performance USB wurde entwickelt, um das Rätselraten zu beenden.

Es wurde speziell für digitales Audio entwickelt und vereint die USB-IF High Speed®-Zertifizierung, einzeln abgeschirmte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sowie ein verlustarmes Kabeldesign, das für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio optimiert ist.

Ganz gleich, ob du einen Laptop, einen Musikserver, einen Streamer oder einen DAC anschliesst – mit dem Performance USB kannst du sicher sein, dass diese Verbindung stimmt. Denn dein USB-Kabel sollte nicht zur kompliziertesten Komponente in deinem System werden.

- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterquerschnitte: 1P 7/0.127 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.127 + Drain
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar, verzinnter OFC-Drain und Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns/100 m
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Mantelausführung: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE USB A-B (3.0m)

NEUHEIT

64,90 Fr
inkl. MwSt.
60,04 Fr zzgl. MwSt.

USB-KABEL



USB hat sich zu einer der beliebtesten Methoden entwickelt, um Computer, Streamer und Musikserver an DACs anzuschliessen. Theoretisch ganz einfach.

Bis man sich mit Kabelspezifikationen, Datenraten, Abschirmung, Zertifizierungslogos und Forumsdiskussionen beschäftigt, die aus einem einfachen Anschluss plötzlich ein Wochenendprojekt machen. Performance USB wurde entwickelt, um das Rätselraten zu beenden.

Es wurde speziell für digitales Audio entwickelt und vereint die USB-IF High Speed®-Zertifizierung, einzeln abgeschirmte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sowie ein verlustarmes Kabeldesign, das für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio optimiert ist.

Ganz gleich, ob du einen Laptop, einen Musikserver, einen Streamer oder einen DAC anschliesst – mit dem Performance USB kannst du sicher sein, dass diese Verbindung stimmt. Denn dein USB-Kabel sollte nicht zur kompliziertesten Komponente in deinem System werden.

- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterquerschnitte: 1P 7/0.127 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.127 + Drain
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar, verzinnter OFC-Drain und Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns/100 m
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Mantelausführung: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE USB A-C (0.6m)

NEUHEIT

39,90 Fr
inkl. MwSt.
36,91 Fr zzgl. MwSt.

USB-KABEL

USB hat sich zu einer der beliebtesten Methoden entwickelt, um Computer, Streamer und Musikserver an DACs anzuschliessen. Theoretisch ganz einfach.

Bis man sich mit Kabelspezifikationen, Datenraten, Abschirmung, Zertifizierungslogos und Forumsdiskussionen beschäftigt, die aus einem einfachen Anschluss plötzlich ein Wochenendprojekt machen. Performance USB wurde entwickelt, um das Rätselraten zu beenden.

Es wurde speziell für digitales Audio entwickelt und vereint die USB-IF High Speed®-Zertifizierung, einzeln abgeschirmte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sowie ein verlustarmes Kabeldesign, das für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio optimiert ist.

Ganz gleich, ob du einen Laptop, einen Musikserver, einen Streamer oder einen DAC anschliesst – mit dem Performance USB kannst du sicher sein, dass diese Verbindung stimmt. Denn dein USB-Kabel sollte nicht zur kompliziertesten Komponente in deinem System werden.



- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterquerschnitte: 1P 7/0.127 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.127 + Drain
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar, verzinnter OFC-Drain und Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns/100 m
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Mantelausführung: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE USB A-C (1.2m)

NEUHEIT

54,90 Fr
inkl. MwSt.
50,79 Fr zzgl. MwSt.

USB-KABEL

USB hat sich zu einer der beliebtesten Methoden entwickelt, um Computer, Streamer und Musikserver an DACs anzuschliessen. Theoretisch ganz einfach.

Bis man sich mit Kabelspezifikationen, Datenraten, Abschirmung, Zertifizierungslogos und Forumsdiskussionen beschäftigt, die aus einem einfachen Anschluss plötzlich ein Wochenendprojekt machen. Performance USB wurde entwickelt, um das Rätselraten zu beenden.

Es wurde speziell für digitales Audio entwickelt und vereint die USB-IF High Speed®-Zertifizierung, einzeln abgeschirmte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sowie ein verlustarmes Kabeldesign, das für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio optimiert ist.

Ganz gleich, ob du einen Laptop, einen Musikserver, einen Streamer oder einen DAC anschliesst – mit dem Performance USB kannst du sicher sein, dass diese Verbindung stimmt. Denn dein USB-Kabel sollte nicht zur kompliziertesten Komponente in deinem System werden.



- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterquerschnitte: 1P 7/0.127 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.127 + Drain
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar, verzinnter OFC-Drain und Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns/100 m
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Mantelausführung: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE USB C-C (0.6m)

NEUHEIT

39,90 Fr
inkl. MwSt.
36,91 Fr zzgl. MwSt.

USB-KABEL

USB hat sich zu einer der beliebtesten Methoden entwickelt, um Computer, Streamer und Musikserver an DACs anzuschliessen. Theoretisch ganz einfach.

Bis man sich mit Kabelspezifikationen, Datenraten, Abschirmung, Zertifizierungslogos und Forumsdiskussionen beschäftigt, die aus einem einfachen Anschluss plötzlich ein Wochenendprojekt machen. Performance USB wurde entwickelt, um das Rätselraten zu beenden.

Es wurde speziell für digitales Audio entwickelt und vereint die USB-IF High Speed®-Zertifizierung, einzeln abgeschirmte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sowie ein verlustarmes Kabeldesign, das für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio optimiert ist.

Ganz gleich, ob du einen Laptop, einen Musikserver, einen Streamer oder einen DAC anschliesst – mit dem Performance USB kannst du sicher sein, dass diese Verbindung stimmt. Denn dein USB-Kabel sollte nicht zur kompliziertesten Komponente in deinem System werden.



- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterquerschnitte: 1P 7/0.127 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.127 + Drain
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar, verzinnter OFC-Drain und Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns/100 m
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Mantelausführung: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE USB C-C (1.2m)

NEUHEIT

54,90 Fr
inkl. MwSt.
50,79 Fr zzgl. MwSt.

USB-KABEL

USB hat sich zu einer der beliebtesten Methoden entwickelt, um Computer, Streamer und Musikserver an DACs anzuschliessen. Theoretisch ganz einfach.

Bis man sich mit Kabelspezifikationen, Datenraten, Abschirmung, Zertifizierungslogos und Forumsdiskussionen beschäftigt, die aus einem einfachen Anschluss plötzlich ein Wochenendprojekt machen. Performance USB wurde entwickelt, um das Rätselraten zu beenden.

Es wurde speziell für digitales Audio entwickelt und vereint die USB-IF High Speed®-Zertifizierung, einzeln abgeschirmte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sowie ein verlustarmes Kabeldesign, das für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio optimiert ist.

Ganz gleich, ob du einen Laptop, einen Musikserver, einen Streamer oder einen DAC anschliesst – mit dem Performance USB kannst du sicher sein, dass diese Verbindung stimmt. Denn dein USB-Kabel sollte nicht zur kompliziertesten Komponente in deinem System werden.



- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterquerschnitte: 1P 7/0.127 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.127 + Drain
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar, verzinnter OFC-Drain und Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns/100 m
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Mantelausführung: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE USB C-B (0.6m)

NEUHEIT

39,90 Fr
inkl. MwSt.
36,91 Fr zzgl. MwSt.

USB-KABEL



USB hat sich zu einer der beliebtesten Methoden entwickelt, um Computer, Streamer und Musikserver an DACs anzuschliessen. Theoretisch ganz einfach.

Bis man sich mit Kabelspezifikationen, Datenraten, Abschirmung, Zertifizierungslogos und Forumsdiskussionen beschäftigt, die aus einem einfachen Anschluss plötzlich ein Wochenendprojekt machen. Performance USB wurde entwickelt, um das Rätselraten zu beenden.

Es wurde speziell für digitales Audio entwickelt und vereint die USB-IF High Speed®-Zertifizierung, einzeln abgeschirmte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sowie ein verlustarmes Kabeldesign, das für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio optimiert ist.

Ganz gleich, ob du einen Laptop, einen Musikserver, einen Streamer oder einen DAC anschliesst – mit dem Performance USB kannst du sicher sein, dass diese Verbindung stimmt. Denn dein USB-Kabel sollte nicht zur kompliziertesten Komponente in deinem System werden.

- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterquerschnitte: 1P 7/0.127 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.127 + Drain
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar, verzinnter OFC-Drain und Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns/100 m
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Mantelausführung: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE USB C-B (1.2m)

NEUHEIT

54,90 Fr
inkl. MwSt.
50,79 Fr zzgl. MwSt.

USB-KABEL



USB hat sich zu einer der beliebtesten Methoden entwickelt, um Computer, Streamer und Musikserver an DACs anzuschliessen. Theoretisch ganz einfach.

Bis man sich mit Kabelspezifikationen, Datenraten, Abschirmung, Zertifizierungslogos und Forumsdiskussionen beschäftigt, die aus einem einfachen Anschluss plötzlich ein Wochenendprojekt machen. Performance USB wurde entwickelt, um das Rätselraten zu beenden.

Es wurde speziell für digitales Audio entwickelt und vereint die USB-IF High Speed®-Zertifizierung, einzeln abgeschirmte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer sowie ein verlustarmes Kabeldesign, das für die Wiedergabe von hochauflösendem Audio optimiert ist.

Ganz gleich, ob du einen Laptop, einen Musikserver, einen Streamer oder einen DAC anschliesst – mit dem Performance USB kannst du sicher sein, dass diese Verbindung stimmt. Denn dein USB-Kabel sollte nicht zur kompliziertesten Komponente in deinem System werden.

- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterquerschnitte: 1P 7/0.127 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.254 + 1C 7/0.127 + Drain
- Abschirmmaterial: Aluminium-Mylar, verzinnter OFC-Drain und Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.093 Ω/m
- Kapazitätsungleichgewicht: < 330 pF / 100 m
- Verzögerungsabweichung: 45 ns/100 m
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6.8 mm
- Mantelausführung: Steingrau TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE RCA (0.75m)

CINCH-KABEL

NEUHEIT

69,90 Fr
inkl. MwSt.

64,66 Fr zzgl. MwSt.



Die meisten Menschen verbringen ihre Abende nicht damit, Kapazitätswerte zu vergleichen. Sie drücken einfach auf «Play». Wenn Sie jedoch in einen Streamer, CD-Player, DAC oder Plattenspieler investiert haben, hat das Kabel, das dieses Gerät mit Ihrem Verstärker verbindet, eine wichtige Aufgabe: das Signal präzise von einem Gerät zum nächsten zu übertragen. Performance Audio wurde genau dafür entwickelt.

Aufbauend auf der bewährten Solid Complementary Conductor™-Technologie von QED verwendet es zwei elektrisch isolierte, sauerstofffreie Kupferleiter mit unterschiedlichen Durchmessern, um das Timing und die Integrität des Signals zu bewahren. In Kombination mit fortschrittlicher Abschirmung und Schutz vor modernen Haushaltsstörungen ist es so konzipiert, dass Ihr System mehr von der Musik und weniger von allem anderen wiedergibt.

Ganz gleich, ob Sie Ihre erste ernstzunehmende Hi-Fi-Anlage aufbauen, das im Lieferumfang enthaltene Verbindungskabel ersetzen oder ein wachsendes System vereinheitlichen – Performance Audio gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie bei dieser Verbindung alles richtig gemacht haben.

- Leitermaterial: Massives, emailliertes, 99.999 % sauerstofffreies Kupfer
- Leiteraufbau: (1 x 1/0.511 + 1 x 1/0.254) [24 AWG]
- Abschirmmaterial: Ferritmantel, Aluminium-Mylar-Ummantelung und 100 % Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: Geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.081 Ω/m
- Parallelkapazität: 66 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.38 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0124 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 75 Ω
- Aussendurchmesser: 6 mm
- Manteloberfläche: Steingrau (TPE)

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE RCA (1.5m)

CINCH-KABEL

NEUHEIT

79,90 Fr

inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.

Die meisten Menschen verbringen ihre Abende nicht damit, Kapazitätswerte zu vergleichen. Sie drücken einfach auf «Play». Wenn Sie jedoch in einen Streamer, CD-Player, DAC oder Plattenspieler investiert haben, hat das Kabel, das dieses Gerät mit Ihrem Verstärker verbindet, eine wichtige Aufgabe: das Signal präzise von einem Gerät zum nächsten zu übertragen. Performance Audio wurde genau dafür entwickelt.

Aufbauend auf der bewährten Solid Complementary Conductor™-Technologie von QED verwendet es zwei elektrisch isolierte, sauerstofffreie Kupferleiter mit unterschiedlichen Durchmessern, um das Timing und die Integrität des Signals zu bewahren. In Kombination mit fortschrittlicher Abschirmung und Schutz vor modernen Haushaltsstörungen ist es so konzipiert, dass Ihr System mehr von der Musik und weniger von allem anderen wiedergibt.

Ganz gleich, ob Sie Ihre erste ernstzunehmende Hi-Fi-Anlage aufbauen, das im Lieferumfang enthaltene Verbindungskabel ersetzen oder ein wachsendes System vereinheitlichen – Performance Audio gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie bei dieser Verbindung alles richtig gemacht haben.



- Leitermaterial: Massives, emailliertes, 99.999 % sauerstofffreies Kupfer
- Leiteraufbau: (1 x 1/0.511 + 1 x 1/0.254) [24 AWG]
- Abschirmmaterial: Ferritmantel, Aluminium-Mylar-Ummantelung und 100 % Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: Geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.081 Ω/m
- Parallelkapazität: 66 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.38 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0124 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 75 Ω
- Aussendurchmesser: 6 mm
- Manteloberfläche: Steingrau (TPE)

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE RCA (3.0m)

CINCH-KABEL

NEUHEIT

119 Fr

inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.

Die meisten Menschen verbringen ihre Abende nicht damit, Kapazitätswerte zu vergleichen. Sie drücken einfach auf «Play». Wenn Sie jedoch in einen Streamer, CD-Player, DAC oder Plattenspieler investiert haben, hat das Kabel, das dieses Gerät mit Ihrem Verstärker verbindet, eine wichtige Aufgabe: das Signal präzise von einem Gerät zum nächsten zu übertragen. Performance Audio wurde genau dafür entwickelt.

Aufbauend auf der bewährten Solid Complementary Conductor™-Technologie von QED verwendet es zwei elektrisch isolierte, sauerstofffreie Kupferleiter mit unterschiedlichen Durchmessern, um das Timing und die Integrität des Signals zu bewahren. In Kombination mit fortschrittlicher Abschirmung und Schutz vor modernen Haushaltsstörungen ist es so konzipiert, dass Ihr System mehr von der Musik und weniger von allem anderen wiedergibt.

Ganz gleich, ob Sie Ihre erste ernstzunehmende Hi-Fi-Anlage aufbauen, das im Lieferumfang enthaltene Verbindungskabel ersetzen oder ein wachsendes System vereinheitlichen – Performance Audio gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie bei dieser Verbindung alles richtig gemacht haben.



- Leitermaterial: Massives, emailliertes, 99.999 % sauerstofffreies Kupfer
- Leiteraufbau: (1 x 1/0.511 + 1 x 1/0.254) [24 AWG]
- Abschirmmaterial: Ferritmantel, Aluminium-Mylar-Ummantelung und 100 % Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: Geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.081 Ω/m
- Parallelkapazität: 66 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.38 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0124 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 75 Ω
- Aussendurchmesser: 6 mm
- Manteloberfläche: Steingrau (TPE)

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE JACK (1.5m)

KLINKENKABEL

NEUHEIT

54,90 Fr
inkl. MwSt.

50,79 Fr zzgl. MwSt.

Von Smartphones und Tablets bis hin zu tragbaren Musikplayern und Desktop-Systemen – der unscheinbare 3,5-mm-Anschluss ist nach wie vor allgegenwärtig. Das Problem ist, dass viele der Kabel, die diese Geräte mit dem Rest Ihres Systems verbinden, schon lange vor ihrer Aufnahme in die Verpackung als Nebensache betrachtet wurden. Performance J2J wurde mit etwas mehr Bedacht entwickelt.

Mit einzeln abgeschirmten, sauerstofffreien Kupferleitern, verlustarmen dielektrischen Materialien und robusten, vergoldeten Steckern ist es darauf ausgelegt, analoge Audiosignale präzise zwischen Geräten zu übertragen, sodass du mehr von deiner Musik und weniger von allem anderen hörst.

Ganz gleich, ob Sie einen tragbaren Musikplayer an einen Verstärker, einen Kopfhörerausgang an Aktivlautsprecher oder eine Desktop-Audioanlage an Ihre Hi-Fi-Anlage anschliessen – Performance J2J gibt Ihnen die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt. Denn Komfort sollte keine Kompromisse bedeuten.



- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiteraufbau: (2 x 1 x 19/0.09) [27 AWG]
- Abschirmmaterial: Verzinnte OFC-Geflechtabschirmung
- Dielektrikum: Polyethylen niedriger Dichte
- Schleifenwiderstand: 0.122 Ω/m
- Parallelkapazität: 120 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.31 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0007 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 50 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6 mm
- Manteloberfläche: Cool Grey TPE

EAN: 5036694049532
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE JACK (3.0m)

KLINKENKABEL

NEUHEIT

64,90 Fr
inkl. MwSt.

60,04 Fr zzgl. MwSt.

Von Smartphones und Tablets bis hin zu tragbaren Musikplayern und Desktop-Systemen – der unscheinbare 3,5-mm-Anschluss ist nach wie vor allgegenwärtig. Das Problem ist, dass viele der Kabel, die diese Geräte mit dem Rest Ihres Systems verbinden, schon lange vor ihrer Aufnahme in die Verpackung als Nebensache betrachtet wurden. Performance J2J wurde mit etwas mehr Bedacht entwickelt.

Mit einzeln abgeschirmten, sauerstofffreien Kupferleitern, verlustarmen dielektrischen Materialien und robusten, vergoldeten Steckern ist es darauf ausgelegt, analoge Audiosignale präzise zwischen Geräten zu übertragen, sodass du mehr von deiner Musik und weniger von allem anderen hörst.

Ganz gleich, ob Sie einen tragbaren Musikplayer an einen Verstärker, einen Kopfhörerausgang an Aktivlautsprecher oder eine Desktop-Audioanlage an Ihre Hi-Fi-Anlage anschliessen – Performance J2J gibt Ihnen die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt. Denn Komfort sollte keine Kompromisse bedeuten.



- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiteraufbau: (2 x 1 x 19/0.09) [27 AWG]
- Abschirmmaterial: Verzinnte OFC-Geflechtabschirmung
- Dielektrikum: Polyethylen niedriger Dichte
- Schleifenwiderstand: 0.122 Ω/m
- Parallelkapazität: 120 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.31 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0007 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 50 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6 mm
- Manteloberfläche: Cool Grey TPE

EAN: 5036694049549 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE JACK-RCA (1.5m)

KLINKE-CINCH-KABEL

NEUHEIT

54,90 Fr
inkl. MwSt.

50,79 Fr zzgl. MwSt.



Einige der besten Musikanlagen entstehen aus einer überraschend einfachen Frage: «Wie schliesse ich das an jenes an?»

Ob Smartphone, Tablet, tragbarer Musikplayer oder Laptop – viele moderne Geräte verfügen nach wie vor über einen 3,5-mm-Ausgang. Die Herausforderung besteht darin, dieses Signal an deinen Verstärker zu leiten, ohne auf das Kabel zurückzugreifen, das normalerweise im Lieferumfang enthalten ist und fünf Minuten später schon wieder in Vergessenheit gerät. Das Performance J2P wurde entwickelt, um diesen Kompromiss zu beseitigen.

Mit einzeln abgeschirmten, sauerstofffreien Kupferleitern, verlustarmen dielektrischen Materialien und hochwertigen vergoldeten Steckern ist es darauf ausgelegt, analoge Audiosignale präzise von tragbaren Geräten an Ihre Hi-Fi-Anlage zu übertragen.

Ganz gleich, ob Sie Streaming an einen herkömmlichen Verstärker anschliessen, einen tragbaren Musikplayer anschliessen oder eine Desktop-Höranlage aufbauen – das Performance J2P gibt Ihnen die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt. Denn Ihre Musiksammlung hat sich vielleicht verändert. Gute Verbindungen sind nach wie vor wichtig.

- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiteraufbau: (2 x 1 x 19/0.09) [27 AWG]
- Abschirmmaterial: Verzinnte OFC-Flechtung
- Dielektrikum: Polyethylen niedriger Dichte
- Schleifenwiderstand: 0.122 Ω/m
- Parallelkapazität: 120 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.31 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0007 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 50 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6 mm
- Manteloberfläche: Cool Grey TPE

EAN: 5036694049556
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE JACK-RCA (3.0m)

KLINKE-CINCH-KABEL

NEUHEIT

64,90 Fr
inkl. MwSt.

60,04 Fr zzgl. MwSt.



Einige der besten Musikanlagen entstehen aus einer überraschend einfachen Frage: «Wie schliesse ich das an jenes an?»

Ob Smartphone, Tablet, tragbarer Musikplayer oder Laptop – viele moderne Geräte verfügen nach wie vor über einen 3,5-mm-Ausgang. Die Herausforderung besteht darin, dieses Signal an deinen Verstärker zu leiten, ohne auf das Kabel zurückzugreifen, das normalerweise im Lieferumfang enthalten ist und fünf Minuten später schon wieder in Vergessenheit gerät. Das Performance J2P wurde entwickelt, um diesen Kompromiss zu beseitigen.

Mit einzeln abgeschirmten, sauerstofffreien Kupferleitern, verlustarmen dielektrischen Materialien und hochwertigen vergoldeten Steckern ist es darauf ausgelegt, analoge Audiosignale präzise von tragbaren Geräten an Ihre Hi-Fi-Anlage zu übertragen.

Ganz gleich, ob Sie Streaming an einen herkömmlichen Verstärker anschliessen, einen tragbaren Musikplayer anschliessen oder eine Desktop-Höranlage aufbauen – das Performance J2P gibt Ihnen die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt. Denn Ihre Musiksammlung hat sich vielleicht verändert. Gute Verbindungen sind nach wie vor wichtig.

- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Leiteraufbau: (2 x 1 x 19/0.09) [27 AWG]
- Abschirmmaterial: Verzinnte OFC-Flechtung
- Dielektrikum: Polyethylen niedriger Dichte
- Schleifenwiderstand: 0.122 Ω/m
- Parallelkapazität: 120 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.31 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0007 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 50 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 6 mm
- Manteloberfläche: Cool Grey TPE

EAN: 5036694049563 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE SUBWOOFER (3.0m)

NEUHEIT

79,90 Fr
inkl. MwSt.

73,91 Fr zzgl. MwSt.

SUBWOOFER-KABEL

Ein Subwoofer sollte den Klang eines Systems grösser, tiefer und eindringlicher machen. Er sollte kein Brummen, kein Rauschen und keine weiteren Zweifel hervorrufen.

Das «Performance Subwoofer»-Kabel wurde entwickelt, um die Verbindung zwischen deinem Verstärker und dem aktiven Subwoofer einfach und zuverlässig zu gestalten und ist auf musikalische Präzision ausgelegt.

Basierend auf der bewährten Solid Complementary Conductor™-Technologie von QED trägt er dazu bei, das Timing und die Integrität des Signals zu bewahren, während fortschrittliche Abschirmtechnologie empfindliche Tieftonsignale vor den elektrischen Störungen schützt, die in modernen Haushalten auftreten.

Ganz gleich, ob Sie eine Stereoanlage um einen Subwoofer ergänzen, Ihr Heimkino-Setup erweitern oder Ihren Lautsprechern endlich die Tieftonunterstützung geben, die sie verdienen – der Performance Subwoofer gibt Ihnen die Gewissheit, dass diese wichtige Verbindung ordnungsgemäss hergestellt ist.



- Leitermaterial: Massives, emailliertes, 99.999 % sauerstofffreies Kupfer
- Leiteraufbau: (1 x 1/0.511 + 1 x 1/0.254) [24 AWG]
- Abschirmmaterial: Ferritmantel, Aluminium-Mylar-Ummantelung und 100 % Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.081 Ω/m
- Parallelkapazität: 66 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.38 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0124 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 75 Ω
- Aussendurchmesser: 6 mm
- Manteloberfläche: Cool Grey TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE SUBWOOFER (6.0m)

NEUHEIT

129 Fr
inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.

SUBWOOFER-KABEL

Ein Subwoofer sollte den Klang eines Systems grösser, tiefer und eindringlicher machen. Er sollte kein Brummen, kein Rauschen und keine weiteren Zweifel hervorrufen.

Das «Performance Subwoofer»-Kabel wurde entwickelt, um die Verbindung zwischen deinem Verstärker und dem aktiven Subwoofer einfach und zuverlässig zu gestalten und ist auf musikalische Präzision ausgelegt.

Basierend auf der bewährten Solid Complementary Conductor™-Technologie von QED trägt er dazu bei, das Timing und die Integrität des Signals zu bewahren, während fortschrittliche Abschirmtechnologie empfindliche Tieftonsignale vor den elektrischen Störungen schützt, die in modernen Haushalten auftreten.

Ganz gleich, ob Sie eine Stereoanlage um einen Subwoofer ergänzen, Ihr Heimkino-Setup erweitern oder Ihren Lautsprechern endlich die Tieftonunterstützung geben, die sie verdienen – der Performance Subwoofer gibt Ihnen die Gewissheit, dass diese wichtige Verbindung ordnungsgemäss hergestellt ist.



- Leitermaterial: Massives, emailliertes, 99.999 % sauerstofffreies Kupfer
- Leiteraufbau: (1 x 1/0.511 + 1 x 1/0.254) [24 AWG]
- Abschirmmaterial: Ferritmantel, Aluminium-Mylar-Ummantelung und 100 % Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.081 Ω/m
- Parallelkapazität: 66 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.38 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0124 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 75 Ω
- Aussendurchmesser: 6 mm
- Manteloberfläche: Cool Grey TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE SUBWOOFER (10.0m)

NEUHEIT

169 Fr
inkl. MwSt.

156,34 Fr zzgl. MwSt.

SUBWOOFER-KABEL

Ein Subwoofer sollte den Klang eines Systems grösser, tiefer und eindringlicher machen. Er sollte kein Brummen, kein Rauschen und keine weiteren Zweifel hervorrufen.

Das «Performance Subwoofer»-Kabel wurde entwickelt, um die Verbindung zwischen deinem Verstärker und dem aktiven Subwoofer einfach und zuverlässig zu gestalten und ist auf musikalische Präzision ausgelegt.

Basierend auf der bewährten Solid Complementary Conductor™-Technologie von QED trägt er dazu bei, das Timing und die Integrität des Signals zu bewahren, während fortschrittliche Abschirmtechnologie empfindliche Tieftonsignale vor den elektrischen Störungen schützt, die in modernen Haushalten auftreten.

Ganz gleich, ob Sie eine Stereoanlage um einen Subwoofer ergänzen, Ihr Heimkino-Setup erweitern oder Ihren Lautsprechern endlich die Tieftonunterstützung geben, die sie verdienen – der Performance Subwoofer gibt Ihnen die Gewissheit, dass diese wichtige Verbindung ordnungsgemäss hergestellt ist.



- Leitermaterial: Massives, emailliertes, 99.999 % sauerstofffreies Kupfer
- Leiteraufbau: (1 x 1/0.511 + 1 x 1/0.254) [24 AWG]
- Abschirmmaterial: Ferritmantel, Aluminium-Mylar-Ummantelung und 100 % Abschirmgeflecht
- Dielektrikum: geschäumtes Polyethylen
- Schleifenwiderstand: 0.081 Ω/m
- Parallelkapazität: 66 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.38 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0124 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 75 Ω
- Aussendurchmesser: 6 mm
- Manteloberfläche: Cool Grey TPE

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE (2.0m)

NEUHEIT

159 Fr
inkl. MwSt.

147,09 Fr zzgl. MwSt.

LAUTSPRECHERKABEL

Die meisten Menschen kaufen sich keine Hi-Fi-Anlage, weil sie von Lautsprecherkabeln fasziniert sind. Sie kaufen sie, weil sie Musik lieben. Doch moderne Anlagen bieten eine riesige Auswahl. Verstärker, Streamer, Plattenspieler, Lautsprecher, DACs und so viele Kabeloptionen, dass man sich fragt, ob man sich versehentlich für ein Ingenieurstudium eingeschrieben hat.

Das «Performance Speaker Cable» wurde entwickelt, um eine dieser Entscheidungen zu ersparen.

Aufgebaut um einen grossen, sauerstofffreien Kupferleiter mit 2.5 mm² Querschnitt und der bewährten X-Tube Plus™-Technologie von QED sorgt es für einen niederohmigen Signalweg zwischen Verstärker und Lautsprecher und hilft so, dass dein System genau so funktioniert, wie es vorgesehen ist. Kein Geheimnis. Keine Zauberei. Einfach solide Technik, angewandt auf eine der wichtigsten Verbindungen in deinem System.

Ganz gleich, ob Sie Ihre erste richtige Hi-Fi-Anlage aufbauen, die mitgelieferten Kabel aufrüsten oder ein wachsendes System vereinheitlichen – das Performance-Lautsprecherkabel gibt Ihnen die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt.



- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Aufbau: 10 x 19/0.13 mm
- Durchmesser der Litze: 2.1 mm
- Querschnittsfläche: 2.5 mm² (AWG14)
- Dielektrikum: LDPE
- Schleifenwiderstand: 0.017 Ω/m
- Parallelkapazität: 26 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.56 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0009 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 147 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 3.96 x 9 mm
- Manteloberfläche: durchscheinend weiss

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE (3.0m)

LAUTSPRECHERKABEL

NEUHEIT

179 Fr

inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.



Die meisten Menschen kaufen sich keine Hi-Fi-Anlage, weil sie von Lautsprecherkabeln fasziniert sind. Sie kaufen sie, weil sie Musik lieben. Doch moderne Anlagen bieten eine riesige Auswahl. Verstärker, Streamer, Plattenspieler, Lautsprecher, DACs und so viele Kabeloptionen, dass man sich fragt, ob man sich versehentlich für ein Ingenieurstudium eingeschrieben hat.

Das «Performance Speaker Cable» wurde entwickelt, um eine dieser Entscheidungen zu ersparen.

Aufgebaut um einen grossen, sauerstofffreien Kupferleiter mit 2.5 mm² Querschnitt und der bewährten X-Tube Plus™-Technologie von QED sorgt es für einen niederohmigen Signalweg zwischen Verstärker und Lautsprecher und hilft so, dass dein System genau so funktioniert, wie es vorgesehen ist. Kein Geheimnis. Keine Zauberei. Einfach solide Technik, angewandt auf eine der wichtigsten Verbindungen in deinem System.

Ganz gleich, ob Sie Ihre erste richtige Hi-Fi-Anlage aufbauen, die mitgelieferten Kabel aufrüsten oder ein wachsendes System vereinheitlichen – das Performance-Lautsprecherkabel gibt Ihnen die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt.

- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Aufbau: 10 x 19/0.13 mm
- Durchmesser der Litze: 2.1 mm
- Querschnittsfläche: 2.5 mm² (AWG14)
- Dielektrikum: LDPE
- Schleifenwiderstand: 0.017 Ω/m
- Parallelkapazität: 26 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.56 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0009 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 147 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 3.96 x 9 mm
- Manteloberfläche: durchscheinend weiss

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE (5.0m)

LAUTSPRECHERKABEL

NEUHEIT

239 Fr

inkl. MwSt.

221,09 Fr zzgl. MwSt.



Die meisten Menschen kaufen sich keine Hi-Fi-Anlage, weil sie von Lautsprecherkabeln fasziniert sind. Sie kaufen sie, weil sie Musik lieben. Doch moderne Anlagen bieten eine riesige Auswahl. Verstärker, Streamer, Plattenspieler, Lautsprecher, DACs und so viele Kabeloptionen, dass man sich fragt, ob man sich versehentlich für ein Ingenieurstudium eingeschrieben hat.

Das «Performance Speaker Cable» wurde entwickelt, um eine dieser Entscheidungen zu ersparen.

Aufgebaut um einen grossen, sauerstofffreien Kupferleiter mit 2.5 mm² Querschnitt und der bewährten X-Tube Plus™-Technologie von QED sorgt es für einen niederohmigen Signalweg zwischen Verstärker und Lautsprecher und hilft so, dass dein System genau so funktioniert, wie es vorgesehen ist. Kein Geheimnis. Keine Zauberei. Einfach solide Technik, angewandt auf eine der wichtigsten Verbindungen in deinem System.

Ganz gleich, ob Sie Ihre erste richtige Hi-Fi-Anlage aufbauen, die mitgelieferten Kabel aufrüsten oder ein wachsendes System vereinheitlichen – das Performance-Lautsprecherkabel gibt Ihnen die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt.

- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Aufbau: 10 x 19/0.13 mm
- Durchmesser der Litze: 2.1 mm
- Querschnittsfläche: 2.5 mm² (AWG14)
- Dielektrikum: LDPE
- Schleifenwiderstand: 0.017 Ω/m
- Parallelkapazität: 26 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.56 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0009 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 147 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 3.96 x 9 mm
- Manteloberfläche: durchscheinend weiss

Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE SPEAKER CABLE

NEUHEIT

11,90 Fr
inkl. MwSt.

11,01 Fr zzgl. MwSt.

LAUTSPRECHERKABEL



Die meisten Menschen kaufen sich keine Hi-Fi-Anlage, weil sie von Lautsprecherkabeln fasziniert sind. Sie kaufen sie, weil sie Musik lieben. Doch moderne Anlagen bieten eine riesige Auswahl. Verstärker, Streamer, Plattenspieler, Lautsprecher, DACs und so viele Kabeloptionen, dass man sich fragt, ob man sich versehentlich für ein Ingenieurstudium eingeschrieben hat.

Das «Performance Speaker Cable» wurde entwickelt, um eine dieser Entscheidungen zu ersparen.

Aufgebaut um einen grossen, sauerstofffreien Kupferleiter mit 2.5 mm² Querschnitt und der bewährten X-Tube Plus™-Technologie von QED sorgt es für einen niederohmigen Signalweg zwischen Verstärker und Lautsprecher und hilft so, dass dein System genau so funktioniert, wie es vorgesehen ist. Kein Geheimnis. Keine Zauberei. Einfach solide Technik, angewandt auf eine der wichtigsten Verbindungen in deinem System.

Ganz gleich, ob Sie Ihre erste richtige Hi-Fi-Anlage aufbauen, die mitgelieferten Kabel aufrüsten oder ein wachsendes System vereinheitlichen – das Performance-Lautsprecherkabel gibt Ihnen die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt.

- Leitermaterial: Litzen aus 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Aufbau: 10 x 19/0.13 mm
- Durchmesser der Litze: 2.1 mm
- Querschnittsfläche: 2.5 mm² (AWG14)
- Dielektrikum: LDPE
- Schleifenwiderstand: 0.017 Ω/m
- Parallelkapazität: 26 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0.56 µH/m
- Verlustfaktor: 0.0009 bei 10 kHz
- Charakteristische Impedanz: 147 Ω
- Aussen-Durchmesser des Mantels: 3.96 x 9 mm
- Manteloberfläche: durchscheinend weiss

Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 50

PERFORMANCE LINKS

NEUHEIT

129 Fr
inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.

BI-WIRE-VERBINDUNGEN



Viele Lautsprecher verfügen über separate Anschlüsse für hohe und tiefe Frequenzen. Auch wenn Sie Ihre Lautsprecher nicht im Bi-Wiring-Verfahren verkabeln, müssen diese Anschlüsse dennoch miteinander verbunden werden – in der Regel mit den im Lieferumfang enthaltenen Metallbrücken. Die «Performance Bi-Wire Links» wurden als bessere Lösung entwickelt.

Sie basieren auf derselben Technologie wie das «Performance Speaker Cable» und ersetzen herkömmliche Anschlussbrücken durch hochwertige, niederohmige Verbindungsstücke, die dafür sorgen, dass Ihr Verstärker eine sauberere Verbindung zu Ihren Lautsprechern aufrechterhalten kann.

Mit 99.999 % sauerstofffreiem Kupfer, der bewährten X-Tube Plus™-Technologie von QED und werkseitig konfektionierten Airloc™-Anschlüssen sind sie so konzipiert, dass sie dieselbe Liebe zum Detail bieten wie der Rest Ihres Systems.

Ganz gleich, ob Sie ein neues System aufbauen, bestehende Lautsprecher aufrüsten oder sie mit dem «Performance Speaker Cable» kombinieren – die «Performance Bi-Wire Links» geben Ihnen die Gewissheit, dass diese Verbindung stimmt. Denn wenn jede Verbindung zählt, zählen auch die letzten paar Zentimeter.

- Leitermaterial: 99.999 % sauerstofffreies Kupfer
- Leiterquerschnitt: 2.5 mm² (AWG14)
- Technologie: X-Tube Plus™
- Anschluss: Airloc™-Kaltverschweissung ab Werk
- Steckertypen: vergoldete Bananenstecker und Flachstecker
- Konfiguration: Bi-Wire-Verbindungen mit Bananen-zu-Flachstecker-Anschluss

Zolltarifnummer: 85367000
Mindestmenge: 1

PERFORMANCE PLUGS

BANANENSTECKER (1 STK.)

NEUHEIT

12,90 Fr
inkl. MwSt.

11,93 Fr zzgl. MwSt.

- Das Set enthält 10 rote und 10 schwarze Stecker
- Preis pro Stück



Zolltarifnummer: 85367000
Mindestmenge: 20

PERFORMANCE SPADES

GABELKABELSCHUH (1 STK.)

NEUHEIT

15,90 Fr
inkl. MwSt.

14,71 Fr zzgl. MwSt.

- Das Set enthält 10 rote und 10 schwarze Stecker
- Preis pro Stück



Zolltarifnummer: 85367000
Mindestmenge: 20

02 STROMKABEL

6 ARTIKEL

QE4310 (1.0m)

NETZKABEL

209 Fr
inkl. MwSt.

193,34 Fr zzgl. MwSt.

- Leitertyp: X-Tube
- Metallurgie: 99,999 % sauerstofffreies Kupfer
- Querschnittsfläche: 1,5 mm²
- Ferritmantel: 10 % Zn/Mn
- Kapazität: 100 pF/m
- Induktivität: 0,7 µH/m
- Schleifenwiderstand: 0,026 Ω/m
- Durchschlagsfestigkeit: 2 kV (Wechselstrom für 15 Minuten)
- Entspricht: EN50525; EN60320; EN60884
- Außenmantel: Black Pearl
- Nominaler Außendurchmesser: 11 mm
- Anschluss: Martin Kaiser IEC C13 794



EAN: 5036694004562 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE4320 (2.0m)

NETZKABEL

229 Fr
inkl. MwSt.

211,84 Fr zzgl. MwSt.

- Leitertyp: X-Tube
- Metallurgie: 99,999 % sauerstofffreies Kupfer
- Querschnittsfläche: 1,5 mm²
- Ferritmantel: 10 % Zn/Mn
- Kapazität: 100 pF/m
- Induktivität: 0,7 µH/m
- Schleifenwiderstand: 0,026 Ω/m
- Durchschlagsfestigkeit: 2 kV (Wechselstrom für 15 Minuten)
- Entspricht: EN50525; EN60320; EN60884
- Außenmantel: Black Pearl
- Nominaler Außendurchmesser: 11 mm
- Anschluss: Martin Kaiser IEC C13 794



EAN: 5036694004579 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE4330 (3.0m)

NETZKABEL

279 Fr
inkl. MwSt.

258,09 Fr zzgl. MwSt.

- Leitertyp: X-Tube
- Metallurgie: 99,999 % sauerstofffreies Kupfer
- Querschnittsfläche: 1,5 mm²
- Ferritmantel: 10 % Zn/Mn
- Kapazität: 100 pF/m
- Induktivität: 0,7 µH/m
- Schleifenwiderstand: 0,026 Ω/m
- Durchschlagsfestigkeit: 2 kV (Wechselstrom für 15 Minuten)
- Entspricht: EN50525; EN60320; EN60884
- Außenmantel: Black Pearl
- Nominaler Außendurchmesser: 11 mm
- Anschluss: Martin Kaiser IEC C13 794



EAN: 5036694004586 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE4810 (1.0m)

NETZKABEL

119 Fr
inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.

QED XT3-Stromkabel verfügen über eine speziell angepasste Version der X-Tube™-Technologie, die der in unseren Lautsprecherkabeln verwendeten ähnelt, aber speziell auf diese neue Anwendung abgestimmt ist. Die geflochtenen Einzeladern in den stromführenden und neutralen Leitern sind so klein, dass sie nicht von den Wirbelströmen benachbarter Adern beeinflusst werden, die zum Proximity-Effekt beitragen.

Da sie effektiv voneinander isoliert sind, bedeutet die sorgfältig berechnete Verdrillungsrate der Litzen, dass keine zwei Leiter in der parallelen Konfiguration länger als ein paar Millimeter nebeneinander bleiben, was den gleichmäßigen Stromfluss entlang des Kabels bei allen Frequenzen weiter verbessert. Die einzelnen Bündel sind mit K130-PVC isoliert, um die Kabelkapazität zu kontrollieren und die von internationalen Sicherheitsstandards geforderte elektrische Isolierung zu gewährleisten. Die gesamte Anordnung ist mit einem hohlen LDPE-Kern versehen, um die Kabelinduktivität zu kontrollieren. Auf diese Weise wird die korrekte Phasenbeziehung zwischen Spannung und Strom nicht durch die Kabelparameter verändert, wodurch die Verzerrung im Vergleich zu einem herkömmlichen Stromkabel weiter verringert wird.

Das XT3-Kabel ist so dünn und flexibel wie möglich und somit praktisch. Nur die stromführenden und neutralen Adern wurden der oben beschriebenen X-Tube-Behandlung unterzogen – die Erdungsader (nur unter Fehlerbedingungen erforderlich) hat eine herkömmliche Geometrie. Und da die X-Tube-Geometrie es ermöglicht, die gesamte Querschnittsfläche des Kabels auf ordentliche 1,5 mm² zu beschränken, ist XT3 trotz seines audiophilen Potenzials äußerst flexibel und nützlich schlank.



EAN: 5036694004630 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

- Leitertyp: X-Tube
- Metallurgie: 99,999 % sauerstofffreies Kupfer
- Querschnittsfläche: 1,5 mm²
- Kapazität: 86 pF/m
- Induktivität: 0,50 µH/m
- Schleifenwiderstand: 0,026 Ω/m
- Durchschlagsfestigkeit: 2 kV (Wechselstrom für 15 Minuten)
- Entspricht: EN50525; EN60320; EN60884
- Außenmantel: Black Pearl
- Nominaler Außendurchmesser: 10,2 mm
- Stecker: CEE 7/7
- Anschluss: IEC C13 794

QE4820 (2.0m)

NETZKABEL

139 Fr
inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



QED XT3-Stromkabel verfügen über eine speziell angepasste Version der X-Tube™-Technologie, die der in unseren Lautsprecherkabeln verwendeten ähnelt, aber speziell auf diese neue Anwendung abgestimmt ist. Die geflochtenen Einzeladern in den stromführenden und neutralen Leitern sind so klein, dass sie nicht von den Wirbelströmen benachbarter Adern beeinflusst werden, die zum Proximity-Effekt beitragen.

Da sie effektiv voneinander isoliert sind, bedeutet die sorgfältig berechnete Verdrillungsrate der Litzen, dass keine zwei Leiter in der parallelen Konfiguration länger als ein paar Millimeter nebeneinander bleiben, was den gleichmäßigen Stromfluss entlang des Kabels bei allen Frequenzen weiter verbessert. Die einzelnen Bündel sind mit K130-PVC isoliert, um die Kabelkapazität zu kontrollieren und die von internationalen Sicherheitsstandards geforderte elektrische Isolierung zu gewährleisten. Die gesamte Anordnung ist mit einem hohlen LDPE-Kern versehen, um die Kabelinduktivität zu kontrollieren. Auf diese Weise wird die korrekte Phasenbeziehung zwischen Spannung und Strom nicht durch die Kabelparameter verändert, wodurch die Verzerrung im Vergleich zu einem herkömmlichen Stromkabel weiter verringert wird.

Das XT3-Kabel ist so dünn und flexibel wie möglich und somit praktisch. Nur die stromführenden und neutralen Adern wurden der oben beschriebenen X-Tube-Behandlung unterzogen – die Erdungsader (nur unter Fehlerbedingungen erforderlich) hat eine herkömmliche Geometrie. Und da die X-Tube-Geometrie es ermöglicht, die gesamte Querschnittsfläche des Kabels auf ordentliche 1,5 mm² zu beschränken, ist XT3 trotz seines audiophilen Potenzials äußerst flexibel und nützlich schlank.

- Leitertyp: X-Tube
- Metallurgie: 99,999 % sauerstofffreies Kupfer
- Querschnittsfläche: 1,5 mm²
- Kapazität: 86 pF/m
- Induktivität: 0,50 µH/m
- Schleifenwiderstand: 0,026 Ω/m
- Durchschlagsfestigkeit: 2 kV (Wechselstrom für 15 Minuten)
- Entspricht: EN50525; EN60320; EN60884
- Außenmantel: Black Pearl
- Nominaler Außendurchmesser: 10,2 mm
- Stecker: CEE 7/7
- Anschluss: IEC C13 794

EAN: 5036694004647 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE4830 (3.0m)

NETZKABEL

169 Fr
inkl. MwSt.

156,34 Fr zzgl. MwSt.



QED XT3-Stromkabel verfügen über eine speziell angepasste Version der X-Tube™-Technologie, die der in unseren Lautsprecherkabeln verwendeten ähnelt, aber speziell auf diese neue Anwendung abgestimmt ist. Die geflochtenen Einzeladern in den stromführenden und neutralen Leitern sind so klein, dass sie nicht von den Wirbelströmen benachbarter Adern beeinflusst werden, die zum Proximity-Effekt beitragen.

Da sie effektiv voneinander isoliert sind, bedeutet die sorgfältig berechnete Verdrillungsrate der Litzen, dass keine zwei Leiter in der parallelen Konfiguration länger als ein paar Millimeter nebeneinander bleiben, was den gleichmäßigen Stromfluss entlang des Kabels bei allen Frequenzen weiter verbessert. Die einzelnen Bündel sind mit K130-PVC isoliert, um die Kabelkapazität zu kontrollieren und die von internationalen Sicherheitsstandards geforderte elektrische Isolierung zu gewährleisten. Die gesamte Anordnung ist mit einem hohlen LDPE-Kern versehen, um die Kabelinduktivität zu kontrollieren. Auf diese Weise wird die korrekte Phasenbeziehung zwischen Spannung und Strom nicht durch die Kabelparameter verändert, wodurch die Verzerrung im Vergleich zu einem herkömmlichen Stromkabel weiter verringert wird.

Das XT3-Kabel ist so dünn und flexibel wie möglich und somit praktisch. Nur die stromführenden und neutralen Adern wurden der oben beschriebenen X-Tube-Behandlung unterzogen – die Erdungsader (nur unter Fehlerbedingungen erforderlich) hat eine herkömmliche Geometrie. Und da die X-Tube-Geometrie es ermöglicht, die gesamte Querschnittsfläche des Kabels auf ordentliche 1,5 mm² zu beschränken, ist XT3 trotz seines audiophilen Potenzials äußerst flexibel und nützlich schlank.

- Leitertyp: X-Tube
- Metallurgie: 99,999 % sauerstofffreies Kupfer
- Querschnittsfläche: 1,5 mm²
- Kapazität: 86 pF/m
- Induktivität: 0,50 µH/m
- Schleifenwiderstand: 0,026 Ω/m
- Durchschlagsfestigkeit: 2 kV (Wechselstrom für 15 Minuten)
- Entspricht: EN50525; EN60320; EN60884
- Außenmantel: Black Pearl
- Nominaler Außendurchmesser: 10,2 mm
- Stecker: CEE 7/7
- Anschluss: IEC C13 794

EAN: 5036694004654 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

03 VIDEO KABEL - HDMI

12 ARTIKEL

QE6032 (1.5m)

HDMI-KABEL

45,90 Fr
inkl. MwSt.

42,46 Fr zzgl. MwSt.

Das neue Ultra High Speed HDMI-Kabel ist unser bisher fortschrittlichstes.

Ultra High Speed HDMI

Dieses einzelne HDMI 2.1-Kabel ist für die Verarbeitung hochwertiger, unkomprimierter 8K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde ausgelegt und ein erschwingliches, hochwertiges Angebot für alle engagierten Heimkino-Enthusiasten.

Technische Erfahrung

- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von bis zu 8K bei 60 Hz (4:2:0)
- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von 4K bei 120 Hz
- Unterstützt HDR
- Unterstützt Enhanced Audio Return Channel (eArc)
- Abwärtskompatibel mit den HDMI-Standards 2.0b und 1.4b
- Unterstützt HDCP 2.2 zur Herstellung einer sicheren Verbindung zwischen einer Quelle und einem Display
- 99,999 % sauerstofffreie Kupferleiter



EAN: 5036694043660 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6033 (3.0m)

QED PERFORMENCE HDMI-KABEL HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0M

64,90 Fr
inkl. MwSt.

60,04 Fr zzgl. MwSt.

Das neue Ultra High Speed HDMI-Kabel ist unser bisher fortschrittlichstes.

Ultra High Speed HDMI

Dieses einzelne HDMI 2.1-Kabel ist für die Verarbeitung hochwertiger, unkomprimierter 8K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde ausgelegt und ein erschwingliches, hochwertiges Angebot für alle engagierten Heimkino-Enthusiasten.

Technische Erfahrung

- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von bis zu 8K bei 60 Hz (4:2:0)
- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von 4K bei 120 Hz
- Unterstützt HDR
- Unterstützt Enhanced Audio Return Channel (eArc)
- Abwärtskompatibel mit den HDMI-Standards 2.0b und 1.4b
- Unterstützt HDCP 2.2 zur Herstellung einer sicheren Verbindung zwischen einer Quelle und einem Display
- 99,999 % sauerstofffreie Kupferleiter



EAN: 5036694043677 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6035 (7.5m)

199 Fr
inkl. MwSt.
184,09 Fr zzgl. MwSt.

QED PERFORMENCE HDMI-KABEL HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]

Das neue Ultra High Speed HDMI-Kabel ist unser bisher fortschrittlichstes.

Ultra High Speed HDMI

Dieses einzelne HDMI 2.1-Kabel ist für die Verarbeitung hochwertiger, unkomprimierter 8K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde ausgelegt und ein erschwingliches, hochwertiges Angebot für alle engagierten Heimkino-Enthusiasten.

Technische Erfahrung

- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von bis zu 8K bei 60 Hz (4:2:0)
- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von 4K bei 120 Hz
- Unterstützt HDR
- Unterstützt Enhanced Audio Return Channel (eArc)
- Abwärtskompatibel mit den HDMI-Standards 2.0b und 1.4b
- Unterstützt HDCP 2.2 zur Herstellung einer sicheren Verbindung zwischen einer Quelle und einem Display
- 99,999 % sauerstofffreie Kupferleiter



EAN: 5036694043721 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6036 (10m)

219 Fr
inkl. MwSt.
202,59 Fr zzgl. MwSt.

QED PERFORMENCE HDMI-KABEL HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]

Das neue Ultra High Speed HDMI-Kabel ist unser bisher fortschrittlichstes.

Ultra High Speed HDMI

Dieses einzelne HDMI 2.1-Kabel ist für die Verarbeitung hochwertiger, unkomprimierter 8K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde ausgelegt und ein erschwingliches, hochwertiges Angebot für alle engagierten Heimkino-Enthusiasten.

Technische Erfahrung

- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von bis zu 8K bei 60 Hz (4:2:0)
- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von 4K bei 120 Hz
- Unterstützt HDR
- Unterstützt Enhanced Audio Return Channel (eArc)
- Abwärtskompatibel mit den HDMI-Standards 2.0b und 1.4b
- Unterstützt HDCP 2.2 zur Herstellung einer sicheren Verbindung zwischen einer Quelle und einem Display
- 99,999 % sauerstofffreie Kupferleiter



EAN: 5036694043738 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6037 (12m)

249 Fr
inkl. MwSt.
230,34 Fr zzgl. MwSt.

QED PERFORMENCE HDMI-KABEL HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]

Das neue Ultra High Speed HDMI-Kabel ist unser bisher fortschrittlichstes.

Ultra High Speed HDMI

Dieses einzelne HDMI 2.1-Kabel ist für die Verarbeitung hochwertiger, unkomprimierter 8K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde ausgelegt und ein erschwingliches, hochwertiges Angebot für alle engagierten Heimkino-Enthusiasten.

Technische Erfahrung

- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von bis zu 8K bei 60 Hz (4:2:0)
- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von 4K bei 120 Hz
- Unterstützt HDR
- Unterstützt Enhanced Audio Return Channel (eArc)
- Abwärtskompatibel mit den HDMI-Standards 2.0b und 1.4b
- Unterstützt HDCP 2.2 zur Herstellung einer sicheren Verbindung zwischen einer Quelle und einem Display
- 99,999 % sauerstofffreie Kupferleiter



EAN: 5036694043745 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6038 (15m)

289 Fr
inkl. MwSt.
267,35 Fr zzgl. MwSt.

QED PERFORMENCE HDMI-KABEL HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]

Das neue Ultra High Speed HDMI-Kabel ist unser bisher fortschrittlichstes.

Ultra High Speed HDMI

Dieses einzelne HDMI 2.1-Kabel ist für die Verarbeitung hochwertiger, unkomprimierter 8K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde ausgelegt und ein erschwingliches, hochwertiges Angebot für alle engagierten Heimkino-Enthusiasten.

Technische Erfahrung

- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von bis zu 8K bei 60 Hz (4:2:0)
- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von 4K bei 120 Hz
- Unterstützt HDR
- Unterstützt Enhanced Audio Return Channel (eArc)
- Abwärtskompatibel mit den HDMI-Standards 2.0b und 1.4b
- Unterstützt HDCP 2.2 zur Herstellung einer sicheren Verbindung zwischen einer Quelle und einem Display
- 99,999 % sauerstofffreie Kupferleiter



EAN: 5036694043752 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6039 (20m)

QED PERFORMENCE HDMI-KABEL HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]

349 Fr
inkl. MwSt.
322,85 Fr zzgl. MwSt.

Das neue Ultra High Speed HDMI-Kabel ist unser bisher fortschrittlichstes.

Ultra High Speed HDMI

Dieses einzelne HDMI 2.1-Kabel ist für die Verarbeitung hochwertiger, unkomprimierter 8K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde ausgelegt und ein erschwingliches, hochwertiges Angebot für alle engagierten Heimkino-Enthusiasten.

Technische Erfahrung

- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von bis zu 8K bei 60 Hz (4:2:0)
- Unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von 4K bei 120 Hz
- Unterstützt HDR
- Unterstützt Enhanced Audio Return Channel (eArc)
- Abwärtskompatibel mit den HDMI-Standards 2.0b und 1.4b
- Unterstützt HDCP 2.2 zur Herstellung einer sicheren Verbindung zwischen einer Quelle und einem Display
- 99,999 % sauerstofffreie Kupferleiter



EAN: 5036694043769 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6185 (30m)

HDMI AKTIVES OPTISCHES KABEL

419 Fr
inkl. MwSt.
387,60 Fr zzgl. MwSt.

- Einhaltung der 8K-Auflösung bei 60 Hz 4:4:4
- Kompatibel mit dem HDMI-2.1-Standard
- Unterstützung für Mehrkanal-Audio
- Hybridkonstruktion aus Glasfaser und Kupfer
- Steckverbinder aus Zinklegierung
- OM3-Glasfasertechnologie und dreifache Abschirmung für optimale Leistung unter allen Umständen
- Einhaltung der Brandverhaltensklasse CCA



EAN: 5036694043547 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6186 (40m)

HDMI AKTIVES OPTISCHES KABEL

519 Fr
inkl. MwSt.

480,11 Fr zzgl. MwSt.

- Einhaltung der 8K-Auflösung bei 60 Hz 4:4:4
- Kompatibel mit dem HDMI-2.1-Standard
- Unterstützung für Mehrkanal-Audio
- Hybridkonstruktion aus Glasfaser und Kupfer
- Steckverbinder aus Zinklegierung
- OM3-Glasfasertechnologie und dreifache Abschirmung für optimale Leistung unter allen Umständen
- Einhaltung der Brandverhaltensklasse CCA



Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6187 (50m)

HDMI AKTIVES OPTISCHES KABEL

589 Fr
inkl. MwSt.

544,87 Fr zzgl. MwSt.

- Einhaltung der 8K-Auflösung bei 60 Hz 4:4:4
- Kompatibel mit dem HDMI-2.1-Standard
- Unterstützung für Mehrkanal-Audio
- Hybridkonstruktion aus Glasfaser und Kupfer
- Steckverbinder aus Zinklegierung
- OM3-Glasfasertechnologie und dreifache Abschirmung für optimale Leistung unter allen Umständen
- Einhaltung der Brandverhaltensklasse CCA



EAN: 5036694043561 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE8164 (1.5m)

HDMI-ANSCHLUSSKABEL

19,90 Fr
inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.

Das QED Connect HDMI-Kabel verbindet AV-Komponenten wie Blu-ray-Player, digitale Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und AV-Receiver mit einem Fernseher (bis zu 4K) oder AV-Receiver. Die HDMI 2.0-Spezifikationen ermöglichen Übertragungen mit einer maximalen Datenrate von 4K 18 Gb/s.

QED Connect ist eine Reihe von preiswerten AV-Kabeln und Adaptern, die speziell entwickelt wurden, um die beste Leistung zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Ob Sie eine Verbindung zu Ihrem Fernseher, Ihrer HiFi- oder Heimkinoanlage oder einem mobilen Gerät wie Smartphone, Laptop, Tablet, Kopfhörer oder tragbaren DAC herstellen möchten – die unverzichtbare Connect-Serie deckt alle audiovisuellen Anschlussmöglichkeiten ab, ob zu Hause oder unterwegs.

Die gesamte Produktreihe wurde in Großbritannien entworfen und verfügt über eine stilvolle, satinschwarze Oberfläche, die mit einer weichen, aber haltbaren, ultraflexiblen PVC-Ummantelung für den Einsatz zu Hause oder unterwegs versehen ist. Jedes Kabel (wo zutreffend) verfügt über maßgefertigte, 24-karätig vergoldete QED-Stecker und -Buchsen für eine rauschfreie, langlebige Verbindung und sauerstofffreie Kupferleiter (99,99 %) für eine zuverlässige Signalübertragung. Jedes QED Connect-Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich, wobei die gesamte Produktpalette in einer minimalen, vollständig biologisch abbaubaren Verpackung geliefert wird.

- High Speed mit Ethernet



EAN: 5036694049143 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8167 (3.0m)

HDMI-ANSCHLUSSKABEL

24,90 Fr
inkl. MwSt.

23,03 Fr zzgl. MwSt.

Das QED Connect HDMI-Kabel verbindet AV-Komponenten wie Blu-ray-Player, digitale Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und AV-Receiver mit einem Fernseher (bis zu 4K) oder AV-Receiver. Die HDMI 2.0-Spezifikationen ermöglichen Übertragungen mit einer maximalen Datenrate von 4K 18 Gb/s.

QED Connect ist eine Reihe von preiswerten AV-Kabeln und Adaptern, die speziell entwickelt wurden, um die beste Leistung zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Ob Sie eine Verbindung zu Ihrem Fernseher, Ihrer HiFi- oder Heimkinoanlage oder einem mobilen Gerät wie Smartphone, Laptop, Tablet, Kopfhörer oder tragbaren DAC herstellen möchten – die unverzichtbare Connect-Serie deckt alle audiovisuellen Anschlussmöglichkeiten ab, ob zu Hause oder unterwegs.

Die gesamte Produktreihe wurde in Großbritannien entworfen und verfügt über eine stilvolle, satinschwarze Oberfläche, die mit einer weichen, aber haltbaren, ultraflexiblen PVC-Ummantelung für den Einsatz zu Hause oder unterwegs versehen ist. Jedes Kabel (wo zutreffend) verfügt über maßgefertigte, 24-karätig vergoldete QED-Stecker und -Buchsen für eine rauschfreie, langlebige Verbindung und sauerstofffreie Kupferleiter (99,99 %) für eine zuverlässige Signalübertragung. Jedes QED Connect-Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich, wobei die gesamte Produktpalette in einer minimalen, vollständig biologisch abbaubaren Verpackung geliefert wird.

- High Speed mit Ethernet



EAN: 5036694049150 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

04 AUDIO KABEL - TOSLINK

7 ARTIKEL

QE3306 (0.6m)

OPTISCHES AUDIOKABEL

169 Fr
inkl. MwSt.

156,34 Fr zzgl. MwSt.

- Verbindungskabel für Stereo-Phono zu Phono
- Versilberte, zu 99,999% sauerstofffreie Kupferleitungsdrähte
- Doppelt symmetrische Twisted-Pair-Geometrie für verbesserte Geräuschreduzierung
- Doppelhäutige ausgeschäumte LDPE-Isolierung für reduzierten Leistungsverlust
- Doppelt abgeschirmt mit einem versilberten, zu 99,999 % sauerstofffreien Kupfergeflecht und einer Mylar-Folienumwicklung für eine magnetische Abschirmung von 100%
- Vergoldeter RCA-Erdungsring (8 Blatt, 24 K) für eine stärkere Terminalverbindung
- Präzisionsgefertigter Stecker mit integriertem Benutzergriff
- Länge: 1,0 m



EAN: 5036694037249 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE3310 (1.0m)

OPTISCHES AUDIOKABEL

179 Fr
inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.

- Verbindungskabel für Stereo-Phono zu Phono
- Versilberte, zu 99,999% sauerstofffreie Kupferleitungsdrähte
- Doppelt symmetrische Twisted-Pair-Geometrie für verbesserte Geräuschreduzierung
- Doppelhäutige ausgeschäumte LDPE-Isolierung für reduzierten Leistungsverlust
- Doppelt abgeschirmt mit einem versilberten, zu 99,999 % sauerstofffreien Kupfergeflecht und einer Mylar-Folienumwicklung für eine magnetische Abschirmung von 100%
- Vergoldeter RCA-Erdungsring (8 Blatt, 24 K) für eine stärkere Terminalverbindung
- Präzisionsgefertigter Stecker mit integriertem Benutzergriff
- Länge: 1,0 m



EAN: 5036694037256 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE3320 (2.0m)

OPTISCHES AUDIOKABEL

239 Fr
inkl. MwSt.

221,09 Fr zzgl. MwSt.

- Verbindungskabel für Stereo-Phono zu Phono
- Versilberte, zu 99,999% sauerstofffreie Kupferleitungsdrähte
- Doppelt symmetrische Twisted-Pair-Geometrie für verbesserte Geräuschreduzierung
- Doppelhäutige ausgeschäumte LDPE-Isolierung für reduzierten Leistungsverlust
- Doppelt abgeschirmt mit einem versilberten, zu 99,999 % sauerstofffreien Kupfergeflecht und einer Mylar-Folienumwicklung für eine magnetische Abschirmung von 100%
- Vergoldeter RCA-Erdungsring (8 Blatt, 24 K) für eine stärkere Terminalverbindung
- Präzisionsgefertigter Stecker mit integriertem Benutzergriff
- Länge: 1,0 m



EAN: 5036694037270 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE3330 (3.0m)

OPTISCHES AUDIOKABEL

289 Fr
inkl. MwSt.

267,35 Fr zzgl. MwSt.

- Verbindungskabel für Stereo-Phono zu Phono
- Versilberte, zu 99,999% sauerstofffreie Kupferleitungsdrähte
- Doppelt symmetrische Twisted-Pair-Geometrie für verbesserte Geräuschreduzierung
- Doppelhäutige ausgeschäumte LDPE-Isolierung für reduzierten Leistungsverlust
- Doppelt abgeschirmt mit einem versilberten, zu 99,999 % sauerstofffreien Kupfergeflecht und einer Mylar-Folienumwicklung für eine magnetische Abschirmung von 100%
- Vergoldeter RCA-Erdungsring (8 Blatt, 24 K) für eine stärkere Terminalverbindung
- Präzisionsgefertigter Stecker mit integriertem Benutzergriff
- Länge: 1,0 m



EAN: 5036694037287 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6603 (3.0m)

OPTISCHES AUDIOKABEL

89,90 Fr
inkl. MwSt.

83,16 Fr zzgl. MwSt.

- Optisches Audio-Verbindungskabel
- Glasfaserkern von höchster Qualität
- Schützende PVC-Ummantelung außen
- Präzisionsstecker mit integriertem Griff
- Länge: 3,0 m



EAN: 5036694041338 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,20 kg
Mindestmenge: 1

QE8174 (1.5m)

OPTICAL CONNECT CABLE

12,90 Fr
inkl. MwSt.

11,93 Fr zzgl. MwSt.

Das QED Connect Optical Cable liefert großartigen Klang von einem Fernseher, einer Spielkonsole, einem CD-, DVD- oder Blu-ray-Player an Ihren DAC, Verstärker oder Receiver.

QED Connect ist eine Reihe hochwertiger AV-Kabel und -Adapter, die speziell entwickelt wurden, um die beste Leistung zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Ob Sie eine Verbindung zu Ihrem Fernseher, Ihrer HiFi- oder Heimkinoanlage oder einem mobilen Gerät wie einem Smartphone, Laptop, Tablet, Kopfhörer oder tragbaren DAC herstellen möchten – die unverzichtbare Connect-Serie deckt alle audiovisuellen Anschlussmöglichkeiten ab, ob zu Hause oder unterwegs.

Die gesamte Produktpalette wurde in Großbritannien entworfen und verfügt über eine stilvolle, satinschwarze Oberfläche, die mit einer weichen, aber haltbaren, ultraflexiblen PVC-Ummantelung für den Einsatz zu Hause oder unterwegs versehen ist. Jedes Kabel (sofern zutreffend) verfügt über maßgefertigte, 24-karätig vergoldete QED-Steckverbinder und -Stecker für eine geräuschfreie, langlebige Verbindung und sauerstofffreie Kupferleiter (99,99 %) für eine zuverlässige Signalübertragung. Jedes QED Connect-Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich, wobei das gesamte Sortiment in einer minimalen, vollständig biologisch abbaubaren Verpackung geliefert wird.



- 24/192 HD Audio-konform
- PMMA-Acrylglasfaser für ultimative Flexibilität und Zuverlässigkeit
- Gestufter Brechungsindex für geringen Jitter
- Satinschwarzer 4,0 mm OD PVC-Mantel für ultimative Flexibilität
- QED Toslink-Stecker für sicheren und zuverlässigen Sitz
- Ultradünnes, flexibles Design

EAN: 5036694049167 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8177 (3.0m)

OPTICAL CONNECT CABLE

13,90 Fr
inkl. MwSt.

12,86 Fr zzgl. MwSt.

Das QED Connect Optical Cable liefert großartigen Klang von einem Fernseher, einer Spielkonsole, einem CD-, DVD- oder Blu-ray-Player an Ihren DAC, Verstärker oder Receiver.

QED Connect ist eine Reihe hochwertiger AV-Kabel und -Adapter, die speziell entwickelt wurden, um die beste Leistung zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Ob Sie eine Verbindung zu Ihrem Fernseher, Ihrer HiFi- oder Heimkinoanlage oder einem mobilen Gerät wie einem Smartphone, Laptop, Tablet, Kopfhörer oder tragbaren DAC herstellen möchten – die unverzichtbare Connect-Serie deckt alle audiovisuellen Anschlussmöglichkeiten ab, ob zu Hause oder unterwegs.

Die gesamte Produktpalette wurde in Großbritannien entworfen und verfügt über eine stilvolle, satinschwarze Oberfläche, die mit einer weichen, aber haltbaren, ultraflexiblen PVC-Ummantelung für den Einsatz zu Hause oder unterwegs versehen ist. Jedes Kabel (sofern zutreffend) verfügt über maßgefertigte, 24-karätig vergoldete QED-Steckverbinder und -Stecker für eine geräuschfreie, langlebige Verbindung und sauerstofffreie Kupferleiter (99,99 %) für eine zuverlässige Signalübertragung. Jedes QED Connect-Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich, wobei das gesamte Sortiment in einer minimalen, vollständig biologisch abbaubaren Verpackung geliefert wird.



- 24/192 HD Audio-konform
- PMMA-Acrylglasfaser für ultimative Flexibilität und Zuverlässigkeit
- Gestufter Brechungsindex für geringen Jitter
- Satinschwarzer 4,0 mm OD PVC-Mantel für ultimative Flexibilität
- QED Toslink-Stecker für sicheren und zuverlässigen Sitz
- Ultradünnes, flexibles Design

EAN: 5036694049174 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

05 AUDIO KABEL - COAXIAL

5 ARTIKEL

QE3210 (0.6m)

KOAXIALKABEL

139 Fr
inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.

Inländische S/PDIF-Schnittstellen verwenden den herkömmlichen RCA-Phono-Stecker, der nicht impedanzangepasst an die 75-Ohm-Übertragungsleitung ist. Dies führt zu messbaren Einfügungsverlusten und einer Zunahme von Jitter aufgrund von Signalreflexionen an den Steckverbindergrenzen. Die brandneuen Digiloc(TM)-RCA-Stecker sind besser impedanzangepasst als je zuvor und Messungen haben gezeigt, dass sie den Einfügungsverlust im Vergleich zu herkömmlichen RCA-Steckern um bis zu 1,2 dB reduzieren.

Ein zweilagiges, eng gewebtes Abschirmgeflecht aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer und eine Aluminium-Mylar-Ummantelung mit 100 % Abdeckung bilden eine dreilagige elektromagnetische Abschirmung, die koaxial um den zentralen Signalträger in einem geschäumten Polyethylen-Dielektrikum angeordnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Störsignale, die durch nahegelegene Hochstrom-Rauschquellen induziert werden, nicht zu einem höheren Signaljitter beitragen, als dies sonst der Fall wäre. Gleichzeitig verhindert die Abschirmung, dass unerwünschte, durch Spannung induzierte Störungen aus dem Kabel austreten und sich auf nahe gelegene analoge Signalträger auswirken.

Durch die Verwendung von werkseitig kontrollierter Geometrie und geschäumten Polyethylen-Dielektrika mit niedriger Permittivität behält Reference Digital Audio 40 die korrekte charakteristische Impedanz bei, um die Übertragungsleitung zwischen digitaler Quelle und Senke präzise anzupassen. Dies ermöglicht eine Signalübertragung mit sehr geringem Jitter, was, wie Hörtests gezeigt haben, zu deutlich hörbaren Klangverbesserungen führt.

- Versilberter 99,999 % sauerstofffreier Kupfer-Mittelleiter (SPOFC) mit extrudiertem geschäumtem Polyethylen (PE) Dielektrikum – für klangliche Reinheit und geringe Rückflussdämpfung



EAN: 5036694037508 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE3212 (1.0m)

KOAXIALKABEL

159 Fr
inkl. MwSt.

147,09 Fr zzgl. MwSt.

Inländische S/PDIF-Schnittstellen verwenden den herkömmlichen RCA-Phono-Stecker, der nicht impedanzangepasst an die 75-Ohm-Übertragungsleitung ist. Dies führt zu messbaren Einfügungsverlusten und einer Zunahme von Jitter aufgrund von Signalreflexionen an den Steckverbindergrenzen. Die brandneuen Digiloc(TM)-RCA-Stecker sind besser impedanzangepasst als je zuvor und Messungen haben gezeigt, dass sie den Einfügungsverlust im Vergleich zu herkömmlichen RCA-Steckern um bis zu 1,2 dB reduzieren.

Ein zweilagiges, eng gewebtes Abschirmgeflecht aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer und eine Aluminium-Mylar-Ummantelung mit 100 % Abdeckung bilden eine dreilagige elektromagnetische Abschirmung, die koaxial um den zentralen Signalträger in einem geschäumten Polyethylen-Dielektrikum angeordnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Störsignale, die durch nahegelegene Hochstrom-Rauschquellen induziert werden, nicht zu einem höheren Signaljitter beitragen, als dies sonst der Fall wäre. Gleichzeitig verhindert die Abschirmung, dass unerwünschte, durch Spannung induzierte Störungen aus dem Kabel austreten und sich auf nahe gelegene analoge Signalträger auswirken.

Durch die Verwendung von werkseitig kontrollierter Geometrie und geschäumten Polyethylen-Dielektrika mit niedriger Permittivität behält Reference Digital Audio 40 die korrekte charakteristische Impedanz bei, um die Übertragungsleitung zwischen digitaler Quelle und Senke präzise anzupassen. Dies ermöglicht eine Signalübertragung mit sehr geringem Jitter, was, wie Hörtests gezeigt haben, zu deutlich hörbaren Klangverbesserungen führt.

- Versilberter 99,999 % sauerstofffreier Kupfer-Mittelleiter (SPOFC) mit extrudiertem geschäumtem Polyethylen (PE) Dielektrikum – für klangliche Reinheit und geringe Rückflussdämpfung



EAN: 5036694037515 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE3214 (3.0m)

KOAXIALKABEL

179 Fr
inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.

Inländische S/PDIF-Schnittstellen verwenden den herkömmlichen RCA-Phono-Stecker, der nicht impedanzangepasst an die 75-Ohm-Übertragungsleitung ist. Dies führt zu messbaren Einfügungsverlusten und einer Zunahme von Jitter aufgrund von Signalreflexionen an den Steckverbindergrenzen. Die brandneuen Digiloc(TM)-RCA-Stecker sind besser impedanzangepasst als je zuvor und Messungen haben gezeigt, dass sie den Einfügungsverlust im Vergleich zu herkömmlichen RCA-Steckern um bis zu 1,2 dB reduzieren.

Ein zweilagiges, eng gewebtes Abschirmgeflecht aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer und eine Aluminium-Mylar-Ummantelung mit 100 % Abdeckung bilden eine dreilagige elektromagnetische Abschirmung, die koaxial um den zentralen Signalträger in einem geschäumten Polyethylen-Dielektrikum angeordnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass Störsignale, die durch nahegelegene Hochstrom-Rauschquellen induziert werden, nicht zu einem höheren Signaljitter beitragen, als dies sonst der Fall wäre. Gleichzeitig verhindert die Abschirmung, dass unerwünschte, durch Spannung induzierte Störungen aus dem Kabel austreten und sich auf nahe gelegene analoge Signalträger auswirken.

Durch die Verwendung von werkseitig kontrollierter Geometrie und geschäumten Polyethylen-Dielektrika mit niedriger Permittivität behält Reference Digital Audio 40 die korrekte charakteristische Impedanz bei, um die Übertragungsleitung zwischen digitaler Quelle und Senke präzise anzupassen. Dies ermöglicht eine Signalübertragung mit sehr geringem Jitter, was, wie Hörtests gezeigt haben, zu deutlich hörbaren Klangverbesserungen führt.

- Versilberter 99,999 % sauerstofffreier Kupfer-Mittelleiter (SPOFC) mit extrudiertem geschäumtem Polyethylen (PE) Dielektrikum – für klangliche Reinheit und geringe Rückflussdämpfung



EAN: 5036694037522 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE8154 (1.5m)

KOAXIALKABEL

23,90 Fr
inkl. MwSt.

22,11 Fr zzgl. MwSt.

- Adapter enthalten
- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Satinschwarze 4-mm-PVC-Ummantelung für hohe Flexibilität
- LDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- Echte 75-Ω-Wellenwiderstand für geringen Signalverlust
- Kundenspezifisches Steckerdesign mit Kanalidentifikation
- Länge: 1,50 m



EAN: 5036694049129 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8157 (3.0m)

KOAXIALKABEL

29,90 Fr
inkl. MwSt.

27,66 Fr zzgl. MwSt.

- Adapter enthalten
- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Satinschwarzer 4-mm-AD-PVC-Mantel für hohe Flexibilität
- LDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- Echte 75-Ω-Wellenwiderstand für geringen Signalverlust
- Kundenspezifisches Steckerdesign mit Kanalidentifikation
- Länge: 3,00 m



EAN: 5036694049136 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

06 LAN-KABEL

4 ARTIKEL

QE3410 (1.0m)

LAN-KABEL

209 Fr
inkl. MwSt.

193,34 Fr zzgl. MwSt.

Entwickelt, um die genaueste und stabilste Verbindung zwischen vernetzten Geräten zu ermöglichen. Das Referenz-Ethernet ist perfekt für den Anschluss eines hochauflösenden digitalen Audio-Streamers an ein lokales Netzwerk geeignet und verfügt über mehr als genug Bandbreite, um die Datenraten zu bewältigen, die für 32-Bit-/384-kHz- und DSD512-Audiodateien erforderlich sind. Das sorgfältig entwickelte Referenz-Ethernet ist ein Kabel der Klasse I, Kategorie 8.1, und unterstützt 40G-Ethernet. Es bietet somit genügend Spielraum, um selbst die datenintensivsten Anwendungen zu bewältigen



- Speziell für hochauflösendes Audio bis zu 32 Bit/384 kHz oder DSD512-Qualität entwickelt
- Entspricht dem Standard der Klasse I, Kategorie 8.1
- Unterstützt 40G-Ethernet
- Ferrit-Isolierung, verlustarmes Dielektrikum und vergoldete Telegärtner-Stecker sorgen zusammen für
- extrem niedrigen Jitter
- 99,999 % OFC, 24 AWG-Leiter mit angepassten Verdrillungsraten für geringeres Übersprechen zwischen den Paaren
- Kabelaußen-Ø: 9 mm
- Stecker: Telegärtner Profinet CAT 8
- Konstruktion: F/FTP
- Leitergröße: 24 AWG
- Charakteristische Impedanz: 100 Ω
- Patchkabelkategorie: Klasse I CAT 8.1
- Maximale Bitrate: 40 Gb/s
- Farbe: Weiß Perlmutt

EAN: 5036694043837 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE3420 (2.0m)

LAN-KABEL

219 Fr
inkl. MwSt.

202,59 Fr zzgl. MwSt.

Entwickelt, um die genaueste und stabilste Verbindung zwischen vernetzten Geräten zu ermöglichen. Das Referenz-Ethernet ist perfekt für den Anschluss eines hochauflösenden digitalen Audio-Streamers an ein lokales Netzwerk geeignet und verfügt über mehr als genug Bandbreite, um die Datenraten zu bewältigen, die für 32-Bit-/384-kHz- und DSD512-Audiodateien erforderlich sind. Das sorgfältig entwickelte Referenz-Ethernet ist ein Kabel der Klasse I, Kategorie 8.1, und unterstützt 40G-Ethernet. Es bietet somit genügend Spielraum, um selbst die datenintensivsten Anwendungen zu bewältigen



- Speziell für hochauflösendes Audio bis zu 32 Bit/384 kHz oder DSD512-Qualität entwickelt
- Entspricht dem Standard der Klasse I, Kategorie 8.1
- Unterstützt 40G-Ethernet
- Ferrit-Isolierung, verlustarmes Dielektrikum und vergoldete Telegärtner-Stecker sorgen zusammen für
- extrem niedrigen Jitter
- 99,999 % OFC, 24 AWG-Leiter mit angepassten Verdrillungsraten für geringeres Übersprechen zwischen den Paaren
- Kabelaußen-Ø: 9 mm
- Stecker: Telegärtner Profinet CAT 8
- Konstruktion: F/FTP
- Leitergröße: 24 AWG
- Charakteristische Impedanz: 100 Ω
- Patchkabelkategorie: Klasse I CAT 8.1
- Maximale Bitrate: 40 Gb/s
- Farbe: Weiß Perlmutt

EAN: 5036694043844 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE3430 (3.0m)

LAN-KABEL

249 Fr
inkl. MwSt.

230,34 Fr zzgl. MwSt.

Entwickelt, um die genaueste und stabilste Verbindung zwischen vernetzten Geräten zu ermöglichen. Das Referenz-Ethernet ist perfekt für den Anschluss eines hochauflösenden digitalen Audio-Streamers an ein lokales Netzwerk geeignet und verfügt über mehr als genug Bandbreite, um die Datenraten zu bewältigen, die für 32-Bit-/384-kHz- und DSD512-Audiodateien erforderlich sind. Das sorgfältig entwickelte Referenz-Ethernet ist ein Kabel der Klasse I, Kategorie 8.1, und unterstützt 40G-Ethernet. Es bietet somit genügend Spielraum, um selbst die datenintensivsten Anwendungen zu bewältigen



- Speziell für hochauflösendes Audio bis zu 32 Bit/384 kHz oder DSD512-Qualität entwickelt
- Entspricht dem Standard der Klasse I, Kategorie 8.1
- Unterstützt 40G-Ethernet
- Ferrit-Isolierung, verlustarmes Dielektrikum und vergoldete Telegärtner-Stecker sorgen zusammen für
- extrem niedrigen Jitter
- 99,999 % OFC, 24 AWG-Leiter mit angepassten Verdrillungsraten für geringeres Übersprechen zwischen den Paaren
- Kabelaußen-Ø: 9 mm
- Stecker: Telegärtner Profinet CAT 8
- Konstruktion: F/FTP
- Leitergröße: 24 AWG
- Charakteristische Impedanz: 100 Ω
- Patchkabelkategorie: Klasse I CAT 8.1
- Maximale Bitrate: 40 Gb/s
- Farbe: Weiß Perlmutt

EAN: 5036694043851 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE3450 (5.0m)

LAN-KABEL

289 Fr
inkl. MwSt.

267,35 Fr zzgl. MwSt.

Entwickelt, um die genaueste und stabilste Verbindung zwischen vernetzten Geräten zu ermöglichen. Das Referenz-Ethernet ist perfekt für den Anschluss eines hochauflösenden digitalen Audio-Streamers an ein lokales Netzwerk geeignet und verfügt über mehr als genug Bandbreite, um die Datenraten zu bewältigen, die für 32-Bit-/384-kHz- und DSD512-Audiodateien erforderlich sind. Das sorgfältig entwickelte Referenz-Ethernet ist ein Kabel der Klasse I, Kategorie 8.1, und unterstützt 40G-Ethernet. Es bietet somit genügend Spielraum, um selbst die datenintensivsten Anwendungen zu bewältigen



- Speziell für hochauflösendes Audio bis zu 32 Bit/384 kHz oder DSD512-Qualität entwickelt
- Entspricht dem Standard der Klasse I, Kategorie 8.1
- Unterstützt 40G-Ethernet
- Ferrit-Isolierung, verlustarmes Dielektrikum und vergoldete Telegärtner-Stecker sorgen zusammen für
- extrem niedrigen Jitter
- 99,999 % OFC, 24 AWG-Leiter mit angepassten Verdrillungsraten für geringeres Übersprechen zwischen den Paaren
- Kabelaußen-Ø: 9 mm
- Stecker: Telegärtner Profinet CAT 8
- Konstruktion: F/FTP
- Leitergröße: 24 AWG
- Charakteristische Impedanz: 100 Ω
- Patchkabelkategorie: Klasse I CAT 8.1
- Maximale Bitrate: 40 Gb/s
- Farbe: Weiß Perlmutt

EAN: 5036694043868 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

07 USB-KABEL

14 ARTIKEL

QE3243 (0.6m)

HOCHAUFLÖSENDES USB-KABEL

129 Fr
inkl. MwSt.

119,33 Fr zzgl. MwSt.

- Außendurchmesser: 7 mm
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω ±5%
- Signalpaar-Dämpfung: < -0,11 dB/m bei 480 MHz
- Laufzeitverzögerung: max. 26 ns
- Laufzeitverzögerungs-Skew: max. 68 ps
- Maximale Datenrate: 480 Mb/s
- Zeitbedingter Jitter im schlimmsten Fall: < 76 ps pk-pk (5 m Kabel, gemessen bei 480 Mb/s; 440 mV rms)



EAN: 5036694043356 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE3245 (1.0m)

HOCHAUFLÖSENDES USB-KABEL

139 Fr
inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.

- Außendurchmesser: 7 mm
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω ±5%
- Signalpaar-Dämpfung: < -0,11 dB/m bei 480 MHz
- Laufzeitverzögerung: max. 26 ns
- Laufzeitverzögerungs-Skew: max. 68 ps
- Maximale Datenrate: 480 Mb/s
- Zeitbedingter Jitter im schlimmsten Fall: < 76 ps pk-pk (5 m Kabel, gemessen bei 480 Mb/s; 440 mV rms)



EAN: 5036694043356 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE3247 (2.0m)

HOCHAUFLÖSENDES USB-KABEL

159 Fr
inkl. MwSt.

147,09 Fr zzgl. MwSt.

- Außendurchmesser: 7 mm
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω ±5%
- Signalpaar-Dämpfung: < -0,11 dB/m bei 480 MHz
- Laufzeitverzögerung: max. 26 ns
- Laufzeitverzögerungs-Skew: max. 68 ps
- Maximale Datenrate: 480 Mb/s
- Zeitbedingter Jitter im schlimmsten Fall: < 76 ps pk-pk (5 m Kabel, gemessen bei 480 Mb/s; 440 mV rms)



EAN: 5036694043370 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE3249 (3.0m)

HOCHAUFLÖSENDES USB-KABEL

169 Fr
inkl. MwSt.

156,34 Fr zzgl. MwSt.

- Außendurchmesser: 7 mm
- Charakteristische Impedanz: 90 Ω ±5%
- Signalpaar-Dämpfung: < -0,11 dB/m bei 480 MHz
- Laufzeitverzögerung: max. 26 ns
- Laufzeitverzögerungs-Skew: max. 68 ps
- Maximale Datenrate: 480 Mb/s
- Zeitbedingter Jitter im schlimmsten Fall: < 76 ps pk-pk (5 m Kabel, gemessen bei 480 Mb/s; 440 mV rms)



EAN: 5036694043387 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE8184 (0.75m)

USB CABLE

13,90 Fr
inkl. MwSt.

12,86 Fr zzgl. MwSt.

- USB 2.0-kompatibel
- Satinschwarze 4,0 mm OD-PVC-Ummantelung für hohe Flexibilität
- 24-karätig vergoldete QED-USB-Stecker für rauschfreie, langlebige Verbindungen und sicheren, zuverlässigen Sitz
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Länge: 0,75 m



EAN: 5036694049181 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8187 (1.50m)

USB CABLE

17,90 Fr
inkl. MwSt.

16,56 Fr zzgl. MwSt.

- USB 2.0-kompatibel
- Satinschwarze 4,0 mm OD-PVC-Ummantelung für hohe Flexibilität
- 24-karätig vergoldete QED-USB-Stecker für rauschfreie, langlebige Verbindungen und sicheren, zuverlässigen Sitz
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Länge: 1,50 m



EAN: 5036694049198 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8191 (0.15m)

USB CABLE

10,90 Fr
inkl. MwSt.

10,08 Fr zzgl. MwSt.

- USB 2.0-kompatibel
- Satinschwarze 4,0 mm OD-PVC-Ummantelung für höchste Flexibilität
- 24-karätig vergoldete QED-USB-Stecker für rauschfreie, langlebige Verbindungen und sicheren, zuverlässigen Sitz
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Länge: 0,15 m



Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8194 (0.75m)

USB CABLE

15,90 Fr
inkl. MwSt.

14,71 Fr zzgl. MwSt.

- USB 2.0-kompatibel
- Satinschwarze 4,0 mm OD-PVC-Ummantelung für hohe Flexibilität
- 24-karätig vergoldete QED-USB-Stecker für rauschfreie, langlebige Verbindungen und sicheren, zuverlässigen Sitz
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Länge: 0,75 m



Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8201 (0.15m)

USB CABLE

12,90 Fr
inkl. MwSt.

11,93 Fr zzgl. MwSt.

- USB 2.0-kompatibel
- Satinschwarze 4,0 mm OD-PVC-Ummantelung für höchste Flexibilität
- 24-karätig vergoldete QED-USB-Stecker für rauschfreie, langlebige Verbindungen und sicheren, zuverlässigen Sitz
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Länge: 0,15 m



EAN: 5036694049228 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8204 (0.75m)

USB CABLE

13,90 Fr
inkl. MwSt.

12,86 Fr zzgl. MwSt.

- USB 2.0-kompatibel
- Satinschwarze 4,0 mm OD-PVC-Ummantelung für hohe Flexibilität
- 24-karätig vergoldete QED-USB-Stecker für rauschfreie, langlebige Verbindungen und sicheren, zuverlässigen Sitz
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Länge: 0,75 m



EAN: 5036694049235 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8214 (0.75m)

USB CABLE

11,90 Fr
inkl. MwSt.

11,01 Fr zzgl. MwSt.

- USB 2.0-kompatibel
- Satinschwarze 4,0 mm OD-PVC-Ummantelung für hohe Flexibilität
- 24-karätig vergoldete QED-USB-Stecker für rauschfreie, langlebige Verbindungen und sicheren, zuverlässigen Sitz
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Länge: 0,75 m



EAN: 5036694049242 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8217 (1.50m)

USB CABLE

16,90 Fr
inkl. MwSt.

15,63 Fr zzgl. MwSt.

- USB 2.0-kompatibel
- Satinschwarze 4,0 mm OD-PVC-Ummantelung für hohe Flexibilität
- 24-karätig vergoldete QED-USB-Stecker für rauschfreie, langlebige Verbindungen und sicheren, zuverlässigen Sitz
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Länge: 1,50 m



EAN: 5036694049259 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8224 (0.15m)

USB CABLE

13,90 Fr
inkl. MwSt.

12,86 Fr zzgl. MwSt.

- USB 2.0-kompatibel
- Satinschwarze 4,0 mm OD-PVC-Ummantelung für höchste Flexibilität
- 24-karätig vergoldete QED-USB-Stecker für rauschfreie, langlebige Verbindungen und sicheren, zuverlässigen Sitz
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Länge: 0,15 m



EAN: 5036694049358 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8227 (0.75m)

USB CABLE

14,90 Fr
inkl. MwSt.

13,78 Fr zzgl. MwSt.

- USB 2.0-kompatibel
- Satinschwarze 4,0 mm OD-PVC-Ummantelung für hohe Flexibilität
- 24-karätig vergoldete QED-USB-Stecker für rauschfreie, langlebige Verbindungen und sicheren, zuverlässigen Sitz
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Länge: 0,75 m



EAN: 5036694049365 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

08 AUDIO KABEL - RCA

10 ARTIKEL

QE2440 (0.6m)

STEREOKABEL

329 Fr
inkl. MwSt.

304,35 Fr zzgl. MwSt.

- Versilberter, zu 99,999 % sauerstofffreier Kupferdraht (OF) mit ausgeschäumter Polyäthylen-Dielektrik – für sauberen Klang.
- Tri-parallele Leitergeometrie mit elektrostatischer Doppelschichtabschirmung – für optimale Signalintegrität.
- Mit Rhodium ummantelter Signatur-RCA-Stecker mit Erdungsring (8 Blatt), gespaltenem Zentralpin und präzisionsgefertigter Walze mit Außenhaut aus verbundenem Aluminium -- erweiterte Kontaktflächen garantieren optimale Signalübertragung.
- Länge: 0,6 m



EAN: 5036694037348 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,21 kg
Mindestmenge: 1

QE2445 (1.0m)

STEREOKABEL

379 Fr
inkl. MwSt.

350,60 Fr zzgl. MwSt.

- Versilberter, zu 99,999 % sauerstofffreier Kupferdraht (OF) mit ausgeschäumter Polyäthylen-Dielektrik – für sauberen Klang.
- Tri-parallele Leitergeometrie mit elektrostatischer Doppelschichtabschirmung – für optimale Signalintegrität.
- Mit Rhodium ummantelter Signatur-RCA-Stecker mit Erdungsring (8 Blatt), gespaltenem Zentralpin und präzisionsgefertigter Walze mit Außenhaut aus verbundenem Aluminium -- erweiterte Kontaktflächen garantieren optimale Signalübertragung.
- Länge: 1,0 m



EAN: 5036694037355 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: Tunesien
Gewicht: 0,21 kg
Mindestmenge: 1

QE2448 (3.0m)

STEREOKABEL

519 Fr
inkl. MwSt.

480,11 Fr zzgl. MwSt.

- Versilberter, zu 99,999 % sauerstofffreier Kupferdraht (OF) mit ausgeschäumter Polyäthylen-Dielektrik – für sauberen Klang.
- Tri-parallele Leitergeometrie mit elektrostatischer Doppelschichtabschirmung – für optimale Signalintegrität.
- Mit Rhodium ummantelter Signatur-RCA-Stecker mit Erdungsring (8 Blatt), gespaltenem Zentralpin und präzisionsgefertigter Walze mit Außenhaut aus verbundenem Aluminium -- erweiterte Kontaktflächen garantieren optimale Signalübertragung.
- Länge: 3,0 m



EAN: 5036694037362 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,21 kg
Mindestmenge: 1

QE2450 (0.6m)

STEREOKABEL

159 Fr
inkl. MwSt.

147,09 Fr zzgl. MwSt.

- Versilberter, zu 99,999 % sauerstofffreier Kupferdraht (OF) mit ausgeschäumter Polyäthylen-Dielektrik – für sauberen Klang.
- Tri-parallele Leitergeometrie mit elektrostatischer Doppelschichtabschirmung – für optimale Signalintegrität.
- Mit Rhodium ummantelter Signatur-RCA-Stecker mit Erdungsring (8 Blatt), gespaltenem Zentralpin und präzisionsgefertigter Walze mit Außenhaut aus verbundenem Aluminium -- erweiterte Kontaktflächen garantieren optimale Signalübertragung.
- Länge: 0,6 m



WHAT HI-FI? SOUND AND VISION

EAN: 5036694037300 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,21 kg
Mindestmenge: 1

QE2453 (1.0m)

STEREOKABEL

179 Fr
inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.

- Versilberter, zu 99,999 % sauerstofffreier Kupferdraht (OF) mit ausgeschäumter Polyäthylen-Dielektrik – für sauberen Klang.
- Tri-parallele Leitergeometrie mit elektrostatischer Doppelschichtabschirmung – für optimale Signalintegrität.
- Mit Rhodium ummantelter Signatur-RCA-Stecker mit Erdungsring (8 Blatt), gespaltenem Zentralpin und präzisionsgefertigter Walze mit Außenhaut aus verbundenem Aluminium -- erweiterte Kontaktflächen garantieren optimale Signalübertragung.
- Länge: 1,0 m



WHAT HI-FI? SOUND AND VISION

EAN: 5036694037317 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,21 kg
Mindestmenge: 1

QE2455 (3.0m)

STEREOKABEL

229 Fr
inkl. MwSt.

211,84 Fr zzgl. MwSt.

- Versilberter, zu 99,999 % sauerstofffreier Kupferdraht (OF) mit ausgeschäumter Polyäthylen-Dielektrik – für sauberen Klang.
- Tri-parallele Leitergeometrie mit elektrostatischer Doppelschichtabschirmung – für optimale Signalintegrität.
- Mit Rhodium ummantelter Signatur-RCA-Stecker mit Erdungsring (8 Blatt), gespaltenem Zentralpin und präzisionsgefertigter Walze mit Außenhaut aus verbundenem Aluminium -- erweiterte Kontaktflächen garantieren optimale Signalübertragung.
- Länge: 3,0 m



WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

EAN: 5036694037324 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,21 kg
Mindestmenge: 1

QE6111 (0.6m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 STEREOKABEL [2X RCA M - 2X RCA M]

89,90 Fr
inkl. MwSt.

83,16 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5036694041949 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

Unter der PVC-Ummantelung, dem geflochtenen Folienschirm, der Ferritummantelung und dem geschäumten Polyethylen-Dielektrikum befinden sich zwei massive, elektrisch isolierte und sauerstofffreie Kupferleiter mit unterschiedlichen Durchmessern. Die Verwendung von zwei vollständig getrennten Leitern (einer aus Kupfer, einer versilbert) zur Übertragung des Audiosignals bietet den vollständigsten und am wenigsten beeinträchtigten Weg für die Übertragung von Audioinformationen. Der resultierende Klang ist größer und dreidimensionaler als bisher bei einer Verbindung dieser Preisklasse möglich und trägt dazu bei, dass QED sowohl seinen Ruf als Innovator als auch als Klassenführer beibehält.

Die „Anamate"-Anordnung der Stecker, bei der die hochreinen Kupferleiter vergoldet sind, verleiht dem Performance Audio 40i sowohl den geringen Kontaktwiderstand, der für eine hervorragende Klangqualität erforderlich ist, als auch eine weitaus längere Lebensdauer als bei unplattiertem Kupfer allein. Durch die Verwendung hochreiner Kupferleiter für den Stiftabschnitt und kleiner Kontaktflächen für den Rückführring wird der Widerstand im Signalweg verringert. Außerdem wird die Bildung von Wirbelströmen im Steckerkörper verhindert, was wiederum die Signalübertragung verbessert.

Die Ferrit-Isolierung sorgt für messbare Verbesserungen sowohl bei der Menge des vom Kabel zurückgewiesenen hochfrequenten Signalrauschens als auch bei der Menge der verlorenen relevanten Signalinformationen. Die verbesserte Genauigkeit der Übertragung hochfrequenter Impulse wirkt sich positiv auf das Timing und die Dynamik sowohl im breiten als auch im niedrigen Bereich aus.

Das Performance 40i verfügt über zahlreiche technologische Highlights und wir sind überzeugt, dass es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Am besten können Sie sich selbst ein Bild davon machen, indem Sie es in Aktion hören – wir sind sicher, dass Sie es jedem anderen Kabel dieser Preisklasse vorziehen werden.

- Leitertyp: Massiv Komplementär
- Metallurgie: 99,999% OFC & SPOFC
- Leitergröße: 1x 0,643 mm & 1x 0,404 mm
- Kombinierter Leiterquerschnitt: 0,45 mm²
- Dielektrikum: Geschäumtes Polyethylen
- Kapazität: 57 pF/m
- Selbstinduktivität: 0,45 µH/m
- Schleifenwiderstand: 0,050 Ω/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,00250
- Außenmantel: Black Pearl PVC
- Nominaler Außendurchmesser: 8,0 mm

QE6113 (1.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 STEREOKABEL [2X RCA M - 2X RCA M]

109 Fr
inkl. MwSt.

100,83 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5036694041956 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

Unter der PVC-Ummantelung, dem geflochtenen Folienschirm, der Ferritummantelung und dem geschäumten Polyethylen-Dielektrikum befinden sich zwei massive, elektrisch isolierte und sauerstofffreie Kupferleiter mit unterschiedlichen Durchmessern. Die Verwendung von zwei vollständig getrennten Leitern (einer aus Kupfer, einer versilbert) zur Übertragung des Audiosignals bietet den vollständigsten und am wenigsten beeinträchtigten Weg für die Übertragung von Audioinformationen. Der resultierende Klang ist größer und dreidimensionaler als bisher bei einer Verbindung dieser Preisklasse möglich und trägt dazu bei, dass QED sowohl seinen Ruf als Innovator als auch als Klassenführer beibehält.

Die „Anamate"-Anordnung der Stecker, bei der die hochreinen Kupferleiter vergoldet sind, verleiht dem Performance Audio 40i sowohl den geringen Kontaktwiderstand, der für eine hervorragende Klangqualität erforderlich ist, als auch eine weitaus längere Lebensdauer als bei unplattiertem Kupfer allein. Durch die Verwendung hochreiner Kupferleiter für den Stiftabschnitt und kleiner Kontaktflächen für den Rückführring wird der Widerstand im Signalweg verringert. Außerdem wird die Bildung von Wirbelströmen im Steckerkörper verhindert, was wiederum die Signalübertragung verbessert.

Die Ferrit-Isolierung sorgt für messbare Verbesserungen sowohl bei der Menge des vom Kabel zurückgewiesenen hochfrequenten Signalrauschens als auch bei der Menge der verlorenen relevanten Signalinformationen. Die verbesserte Genauigkeit der Übertragung hochfrequenter Impulse wirkt sich positiv auf das Timing und die Dynamik sowohl im breiten als auch im niedrigen Bereich aus.

Das Performance 40i verfügt über zahlreiche technologische Highlights und wir sind überzeugt, dass es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Am besten können Sie sich selbst ein Bild davon machen, indem Sie es in Aktion hören – wir sind sicher, dass Sie es jedem anderen Kabel dieser Preisklasse vorziehen werden.

- Leitertyp: Massiv Komplementär
- Metallurgie: 99,999% OFC & SPOFC
- Leitergröße: 1x 0,643 mm & 1x 0,404 mm
- Kombinierter Leiterquerschnitt: 0,45 mm²
- Dielektrikum: Geschäumtes Polyethylen
- Kapazität: 57 pF/m
- Selbstinduktivität: 0,45 µH/m
- Schleifenwiderstand: 0,050 Ω/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,00250
- Außenmantel: Black Pearl PVC
- Nominaler Außendurchmesser: 8,0 mm

QE8101 (0.75m)

PHONO-ANSCHLUSSKABEL

12,90 Fr
inkl. MwSt.

11,93 Fr zzgl. MwSt.

Das QED Connect Phono-zu-Phono-Kabel ist ein Stereo-Phono-zu-Phono-Verbindungskabel, mit dem Sie Ihre tragbaren oder HiFi-Komponenten an Ihren Verstärker oder Receiver anschließen können.

QED Connect ist eine Reihe hochwertiger AV-Kabel und -Adapter, die speziell entwickelt wurden, um die beste Leistung zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Ob Sie eine Verbindung zu Ihrem Fernseher, Ihrer HiFi- oder Heimkinoanlage oder einem mobilen Gerät wie einem Smartphone, Laptop, Tablet, Kopfhörer oder tragbaren DAC herstellen möchten – die unverzichtbare Connect-Serie deckt alle audiovisuellen Anschlussmöglichkeiten ab, ob zu Hause oder unterwegs.

Die gesamte Produktpalette wurde in Großbritannien entworfen und verfügt über eine stilvolle, satinschwarze Oberfläche, die mit einer weichen, aber haltbaren, ultraflexiblen PVC-Ummantelung für den Einsatz zu Hause oder unterwegs versehen ist. Jedes Kabel (wo zutreffend) verfügt über maßgefertigte, 24-karätig vergoldete QED-Steckverbinder und -Stecker für eine rauschfreie, langlebige Verbindung und sauerstofffreie Kupferleiter für eine zuverlässige Signalübertragung. Jedes QED-Connect-Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich und wird in einer minimalen, vollständig biologisch abbaubaren Verpackung geliefert.



- 24-karätig vergoldete Steckverbinder für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Satinschwarze 4-mm-PVC-Ummantelung für hohe Flexibilität
- HDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- Kundenspezifisches Steckerdesign mit Kanalidentifikation

EAN: 5036694049006 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8104 (1.50m)

PHONO-ANSCHLUSSKABEL

13,90 Fr
inkl. MwSt.

12,86 Fr zzgl. MwSt.

Das QED Connect Phono-zu-Phono-Kabel ist ein Stereo-Phono-zu-Phono-Verbindungskabel, mit dem Sie Ihre tragbaren oder HiFi-Komponenten an Ihren Verstärker oder Receiver anschließen können.

QED Connect ist eine Reihe hochwertiger AV-Kabel und -Adapter, die speziell entwickelt wurden, um die beste Leistung zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Ob Sie eine Verbindung zu Ihrem Fernseher, Ihrer HiFi- oder Heimkinoanlage oder einem mobilen Gerät wie einem Smartphone, Laptop, Tablet, Kopfhörer oder tragbaren DAC herstellen möchten – die unverzichtbare Connect-Serie deckt alle audiovisuellen Anschlussmöglichkeiten ab, ob zu Hause oder unterwegs.

Die gesamte Produktpalette wurde in Großbritannien entworfen und verfügt über eine stilvolle, satinschwarze Oberfläche, die mit einer weichen, aber haltbaren, ultraflexiblen PVC-Ummantelung für den Einsatz zu Hause oder unterwegs versehen ist. Jedes Kabel (wo zutreffend) verfügt über maßgefertigte, 24-karätig vergoldete QED-Steckverbinder und -Stecker für eine rauschfreie, langlebige Verbindung und sauerstofffreie Kupferleiter für eine zuverlässige Signalübertragung. Jedes QED-Connect-Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich und wird in einer minimalen, vollständig biologisch abbaubaren Verpackung geliefert.



- 24-karätig vergoldete Steckverbinder für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99% sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Satinschwarze 4-mm-PVC-Ummantelung für hohe Flexibilität
- HDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- Kundenspezifisches Steckerdesign mit Kanalidentifikation

EAN: 5036694049013 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

09 AUDIO KABEL - RCA-JACK

5 ARTIKEL

QE6500 (1.5m)

RCA-KLINKENKABEL

49,90 Fr
inkl. MwSt.

46,16 Fr zzgl. MwSt.

Die mehrfach ausgezeichnete Performance-Reihe präsentiert das Performance Audio J2P-Verbindungskabel.

Das Performance Audio J2P-Kabel nutzt Designkonzepte aus der High-End-Reference-Reihe, um die Audioleistung beim Anschließen Ihres Tablets, PCs oder tragbaren Geräts an Ihren Verstärker zu optimieren. Dazu gehören eine verbesserte Abschirmung, dielektrische Materialien mit geringer Kapazität und 24-karätig vergoldete Cinch-Stecker. Für alle QED-Kabel gilt eine lebenslange Garantie.



EAN: 5036694041260 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6501 (3.0m)

RCA-KLINKENKABEL

69,90 Fr
inkl. MwSt.

64,66 Fr zzgl. MwSt.

Die mehrfach ausgezeichnete Performance-Reihe präsentiert das Performance Audio J2P-Verbindungskabel.

Das Performance Audio J2P-Kabel nutzt Designkonzepte aus der High-End-Reference-Reihe, um die Audioleistung beim Anschließen Ihres Tablets, PCs oder tragbaren Geräts an Ihren Verstärker zu optimieren. Dazu gehören eine verbesserte Abschirmung, dielektrische Materialien mit geringer Kapazität und 24-karätig vergoldete Cinch-Stecker. Für alle QED-Kabel gilt eine lebenslange Garantie.



EAN: 5036694041277 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE8111 (0.75m)

STEREOKABEL 3,5 MM KLINKE-PHONO 0,75 M

13,90 Fr
inkl. MwSt.

12,86 Fr zzgl. MwSt.

- Kompaktes 2-in-1-Design
- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Satinschwarzer 4-mm-PVC-Außenmantel für hohe Flexibilität
- HDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- Individuelles Steckerdesign mit Kanalidentifizierung
- Abgesetzter 3,5-mm-Klinkenstecker für die Verwendung in einer Handyhülle
- Länge: 0,75 m



EAN: 5036694049037 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8114 (1.50m)

STEREOKABEL 3,5 MM KLINKE-PHONO 1,50 M

14,90 Fr
inkl. MwSt.

13,78 Fr zzgl. MwSt.

- Kompaktes 2-in-1-Design
- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Satinschwarzer 4-mm-PVC-Außenmantel für hohe Flexibilität
- HDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- Individuelles Steckerdesign mit Kanalidentifizierung
- Abgesetzter 3,5-mm-Klinkenstecker für die Verwendung in einer Handyhülle
- Länge: 1,50 m



EAN: 5036694049044 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8117 (3.00m)

STEREOKABEL 3,5 MM KLINKE-PHONO 3,00 M

16,90 Fr
inkl. MwSt.

15,63 Fr zzgl. MwSt.

- Kompaktes 2-in-1-Design
- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Satinschwarzer 4-mm-PVC-Außenmantel für hohe Flexibilität
- HDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- Individuelles Steckerdesign mit Kanalidentifizierung
- Abgesetzter 3,5-mm-Klinkenstecker für die Verwendung in einer Handyhülle
- Länge: 3,00 m



EAN: 5036694049051 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

10 AUDIO KABEL - JACK

9 ARTIKEL

QE7300 (1.5m)

QED PERFORMANCE STEREOKABEL [3,5-MM-STECKER STEREO - 3,5-MM-STECKER STEREO] – 1,5 M

49,90 Fr
inkl. MwSt.
46,16 Fr zzgl. MwSt.

- Der Performance-Kopfhörer wurde speziell für die Verwendung mit hochwertigen Kopfhörern entwickelt
- 99,999 % OFC-Leiter
- Geometrie zur Minimierung von Übersprechen
- Vergoldete 3,5-mm-Stecker mit geringer Toleranz
- Ergonomischer weicher PVC-Graphitmantel
- Ideales Upgrade für alle persönlichen Audioanwendungen
- Länge: 1,5 m



EAN: 5036694041659 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE7301 (3.0m)

QED PERFORMANCE STEREOKABEL [3,5-MM-STECKER STEREO - 3,5-MM-STECKER STEREO] – 3,0 M

59,90 Fr
inkl. MwSt.
55,41 Fr zzgl. MwSt.

- Der Performance-Kopfhörer wurde speziell für die Verwendung mit hochwertigen Kopfhörern entwickelt
- 99,999 % OFC-Leiter
- Geometrie zur Minimierung von Übersprechen
- Vergoldete 3,5-mm-Stecker mit geringer Toleranz
- Ergonomischer weicher PVC-Graphitmantel
- Ideales Upgrade für alle persönlichen Audioanwendungen
- Länge: 3,0 m



EAN: 5036694041666 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE7302 (5.0m)

QED PERFORMANCE STEREOKABEL [3,5-MM-STECKER STEREO - 3,5-MM-STECKER STEREO] – 5,0 M

74,90 Fr
inkl. MwSt.
69,29 Fr zzgl. MwSt.

- Der Performance-Kopfhörer wurde speziell für die Verwendung mit hochwertigen Kopfhörern entwickelt
- 99,999 % OFC-Leiter
- Geometrie zur Minimierung von Übersprechen
- Vergoldete 3,5-mm-Stecker mit geringer Toleranz
- Ergonomischer weicher PVC-Graphitmantel
- Ideales Upgrade für alle persönlichen Audioanwendungen
- Länge: 5,0 m



EAN: 5036694041673 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE7305 (1.5m)

QED PERFORMANCE STEREOKABEL [6,3 MM M STEREO - 6,3 MM M STEREO] – 1,5 M

74,90 Fr
inkl. MwSt.
69,29 Fr zzgl. MwSt.

- Der Performance-Kopfhörer wurde speziell für die Verwendung mit hochwertigen Kopfhörern entwickelt
- 99,999 % OFC-Leiter
- Geometrie zur Minimierung von Übersprechen
- Vergoldete 6,3-mm-Stecker mit geringer Toleranz
- Ergonomischer weicher PVC-Graphitmantel
- Ideales Upgrade für alle persönlichen Audioanwendungen
- Länge: 1,5 m



EAN: 5036694041680 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE6502 (1.5m)

QED PERFORMANCE STEREOKABEL [3,5-MM-STECKER STEREO - 3,5-MM-STECKER STEREO] – 1,5 M

49,90 Fr
inkl. MwSt.
46,16 Fr zzgl. MwSt.

Ein kompaktes und flexibles Hochleistungskabel mit Stereo-Klinkensteckern zum Anschluss Ihres MP3-Players, CD-Players, PCs oder eines anderen Geräts mit 3,5-mm-Stereo-Klinkenausgang an einen Aux-Eingang. Profile J2J verwendet dasselbe kompakte Kabel wie die QED Profile-Reihe und bietet somit höchste Flexibilität ohne Qualitätseinbußen.

- Kompaktes Design - Miniatur-Durchmesser von 4 mm für hohe Flexibilität. 8er-Konstruktion. Mit 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker an jedem Ende

- Hochflexible, sauerstofffreie Kupferleiter (99,999 %) - Diese bieten einen niederohmigen Audiopfad

- Abgesetzter Klinkenstecker - Ein speziell entwickelter, abgesetzter 3,5-mm-Stecker, der die Verwendung des Kabels ermöglicht, wenn das tragbare Gerät durch ein externes Gehäuse geschützt ist



EAN: 5036694041284
Mindestmenge: 1

QE8124 (1.5m)

STEREOKABEL 3,5 MM KLINKE-KLINKE 1,50 M

12,90 Fr
inkl. MwSt.

11,93 Fr zzgl. MwSt.

- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Satinschwarzer 4-mm-PVC-Außenmantel für hohe Flexibilität
- HDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- Individuelles Steckerdesign mit Kanalidentifikation
- Abgestufter 3,5-mm-Klinkenstecker für die Montage in einer Handyhülle
- Länge: 1,50 m



EAN: 5036694049068 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8127 (3.0m)

STEREOKABEL 3,5 MM KLINKE-KLINKE 3,00 M

14,90 Fr
inkl. MwSt.

13,78 Fr zzgl. MwSt.

- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Satinschwarzer 4-mm-PVC-Außenmantel für hohe Flexibilität
- HDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- Individuelles Steckerdesign mit Kanalidentifikation
- Abgestufter 3,5-mm-Klinkenstecker für die Montage in einer Handyhülle
- Länge: 3,00 m



EAN: 5036694049075 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8134 (1.5m)

STEREOKABEL 3,5 MM KLINKE-VERLÄNGERUNG 1,50 M

12,90 Fr
inkl. MwSt.

11,93 Fr zzgl. MwSt.

- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Satinschwarzer 4-mm-PVC-Außenmantel für hohe Flexibilität
- HDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- Individuelles Steckerdesign mit Kanalidentifikation
- Abgestufter 3,5-mm-Klinkenstecker für die Montage in einer Handyhülle
- Länge: 1,50 m



EAN: 5036694049082 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8137 (3.0m)

STEREOKABEL 3,5 MM KLINKE-VERLÄNGERUNG 3,00 M

14,90 Fr
inkl. MwSt.

13,78 Fr zzgl. MwSt.

- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Satinschwarzer 4-mm-PVC-Außenmantel für hohe Flexibilität
- HDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- Individuelles Steckerdesign mit Kanalidentifikation
- Abgestufter 3,5-mm-Klinkenstecker für die Montage in einer Handyhülle
- Länge: 3,00 m



EAN: 5036694049099 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

11 AUDIO KABEL - SUBWOOFER

5 ARTIKEL

QE3230 (3.0m)

SUBWOOFERKABEL

149 Fr

inkl. MwSt.

137,84 Fr zzgl. MwSt.

QED Subwoofer 40 has been designed primarily for low capacitance, as this has been identified by QED as a major factor making for a tight sound which retains the rhythm of the original piece - vital when it comes to the 'bottom end!" Minute timing errors are ameliorated by the use of QED's Complementary Conductor TechnologyTM combined with a special floating Zn/Mn ferrite jacket to absorb very high frequency noise signals outside the audible band. The QED AnalocTM plug design helps to control eddy currents which can also affect the micro-timing of the audio signal, maintaining high-fidelity from start to finish.



EAN: 5036694037560 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,28 kg
Mindestmenge: 1

QE3232 (6.0m)

SUBWOOFERKABEL

199 Fr
inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.

QED Subwoofer 40 has been designed primarily for low capacitance, as this has been identified by QED as a major factor making for a tight sound which retains the rhythm of the original piece - vital when it comes to the 'bottom end!" Minute timing errors are ameliorated by the use of QED's Complementary Conductor TechnologyTM combined with a special floating Zn/Mn ferrite jacket to absorb very high frequency noise signals outside the audible band. The QED AnalocTM plug design helps to control eddy currents which can also affect the micro-timing of the audio signal, maintaining high-fidelity from start to finish.



EAN: 5036694037577 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,28 kg
Mindestmenge: 1

QE3234 (10m)

SUBWOOFERKABEL

249 Fr
inkl. MwSt.

230,34 Fr zzgl. MwSt.

QED Subwoofer 40 has been designed primarily for low capacitance, as this has been identified by QED as a major factor making for a tight sound which retains the rhythm of the original piece - vital when it comes to the 'bottom end!" Minute timing errors are ameliorated by the use of QED's Complementary Conductor TechnologyTM combined with a special floating Zn/Mn ferrite jacket to absorb very high frequency noise signals outside the audible band. The QED AnalocTM plug design helps to control eddy currents which can also affect the micro-timing of the audio signal, maintaining high-fidelity from start to finish.



EAN: 5036694037584 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,28 kg
Mindestmenge: 1

QE8144 (3.0m)

SUBWOOFER-ANSCHLUSSKABEL

22,90 Fr
inkl. MwSt.

21,18 Fr zzgl. MwSt.

Das QED Connect Subwoofer-Kabel liefert einen großartigen Klang von Ihrem Verstärker oder Receiver an Ihren Subwoofer.

QED Connect ist eine Reihe hochwertiger AV-Kabel und -Adapter, die speziell entwickelt wurden, um die beste Leistung zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Ob Sie eine Verbindung zu Ihrem Fernseher, Ihrer HiFi- oder Heimkinoanlage oder einem mobilen Gerät wie einem Smartphone, Laptop, Tablet, Kopfhörer oder tragbaren DAC herstellen möchten – die unverzichtbare Connect-Serie deckt alle audiovisuellen Verbindungsmöglichkeiten ab, ob zu Hause oder unterwegs.

Die gesamte Produktpalette wurde in Großbritannien entworfen und verfügt über eine stilvolle, satinschwarze Oberfläche, die mit einer weichen, aber haltbaren, ultraflexiblen PVC-Ummantelung für den Einsatz zu Hause oder unterwegs ummantelt ist. Jedes Kabel (wo zutreffend) verfügt über maßgefertigte, 24-karätig vergoldete QED-Steckverbinder und -Stecker für eine rauschfreie, langlebige Verbindung und sauerstofffreie Kupferleiter (99,99 %) für eine zuverlässige Signalübertragung. Jedes QED Connect-Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich, wobei die gesamte Produktpalette in einer minimalen, vollständig biologisch abbaubaren Verpackung geliefert wird.



- Satinschwarze 4 mm OD-PVC-Ummantelung für höchste Flexibilität
- LDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- 24-karätig vergoldete Steckverbinder für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Kundenspezifisches Steckerdesign mit Kanalidentifikation

EAN: 5036694049105 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8147 (6.0m)

SUBWOOFER-ANSCHLUSSKABEL

27,90 Fr
inkl. MwSt.

25,81 Fr zzgl. MwSt.

Das QED Connect Subwoofer-Kabel liefert einen großartigen Klang von Ihrem Verstärker oder Receiver an Ihren Subwoofer.

QED Connect ist eine Reihe hochwertiger AV-Kabel und -Adapter, die speziell entwickelt wurden, um die beste Leistung zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Ob Sie eine Verbindung zu Ihrem Fernseher, Ihrer HiFi- oder Heimkinoanlage oder einem mobilen Gerät wie einem Smartphone, Laptop, Tablet, Kopfhörer oder tragbaren DAC herstellen möchten – die unverzichtbare Connect-Serie deckt alle audiovisuellen Verbindungsmöglichkeiten ab, ob zu Hause oder unterwegs.

Die gesamte Produktpalette wurde in Großbritannien entworfen und verfügt über eine stilvolle, satinschwarze Oberfläche, die mit einer weichen, aber haltbaren, ultraflexiblen PVC-Ummantelung für den Einsatz zu Hause oder unterwegs ummantelt ist. Jedes Kabel (wo zutreffend) verfügt über maßgefertigte, 24-karätig vergoldete QED-Steckverbinder und -Stecker für eine rauschfreie, langlebige Verbindung und sauerstofffreie Kupferleiter (99,99 %) für eine zuverlässige Signalübertragung. Jedes QED Connect-Kabel ist in verschiedenen Längen erhältlich, wobei die gesamte Produktpalette in einer minimalen, vollständig biologisch abbaubaren Verpackung geliefert wird.



- Satinschwarze 4 mm OD-PVC-Ummantelung für höchste Flexibilität
- LDPE-Dielektrikum für verbesserte Signalintegrität
- 24-karätig vergoldete Steckverbinder für rauschfreie, langlebige Verbindungen
- 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Kundenspezifisches Steckerdesign mit Kanalidentifikation

EAN: 5036694049112 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

12 AUDIO KABEL - XLR

7 ARTIKEL

QE3280 (0.6m)

XLR-KABEL

249 Fr
inkl. MwSt.

230,34 Fr zzgl. MwSt.

- Neutrik-Stecker in professioneller Standardausführung
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR-Steckverbinder mit Goldbeschichtung werden standardmäßig mit Reference XLR 40-Kabeln geliefert. Diese Steckverbinder sind robust und zuverlässig und werden von Audio-Profis auf der ganzen Welt bevorzugt. Sie eignen sich besonders für die Tri-Conductor(TM)-Geometrie von QED, da die zusätzlichen Erdungsfederkontakte für eine bessere Erdungskontinuität des Gehäuses für den einzigartigen elektrostatischen Schirm sorgen, der nur am Quellende des Kabels angeschlossen ist.
- Einzigartige Tri-Conductor-Technologie
- Die einzigartige Tri-Conductor-Technologie von QED verwendet einen dritten versilberten 99,999 % OFC-Leiter, der zusammen mit dem ähnlich aufgebauten Signalpaar integral verdrillt ist, um die Erdungsrückströme zu leiten. Dadurch wird die Kapazität des Signals zur Erde auf ein verschwindend geringes Niveau reduziert, wodurch das Kabel eine verbesserte Gleichtaktunterdrückung der Netzbrumm-Aufnahme gegenüber herkömmlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln bietet. Diese Geometrie ist besonders effektiv bei Pro-Hi-Fi-Audioanwendungen, wenn Vor- und Endstufenverstärker mit symmetrischen Kabeln verbunden werden.
- Schwimmende Ferritummantelung
- Absorbiert hochfrequente Störsignalkomponenten außerhalb des Audiobandes. Bei Messungen mit Hochfrequenzmessgeräten vermitteln die Produkte von Reference Audio 40 ein vergleichsweise saubereres und strafferes Signalmuster, wenn ihr spezieller Zn/Mn-Ferritmantel vorhanden ist. Dies wirkt sich positiv auf das Mikro-Timing des Audiosignals aus und könnte der Grund für die klare Präferenz für den Ferritmantel in Hörtests sein.
- 99,999% versilberte sauerstofffreie Kupfer-Dreileiter (SPOFC) mit geschäumtem PE-Dielektrikum - für klangliche Reinheit
- QED Tri-Conductors(TM) bieten eine Gleichtaktunterdrückung, die bei gewöhnlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln nicht zu finden ist
- Einzigartiger schwimmender Zn/Mn-imprägnierter Ferritmantel - für erweiterten Signalschutz und Reduzierung unerwünschter Frequenzrauschkomponenten
- 99,999% OFC-Außenabschirmgeflecht für 100 % elektromagnetische Abschirmung
- Hochwertige vergoldete Neutrik-XLR-Steckverbinder mit geringem Kontaktwiderstand und hoher Signalintegrität
- QED-Lebenslange Garantie



EAN: 5036694037621 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,20 kg
Mindestmenge: 1

QE3282 (1.0m)

XLR-KABEL

289 Fr
inkl. MwSt.

267,35 Fr zzgl. MwSt.

- Neutrik-Stecker in professioneller Standardausführung
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR-Steckverbinder mit Goldbeschichtung werden standardmäßig mit Reference XLR 40-Kabeln geliefert. Diese Steckverbinder sind robust und zuverlässig und werden von Audio-Profis auf der ganzen Welt bevorzugt. Sie eignen sich besonders für die Tri-Conductor(TM)-Geometrie von QED, da die zusätzlichen Erdungsfederkontakte für eine bessere Erdungskontinuität des Gehäuses für den einzigartigen elektrostatischen Schirm sorgen, der nur am Quellende des Kabels angeschlossen ist.
- Einzigartige Tri-Conductor-Technologie
- Die einzigartige Tri-Conductor-Technologie von QED verwendet einen dritten versilberten 99,999 % OFC-Leiter, der zusammen mit dem ähnlich aufgebauten Signalpaar integral verdrillt ist, um die Erdungsrückströme zu leiten. Dadurch wird die Kapazität des Signals zur Erde auf ein verschwindend geringes Niveau reduziert, wodurch das Kabel eine verbesserte Gleichtaktunterdrückung der Netzbrumm-Aufnahme gegenüber herkömmlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln bietet. Diese Geometrie ist besonders effektiv bei Pro-Hi-Fi-Audioanwendungen, wenn Vor- und Endstufenverstärker mit symmetrischen Kabeln verbunden werden.
- Schwimmende Ferritummantelung
- Absorbiert hochfrequente Störsignalkomponenten außerhalb des Audiobandes. Bei Messungen mit Hochfrequenzmessgeräten vermitteln die Produkte von Reference Audio 40 ein vergleichsweise saubereres und strafferes Signalmuster, wenn ihr spezieller Zn/Mn-Ferritmantel vorhanden ist. Dies wirkt sich positiv auf das Mikro-Timing des Audiosignals aus und könnte der Grund für die klare Präferenz für den Ferritmantel in Hörtests sein.
- 99,999% versilberte sauerstofffreie Kupfer-Dreileiter (SPOFC) mit geschäumtem PE-Dielektrikum - für klangliche Reinheit
- QED Tri-Conductors(TM) bieten eine Gleichtaktunterdrückung, die bei gewöhnlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln nicht zu finden ist
- Einzigartiger schwimmender Zn/Mn-imprägnierter Ferritmantel - für erweiterten Signalschutz und Reduzierung unerwünschter Frequenzrauschkomponenten
- 99,999% OFC-Außenabschirmgeflecht für 100 % elektromagnetische Abschirmung
- Hochwertige vergoldete Neutrik-XLR-Steckverbinder mit geringem Kontaktwiderstand und hoher Signalintegrität
- QED-Lebenslange Garantie



EAN: 5036694037638 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: Vereinigtes Königreich
Gewicht: 0,20 kg
Mindestmenge: 1

QE3284 (3.0m)

XLR-KABEL

369 Fr
inkl. MwSt.

341,35 Fr zzgl. MwSt.

- Neutrik-Stecker in professioneller Standardausführung
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR-Steckverbinder mit Goldbeschichtung werden standardmäßig mit Reference XLR 40-Kabeln geliefert. Diese Steckverbinder sind robust und zuverlässig und werden von Audio-Profis auf der ganzen Welt bevorzugt. Sie eignen sich besonders für die Tri-Conductor(TM)-Geometrie von QED, da die zusätzlichen Erdungsfederkontakte für eine bessere Erdungskontinuität des Gehäuses für den einzigartigen elektrostatischen Schirm sorgen, der nur am Quellende des Kabels angeschlossen ist.
- Einzigartige Tri-Conductor-Technologie
- Die einzigartige Tri-Conductor-Technologie von QED verwendet einen dritten versilberten 99,999 % OFC-Leiter, der zusammen mit dem ähnlich aufgebauten Signalpaar integral verdrillt ist, um die Erdungsrückströme zu leiten. Dadurch wird die Kapazität des Signals zur Erde auf ein verschwindend geringes Niveau reduziert, wodurch das Kabel eine verbesserte Gleichtaktunterdrückung der Netzbrumm-Aufnahme gegenüber herkömmlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln bietet. Diese Geometrie ist besonders effektiv bei Pro-Hi-Fi-Audioanwendungen, wenn Vor- und Endstufenverstärker mit symmetrischen Kabeln verbunden werden.
- Schwimmende Ferritummantelung
- Absorbiert hochfrequente Störsignalkomponenten außerhalb des Audiobandes. Bei Messungen mit Hochfrequenzmessgeräten vermitteln die Produkte von Reference Audio 40 ein vergleichsweise saubereres und strafferes Signalmuster, wenn ihr spezieller Zn/Mn-Ferritmantel vorhanden ist. Dies wirkt sich positiv auf das Mikro-Timing des Audiosignals aus und könnte der Grund für die klare Präferenz für den Ferritmantel in Hörtests sein.
- 99,999% versilberte sauerstofffreie Kupfer-Dreileiter (SPOFC) mit geschäumtem PE-Dielektrikum - für klangliche Reinheit
- QED Tri-Conductors(TM) bieten eine Gleichtaktunterdrückung, die bei gewöhnlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln nicht zu finden ist
- Einzigartiger schwimmender Zn/Mn-imprägnierter Ferritmantel - für erweiterten Signalschutz und Reduzierung unerwünschter Frequenzrauschkomponenten
- 99,999% OFC-Außenabschirmgeflecht für 100 % elektromagnetische Abschirmung
- Hochwertige vergoldete Neutrik-XLR-Steckverbinder mit geringem Kontaktwiderstand und hoher Signalintegrität
- QED-Lebenslange Garantie



EAN: 5036694037645 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,20 kg
Mindestmenge: 1

QE3286 (50m)

XLR-KABEL

19,90 Fr
inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5036694037652 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 50

QE3270 (0.6m)

XLR-KABEL

139 Fr
inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.

- Neutrik-Stecker in professioneller Standardausführung
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR-Steckverbinder mit Goldbeschichtung werden standardmäßig mit Reference XLR 40-Kabeln geliefert. Diese Steckverbinder sind robust und zuverlässig und werden von Audio-Profis auf der ganzen Welt bevorzugt. Sie eignen sich besonders für die Tri-Conductor(TM)-Geometrie von QED, da die zusätzlichen Erdungsfederkontakte für eine bessere Erdungskontinuität des Gehäuses für den einzigartigen elektrostatischen Schirm sorgen, der nur am Quellende des Kabels angeschlossen ist.
- Einzigartige Tri-Conductor-Technologie
- Die einzigartige Tri-Conductor-Technologie von QED verwendet einen dritten versilberten 99,999 % OFC-Leiter, der zusammen mit dem ähnlich aufgebauten Signalpaar integral verdrillt ist, um die Erdungsrückströme zu leiten. Dadurch wird die Kapazität des Signals zur Erde auf ein verschwindend geringes Niveau reduziert, wodurch das Kabel eine verbesserte Gleichtaktunterdrückung der Netzbrumm-Aufnahme gegenüber herkömmlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln bietet. Diese Geometrie ist besonders effektiv bei Pro-Hi-Fi-Audioanwendungen, wenn Vor- und Endstufenverstärker mit symmetrischen Kabeln verbunden werden.
- Schwimmende Ferritummantelung
- Absorbiert hochfrequente Störsignalkomponenten außerhalb des Audiobandes. Bei Messungen mit Hochfrequenzmessgeräten vermitteln die Produkte von Reference Audio 40 ein vergleichsweise saubereres und strafferes Signalmuster, wenn ihr spezieller Zn/Mn-Ferritmantel vorhanden ist. Dies wirkt sich positiv auf das Mikro-Timing des Audiosignals aus und könnte der Grund für die klare Präferenz für den Ferritmantel in Hörtests sein.
- 99,999% versilberte sauerstofffreie Kupfer-Dreileiter (SPOFC) mit geschäumtem PE-Dielektrikum - für klangliche Reinheit
- QED Tri-Conductors(TM) bieten eine Gleichtaktunterdrückung, die bei gewöhnlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln nicht zu finden ist
- Einzigartiger schwimmender Zn/Mn-imprägnierter Ferritmantel - für erweiterten Signalschutz und Reduzierung unerwünschter Frequenzrauschkomponenten
- 99,999% OFC-Außenabschirmgeflecht für 100 % elektromagnetische Abschirmung
- Hochwertige vergoldete Neutrik-XLR-Steckverbinder mit geringem Kontaktwiderstand und hoher Signalintegrität
- QED-Lebenslange Garantie



EAN: 5036694037683 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,20 kg
Mindestmenge: 1

QE3272 (1.0m)

XLR-KABEL

159 Fr
inkl. MwSt.

147,09 Fr zzgl. MwSt.

- Neutrik-Stecker in professioneller Standardausführung
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR-Steckverbinder mit Goldbeschichtung werden standardmäßig mit Reference XLR 40-Kabeln geliefert. Diese Steckverbinder sind robust und zuverlässig und werden von Audio-Profis auf der ganzen Welt bevorzugt. Sie eignen sich besonders für die Tri-Conductor(TM)-Geometrie von QED, da die zusätzlichen Erdungsfederkontakte für eine bessere Erdungskontinuität des Gehäuses für den einzigartigen elektrostatischen Schirm sorgen, der nur am Quellende des Kabels angeschlossen ist.
- Einzigartige Tri-Conductor-Technologie
- Die einzigartige Tri-Conductor-Technologie von QED verwendet einen dritten versilberten 99,999 % OFC-Leiter, der zusammen mit dem ähnlich aufgebauten Signalpaar integral verdrillt ist, um die Erdungsrückströme zu leiten. Dadurch wird die Kapazität des Signals zur Erde auf ein verschwindend geringes Niveau reduziert, wodurch das Kabel eine verbesserte Gleichtaktunterdrückung der Netzbrumm-Aufnahme gegenüber herkömmlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln bietet. Diese Geometrie ist besonders effektiv bei Pro-Hi-Fi-Audioanwendungen, wenn Vor- und Endstufenverstärker mit symmetrischen Kabeln verbunden werden.
- Schwimmende Ferritummantelung
- Absorbiert hochfrequente Störsignalkomponenten außerhalb des Audiobandes. Bei Messungen mit Hochfrequenzmessgeräten vermitteln die Produkte von Reference Audio 40 ein vergleichsweise saubereres und strafferes Signalmuster, wenn ihr spezieller Zn/Mn-Ferritmantel vorhanden ist. Dies wirkt sich positiv auf das Mikro-Timing des Audiosignals aus und könnte der Grund für die klare Präferenz für den Ferritmantel in Hörtests sein.
- 99,999% versilberte sauerstofffreie Kupfer-Dreileiter (SPOFC) mit geschäumtem PE-Dielektrikum - für klangliche Reinheit
- QED Tri-Conductors(TM) bieten eine Gleichtaktunterdrückung, die bei gewöhnlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln nicht zu finden ist
- Einzigartiger schwimmender Zn/Mn-imprägnierter Ferritmantel - für erweiterten Signalschutz und Reduzierung unerwünschter Frequenzrauschkomponenten
- 99,999% OFC-Außenabschirmgeflecht für 100 % elektromagnetische Abschirmung
- Hochwertige vergoldete Neutrik-XLR-Steckverbinder mit geringem Kontaktwiderstand und hoher Signalintegrität
- QED-Lebenslange Garantie



EAN: 5036694037690 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,20 kg
Mindestmenge: 1

QE3274 (3.0m)

XLR-KABEL

179 Fr
inkl. MwSt.

165,59 Fr zzgl. MwSt.

- Neutrik-Stecker in professioneller Standardausführung
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR-Steckverbinder mit Goldbeschichtung werden standardmäßig mit Reference XLR 40-Kabeln geliefert. Diese Steckverbinder sind robust und zuverlässig und werden von Audio-Profis auf der ganzen Welt bevorzugt. Sie eignen sich besonders für die Tri-Conductor(TM)-Geometrie von QED, da die zusätzlichen Erdungsfederkontakte für eine bessere Erdungskontinuität des Gehäuses für den einzigartigen elektrostatischen Schirm sorgen, der nur am Quellende des Kabels angeschlossen ist.
- Einzigartige Tri-Conductor-Technologie
- Die einzigartige Tri-Conductor-Technologie von QED verwendet einen dritten versilberten 99,999 % OFC-Leiter, der zusammen mit dem ähnlich aufgebauten Signalpaar integral verdrillt ist, um die Erdungsrückströme zu leiten. Dadurch wird die Kapazität des Signals zur Erde auf ein verschwindend geringes Niveau reduziert, wodurch das Kabel eine verbesserte Gleichtaktunterdrückung der Netzbrumm-Aufnahme gegenüber herkömmlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln bietet. Diese Geometrie ist besonders effektiv bei Pro-Hi-Fi-Audioanwendungen, wenn Vor- und Endstufenverstärker mit symmetrischen Kabeln verbunden werden.
- Schwimmende Ferritummantelung
- Absorbiert hochfrequente Störsignalkomponenten außerhalb des Audiobandes. Bei Messungen mit Hochfrequenzmessgeräten vermitteln die Produkte von Reference Audio 40 ein vergleichsweise saubereres und strafferes Signalmuster, wenn ihr spezieller Zn/Mn-Ferritmantel vorhanden ist. Dies wirkt sich positiv auf das Mikro-Timing des Audiosignals aus und könnte der Grund für die klare Präferenz für den Ferritmantel in Hörtests sein.
- 99,999% versilberte sauerstofffreie Kupfer-Dreileiter (SPOFC) mit geschäumtem PE-Dielektrikum - für klangliche Reinheit
- QED Tri-Conductors(TM) bieten eine Gleichtaktunterdrückung, die bei gewöhnlichen „Hot-Cold-and-Screen“-Kabeln nicht zu finden ist
- Einzigartiger schwimmender Zn/Mn-imprägnierter Ferritmantel - für erweiterten Signalschutz und Reduzierung unerwünschter Frequenzrauschkomponenten
- 99,999% OFC-Außenabschirmgeflecht für 100 % elektromagnetische Abschirmung
- Hochwertige vergoldete Neutrik-XLR-Steckverbinder mit geringem Kontaktwiderstand und hoher Signalintegrität
- QED-Lebenslange Garantie



EAN: 5036694037706 | Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0,20 kg
Mindestmenge: 1

13 VORKONFEKTIONIERTE LAUTSPRECHERKABEL

20 ARTIKEL

QE0012 (2.0m)

QED SUPREMUS ZR LAUTSPRECHERKABEL

2.099 Fr

inkl. MwSt.

1.941,72 Fr zzgl. MwSt.



Supremus Zr ist unser Flaggschiff-Lautsprecherkabel der nächsten Generation. Supremus Zr wurde ohne Kompromisse entwickelt und ist das Ergebnis von mehr als fünf Jahrzehnten technologischer Evolution und Verfeinerung.

Das neue Zr-Modell ist mit den neuesten QED-Audioinnovationen ausgestattet und verfügt nun über hochwertige Zirkonoxidstecker und -hülsen. Dieses fortschrittliche Keramikmaterial, das in Uhren und Füllfederhaltern sowie in der Automobil- und Luftfahrtindustrie verwendet wird, wird für seine Langlebigkeit und hohe Beständigkeit gegen Verschleiß, Temperatur und Wirbelströme geschätzt. Seine glänzende Oberfläche verleiht dem Kabel außerdem ein luxuriöses Finish.

In Verbindung mit den QED-Technologien Aircore™ und Airloc™ und einer Vielzahl anderer innovativer Designs stellt Supremus Zr die effektivste Methode dar, die Integrität und Wiedergabetreue des analogen Musiksignals von Anfang bis Ende zu erhalten, die QED je erreicht hat.

- Zirkonia Airloc™-Design: NEUE, strapazierfähige Zirkonia-Hülsen und -Kappen bieten Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen leistungsmindernde Wirbelströme in einem glänzenden Material
- Kaltschweißsystem: vereint die Leiter und Steckerkomponenten für eine lebenslange perfekte Funktionalität
- Rhodiniertes Verriegelungsdesign: sorgt für optimalen Kontakt zwischen einem Lautsprecher-Bindepfosten und dem Kabelstecker für eine wartungsfreie Verbindung
- Aircore-Technologie: liefert eine gleichmäßige, konsistente Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich
- 6,2 mm² Leiter mit extrem niedrigem Widerstand: ermöglicht Ihrem Verstärker eine effektive vollständige Kontrolle über Ihre Lautsprecher
- Kryogenbehandlung: sorgt für eine perfekte Kabelmikrostruktur für einen natürlicheren Klang

Technische Daten:

- Querschnittsfläche: 6,20 mm²
- Drahtstärke: 10 AWG
- Außendurchmesser: 17 mm
- Schleifenwiderstand: 0,005 Ω/m
- Parallelkapazität: 48 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0,49 µH/m
- Verlustfaktor: 0,009
- Technologie: QED Aircore™; kryogen behandelt; QED Airloc™
- Leiter: 32 massive Adern, versilbert, 99,999% sauerstofffrei, mit Polyester beschichtetes Kupfer
- Dielektrikum: Geschäumtes Polyethylen, LDPE und Luft
- Stecker: Rhodinierte, verriegelnde Airloc-Stecker mit Zirkonoxid-Hülsen

EAN: 5036694043912 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE0013 (2.5m)

QED SUPREMUS ZR LAUTSPRECHERKABEL

2.299 Fr
inkl. MwSt.

2.126,73 Fr zzgl. MwSt.



Supremus Zr ist unser Flaggschiff-Lautsprecherkabel der nächsten Generation. Supremus Zr wurde ohne Kompromisse entwickelt und ist das Ergebnis von mehr als fünf Jahrzehnten technologischer Evolution und Verfeinerung.

Das neue Zr-Modell ist mit den neuesten QED-Audioinnovationen ausgestattet und verfügt nun über hochwertige Zirkonoxidstecker und -hülsen. Dieses fortschrittliche Keramikmaterial, das in Uhren und Füllfederhaltern sowie in der Automobil- und Luftfahrtindustrie verwendet wird, wird für seine Langlebigkeit und hohe Beständigkeit gegen Verschleiß, Temperatur und Wirbelströme geschätzt. Seine glänzende Oberfläche verleiht dem Kabel außerdem ein luxuriöses Finish.

In Verbindung mit den QED-Technologien Aircore™ und Airloc™ und einer Vielzahl anderer innovativer Designs stellt Supremus Zr die effektivste Methode dar, die Integrität und Wiedergabetreue des analogen Musiksignals von Anfang bis Ende zu erhalten, die QED je erreicht hat.

- Zirkonia Airloc™-Design: NEUE, strapazierfähige Zirkonia-Hülsen und -Kappen bieten Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen leistungsmindernde Wirbelströme in einem glänzenden Material
- Kaltschweißsystem: vereint die Leiter und Steckerkomponenten für eine lebenslange perfekte Funktionalität
- Rhodiniertes Verriegelungsdesign: sorgt für optimalen Kontakt zwischen einem Lautsprecher-Bindepfosten und dem Kabelstecker für eine wartungsfreie Verbindung
- Aircore-Technologie: liefert eine gleichmäßige, konsistente Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich
- 6,2 mm² Leiter mit extrem niedrigem Widerstand: ermöglicht Ihrem Verstärker eine effektive vollständige Kontrolle über Ihre Lautsprecher
- Kryogenbehandlung: sorgt für eine perfekte Kabelmikrostruktur für einen natürlicheren Klang

Technische Daten:

- Querschnittsfläche: 6,20 mm²
- Drahtstärke: 10 AWG
- Außendurchmesser: 17 mm
- Schleifenwiderstand: 0,005 Ω/m
- Parallelkapazität: 48 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0,49 µH/m
- Verlustfaktor: 0,009
- Technologie: QED Aircore™; kryogen behandelt; QED Airloc™
- Leiter: 32 massive Adern, versilbert, 99,999% sauerstofffrei, mit Polyester beschichtetes Kupfer
- Dielektrikum: Geschäumtes Polyethylen, LDPE und Luft
- Stecker: Rhodinierte, verriegelnde Airloc-Stecker mit Zirkonoxid-Hülsen

EAN: 5036694043929 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE0014 (3.0m)

QED SUPREMUS ZR LAUTSPRECHERKABEL

2.599 Fr
inkl. MwSt.

2.404,26 Fr zzgl. MwSt.



Supremus Zr ist unser Flaggschiff-Lautsprecherkabel der nächsten Generation. Supremus Zr wurde ohne Kompromisse entwickelt und ist das Ergebnis von mehr als fünf Jahrzehnten technologischer Evolution und Verfeinerung.

Das neue Zr-Modell ist mit den neuesten QED-Audioinnovationen ausgestattet und verfügt nun über hochwertige Zirkonoxidstecker und -hülsen. Dieses fortschrittliche Keramikmaterial, das in Uhren und Füllfederhaltern sowie in der Automobil- und Luftfahrtindustrie verwendet wird, wird für seine Langlebigkeit und hohe Beständigkeit gegen Verschleiß, Temperatur und Wirbelströme geschätzt. Seine glänzende Oberfläche verleiht dem Kabel außerdem ein luxuriöses Finish.

In Verbindung mit den QED-Technologien Aircore™ und Airloc™ und einer Vielzahl anderer innovativer Designs stellt Supremus Zr die effektivste Methode dar, die Integrität und Wiedergabetreue des analogen Musiksignals von Anfang bis Ende zu erhalten, die QED je erreicht hat.

- Zirkonia Airloc™-Design: NEUE, strapazierfähige Zirkonia-Hülsen und -Kappen bieten Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen leistungsmindernde Wirbelströme in einem glänzenden Material
- Kaltschweißsystem: vereint die Leiter und Steckerkomponenten für eine lebenslange perfekte Funktionalität
- Rhodiniertes Verriegelungsdesign: sorgt für optimalen Kontakt zwischen einem Lautsprecher-Bindepfosten und dem Kabelstecker für eine wartungsfreie Verbindung
- Aircore-Technologie: liefert eine gleichmäßige, konsistente Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich
- 6,2 mm² Leiter mit extrem niedrigem Widerstand: ermöglicht Ihrem Verstärker eine effektive vollständige Kontrolle über Ihre Lautsprecher
- Kryogenbehandlung: sorgt für eine perfekte Kabelmikrostruktur für einen natürlicheren Klang

Technische Daten:

- Querschnittsfläche: 6,20 mm²
- Drahtstärke: 10 AWG
- Außendurchmesser: 17 mm
- Schleifenwiderstand: 0,005 Ω/m
- Parallelkapazität: 48 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0,49 µH/m
- Verlustfaktor: 0,009
- Technologie: QED Aircore™; kryogen behandelt; QED Airloc™
- Leiter: 32 massive Adern, versilbert, 99,999% sauerstofffrei, mit Polyester beschichtetes Kupfer
- Dielektrikum: Geschäumtes Polyethylen, LDPE und Luft
- Stecker: Rhodinierte, verriegelnde Airloc-Stecker mit Zirkonoxid-Hülsen

EAN: 5036694043936 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE0015 (4.0m)

QED SUPREMUS ZR LAUTSPRECHERKABEL

3.249 Fr
inkl. MwSt.

3.005,55 Fr zzgl. MwSt.



Supremus Zr ist unser Flaggschiff-Lautsprecherkabel der nächsten Generation. Supremus Zr wurde ohne Kompromisse entwickelt und ist das Ergebnis von mehr als fünf Jahrzehnten technologischer Evolution und Verfeinerung.

Das neue Zr-Modell ist mit den neuesten QED-Audioinnovationen ausgestattet und verfügt nun über hochwertige Zirkonoxidstecker und -hülsen. Dieses fortschrittliche Keramikmaterial, das in Uhren und Füllfederhaltern sowie in der Automobil- und Luftfahrtindustrie verwendet wird, wird für seine Langlebigkeit und hohe Beständigkeit gegen Verschleiß, Temperatur und Wirbelströme geschätzt. Seine glänzende Oberfläche verleiht dem Kabel außerdem ein luxuriöses Finish.

In Verbindung mit den QED-Technologien Aircore™ und Airloc™ und einer Vielzahl anderer innovativer Designs stellt Supremus Zr die effektivste Methode dar, die Integrität und Wiedergabetreue des analogen Musiksignals von Anfang bis Ende zu erhalten, die QED je erreicht hat.

- Zirkonia Airloc™-Design: NEUE, strapazierfähige Zirkonia-Hülsen und -Kappen bieten Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen leistungsmindernde Wirbelströme in einem glänzenden Material
- Kaltschweißsystem: vereint die Leiter und Steckerkomponenten für eine lebenslange perfekte Funktionalität
- Rhodiniertes Verriegelungsdesign: sorgt für optimalen Kontakt zwischen einem Lautsprecher-Bindepfosten und dem Kabelstecker für eine wartungsfreie Verbindung
- Aircore-Technologie: liefert eine gleichmäßige, konsistente Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich
- 6,2 mm² Leiter mit extrem niedrigem Widerstand: ermöglicht Ihrem Verstärker eine effektive vollständige Kontrolle über Ihre Lautsprecher
- Kryogenbehandlung: sorgt für eine perfekte Kabelmikrostruktur für einen natürlicheren Klang

Technische Daten:

- Querschnittsfläche: 6,20 mm²
- Drahtstärke: 10 AWG
- Außendurchmesser: 17 mm
- Schleifenwiderstand: 0,005 Ω/m
- Parallelkapazität: 48 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0,49 µH/m
- Verlustfaktor: 0,009
- Technologie: QED Aircore™; kryogen behandelt; QED Airloc™
- Leiter: 32 massive Adern, versilbert, 99,999% sauerstofffrei, mit Polyester beschichtetes Kupfer
- Dielektrikum: Geschäumtes Polyethylen, LDPE und Luft
- Stecker: Rhodinierte, verriegelnde Airloc-Stecker mit Zirkonoxid-Hülsen

EAN: 5036694043943 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE0016 (5.0m)

QED SUPREMUS ZR LAUTSPRECHERKABEL

3.699 Fr
inkl. MwSt.

3.421,83 Fr zzgl. MwSt.



Supremus Zr ist unser Flaggschiff-Lautsprecherkabel der nächsten Generation. Supremus Zr wurde ohne Kompromisse entwickelt und ist das Ergebnis von mehr als fünf Jahrzehnten technologischer Evolution und Verfeinerung.

Das neue Zr-Modell ist mit den neuesten QED-Audioinnovationen ausgestattet und verfügt nun über hochwertige Zirkonoxidstecker und -hülsen. Dieses fortschrittliche Keramikmaterial, das in Uhren und Füllfederhaltern sowie in der Automobil- und Luftfahrtindustrie verwendet wird, wird für seine Langlebigkeit und hohe Beständigkeit gegen Verschleiß, Temperatur und Wirbelströme geschätzt. Seine glänzende Oberfläche verleiht dem Kabel außerdem ein luxuriöses Finish.

In Verbindung mit den QED-Technologien Aircore™ und Airloc™ und einer Vielzahl anderer innovativer Designs stellt Supremus Zr die effektivste Methode dar, die Integrität und Wiedergabetreue des analogen Musiksignals von Anfang bis Ende zu erhalten, die QED je erreicht hat.

- Zirkonia Airloc™-Design: NEUE, strapazierfähige Zirkonia-Hülsen und -Kappen bieten Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen leistungsmindernde Wirbelströme in einem glänzenden Material
- Kaltschweißsystem: vereint die Leiter und Steckerkomponenten für eine lebenslange perfekte Funktionalität
- Rhodiniertes Verriegelungsdesign: sorgt für optimalen Kontakt zwischen einem Lautsprecher-Bindepfosten und dem Kabelstecker für eine wartungsfreie Verbindung
- Aircore-Technologie: liefert eine gleichmäßige, konsistente Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich
- 6,2 mm² Leiter mit extrem niedrigem Widerstand: ermöglicht Ihrem Verstärker eine effektive vollständige Kontrolle über Ihre Lautsprecher
- Kryogenbehandlung: sorgt für eine perfekte Kabelmikrostruktur für einen natürlicheren Klang

Technische Daten:

- Querschnittsfläche: 6,20 mm²
- Drahtstärke: 10 AWG
- Außendurchmesser: 17 mm
- Schleifenwiderstand: 0,005 Ω/m
- Parallelkapazität: 48 pF/m
- Schleifeninduktivität: 0,49 µH/m
- Verlustfaktor: 0,009
- Technologie: QED Aircore™; kryogen behandelt; QED Airloc™
- Leiter: 32 massive Adern, versilbert, 99,999% sauerstofffrei, mit Polyester beschichtetes Kupfer
- Dielektrikum: Geschäumtes Polyethylen, LDPE und Luft
- Stecker: Rhodinierte, verriegelnde Airloc-Stecker mit Zirkonoxid-Hülsen

EAN: 5036694043950 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE1480 (2.0m)

QED GENESIS LAUTSPRECHERKABEL

499 Fr
inkl. MwSt.

461,61 Fr zzgl. MwSt.



QED-Kabel mit einer Querschnittsfläche von über 2,5 mm² nutzen die Luftkerntechnologie, um den Skineffekt zu vermeiden, indem mehrere separat isolierte kleinere Kerne zu einem größeren CSA gebündelt werden. Wenn diese Leiter um einen hohlen zentralen Kern aus Polyethylen angeordnet sind, kann die vom Kabel gezeigte Selbstinduktivität auf etwa die Hälfte der berechneten reduziert werden.

- Drahtstärke: 10 AWG
- Versilberte Leiter aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Aircore™-Technologie
- Außenmantel-AD 16,60 mm
- Querschnittsfläche: 5,50 mm²
- Schleifenwiderstand: 0,006 Ω/m
- Kapazität: 76 pF/m
- Induktivität: 0,46 µH/m
- Verlustfaktor: 0,0070
- Empfohlen für hochwertige Installationen
- Durchmesser der Litze: 3,25 mm (min.)
- Geeignet für ABS, Metall und Maxi Airloc

EAN: 5036694043783 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE1482 (2.5m)

QED GENESIS LAUTSPRECHERKABEL

559 Fr
inkl. MwSt.

517,11 Fr zzgl. MwSt.

QED-Kabel mit einer Querschnittsfläche von über 2,5 mm² nutzen die Luftkerntechnologie, um den Skineffekt zu vermeiden, indem mehrere separat isolierte kleinere Kerne zu einem größeren CSA gebündelt werden. Wenn diese Leiter um einen hohlen zentralen Kern aus Polyethylen angeordnet sind, kann die vom Kabel gezeigte Selbstinduktivität auf etwa die Hälfte der berechneten reduziert werden.



- Drahtstärke: 10 AWG
- Versilberte Leiter aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Aircore™-Technologie
- Außenmantel-AD 16,60 mm
- Querschnittsfläche: 5,50 mm²
- Schleifenwiderstand: 0,006 Ω/m
- Kapazität: 76 pF/m
- Induktivität: 0,46 µH/m
- Verlustfaktor: 0,0070
- Empfohlen für hochwertige Installationen
- Durchmesser der Litze: 3,25 mm (min.)
- Geeignet für ABS, Metall und Maxi Airloc

EAN: 5036694043790 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE1484 (3.0m)

QED GENESIS LAUTSPRECHERKABEL

629 Fr
inkl. MwSt.

581,87 Fr zzgl. MwSt.

QED-Kabel mit einer Querschnittsfläche von über 2,5 mm² nutzen die Luftkerntechnologie, um den Skineffekt zu vermeiden, indem mehrere separat isolierte kleinere Kerne zu einem größeren CSA gebündelt werden. Wenn diese Leiter um einen hohlen zentralen Kern aus Polyethylen angeordnet sind, kann die vom Kabel gezeigte Selbstinduktivität auf etwa die Hälfte der berechneten reduziert werden.



- Drahtstärke: 10 AWG
- Versilberte Leiter aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Aircore™-Technologie
- Außenmantel-AD 16,60 mm
- Querschnittsfläche: 5,50 mm²
- Schleifenwiderstand: 0,006 Ω/m
- Kapazität: 76 pF/m
- Induktivität: 0,46 µH/m
- Verlustfaktor: 0,0070
- Empfohlen für hochwertige Installationen
- Durchmesser der Litze: 3,25 mm (min.)
- Geeignet für ABS, Metall und Maxi Airloc

EAN: 5036694043806 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE1486 (5.0m)

QED GENESIS LAUTSPRECHERKABEL

949 Fr
inkl. MwSt.

877,89 Fr zzgl. MwSt.

QED-Kabel mit einer Querschnittsfläche von über 2,5 mm² nutzen die Luftkerntechnologie, um den Skineffekt zu vermeiden, indem mehrere separat isolierte kleinere Kerne zu einem größeren CSA gebündelt werden. Wenn diese Leiter um einen hohlen zentralen Kern aus Polyethylen angeordnet sind, kann die vom Kabel gezeigte Selbstinduktivität auf etwa die Hälfte der berechneten reduziert werden.



- Drahtstärke: 10 AWG
- Versilberte Leiter aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer
- Aircore™-Technologie
- Außenmantel-AD 16,60 mm
- Querschnittsfläche: 5,50 mm²
- Schleifenwiderstand: 0,006 Ω/m
- Kapazität: 76 pF/m
- Induktivität: 0,46 µH/m
- Verlustfaktor: 0,0070
- Empfohlen für hochwertige Installationen
- Durchmesser der Litze: 3,25 mm (min.)
- Geeignet für ABS, Metall und Maxi Airloc

EAN: 5036694043813 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE1470 (2.0m)

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

329 Fr
inkl. MwSt.

304,35 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5036694043875 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QED feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit der Einführung seines Golden Anniversary XT-Lautsprecherkabels. Das Golden Anniversary XT-Lautsprecherkabel ist der Höhepunkt von fünf Jahrzehnten engagierter und umfassender Forschung, Entwicklung und Audio-Expertise und das ideale Upgrade für jeden Hi-Fi-Enthusiasten, der die klanglichen Vorteile eines High-End-Lautsprecherkabels erleben möchte – aber zu einem realistischen Preis.

Die innovative und bewährte X-Tube™-Technologie von QED legt das leitende Material eines Kabels um einen zentralen hohlen Isolierstab – und das Ergebnis ist die Beseitigung des „Skineffekts“, der sonst hochfrequente analoge Musiksignale an die Außenseite des Leiters drängen würde. Durch die Kombination der X-Tube™-Technologie mit der ebenso effektiven Aircore™-Technologie reduziert QED außerdem den „Proximity-Effekt“, der die Stromverteilung in einem Lautsprecherkabel stören kann. Das Ergebnis ist X-Tube™ Plus: eine bahnbrechende Kabelgeometrie, die sicherstellt, dass Golden Anniversary XT ein Lautsprecherkabel mit gleichmäßiger, konsistenter Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich ist.

Golden Anniversary XT verwendet eine einzigartige Hybridmischung aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer (OFC) und ultrareinem Kupfer aus dem Stranggussverfahren (UP-OCC), um den verbesserten Signalweg und die hervorragende Signalaufbewahrung von ultrareinen Kupferleitern zu gewährleisten – jedoch zu einem Bruchteil des Preises. Dank erstklassiger Forschung und Entwicklung ist QED Golden Anniversary XT das erschwinglichste und am besten zugängliche Lautsprecherkabel, das die Vorteile des Stranggussverfahrens nutzt. Dieser Hybrid verbessert theoretisch den Weg für Transienten und hochfrequente Details, die mit OFC allein nicht verfügbar sind.

Wenn ein Lautsprecherkabel sein volles Potenzial entfalten soll, ist es wichtig, dass das dielektrische Material, das die zentralen Leiter des Kabels isoliert und schützt, dies effizient tut. Golden Anniversary XT verwendet ein speziell entwickeltes und formuliertes Polyethylen niedriger Dichte („LDPE“), das in Verbindung mit der X-Tube Plus-Konfiguration des Kabels ein Lautsprecherkabel mit hohem Wirkungsgrad und einem kaum messbaren Verlustfaktor liefert.

- Die NEUE X-Tube™ Plus-Technologie kombiniert X-Tube™ mit Aircore™, um eine gleichmäßige, konsistente Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich zu gewährleisten
- Hochreines Kupfer aus dem Stranggussverfahren nach dem Ohno-Verfahren und eine 99,999% sauerstofffreie Kupferleitermischung verbessern den Signalweg und die Signalaufbewahrung
- Die verlustarme, ultra-gleichmäßige dielektrische Isolierung steigert die Effizienz und reduziert Signalverluste
- Airloc™ Forte-Bananenstecker verwenden ein Kaltschweißsystem zur dauerhaften Befestigung am Kabel, um die Kontaktfläche zu verbessern und den Widerstand zu verringern
- Querschnittsfläche: 2,5 mm²
- Drahtstärke: 14 AWG
- Außendurchmesser des Mantels: 11,5 mm
- Schleifeninduktivität: 0,58 µH/m
- Schleifenwiderstand: 14,8 mΩ/m
- Kapazität: 42,0 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0090

QE1472 (2.5m)

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

369 Fr
inkl. MwSt.

341,35 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5036694043882 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QED feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit der Einführung seines Golden Anniversary XT-Lautsprecherkabels. Das Golden Anniversary XT-Lautsprecherkabel ist der Höhepunkt von fünf Jahrzehnten engagierter und umfassender Forschung, Entwicklung und Audio-Expertise und das ideale Upgrade für jeden Hi-Fi-Enthusiasten, der die klanglichen Vorteile eines High-End-Lautsprecherkabels erleben möchte – aber zu einem realistischen Preis.

Die innovative und bewährte X-Tube™-Technologie von QED legt das leitende Material eines Kabels um einen zentralen hohlen Isolierstab – und das Ergebnis ist die Beseitigung des „Skineffekts“, der sonst hochfrequente analoge Musiksignale an die Außenseite des Leiters drängen würde. Durch die Kombination der X-Tube™-Technologie mit der ebenso effektiven Aircore™-Technologie reduziert QED außerdem den „Proximity-Effekt“, der die Stromverteilung in einem Lautsprecherkabel stören kann. Das Ergebnis ist X-Tube™ Plus: eine bahnbrechende Kabelgeometrie, die sicherstellt, dass Golden Anniversary XT ein Lautsprecherkabel mit gleichmäßiger, konsistenter Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich ist.

Golden Anniversary XT verwendet eine einzigartige Hybridmischung aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer (OFC) und ultrareinem Kupfer aus dem Stranggussverfahren (UP-OCC), um den verbesserten Signalweg und die hervorragende Signalaufbewahrung von ultrareinen Kupferleitern zu gewährleisten – jedoch zu einem Bruchteil des Preises. Dank erstklassiger Forschung und Entwicklung ist QED Golden Anniversary XT das erschwinglichste und am besten zugängliche Lautsprecherkabel, das die Vorteile des Stranggussverfahrens nutzt. Dieser Hybrid verbessert theoretisch den Weg für Transienten und hochfrequente Details, die mit OFC allein nicht verfügbar sind.

Wenn ein Lautsprecherkabel sein volles Potenzial entfalten soll, ist es wichtig, dass das dielektrische Material, das die zentralen Leiter des Kabels isoliert und schützt, dies effizient tut. Golden Anniversary XT verwendet ein speziell entwickeltes und formuliertes Polyethylen niedriger Dichte („LDPE“), das in Verbindung mit der X-Tube Plus-Konfiguration des Kabels ein Lautsprecherkabel mit hohem Wirkungsgrad und einem kaum messbaren Verlustfaktor liefert.

- Die NEUE X-Tube™ Plus-Technologie kombiniert X-Tube™ mit Aircore™, um eine gleichmäßige, konsistente Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich zu gewährleisten
- Hochreines Kupfer aus dem Stranggussverfahren nach dem Ohno-Verfahren und eine 99,999% sauerstofffreie Kupferleitermischung verbessern den Signalweg und die Signalaufbewahrung
- Die verlustarme, ultra-gleichmäßige dielektrische Isolierung steigert die Effizienz und reduziert Signalverluste
- Airloc™ Forte-Bananenstecker verwenden ein Kaltschweißsystem zur dauerhaften Befestigung am Kabel, um die Kontaktfläche zu verbessern und den Widerstand zu verringern
- Querschnittsfläche: 2,5 mm²
- Drahtstärke: 14 AWG
- Außendurchmesser des Mantels: 11,5 mm
- Schleifeninduktivität: 0,58 µH/m
- Schleifenwiderstand: 14,8 mΩ/m
- Kapazität: 42,0 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0090

QE1474 (3.0m)

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

389 Fr
inkl. MwSt.

359,85 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5036694043899 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QED feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit der Einführung seines Golden Anniversary XT-Lautsprecherkabels. Das Golden Anniversary XT-Lautsprecherkabel ist der Höhepunkt von fünf Jahrzehnten engagierter und umfassender Forschung, Entwicklung und Audio-Expertise und das ideale Upgrade für jeden Hi-Fi-Enthusiasten, der die klanglichen Vorteile eines High-End-Lautsprecherkabels erleben möchte – aber zu einem realistischen Preis.

Die innovative und bewährte X-Tube™-Technologie von QED legt das leitende Material eines Kabels um einen zentralen hohlen Isolierstab – und das Ergebnis ist die Beseitigung des „Skineffekts“, der sonst hochfrequente analoge Musiksignale an die Außenseite des Leiters drängen würde. Durch die Kombination der X-Tube™-Technologie mit der ebenso effektiven Aircore™-Technologie reduziert QED außerdem den „Proximity-Effekt“, der die Stromverteilung in einem Lautsprecherkabel stören kann. Das Ergebnis ist X-Tube™ Plus: eine bahnbrechende Kabelgeometrie, die sicherstellt, dass Golden Anniversary XT ein Lautsprecherkabel mit gleichmäßiger, konsistenter Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich ist.

Golden Anniversary XT verwendet eine einzigartige Hybridmischung aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer (OFC) und ultrareinem Kupfer aus dem Stranggussverfahren (UP-OCC), um den verbesserten Signalweg und die hervorragende Signalaufbewahrung von ultrareinen Kupferleitern zu gewährleisten – jedoch zu einem Bruchteil des Preises. Dank erstklassiger Forschung und Entwicklung ist QED Golden Anniversary XT das erschwinglichste und am besten zugängliche Lautsprecherkabel, das die Vorteile des Stranggussverfahrens nutzt. Dieser Hybrid verbessert theoretisch den Weg für Transienten und hochfrequente Details, die mit OFC allein nicht verfügbar sind.

Wenn ein Lautsprecherkabel sein volles Potenzial entfalten soll, ist es wichtig, dass das dielektrische Material, das die zentralen Leiter des Kabels isoliert und schützt, dies effizient tut. Golden Anniversary XT verwendet ein speziell entwickeltes und formuliertes Polyethylen niedriger Dichte („LDPE“), das in Verbindung mit der X-Tube Plus-Konfiguration des Kabels ein Lautsprecherkabel mit hohem Wirkungsgrad und einem kaum messbaren Verlustfaktor liefert.

- Die NEUE X-Tube™ Plus-Technologie kombiniert X-Tube™ mit Aircore™, um eine gleichmäßige, konsistente Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich zu gewährleisten
- Hochreines Kupfer aus dem Stranggussverfahren nach dem Ohno-Verfahren und eine 99,999% sauerstofffreie Kupferleitermischung verbessern den Signalweg und die Signalaufbewahrung
- Die verlustarme, ultra-gleichmäßige dielektrische Isolierung steigert die Effizienz und reduziert Signalverluste
- Airloc™ Forte-Bananenstecker verwenden ein Kaltschweißsystem zur dauerhaften Befestigung am Kabel, um die Kontaktfläche zu verbessern und den Widerstand zu verringern
- Querschnittsfläche: 2,5 mm²
- Drahtstärke: 14 AWG
- Außendurchmesser des Mantels: 11,5 mm
- Schleifeninduktivität: 0,58 µH/m
- Schleifenwiderstand: 14,8 mΩ/m
- Kapazität: 42,0 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0090

QE1476 (5.0m)

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

569 Fr
inkl. MwSt.

526,36 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5036694043905 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QED feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit der Einführung seines Golden Anniversary XT-Lautsprecherkabels. Das Golden Anniversary XT-Lautsprecherkabel ist der Höhepunkt von fünf Jahrzehnten engagierter und umfassender Forschung, Entwicklung und Audio-Expertise und das ideale Upgrade für jeden Hi-Fi-Enthusiasten, der die klanglichen Vorteile eines High-End-Lautsprecherkabels erleben möchte – aber zu einem realistischen Preis.

Die innovative und bewährte X-Tube™-Technologie von QED legt das leitende Material eines Kabels um einen zentralen hohlen Isolierstab – und das Ergebnis ist die Beseitigung des „Skineffekts“, der sonst hochfrequente analoge Musiksignale an die Außenseite des Leiters drängen würde. Durch die Kombination der X-Tube™-Technologie mit der ebenso effektiven Aircore™-Technologie reduziert QED außerdem den „Proximity-Effekt“, der die Stromverteilung in einem Lautsprecherkabel stören kann. Das Ergebnis ist X-Tube™ Plus: eine bahnbrechende Kabelgeometrie, die sicherstellt, dass Golden Anniversary XT ein Lautsprecherkabel mit gleichmäßiger, konsistenter Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich ist.

Golden Anniversary XT verwendet eine einzigartige Hybridmischung aus 99,999 % sauerstofffreiem Kupfer (OFC) und ultrareinem Kupfer aus dem Stranggussverfahren (UP-OCC), um den verbesserten Signalweg und die hervorragende Signalaufbewahrung von ultrareinen Kupferleitern zu gewährleisten – jedoch zu einem Bruchteil des Preises. Dank erstklassiger Forschung und Entwicklung ist QED Golden Anniversary XT das erschwinglichste und am besten zugängliche Lautsprecherkabel, das die Vorteile des Stranggussverfahrens nutzt. Dieser Hybrid verbessert theoretisch den Weg für Transienten und hochfrequente Details, die mit OFC allein nicht verfügbar sind.

Wenn ein Lautsprecherkabel sein volles Potenzial entfalten soll, ist es wichtig, dass das dielektrische Material, das die zentralen Leiter des Kabels isoliert und schützt, dies effizient tut. Golden Anniversary XT verwendet ein speziell entwickeltes und formuliertes Polyethylen niedriger Dichte („LDPE“), das in Verbindung mit der X-Tube Plus-Konfiguration des Kabels ein Lautsprecherkabel mit hohem Wirkungsgrad und einem kaum messbaren Verlustfaktor liefert.

- Die NEUE X-Tube™ Plus-Technologie kombiniert X-Tube™ mit Aircore™, um eine gleichmäßige, konsistente Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich zu gewährleisten
- Hochreines Kupfer aus dem Stranggussverfahren nach dem Ohno-Verfahren und eine 99,999% sauerstofffreie Kupferleitermischung verbessern den Signalweg und die Signalaufbewahrung
- Die verlustarme, ultra-gleichmäßige dielektrische Isolierung steigert die Effizienz und reduziert Signalverluste
- Airloc™ Forte-Bananenstecker verwenden ein Kaltschweißsystem zur dauerhaften Befestigung am Kabel, um die Kontaktfläche zu verbessern und den Widerstand zu verringern
- Querschnittsfläche: 2,5 mm²
- Drahtstärke: 14 AWG
- Außendurchmesser des Mantels: 11,5 mm
- Schleifeninduktivität: 0,58 µH/m
- Schleifenwiderstand: 14,8 mΩ/m
- Kapazität: 42,0 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0090

XT40i (2.0m)

QED PERFORMANCE LAUTSPRECHERKABEL XTC

199 Fr
inkl. MwSt.

184,09 Fr zzgl. MwSt.

Durch die Vergrößerung des Abstands zwischen den Leitern im Kabel und damit der Luftmenge zwischen ihnen hat QED ein verlustarmes Air-Gap-Dielektrikum geschaffen. Diese Technologie halbiert die Verlust- und Kapazitätseigenschaften des Kabels und führt zu zahlreichen hörbaren Verbesserungen – insbesondere in Bezug auf Timing und rhythmische Genauigkeit. Trotz dieses vergrößerten Abstands behält das XT40i die Art von Querschnittsfläche bei, die es ideal für lange Kabelstrecken macht.

Die röhrenförmige Anordnung der Kabeladern um einen hohlen Isolierstab in der Kabelmitte sorgt für eine gleichmäßige Stromdichte, eine sehr geringe Induktivität und eine gleichmäßige Belastung des Verstärkers. Das Ergebnis ist ein Kabel, das mehr der feinsten musikalischen Details bewahrt, Rhythmen und Tempi auf natürlichste und musikalisch befriedigendste Weise wiedergibt und Konkurrenzprodukte, die weitaus mehr kosten, übertrifft.



- Außendurchmesser: 6x 14 mm
- Leiterquerschnitt: 4 mm²
- Dielektrische Eigenschaften: Luftspalt (εr = 2,4)
- Leiterchemie: 99,999 % sauerstofffreies Kupfer
- Dielektrische Eigenschaften: Luftspalt
- Schleifenwiderstand: 8,0 mΩ/m
- Parallelkapazität: 35 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0295
- Selbstinduktion: 0,57 µH/m

EAN: 5036694043295 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

XT40i (3.0m)

QED PERFORMANCE LAUTSPRECHERKABEL XTC

229 Fr
inkl. MwSt.

211,84 Fr zzgl. MwSt.

Durch die Vergrößerung des Abstands zwischen den Leitern im Kabel und damit der Luftmenge zwischen ihnen hat QED ein verlustarmes Air-Gap-Dielektrikum geschaffen. Diese Technologie halbiert die Verlust- und Kapazitätseigenschaften des Kabels und führt zu zahlreichen hörbaren Verbesserungen – insbesondere in Bezug auf Timing und rhythmische Genauigkeit. Trotz dieses vergrößerten Abstands behält das XT40i die Art von Querschnittsfläche bei, die es ideal für lange Kabelstrecken macht.

Die röhrenförmige Anordnung der Kabeladern um einen hohlen Isolierstab in der Kabelmitte sorgt für eine gleichmäßige Stromdichte, eine sehr geringe Induktivität und eine gleichmäßige Belastung des Verstärkers. Das Ergebnis ist ein Kabel, das mehr der feinsten musikalischen Details bewahrt, Rhythmen und Tempi auf natürlichste und musikalisch befriedigendste Weise wiedergibt und Konkurrenzprodukte, die weitaus mehr kosten, übertrifft.



- Außendurchmesser: 6x 14 mm
- Leiterquerschnitt: 4 mm²
- Dielektrische Eigenschaften: Luftspalt (εr = 2,4)
- Leiterchemie: 99,999 % sauerstofffreies Kupfer
- Dielektrische Eigenschaften: Luftspalt
- Schleifenwiderstand: 8,0 mΩ/m
- Parallelkapazität: 35 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0295
- Selbstinduktion: 0,57 µH/m

EAN: 5036694043301 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

XT40i (5.0m)

QED PERFORMANCE LAUTSPRECHERKABEL XTC

299 Fr
inkl. MwSt.

276,60 Fr zzgl. MwSt.



Durch die Vergrößerung des Abstands zwischen den Leitern im Kabel und damit der Luftmenge zwischen ihnen hat QED ein verlustarmes Air-Gap-Dielektrikum geschaffen. Diese Technologie halbiert die Verlust- und Kapazitätseigenschaften des Kabels und führt zu zahlreichen hörbaren Verbesserungen – insbesondere in Bezug auf Timing und rhythmische Genauigkeit. Trotz dieses vergrößerten Abstands behält das XT40i die Art von Querschnittsfläche bei, die es ideal für lange Kabelstrecken macht.

Die röhrenförmige Anordnung der Kabeladern um einen hohlen Isolierstab in der Kabelmitte sorgt für eine gleichmäßige Stromdichte, eine sehr geringe Induktivität und eine gleichmäßige Belastung des Verstärkers. Das Ergebnis ist ein Kabel, das mehr der feinsten musikalischen Details bewahrt, Rhythmen und Tempi auf natürlichste und musikalisch befriedigendste Weise wiedergibt und Konkurrenzprodukte, die weitaus mehr kosten, übertrifft.

- Außendurchmesser: 6x 14 mm
- Leiterquerschnitt: 4 mm²
- Dielektrische Eigenschaften: Luftspalt (εr = 2,4)
- Leiterchemie: 99,999 % sauerstofffreies Kupfer
- Dielektrische Eigenschaften: Luftspalt
- Schleifenwiderstand: 8,0 mΩ/m
- Parallelkapazität: 35 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0295
- Selbstinduktion: 0,57 µH/m

EAN: 5036694043318 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

XT25 (2.0m)

LAUTSPRECHERKABEL

119 Fr
inkl. MwSt.

110,08 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5036694043240 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QED hat mehr What Hi-fi? Awards gewonnen als jede andere Marke und mit XT25 wird dieses Erbe zu einem vernünftigen Preis geliefert. Im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern bietet QED eine unbegrenzte lebenslange Garantie. Das bedeutet, dass wir Ihr Kabel kostenlos ersetzen, wenn es während seiner Lebensdauer jemals nicht sein volles Potenzial entfalten sollte.

Bei Lautsprecherkabeln werden hohe Töne gezwungen, sich zur Außenseite des Leiters zu bewegen, sodass sie mit zunehmender Tonhöhe immer weniger von der verfügbaren Querschnittsfläche nutzen können. Dies wird als „Skin-Effekt" bezeichnet. Das bedeutet, dass der Widerstand des Kabels bei hohen Frequenzen viel höher zu sein scheint als bei niedrigeren Tönen. Wirbelströme in einem Leiter können den Stromfluss in einem benachbarten Leiter beeinflussen, sodass sich Ströme, die in die gleiche Richtung fließen, voneinander entfernen. Dieser „Proximity Effect" erhöht auch den Widerstand, wenn die Frequenz zunimmt. Diese Phänomene wirken sich nachteilig auf die Klangtreue aus. Die XT25-Variante der QED X-Tube™-Technologie löst diese Probleme, indem sie eine hohle röhrenförmige Leitergeometrie aus einzelnen Leiterbündeln erzeugt, durch die jede Frequenz im Vergleich zu herkömmlichen massiven oder verseilten Leitern gleich leicht hindurchtreten kann.

Musiksignale in einem Lautsprecherkabel bewegen sich viele Male pro Sekunde hin und her. Das Isoliermaterial, das zur Trennung der Hin- und Rückleiter voneinander verwendet wird (das Dielektrikum), muss jedes Mal geladen und entladen werden. Nicht die gesamte Energie, die während jedes Ladezyklus im Dielektrikum gespeichert wird, wird während jedes Entladezyklus vollständig zurückgegeben, was sich nachteilig auf die Klangtreue auswirkt. Deshalb verwenden wir bei QED verlustarme dielektrische Materialien wie Polyethylen (PE) oder Teflon™ (PTFE) anstelle von billigeren PVC-Alternativen, die in minderwertigen Kabeln ohne Markenzeichen zu finden sind.

Lautsprecherkabel müssen eine hohe Strombelastbarkeit aufweisen. Wenn der elektrische Widerstand des Kabels zu hoch ist, geht ein Teil des Musiksignals verloren, was sich nachteilig auf die Klangtreue auswirkt. Um dies zu verhindern, machen wir den Widerstand unserer Lautsprecherkabel so gering wie möglich. Dies erreichen wir, indem wir den größten praktischen Querschnitt aus Kupfer innerhalb der Größenbeschränkungen jedes Kabels verwenden. Um das letzte Quäntchen Leistung aus den Leitern herauszuholen, stellen wir sicher, dass das Kupfer keine Verunreinigungen enthält, die den Zweck, sie so groß zu machen, zunichte machen würden. Deshalb verwenden wir ausschließlich 99,999 % sauerstofffreies Kupfer.

- Querschnittsfläche: 2,5 mm²
- Drahtstärke: 14 AWG
- Außendurchmesser des Mantels: 3,96 mm
- Schleifeninduktivität: 0,52 µH/m
- Schleifenwiderstand: 13,4 mΩ
- Kapazität: 35,0 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0001
- Leiter: 10 x 19/0,13 mm
- Isolierung: LDPE-Ummantelung mit 100 %iger Abdeckung durch Aluminium-Mylar-Bandumwicklung
- Vorkonfektioniertes Kabel mit Airloc™ Forte QED-Bananensteckern

XT25 (3.0m)

LAUTSPRECHERKABEL

139 Fr
inkl. MwSt.

128,58 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5036694043257 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QED hat mehr What Hi-fi? Awards gewonnen als jede andere Marke und mit XT25 wird dieses Erbe zu einem vernünftigen Preis geliefert. Im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern bietet QED eine unbegrenzte lebenslange Garantie. Das bedeutet, dass wir Ihr Kabel kostenlos ersetzen, wenn es während seiner Lebensdauer jemals nicht sein volles Potenzial entfalten sollte.

Bei Lautsprecherkabeln werden hohe Töne gezwungen, sich zur Außenseite des Leiters zu bewegen, sodass sie mit zunehmender Tonhöhe immer weniger von der verfügbaren Querschnittsfläche nutzen können. Dies wird als „Skin-Effekt“ bezeichnet. Das bedeutet, dass der Widerstand des Kabels bei hohen Frequenzen viel höher zu sein scheint als bei niedrigeren Tönen. Wirbelströme in einem Leiter können den Stromfluss in einem benachbarten Leiter beeinflussen, sodass sich Ströme, die in die gleiche Richtung fließen, voneinander entfernen. Dieser „Proximity Effect“ erhöht auch den Widerstand, wenn die Frequenz zunimmt. Diese Phänomene wirken sich nachteilig auf die Klangtreue aus. Die XT25-Variante der QED X-Tube™-Technologie löst diese Probleme, indem sie eine hohle röhrenförmige Leitergeometrie aus einzelnen Leiterbündeln erzeugt, durch die jede Frequenz im Vergleich zu herkömmlichen massiven oder verseilten Leitern gleich leicht hindurchtreten kann.

Musiksignale in einem Lautsprecherkabel bewegen sich viele Male pro Sekunde hin und her. Das Isoliermaterial, das zur Trennung der Hin- und Rückleiter voneinander verwendet wird (das Dielektrikum), muss jedes Mal geladen und entladen werden. Nicht die gesamte Energie, die während jedes Ladezyklus im Dielektrikum gespeichert wird, wird während jedes Entladezyklus vollständig zurückgegeben, was sich nachteilig auf die Klangtreue auswirkt. Deshalb verwenden wir bei QED verlustarme dielektrische Materialien wie Polyethylen (PE) oder Teflon™ (PTFE) anstelle von billigeren PVC-Alternativen, die in minderwertigen Kabeln ohne Markenzeichen zu finden sind.

Lautsprecherkabel müssen eine hohe Strombelastbarkeit aufweisen. Wenn der elektrische Widerstand des Kabels zu hoch ist, geht ein Teil des Musiksignals verloren, was sich nachteilig auf die Klangtreue auswirkt. Um dies zu verhindern, machen wir den Widerstand unserer Lautsprecherkabel so gering wie möglich. Dies erreichen wir, indem wir den größten praktischen Querschnitt aus Kupfer innerhalb der Größenbeschränkungen jedes Kabels verwenden. Um das letzte Quäntchen Leistung aus den Leitern herauszuholen, stellen wir sicher, dass das Kupfer keine Verunreinigungen enthält, die den Zweck, sie so groß zu machen, zunichte machen würden. Deshalb verwenden wir ausschließlich 99,999 % sauerstofffreies Kupfer.

- Querschnittsfläche: 2,5 mm²
- Drahtstärke: 14 AWG
- Außendurchmesser des Mantels: 3,96 mm
- Schleifeninduktivität: 0,52 µH/m
- Schleifenwiderstand: 13,4 mΩ
- Kapazität: 35,0 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0001
- Leiter: 10 x 19/0,13 mm
- Isolierung: LDPE-Ummantelung mit 100 %iger Abdeckung durch Aluminium-Mylar-Bandumwicklung
- Vorkonfektioniertes Kabel mit Airloc™ Forte QED-Bananensteckern

XT25 (5.0m)

LAUTSPRECHERKABEL

189 Fr
inkl. MwSt.

174,84 Fr zzgl. MwSt.



EAN: 5036694043264 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QED hat mehr What Hi-fi? Awards gewonnen als jede andere Marke und mit XT25 wird dieses Erbe zu einem vernünftigen Preis geliefert. Im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern bietet QED eine unbegrenzte lebenslange Garantie. Das bedeutet, dass wir Ihr Kabel kostenlos ersetzen, wenn es während seiner Lebensdauer jemals nicht sein volles Potenzial entfalten sollte.

Bei Lautsprecherkabeln werden hohe Töne gezwungen, sich zur Außenseite des Leiters zu bewegen, sodass sie mit zunehmender Tonhöhe immer weniger von der verfügbaren Querschnittsfläche nutzen können. Dies wird als „Skin-Effekt" bezeichnet. Das bedeutet, dass der Widerstand des Kabels bei hohen Frequenzen viel höher zu sein scheint als bei niedrigeren Tönen. Wirbelströme in einem Leiter können den Stromfluss in einem benachbarten Leiter beeinflussen, sodass sich Ströme, die in die gleiche Richtung fließen, voneinander entfernen. Dieser „Proximity Effect" erhöht auch den Widerstand, wenn die Frequenz zunimmt. Diese Phänomene wirken sich nachteilig auf die Klangtreue aus. Die XT25-Variante der QED X-Tube™-Technologie löst diese Probleme, indem sie eine hohle röhrenförmige Leitergeometrie aus einzelnen Leiterbündeln erzeugt, durch die jede Frequenz im Vergleich zu herkömmlichen massiven oder verseilten Leitern gleich leicht hindurchtreten kann.

Musiksignale in einem Lautsprecherkabel bewegen sich viele Male pro Sekunde hin und her. Das Isoliermaterial, das zur Trennung der Hin- und Rückleiter voneinander verwendet wird (das Dielektrikum), muss jedes Mal geladen und entladen werden. Nicht die gesamte Energie, die während jedes Ladezyklus im Dielektrikum gespeichert wird, wird während jedes Entladezyklus vollständig zurückgegeben, was sich nachteilig auf die Klangtreue auswirkt. Deshalb verwenden wir bei QED verlustarme dielektrische Materialien wie Polyethylen (PE) oder Teflon™ (PTFE) anstelle von billigeren PVC-Alternativen, die in minderwertigen Kabeln ohne Markenzeichen zu finden sind.

Lautsprecherkabel müssen eine hohe Strombelastbarkeit aufweisen. Wenn der elektrische Widerstand des Kabels zu hoch ist, geht ein Teil des Musiksignals verloren, was sich nachteilig auf die Klangtreue auswirkt. Um dies zu verhindern, machen wir den Widerstand unserer Lautsprecherkabel so gering wie möglich. Dies erreichen wir, indem wir den größten praktischen Querschnitt aus Kupfer innerhalb der Größenbeschränkungen jedes Kabels verwenden. Um das letzte Quäntchen Leistung aus den Leitern herauszuholen, stellen wir sicher, dass das Kupfer keine Verunreinigungen enthält, die den Zweck, sie so groß zu machen, zunichte machen würden. Deshalb verwenden wir ausschließlich 99,999 % sauerstofffreies Kupfer.

- Querschnittsfläche: 2,5 mm²
- Drahtstärke: 14 AWG
- Außendurchmesser des Mantels: 3,96 mm
- Schleifeninduktivität: 0,52 µH/m
- Schleifenwiderstand: 13,4 mΩ
- Kapazität: 35,0 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0001
- Leiter: 10 x 19/0,13 mm
- Isolierung: LDPE-Ummantelung mit 100 %iger Abdeckung durch Aluminium-Mylar-Bandumwicklung
- Vorkonfektioniertes Kabel mit Airloc™ Forte QED-Bananensteckern

QE8254 (6.0m)

QED CONNECT LAUTSPRECHERKABEL - 6,0 M

25,90 Fr
inkl. MwSt.

23,96 Fr zzgl. MwSt.

- Hochleistungskabel
- Satinschwarzer 2,5 mm Außendurchmesser-PVC-Mantel für höchste Flexibilität
- 37-adrige 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter für zuverlässige Signalübertragung
- Länge: 6,00 m



EAN: 5036694049266 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

14 LAUTSPRECHERKABEL

12 ARTIKEL

C-GNSS/50

LAUTSPRECHERKABEL

76,90 Fr
inkl. MwSt.

71,14 Fr zzgl. MwSt.

- Silber Spiral - Ein Kabel mit aussergewöhnlich niedrigem Wiederstand. Ermöglicht Verstärkern herausragenden Grip und behält die Kontrolle über den Lautsprechern. Besonders bei tiefen Frequenzen. Dies ist nicht einfach nur ein weiteres Lautsprecherkabel sondern eine High-Performance Komponente
- Einzigartige dreifache konzentrische Spiralgeometrie
- 9 Bündel versilbert 99,999% sauerstofffreie Kupferleiter
- Leiter gewickelt in einer hauchdünnen verlustarmen LDPE Isolation
- Konzentrische Screen Technologie
- Niedriger Widerstand, geringe Kapazität, niedrige Induktivität
- Sehr niedriger Verlustfaktor
- Isolierter PVC-Aussenmantel
- Grösse: 16,6mm Durchmesser
- Verfügbar in Rolle Länge 50 m, Preis pro Meter



WHAT HI-FI? SOUND AND VISION

EAN: 5036694010174 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 1

C-GNSSBW/30

LAUTSPRECHERKABEL

156,90 Fr
inkl. MwSt.

145,14 Fr zzgl. MwSt.

- Genesis Silver Spiral Bi-Wire. Diese Bi-Wire Version erweitert die bereits bemerkenswerte Leistung von Genesis Silver Spiral mit Genesis Dual-Core Technologie in einem kompakten Quad-Core Format
- Massiver 22mm Leiter-Querschnitt aus versilbertem 99,999% sauerstofffreie Kupferleiter zu einer Spirale geformt
- Getrennt isolierte Bässe und Höhenleiter
- Quad Core Design
- Sehr niedriger Verlustfaktor
- Multi-Litzen, mehradrige Geometrie (9x19/0.2mm Leitern)
- Konzentrische Screen Technologie
- Einzigartige Spiralgeometrie
- Mehrwert durch kompakte Bauweise
- optisch ansprechendes Silberfinish
- Super-flexible Design ermöglicht eine variable Kabelverlegung
- perfektes Bi-Wiring Kabel für Hi-Fi, High-End und homecinema
- 19,6 mm Durchmesser
- Verfügbar in Rolle Länge 30m,Preis pro Meter



EAN: 5036694010181 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 30

QED GOLDEN ANNIVERSARY XT

36,90 Fr
inkl. MwSt.
34,14 Fr zzgl. MwSt.

LAUTSPRECHERKABEL

QED feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit der Einführung seines Golden Anniversary XT-Lautsprecherkabels. Das Golden Anniversary XT-Lautsprecherkabel ist der Höhepunkt von fünf Jahrzehnten engagierter und umfassender Forschung, Entwicklung und Audio-Expertise und das ideale Upgrade für jeden Hi-Fi-Enthusiasten, der die klanglichen Vorteile eines High-End-Lautsprecherkabels erleben möchte – aber zu einem realistischen Preis.

QED entwickelt und konstruiert seit fünf Jahrzehnten branchenführende und preisgekrönte analoge und digitale Kabel – und das Golden Anniversary XT ist der jüngste Beweis für die Kompetenz des Unternehmens.



- Die NEUE X-Tube™ Plus-Technologie kombiniert X-Tube™ mit Aircore™, um eine gleichmäßige, konsistente Leistung über den gesamten hörbaren Frequenzbereich zu erzielen.
- Hochreines Ohno-Stranggusskupfer und eine 99,99% sauerstofffreie Kupferleitermischung verbessern den Signalweg und die Signalaufbewahrung.
- Die verlustarme, ultra-gleichmäßige dielektrische Isolierung erhöht die Effizienz und reduziert den Signalverlust.
- Airloc™ Forte-Bananenstecker verwenden ein Kaltschweißsystem zur dauerhaften Befestigung am Kabel, um die Kontaktfläche zu verbessern und den Widerstand zu verringern.
- Querschnittsfläche: 2,5 mm²
- Drahtstärke: 14 AWG
- Außendurchmesser des Mantels: 11,5 mm
- Schleifeninduktivität: 0,58 µH/m
- Schleifenwiderstand: 14,8 mΩ/m
- Kapazität: 42,0 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0090
- Leiter: 9x 19/0,13 mm OFC + 1x 19/0,13 UP-OPCC
- Isolierung: LDPE-Ummantelung mit 100% Abdeckung durch goldene/Mylar-Bandumwicklung
- Stecker und Kabelschuhe: QED Airloc™ Forte-Bananenstecker



EAN: 5036694010990 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 50

QE1350 XT40i

18,90 Fr
inkl. MwSt.
17,48 Fr zzgl. MwSt.

QED PERFORMANCE LAUTSPRECHERKABEL XTC

Durch die Vergrößerung des Abstands zwischen den Leitern im Kabel und damit der Luftmenge zwischen ihnen hat QED ein verlustarmes Air-Gap-Dielektrikum geschaffen. Diese Technologie halbiert die Verlust- und Kapazitätseigenschaften des Kabels und führt zu zahlreichen hörbaren Verbesserungen – insbesondere in Bezug auf Timing und rhythmische Genauigkeit. Trotz dieses vergrößerten Abstands behält das XT40i die Art von Querschnittsfläche bei, die es ideal für lange Kabelstrecken macht.

Die röhrenförmige Anordnung der Kabeladern um einen hohlen Isolierstab in der Kabelmitte sorgt für eine gleichmäßige Stromdichte, eine sehr geringe Induktivität und eine gleichmäßige Belastung des Verstärkers. Das Ergebnis ist ein Kabel, das mehr der feinsten musikalischen Details bewahrt, Rhythmen und Tempi auf natürlichste und musikalisch befriedigendste Weise wiedergibt und Konkurrenzprodukte, die weitaus mehr kosten, übertrifft.



- Außendurchmesser: 6 x 14 mm
- Leiterfläche: 4 mm²
- Dielektrische Eigenschaften: Luftspalt (εr = 2,4)
- Leiterchemie: 99,999 % sauerstofffreies Kupfer
- Dielektrische Eigenschaften: Luftspalt
- Schleifenwiderstand: 8,0 mΩ/m
- Parallelkapazität: 35 pF/m
- Verlustfaktor bei 10 kHz: 0,0295
- Selbstinduktion: 0,57 µH/m

EAN: 5036694011515 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 50

QE1330 XT25 BI-WIRE

LAUTSPRECHERKABEL

19,90 Fr
inkl. MwSt.

18,41 Fr zzgl. MwSt.



QED has won more What Hi-fi? Awards than any other single brand and with XT25 this heritage is delivered at a sensible price. Unlike most other manufacturers, QED offer an unlimited lifetime guarantee which means that if your cable ever fails to deliver to its full potential during its lifetime we will replace it free of charge.

In loudspeaker cables high pitched sounds are forced to travel towards the outside of the conductor and so are able to use less and less of the available cross-sectional area as the pitch increases. This is called the “Skin Effect”. It means that for high frequencies the resistance of the cable appears to be much higher than it does for lower pitched sounds. Eddy currents in one conductor can affect the current flowing in an adjacent conductor so that currents flowing in the same direction move away from each other. This “Proximity Effect” also increases resistance as frequency increases. These phenomena have a detrimental effect on the fidelity of the sound you hear. The XT25 variation of QED X-Tube™ Technology solves these problems by creating a hollow tubular conductor geometry out of individual conductor bunches through which each frequency can pass with equal ease when compared to traditional solid or stranded conductors.

Music signals in a loudspeaker cable move back and forth many times every second. The insulating material used to separate the send and return conductors from each other (the dielectric) has to be charged and discharged every time. Not all of the energy stored in the dielectric during each charge cycle is completely returned during each discharge cycle which has a detrimental effect on the fidelity of the sound you hear. That’s why at QED we use low-loss dielectric materials such as Polyethylene (PE) or Teflon™ (PTFE) in preference to cheaper PVC alternatives found in inferior unbranded cables.

Speaker cables need to have a large current carrying capacity. If the electrical resistance of the cable is too large, part of the music signal will be lost, causing a detrimental effect on the fidelity of the sound you hear. To stop this from happening we make the resistance of our speaker cables as small as possible. We do this by using the largest practical cross-sectional area of copper within the size constraints of each cable. In order to squeeze the last drop of performance from the conductors we make sure that there are no impurities in the copper which would defeat the object of making them so large. That’s why we use 99.999% oxygen-free copper exclusively.

- Cross-sectional area: 2.5 mm2
- Wire gauge: 14 AWG
- Jacket outside diameter: 3,96 mm
- Loop inductance: 0,52 µH/m
- Loop resistance: 13,4 mΩ
- Capacitance: 35,0 pF/m
- Dissipation factor @ 10 kHz: 0,0001
- Conductors: 10 x 19/0,13 mm
- Insulation: LDPE jacket with 100% coverage of Aluminium Mylar tape wrap
- Plugs and spades: QED Airloc™ Forte banana plugs
- Verfügbar auf Rolle, Länge 50 m, Preis pro Meter

EAN: 5036694043325
Mindestmenge: 30

QE1325 XT25

LAUTSPRECHERKABEL

9,99 Fr
inkl. MwSt.

9,24 Fr zzgl. MwSt.



QED has won more What Hi-fi? Awards than any other single brand and with XT25 this heritage is delivered at a sensible price. Unlike most other manufacturers, QED offer an unlimited lifetime guarantee which means that if your cable ever fails to deliver to its full potential during its lifetime we will replace it free of charge.

In loudspeaker cables high pitched sounds are forced to travel towards the outside of the conductor and so are able to use less and less of the available cross-sectional area as the pitch increases. This is called the “Skin Effect”. It means that for high frequencies the resistance of the cable appears to be much higher than it does for lower pitched sounds. Eddy currents in one conductor can affect the current flowing in an adjacent conductor so that currents flowing in the same direction move away from each other. This “Proximity Effect” also increases resistance as frequency increases. These phenomena have a detrimental effect on the fidelity of the sound you hear. The XT25 variation of QED X-Tube™ Technology solves these problems by creating a hollow tubular conductor geometry out of individual conductor bunches through which each frequency can pass with equal ease when compared to traditional solid or stranded conductors.

Music signals in a loudspeaker cable move back and forth many times every second. The insulating material used to separate the send and return conductors from each other (the dielectric) has to be charged and discharged every time. Not all of the energy stored in the dielectric during each charge cycle is completely returned during each discharge cycle which has a detrimental effect on the fidelity of the sound you hear. That’s why at QED we use low-loss dielectric materials such as Polyethylene (PE) or Teflon™ (PTFE) in preference to cheaper PVC alternatives found in inferior unbranded cables.

Speaker cables need to have a large current carrying capacity. If the electrical resistance of the cable is too large, part of the music signal will be lost, causing a detrimental effect on the fidelity of the sound you hear. To stop this from happening we make the resistance of our speaker cables as small as possible. We do this by using the largest practical cross-sectional area of copper within the size constraints of each cable. In order to squeeze the last drop of performance from the conductors we make sure that there are no impurities in the copper which would defeat the object of making them so large. That’s why we use 99.999% oxygen-free copper exclusively.

- Cross-sectional area: 2.5 mm2
- Wire gauge: 14 AWG
- Jacket outside diameter: 3,96 mm
- Loop inductance: 0,52 µH/m
- Loop resistance: 13,4 mΩ
- Capacitance: 35,0 pF/m
- Dissipation factor @ 10 kHz: 0,0001
- Conductors: 10 x 19/0,13 mm
- Insulation: LDPE jacket with 100% coverage of Aluminium Mylar tape wrap
- Plugs and spades: QED Airloc™ Forte banana plugs
- Verfügbar auf Rolle, Länge 50 m, Preis pro Meter

EAN: 5036694043233 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 50

C-QO/100

LAUTSPRECHERKABEL

7,69 Fr
inkl. MwSt.

7,11 Fr zzgl. MwSt.

- Low Density polyethylenes dielektrisches Lautsprecherkabel, zu 99,999% sauerstoffreie Kupferleiter. Vor allem optimierte Kabelgeometrie führen auf die hervorragende Klangqualität dieser tiefpreisigen Kabel zurück.
- International preisgekröntes Kabeldesign.
- Optimale Kabelgeometrie für niedrigen Verlustfaktor, sowie gegen interne Verluste optimiert.
- Hochleistungs Low-Density Polyethylenisolierungen.
- Zu 99,999% sauerstofffreie Kupferadern.
- Original niedriges Impedanzdesign machen dieses Kabel ideal für lange Kabelwege.
- Grösse 3,6 x 7,0mm
- Verfügbar auf Rolle, Länge 100m, Preis pro Meter
- Farbe: Weiss



WHAT HI-FI? SOUND AND VISION

EAN: 5036694010082 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 100

C-QM/200

LAUTSPRECHERKABEL

4,49 Fr
inkl. MwSt.

4,15 Fr zzgl. MwSt.

- Enstiegslautsprecherkabel, das Komfort und Leistung vereint. Die Miniatur-Zahl '8' Konstruktion ermöglicht Platzierungen in noch so kleinsten, aber anspruchvollen Orten und Situationen.
- Miniatur-Zahl "8" Konstruktion.
- Hochleistungs-Low-Density-Polyethylen-Isolierung.
- Zu 99,999% sauerstofffreie Kupferadern.
- Klein genug, um entlang Fußleisten, oder unter Teppiche zu passen.
- Ideal für Hi-Fi, Heimkino und Multiroomverkabelung Verdrahtung
- Grösse 2,4 x 5,0 mm, verfügbar auf Rolle, Länge 200m, Preis pro Meter
- Farbe: Weiss



EAN: 5036694010068 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 200

C-79/100W (White)

LAUTSPRECHERKABEL

4,49 Fr
inkl. MwSt.

4,15 Fr zzgl. MwSt.

- Entry-Level-Lautsprecherkabel, die Komfort und Leistung zu verbinden. Die Zahl '8' Konstruktion, erlaubt 42 & 79 Stränge in den meisten anspruchsvollen Situationen zu verwenden.
  Dies ist das einzige Kabel das die Auszeichnung "Test of Time" von der British Federation of Audio gewonnen hat
- 79 Superior Grade Kupferlitzen - Querschnitt 2.5mm2
- Klare Basswiedergabe
- Klare Hochtonwiedergabe
- Verfügbar in Rolle Länge 100 m,Preis pro Meter
- Farbe weiss



EAN: 5036694010051 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 100

C-79/100B (Black)

LAUTSPRECHERKABEL

4,49 Fr
inkl. MwSt.

4,15 Fr zzgl. MwSt.

- Entry-Level-Lautsprecherkabel, die Komfort und Leistung zu verbinden. Die Zahl '8' Konstruktion, erlaubt 42 & 79 Stränge in den meisten anspruchsvollen Situationen zu verwenden.
- Dies ist das einzige Kabel das die Auszeichnung "Test of Time" von der British Federation of Audio gewonnen hat
- 79 Superior Grade Kupferlitzen - Querschnitt 2.5mm2
- Klare Basswiedergabe
- Klare Hochtonwiedergabe
- Verfügbar in Rolle Länge 100 m, Preis pro Meter
- Farbe schwarz



EAN: 5036694010044 | Zolltarifnummer: 85444991
Herstellungsland: Vereinigtes Königreich
Mindestmenge: 100

C-42/100W (White)

LAUTSPRECHERKABEL

2,49 Fr
inkl. MwSt.

2,30 Fr zzgl. MwSt.

- Entry-Level-Lautsprecherkabel, die Komfort und Leistung verbinden. Die Zahl '8' Konstruktion, erlaubt 42 & 79 Stränge in den meisten anspruchsvollen Situationen zu verwenden.
- Dies ist das einzige Kabel das die Auszeichnung "Test of Time" von der "British Federation of Audio" gewonnen hat
- 42 Superior Grade Kupferlitzen - Querschnitt 1,25 mm²
- Klare Basswiedergabe
- Klare Hochtonwiedergabe
- Verfügbar in Rolle Länge 100 m, Preis pro Meter
- Farbe weiss



EAN: 5036694010037 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 100

C-42/100B (Black)

LAUTSPRECHERKABEL

2,49 Fr
inkl. MwSt.

2,30 Fr zzgl. MwSt.

- Entry-Level-Lautsprecherkabel, die Komfort und Leistung verbinden. Die Zahl '8' Konstruktion, erlaubt 42 & 79 Stränge in den meisten anspruchsvollen Situationen zu verwenden.
- Dies ist das einzige Kabel das die Auszeichnung "Test of Time" von der "British Federation of Audio" gewonnen hat
- 42 Superior Grade Kupferlitzen - Querschnitt 1,25 mm²
- Klare Basswiedergabe
- Klare Hochtonwiedergabe
- Verfügbar in Rolle Länge 100 m, Preis pro Meter
- Farbeschwarz



EAN: 5036694010020 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 100

15 LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

9 ARTIKEL

QE1870

KABELSTECKER

7,29 Fr
inkl. MwSt.

6,74 Fr zzgl. MwSt.

- Stecker AIRLOC metal
- 4 mm Bananen Stecker
- Messing Gehäuse
- 24 Karat vergoldet
- Neues Design

- neuer verstärkter Stecker
- Stecker erfordern einen Vakuum Krimper QED AT-1 - Diese Methode sorgt für beste Audioqualität (besser als jegliche Art des Lötens).
- Packung mit 20 Stück (10 x 10 x rot + schwarz)
- Preis pro Packung



EAN: 5036694010839 | Zolltarifnummer: 85367000
Gewicht: 0,01 kg
Mindestmenge: 50

QED HEAT SHRINK 12.7MM

QED HEAT SHRINK 12,7 MM, 50ER-PACK - PREIS PRO STÜCK

3,99 Fr
inkl. MwSt.
3,69 Fr zzgl. MwSt.



WHAT HI-FI? SOUND AND VISION

EAN: 5036694002919 | Zolltarifnummer: 85367000
Mindestmenge: 50

QE1910

KABELSTECKER

14,90 Fr
inkl. MwSt.

13,78 Fr zzgl. MwSt.

- Stecker AIRLOC metal
- 4 mm Bananen Stecker
- Messing Gehäuse
- 24 Karat vergoldet
- Neues Design

- neuer verstärkter Stecker
- Stecker erfordern einen Vakuum Krimper QED AT-1 - Diese Methode sorgt für beste Audioqualität (besser als jegliche Art des Lötens).
- Packung mit 20 Stück (10 x 10 x rot + schwarz)
- Preis pro Packung



EAN: 5036694007723 | Zolltarifnummer: 85367000
Gewicht: 0,01 kg
Mindestmenge: 20

QE1830

KABELSTECKER

11,90 Fr
inkl. MwSt.

11,01 Fr zzgl. MwSt.

- Stecker AIRLOC Plastik
- 4 mm Gabel-Stecker
- Messing Gehäuse
- 24 Karat vergoldet

- Neues Design
- Stecker erfordern einen Vakuum Krimper QED AT-1 - Diese Methode sorgt für beste Audioqualität (besser als jegliche Art des Lötens).
- Packung mit 20 Stück (10 x 10 x rot + schwarz)
- Preis pro Packung



EAN: 5036694007655 | Zolltarifnummer: 85367000
Gewicht: 0,01 kg
Mindestmenge: 20

QE1840

KABELSTECKER

11,90 Fr
inkl. MwSt.

11,01 Fr zzgl. MwSt.

- Stecker AIRLOC Plastik
- 4 mm Gabel-Stecker
- Messing Gehäuse
- 24 Karat vergoldet

- Neues Design
- Stecker erfordern einen Vakuum Krimper QED AT-1 - Diese Methode sorgt für beste Audioqualität (besser als jegliche Art des Lötens).
- Packung mit 20 Stück (10 x 10 x rot + schwarz)
- Preis pro Packung



EAN: 5036694007679 | Zolltarifnummer: 85367000
Gewicht: 0,01 kg
Mindestmenge: 20

QE1810

KABELSTECKER

8,99 Fr
inkl. MwSt.

8,32 Fr zzgl. MwSt.

- Stecker AIRLOC Plastik
- 4 mm Bananen Stecker
- Messinggehäuse
- 24 Karat vergoldet

- neues Design
- Stecker erfordern einen Vakuum Krimper QED AT-1. Diese Methode sorgt für beste Audioqualität (besser als jegliche Art des Lötens)
- Packung mit 20 Stück (10 + 10 - rot + schwarz)
- Preis pro Packung



EAN: 5036694007594 | Zolltarifnummer: 85367000
Herstellungsland: Tunesien
Gewicht: 0,01 kg
Mindestmenge: 20

QE1880 (4)

KABELSTECKER

41,90 Fr
inkl. MwSt.

38,76 Fr zzgl. MwSt.

- Stecker AIRLOC Plastik
- 4 mm Bananen Stecker
- Messinggehäuse
- 24 Karat vergoldet

- neues Design
- Stecker erfordern einen Vakuum Krimper QED AT-1. Diese Methode sorgt für beste Audioqualität (besser als jegliche Art des Lötens).
- Packung mit 20 Stück (10 + 10 - rot + schwarz)
- Preis pro Packung



EAN: 5036694010730 | Zolltarifnummer: 85367000
Gewicht: 0,01 kg
Mindestmenge: 1

QE1885 (10)

KABELSTECKER

99,90 Fr
inkl. MwSt.

92,41 Fr zzgl. MwSt.

- Stecker AIRLOC Plastik
- 4 mm Bananen Stecker
- Messinggehäuse
- 24 Karat vergoldet

- neues Design
- Stecker erfordern einen Vakuum Krimper QED AT-1. Diese Methode sorgt für beste Audioqualität (besser als jegliche Art des Lötens).
- Packung mit 20 Stück (10 + 10 - rot + schwarz)
- Preis pro Packung



EAN: 5036694010747 | Zolltarifnummer: 85367000
Gewicht: 0,01 kg
Mindestmenge: 1

QE1890 (4)


KABELSTECKER

64,90 Fr
inkl. MwSt.

60,04 Fr zzgl. MwSt.

- Stecker AIRLOC Plastik
- 4 mm Gabel-Stecker
- Messing Gehäuse
- 24 Karat vergoldet

- Neues Design
- Stecker erfordern einen Vakuum Krimper QED AT-1 - Diese Methode sorgt für beste Audioqualität (besser als jegliche Art des Lötens).
- Packung mit 20 Stück (10 x 10 x rot + schwarz)
- Preis pro Packung

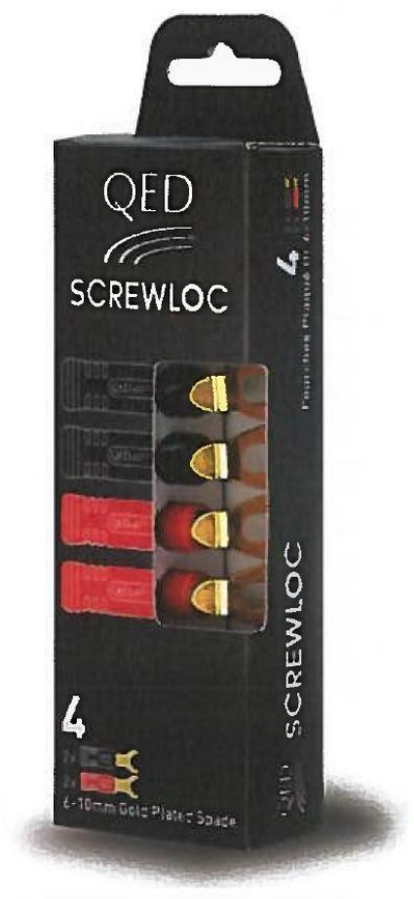

EAN: 5036694010754 | Zolltarifnummer: 85367000
Gewicht: 0,01 kg
Mindestmenge: 1

16 PRO KABEL

10 ARTIKEL

QE4010 (QX16/2 100M)

LAUTSPRECHERKABEL - ROLLE

5,29 Fr
inkl. MwSt.

4,89 Fr zzgl. MwSt.

- Lautsprecher Installationskabel Durchmesser 2 x 2 mm
- Entspricht den Standards LSOH (Low Smoke zero Halogen)
- Hochleistungs-Außenmantel
- entspricht den Normen IEC332-1, IEC60754 und IEC60754-2
- erhältlich in Rollen à 100 m, sequentielle Laufmetermarkierung



EAN: 5036694012253 | Zolltarifnummer: 85444991
Herstellungsland: Tunesien
Mindestmenge: 100

QE4015 (QX16/2 300M)

LAUTSPRECHERKABEL - ROLLE

4,19 Fr
inkl. MwSt.

3,88 Fr zzgl. MwSt.

- Lautsprecher Installationskabel Durchmesser 2 x 2 mm
- Entspricht den Standards LSOH (Low Smoke zero Halogen)
- Hochleistungs-Außenmantel
- entspricht den Normen IEC332-1, IEC60754 und IEC60754-2
- erhältlich in Rollen à 300 m, sequentielle Laufmetermarkierung



EAN: 5036694007471 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 300

QE4020 (QX16/4 100M)

LAUTSPRECHERKABEL - ROLLE

7,49 Fr
inkl. MwSt.

6,93 Fr zzgl. MwSt.

- Lautsprecher Installationskabel Durchmesser 4 x 2 mm
- Entspricht den Standards LSOH (Low Smoke zero Halogen)
- Hochleistungs-Außenmantel
- entspricht den Normen IEC332-1, IEC60754 und IEC60754-2
- erhältlich in Rollen à 100 m, sequentielle Laufmetermarkierung



EAN: 5036694012260 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 100

QE4025 (QX16/4 300M)

LAUTSPRECHERKABEL - ROLLE

6,49 Fr
inkl. MwSt.

6,00 Fr zzgl. MwSt.

- Lautsprecher Installationskabel Durchmesser 4 x 2 mm
- Entspricht den Standards LSOH (Low Smoke zero Halogen)
- Hochleistungs-Außenmantel
- entspricht den Normen IEC332-1, IEC60754 und IEC60754-2
- erhältlich in Rollen à 300 m, sequentielle Laufmetermarkierung



EAN: 5036694007488 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 300

QE4130 (QX16/2 100M)

LAUTSPRECHERKABEL - ROLLE

4,19 Fr
inkl. MwSt.

3,88 Fr zzgl. MwSt.

- PVC-Außenmantel, flammhemmend, hohe Leistung
- Entspricht oder übertrifft IEC60332-1
- Große Querschnittsfläche der hochreinen Kupferleiter gewährleistet, dass auch bei längeren Strecken gute Leistungswerte beibehalten werden
- Farblich gekennzeichnete Leiterummantelungen
- Fortlaufend mit Meterangaben markiert



EAN: 5036694040003 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 100

QE4135 (QX16/2 300M)

LAUTSPRECHERKABEL - ROLLE

3,99 Fr
inkl. MwSt.

3,69 Fr zzgl. MwSt.

- Lautsprecher Installationskabel Durchmesser 2 x 2 mm
- Entspricht den Standards LSOH (Low Smoke zero Halogen)
- Hochleistungs-Außenmantel
- entspricht den Normen IEC332-1, IEC60754 und IEC60754-2
- erhältlich in Rollen à 300 m, sequentielle Laufmetermarkierung



EAN: 5036694040010 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 300

QE4140 (QX16/4 100M)

LAUTSPRECHERKABEL - ROLLE

8,19 Fr
inkl. MwSt.

7,58 Fr zzgl. MwSt.

- Lautsprecher Installationskabel Durchmesser 4 x 2 mm
- Entspricht den Standards LSOH (Low Smoke zero Halogen)
- Hochleistungs-Außenmantel
- entspricht den Normen IEC332-1, IEC60754 und IEC60754-2
- erhältlich in Rollen à 100 m, sequentielle Laufmetermarkierung



EAN: 5036694040027 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 100

QE4145 (QX16/4 300M)

LAUTSPRECHERKABEL - ROLLE

6,99 Fr
inkl. MwSt.

6,47 Fr zzgl. MwSt.

- Lautsprecher Installationskabel Durchmesser 4 x 2 mm
- Entspricht den Standards LSOH (Low Smoke zero Halogen)
- Hochleistungs-Außenmantel
- entspricht den Normen IEC332-1, IEC60754 und IEC60754-2
- erhältlich in Rollen à 300 m, sequentielle Laufmetermarkierung



EAN: 5036694040034 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 300

QE4155 (QX16/2 300M UV)

LAUTSPRECHERKABEL - ROLLE

4,19 Fr
inkl. MwSt.

3,88 Fr zzgl. MwSt.

- Lautsprecher Installationskabel Durchmesser 2 x 2 mm
- Entspricht den Standards LSOH (Low Smoke zero Halogen)
- Hochleistungs-Außenmantel
- entspricht den Normen IEC332-1, IEC60754 und IEC60754-2
- erhältlich in Rollen à 300 m, sequentielle Laufmetermarkierung



EAN: 5036694040041 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 300

QE4165 (QX16/4 300M UV)

LAUTSPRECHERKABEL - ROLLE

6,79 Fr
inkl. MwSt.

6,28 Fr zzgl. MwSt.

- Lautsprecher Installationskabel Durchmesser 4 x 2 mm
- Entspricht den Standards LSOH (Low Smoke zero Halogen)
- Hochleistungs-Außenmantel
- entspricht den Normen IEC332-1, IEC60754 und IEC60754-2
- erhältlich in Rollen à 300 m, sequentielle Laufmetermarkierung



EAN: 5036694040058 | Zolltarifnummer: 85444991
Mindestmenge: 300

17 ZUBEHÖR

6 ARTIKEL

QE6304

LEISTUNG Y-SW-ADAPTER

84,90 Fr
inkl. MwSt.

78,54 Fr zzgl. MwSt.

Ein hochwertiger Y-Adapter von einer einzelnen Cinch-Buchse auf zwei Cinch-Stecker

Der Performance Subwoofer Y-Adapter ist für den Einsatz mit aktiven Subwoofern konzipiert, bei denen für eine optimale Leistung sowohl der linke als auch der rechte Kanal angeschlossen werden müssen. Er kann auch überall dort eingesetzt werden, wo ein Signal auf zwei Geräte aufgeteilt werden muss, z. B. beim Bi-Amping. Enthält sauerstofffreie Kupferleiter und eine doppelte magnetische Abschirmung für eine verbesserte Signalintegrität, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Subwoofer herausholen können.



- 99,999 % sauerstofffreie Kupferleiter: sauerstofffreie Leiter bieten einen Signalweg mit geringem Widerstand und werden Ihnen ein Leben lang das QED-Erlebnis bieten
- Duale elektrostatische Abschirmung: Schützt empfindliche Signale vor Störungen durch externe Hochspannungen. Die Abschirmung sollte idealerweise am Quellende angeschlossen werden, daher die Richtungspfeile auf dem Kabelmantel
- Quasi-symmetrische verdrillte Paar-Geometrie: Bringt eine überlegene Rauschunempfindlichkeit zu unsymmetrischen Audioverbindungen, indem ein verdrilltes Paar für die Signal- und Rückleitung verwendet wird, wodurch ein Maß an Gleichtakt-Rauschunterdrückung eingeführt wird, das bei herkömmlichen Kabeln nicht vorhanden ist
- 24-karätig vergoldete RCA-Stecker: Gold wird verwendet, weil es nicht anläuft und somit eine langlebige Verbindung mit geringem Kontaktwiderstand bietet
- QED-Lebenslange Garantie
- Schließen Sie Ihren Subwoofer an: Receiver/AV-Verstärker

EAN: 5036694041215 | Zolltarifnummer: 85444290
Mindestmenge: 1

QE8301

PHONO-ZU-KLINKEN-ADAPTER

9,99 Fr
inkl. MwSt.

9,24 Fr zzgl. MwSt.



- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für eine störungsfreie, langlebige Verbindung und einen sicheren, zuverlässigen Sitz

EAN: 5036694049273 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8304

PHONO-ADAPTER

9,99 Fr
inkl. MwSt.

9,24 Fr zzgl. MwSt.

- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für eine störungsfreie, langlebige Verbindung und einen sicheren, zuverlässigen Sitz



EAN: 5036694049280 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8311

3,5-MM-KLINKENADAPTER

12,90 Fr
inkl. MwSt.

11,93 Fr zzgl. MwSt.

- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für eine störungsfreie, langlebige Verbindung und einen sicheren, zuverlässigen Sitz



EAN: 5036694049297 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8316

ANTENNENADAPTER

9,99 Fr
inkl. MwSt.

9,24 Fr zzgl. MwSt.

- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für eine störungsfreie, langlebige Verbindung und einen sicheren, zuverlässigen Sitz



EAN: 5036694049341 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QE8327

HDMI-ADAPTER

9,99 Fr
inkl. MwSt.

9,24 Fr zzgl. MwSt.

- 24-karätig vergoldete Anschlüsse für eine störungsfreie, langlebige Verbindung und einen sicheren, zuverlässigen Sitz



EAN: 5036694049327 | Zolltarifnummer: 85444290
Herstellungsland: China
Mindestmenge: 1

QED

Hersteller

Armour Home Electronics Limited

Vereinigtes Königreich

Woodside 2, Dunmow Road, Bishop's Stortford, Herts, CM23 5RG

+44 (0)1279 501111

info@armourhome.co.uk

https://www.armourhome.co.uk

Importeur

Comply Express Unipessoal Limitada

Portugal

StartUp Madeira, EV141, Campus da Penteada, 9020 105 Funchal

+44 (0)330 223 6123

info@complyexpress.com

https://www.complyexpress.com