TARIF DE DÉTAIL



ÉDITION 10 / 2026

CHF · TVA 8,1 %

DISTRIBUTION

Horn Distribution CH AG

AI GENERATED

Les prix de détail TTC incluent la TVA à 8,1 %. Ce tarif est communiqué à titre informatif et ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil.



SOMMAIRE

01 PERFORMANCE 2 3
02 SANS CATÉGORIE 29
03 VIDEO CABLES - HDMI 64
04 AUDIO CABLES - TOSLINK 70
05 AUDIO CABLES - COAXIAL 75
06 CÂBLES AUDIO - RCA 79
07 CÂBLES AUDIO - RCA-JACK 86
08 AUDIO CABLES - JACK 89
09 AUDIO CABLES - SUBWOOFER 93
10 AUDIO CABLES - XLR 97
11 PRO CABLES 104
12 ACCESSORIES 108

01 PERFORMANCE 2

36 RÉFÉRENCES

PERFORMANCE OPTICAL (0.75m)

CÂBLE OPTIQUE

NOUVEAUTÉ

64,90 Fr
TTC

60,04 Fr HT

Les connexions optiques sont souvent considérées comme un détail secondaire. Le câble s'enclenche, le son sort à l'autre bout, et tout le monde passe à autre chose. Soit.

Mais si vous transmettez un signal audio numérique entre un téléviseur, un lecteur multimédia en streaming, un lecteur CD ou une console de jeux, il vaut tout de même la peine de soigner les fondamentaux. La qualité de la fibre, la précision des connecteurs et la manière dont le signal circule dans le câble contribuent toutes à la précision avec laquelle le signal parvient à sa destination.

Le câble Performance Optical est conçu pour éliminer toute incertitude. Grâce à une fibre optique à faible perte, à des connecteurs Toslink polis avec précision et à une construction souple et résistante, il est conçu pour transmettre le son numérique de manière claire et fiable sur les systèmes hi-fi et audiovisuels modernes.

Que vous connectiez un téléviseur à un amplificateur AV, un streamer à votre chaîne hi-fi ou un lecteur CD à un DAC, le câble Performance Optical vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car « ce n'est qu'un câble optique », c'est ce qu'on dit généralement cinq minutes avant de commencer à rejeter la faute sur tout le reste.



- Matériau de la fibre : PMMA
- Diamètre de la fibre : 1 x 1,00 mm
- Matériau de la gaine : polymère fluoré
- Diamètre extérieur de la gaine : 6 mm
- Matériau de la gaine : TPE
- Finition de la gaine : gris pierre

EAN : 5036694049617 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE OPTICAL (1.5m)

CÂBLE OPTIQUE

NOUVEAUTÉ

79,90 Fr
TTC

73,91 Fr HT

Les connexions optiques sont souvent considérées comme un détail secondaire. Le câble s'enclenche, le son sort à l'autre bout, et tout le monde passe à autre chose. Soit.

Mais si vous transmettez un signal audio numérique entre un téléviseur, un lecteur multimédia en streaming, un lecteur CD ou une console de jeux, il vaut tout de même la peine de soigner les fondamentaux. La qualité de la fibre, la précision des connecteurs et la manière dont le signal circule dans le câble contribuent toutes à la précision avec laquelle le signal parvient à sa destination.

Le câble Performance Optical est conçu pour éliminer toute incertitude. Grâce à une fibre optique à faible perte, à des connecteurs Toslink polis avec précision et à une construction souple et résistante, il est conçu pour transmettre le son numérique de manière claire et fiable sur les systèmes hi-fi et audiovisuels modernes.

Que vous connectiez un téléviseur à un amplificateur AV, un streamer à votre chaîne hi-fi ou un lecteur CD à un DAC, le câble Performance Optical vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car « ce n'est qu'un câble optique », c'est ce qu'on dit généralement cinq minutes avant de commencer à rejeter la faute sur tout le reste.



- Matériau de la fibre : PMMA
- Diamètre de la fibre : 1 x 1,00 mm
- Matériau de la gaine : polymère fluoré
- Diamètre extérieur de la gaine : 6 mm
- Matériau de la gaine : TPE
- Finition de la gaine : gris pierre

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE OPTICAL (3.0m)

CÂBLE OPTIQUE

NOUVEAUTÉ

99,90 Fr
TTC

92,41 Fr HT

Les connexions optiques sont souvent considérées comme un détail secondaire. Le câble s'enclenche, le son sort à l'autre bout, et tout le monde passe à autre chose. Soit.

Mais si vous transmettez un signal audio numérique entre un téléviseur, un lecteur multimédia en streaming, un lecteur CD ou une console de jeux, il vaut tout de même la peine de soigner les fondamentaux. La qualité de la fibre, la précision des connecteurs et la manière dont le signal circule dans le câble contribuent toutes à la précision avec laquelle le signal parvient à sa destination.

Le câble Performance Optical est conçu pour éliminer toute incertitude. Grâce à une fibre optique à faible perte, à des connecteurs Toslink polis avec précision et à une construction souple et résistante, il est conçu pour transmettre le son numérique de manière claire et fiable sur les systèmes hi-fi et audiovisuels modernes.

Que vous connectiez un téléviseur à un amplificateur AV, un streamer à votre chaîne hi-fi ou un lecteur CD à un DAC, le câble Performance Optical vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car « ce n'est qu'un câble optique », c'est ce qu'on dit généralement cinq minutes avant de commencer à rejeter la faute sur tout le reste.



code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

- Matériau de la fibre : PMMA
- Diamètre de la fibre : 1 x 1,00 mm
- Matériau de la gaine : polymère fluoré
- Diamètre extérieur de la gaine : 6 mm
- Matériau de la gaine : TPE
- Finition de la gaine : gris pierre

PERFORMANCE COAXIAL (0.75m)

CÂBLE COAXIAL

NOUVEAUTÉ

54,90 Fr
TTC

50,79 Fr HT

L'audio numérique est souvent considéré comme simple. Après tout, le signal n'est composé que de uns et de zéros, n'est-ce pas ? Pas tout à fait.

Le transfert de l'audio numérique d'une source vers un DAC exige un bon synchronisme, de la précision et une protection contre les interférences. Lorsque ces aspects ne sont pas pris au sérieux, cela peut entraîner une augmentation de la gigue, une dégradation du signal et un système qui ne fonctionne pas à son plein potentiel. Performance Digital Audio est conçu pour prendre en charge cette connexion.

Grâce à une géométrie de câble véritablement de 75 Ω, à des matériaux diélectriques à faibles pertes et à un blindage double couche amélioré, il est conçu pour transférer le signal audio numérique avec précision et fiabilité entre la source et le DAC. C'est ce type d'ingénierie minutieuse qui a forgé la réputation de QED depuis plus de cinq décennies.

Que vous connectiez un streamer, un lecteur CD ou une source musicale numérique, le Performance Digital Audio vous donne l'assurance que cette connexion est optimale.



code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

- Matériau du conducteur : cuivre massif sans oxygène à 99,999 %
- Structure du conducteur : 1 x 1/0,58 mm (23 AWG)
- Matériau de blindage : feuille d'aluminium/Mylar plus tresse de blindage en cuivre étamé
- Diélectrique : polyéthylène expansé extrudé
- Résistance de boucle : 0,075 Ω/m
- Capacité parallèle : 58 pF/m
- Inductance de boucle : 0,39 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0090 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Diamètre extérieur : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

PERFORMANCE COAXIAL (1.5m)

CÂBLE COAXIAL

NOUVEAUTÉ

64,90 Fr
TTC

60,04 Fr HT

L’audio numérique est souvent considéré comme simple. Après tout, le signal n’est composé que de uns et de zéros, n’est-ce pas ? Pas tout à fait.

Le transfert de l’audio numérique d’une source vers un DAC exige un bon synchronisme, de la précision et une protection contre les interférences. Lorsque ces aspects ne sont pas pris au sérieux, cela peut entraîner une augmentation de la gigue, une dégradation du signal et un système qui ne fonctionne pas à son plein potentiel. Performance Digital Audio est conçu pour prendre en charge cette connexion.

Grâce à une géométrie de câble véritablement de 75 Ω, à des matériaux diélectriques à faibles pertes et à un blindage double couche amélioré, il est conçu pour transférer le signal audio numérique avec précision et fiabilité entre la source et le DAC. C’est ce type d’ingénierie minutieuse qui a forgé la réputation de QED depuis plus de cinq décennies.

Que vous connectiez un streamer, un lecteur CD ou une source musicale numérique, le Performance Digital Audio vous donne l’assurance que cette connexion est optimale.



- Matériau du conducteur : cuivre massif sans oxygène à 99,999 %
- Structure du conducteur : 1 x 1/0,58 mm (23 AWG)
- Matériau de blindage : feuille d’aluminium/Mylar plus tresse de blindage en cuivre étamé
- Diélectrique : polyéthylène expansé extrudé
- Résistance de boucle : 0,075 Ω/m
- Capacité parallèle : 58 pF/m
- Inductance de boucle : 0,39 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0090 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Diamètre extérieur : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE COAXIAL (3.0m)

CÂBLE COAXIAL

NOUVEAUTÉ

79,90 Fr
TTC

73,91 Fr HT

L'audio numérique est souvent considéré comme simple. Après tout, le signal n'est composé que de uns et de zéros, n'est-ce pas ? Pas tout à fait.

Le transfert de l'audio numérique d'une source vers un DAC exige un bon synchronisme, de la précision et une protection contre les interférences. Lorsque ces aspects ne sont pas pris au sérieux, cela peut entraîner une augmentation de la gigue, une dégradation du signal et un système qui ne fonctionne pas à son plein potentiel. Performance Digital Audio est conçu pour prendre en charge cette connexion.

Grâce à une géométrie de câble véritablement de 75 Ω, à des matériaux diélectriques à faibles pertes et à un blindage double couche amélioré, il est conçu pour transférer le signal audio numérique avec précision et fiabilité entre la source et le DAC. C'est ce type d'ingénierie minutieuse qui a forgé la réputation de QED depuis plus de cinq décennies.

Que vous connectiez un streamer, un lecteur CD ou une source musicale numérique, le Performance Digital Audio vous donne l'assurance que cette connexion est optimale.



- Matériau du conducteur : cuivre massif sans oxygène à 99,999 %
- Structure du conducteur : 1 x 1/0,58 mm (23 AWG)
- Matériau de blindage : feuille d'aluminium/Mylar plus tresse de blindage en cuivre étamé
- Diélectrique : polyéthylène expansé extrudé
- Résistance de boucle : 0,075 Ω/m
- Capacité parallèle : 58 pF/m
- Inductance de boucle : 0,39 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0090 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Diamètre extérieur : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

PERFORMANCE ETHERNET (0.75m)

NOUVEAUTÉ

39,90 Fr
TTC

36,91 Fr HT

CÂBLE LAN

L'ajout du streaming à un système hi-fi ouvre les portes d'un univers musical infini. Des millions de titres, de l'audio haute résolution et un accès instantané à plus de musique que la plupart d'entre nous ne pourraient en écouter au cours d'une vie.

L'inconvénient ? C'est une connexion supplémentaire à prendre en compte. Le câble Performance Ethernet est conçu pour éliminer cette incertitude.

Conçu selon la norme CAT 6 FTP et utilisant des conducteurs en cuivre sans oxygène à 99,999 %, il est conçu pour offrir une connexion stable et fiable entre votre réseau et votre système audio, aidant ainsi votre lecteur de streaming à recevoir les données dont il a besoin rapidement et avec précision.

Que vous montiez votre premier système de streaming, que vous remplaciez un câble réseau générique ou que vous standardisiez une installation en pleine expansion, Performance Ethernet vous donne l'assurance d'une connexion optimale.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Structure des conducteurs : 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Matériau de blindage : Mylar d'aluminium et fil de drainage en cuivre sans oxygène étamé
- Diélectrique : PEHD
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns / 100 m
- Impédance caractéristique : 100 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE ETHERNET (1.5m)

NOUVEAUTÉ

54,90 Fr
TTC

50,79 Fr HT

CÂBLE LAN

L'ajout du streaming à un système hi-fi ouvre les portes d'un univers musical infini. Des millions de titres, de l'audio haute résolution et un accès instantané à plus de musique que la plupart d'entre nous ne pourraient en écouter au cours d'une vie.

L'inconvénient ? C'est une connexion supplémentaire à prendre en compte. Le câble Performance Ethernet est conçu pour éliminer cette incertitude.

Conçu selon la norme CAT 6 FTP et utilisant des conducteurs en cuivre sans oxygène à 99,999 %, il est conçu pour offrir une connexion stable et fiable entre votre réseau et votre système audio, aidant ainsi votre lecteur de streaming à recevoir les données dont il a besoin rapidement et avec précision.

Que vous montiez votre premier système de streaming, que vous remplaciez un câble réseau générique ou que vous standardisiez une installation en pleine expansion, Performance Ethernet vous donne l'assurance d'une connexion optimale.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Structure des conducteurs : 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Matériau de blindage : Mylar d'aluminium et fil de drainage en cuivre sans oxygène étamé
- Diélectrique : PEHD
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns / 100 m
- Impédance caractéristique : 100 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE ETHERNET (3.0m)

NOUVEAUTÉ

64,90 Fr
TTC

60,04 Fr HT

CÂBLE LAN

L'ajout du streaming à un système hi-fi ouvre les portes d'un univers musical infini. Des millions de titres, de l'audio haute résolution et un accès instantané à plus de musique que la plupart d'entre nous ne pourraient en écouter au cours d'une vie.

L'inconvénient ? C'est une connexion supplémentaire à prendre en compte. Le câble Performance Ethernet est conçu pour éliminer cette incertitude.

Conçu selon la norme CAT 6 FTP et utilisant des conducteurs en cuivre sans oxygène à 99,999 %, il est conçu pour offrir une connexion stable et fiable entre votre réseau et votre système audio, aidant ainsi votre lecteur de streaming à recevoir les données dont il a besoin rapidement et avec précision.

Que vous montiez votre premier système de streaming, que vous remplaciez un câble réseau générique ou que vous standardisiez une installation en pleine expansion, Performance Ethernet vous donne l'assurance d'une connexion optimale.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Structure des conducteurs : 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Matériau de blindage : Mylar d'aluminium et fil de drainage en cuivre sans oxygène étamé
- Diélectrique : PEHD
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns / 100 m
- Impédance caractéristique : 100 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE ETHERNET (6.0m)

NOUVEAUTÉ

79,90 Fr
TTC

73,91 Fr HT

CÂBLE LAN

L'ajout du streaming à un système hi-fi ouvre les portes d'un univers musical infini. Des millions de titres, de l'audio haute résolution et un accès instantané à plus de musique que la plupart d'entre nous ne pourraient en écouter au cours d'une vie.

L'inconvénient ? C'est une connexion supplémentaire à prendre en compte. Le câble Performance Ethernet est conçu pour éliminer cette incertitude.

Conçu selon la norme CAT 6 FTP et utilisant des conducteurs en cuivre sans oxygène à 99,999 %, il est conçu pour offrir une connexion stable et fiable entre votre réseau et votre système audio, aidant ainsi votre lecteur de streaming à recevoir les données dont il a besoin rapidement et avec précision.

Que vous montiez votre premier système de streaming, que vous remplaciez un câble réseau générique ou que vous standardisiez une installation en pleine expansion, Performance Ethernet vous donne l'assurance d'une connexion optimale.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Structure des conducteurs : 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Matériau de blindage : Mylar d'aluminium et fil de drainage en cuivre sans oxygène étamé
- Diélectrique : PEHD
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns / 100 m
- Impédance caractéristique : 100 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE USB A-B (0.75m)

NOUVEAUTÉ

39,90 Fr
TTC

36,91 Fr HT

CÂBLE USB

L'USB est devenu l'un des moyens les plus courants de connecter des ordinateurs, des streamers et des serveurs musicaux à des DAC. En théorie, c'est simple.

Jusqu'à ce que l'on se penche sur les spécifications des câbles, les débits de données, le blindage, les logos de certification et les débats sur les forums qui, d'une manière ou d'une autre, transforment une connexion simple en un projet de week-end. Le câble Performance USB est conçu pour éliminer toute approximation.

Conçu spécifiquement pour l'audio numérique, il combine la certification USB-IF High Speed®, des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement et une conception de câble à faibles pertes optimisée pour la lecture audio haute résolution.

Que vous connectiez un ordinateur portable, un serveur musical, un streamer ou un DAC, le Performance USB vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car votre câble USB ne devrait pas devenir le composant le plus compliqué de votre système.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Sections des conducteurs : 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drain
- Matériau de blindage : Mylar aluminium, drain en cuivre sans oxygène étamé et tresse de blindage
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns/100 m
- Impédance caractéristique : 90 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

PERFORMANCE USB A-B (1.5m)

NOUVEAUTÉ

54,90 Fr
TTC

50,79 Fr HT

CÂBLE USB

L'USB est devenu l'un des moyens les plus courants de connecter des ordinateurs, des streamers et des serveurs musicaux à des DAC. En théorie, c'est simple.

Jusqu'à ce que l'on se penche sur les spécifications des câbles, les débits de données, le blindage, les logos de certification et les débats sur les forums qui, d'une manière ou d'une autre, transforment une connexion simple en un projet de week-end. Le câble Performance USB est conçu pour éliminer toute approximation.

Conçu spécifiquement pour l'audio numérique, il combine la certification USB-IF High Speed®, des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement et une conception de câble à faibles pertes optimisée pour la lecture audio haute résolution.

Que vous connectiez un ordinateur portable, un serveur musical, un streamer ou un DAC, le Performance USB vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car votre câble USB ne devrait pas devenir le composant le plus compliqué de votre système.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Sections des conducteurs : 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drain
- Matériau de blindage : Mylar aluminium, drain en cuivre sans oxygène étamé et tresse de blindage
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns/100 m
- Impédance caractéristique : 90 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

PERFORMANCE USB A-B (3.0m)

NOUVEAUTÉ

64,90 Fr
TTC

60,04 Fr HT

CÂBLE USB

L'USB est devenu l'un des moyens les plus courants de connecter des ordinateurs, des streamers et des serveurs musicaux à des DAC. En théorie, c'est simple.

Jusqu'à ce que l'on se penche sur les spécifications des câbles, les débits de données, le blindage, les logos de certification et les débats sur les forums qui, d'une manière ou d'une autre, transforment une connexion simple en un projet de week-end. Le câble Performance USB est conçu pour éliminer toute approximation.

Conçu spécifiquement pour l'audio numérique, il combine la certification USB-IF High Speed®, des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement et une conception de câble à faibles pertes optimisée pour la lecture audio haute résolution.

Que vous connectiez un ordinateur portable, un serveur musical, un streamer ou un DAC, le Performance USB vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car votre câble USB ne devrait pas devenir le composant le plus compliqué de votre système.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Sections des conducteurs : 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drain
- Matériau de blindage : Mylar aluminium, drain en cuivre sans oxygène étamé et tresse de blindage
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns/100 m
- Impédance caractéristique : 90 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

PERFORMANCE USB A-C (0.6m)

NOUVEAUTÉ

39,90 Fr
TTC

36,91 Fr HT

CÂBLE USB

L'USB est devenu l'un des moyens les plus courants de connecter des ordinateurs, des streamers et des serveurs musicaux à des DAC. En théorie, c'est simple.

Jusqu'à ce que l'on se penche sur les spécifications des câbles, les débits de données, le blindage, les logos de certification et les débats sur les forums qui, d'une manière ou d'une autre, transforment une connexion simple en un projet de week-end. Le câble Performance USB est conçu pour éliminer toute approximation.

Conçu spécifiquement pour l'audio numérique, il combine la certification USB-IF High Speed®, des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement et une conception de câble à faibles pertes optimisée pour la lecture audio haute résolution.

Que vous connectiez un ordinateur portable, un serveur musical, un streamer ou un DAC, le Performance USB vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car votre câble USB ne devrait pas devenir le composant le plus compliqué de votre système.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Sections des conducteurs : 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drain
- Matériau de blindage : Mylar aluminium, drain en cuivre sans oxygène étamé et tresse de blindage
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns/100 m
- Impédance caractéristique : 90 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

PERFORMANCE USB A-C (1.2m)

CÂBLE USB

NOUVEAUTÉ

54,90 Fr
TTC

50,79 Fr HT

L'USB est devenu l'un des moyens les plus courants de connecter des ordinateurs, des streamers et des serveurs musicaux à des DAC. En théorie, c'est simple.

Jusqu'à ce que l'on se penche sur les spécifications des câbles, les débits de données, le blindage, les logos de certification et les débats sur les forums qui, d'une manière ou d'une autre, transforment une connexion simple en un projet de week-end. Le câble Performance USB est conçu pour éliminer toute approximation.

Conçu spécifiquement pour l'audio numérique, il combine la certification USB-IF High Speed®, des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement et une conception de câble à faibles pertes optimisée pour la lecture audio haute résolution.

Que vous connectiez un ordinateur portable, un serveur musical, un streamer ou un DAC, le Performance USB vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car votre câble USB ne devrait pas devenir le composant le plus compliqué de votre système.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Sections des conducteurs : 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drain
- Matériau de blindage : Mylar aluminium, drain en cuivre sans oxygène étamé et tresse de blindage
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns/100 m
- Impédance caractéristique : 90 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

PERFORMANCE USB C-C (0.6m)

NOUVEAUTÉ

39,90 Fr
TTC

36,91 Fr HT

CÂBLE USB

L'USB est devenu l'un des moyens les plus courants de connecter des ordinateurs, des streamers et des serveurs musicaux à des DAC. En théorie, c'est simple.

Jusqu'à ce que l'on se penche sur les spécifications des câbles, les débits de données, le blindage, les logos de certification et les débats sur les forums qui, d'une manière ou d'une autre, transforment une connexion simple en un projet de week-end. Le câble Performance USB est conçu pour éliminer toute approximation.

Conçu spécifiquement pour l'audio numérique, il combine la certification USB-IF High Speed®, des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement et une conception de câble à faibles pertes optimisée pour la lecture audio haute résolution.

Que vous connectiez un ordinateur portable, un serveur musical, un streamer ou un DAC, le Performance USB vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car votre câble USB ne devrait pas devenir le composant le plus compliqué de votre système.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Sections des conducteurs : 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drain
- Matériau de blindage : Mylar aluminium, drain en cuivre sans oxygène étamé et tresse de blindage
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns/100 m
- Impédance caractéristique : 90 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

PERFORMANCE USB C-C (1.2m)

CÂBLE USB

NOUVEAUTÉ

54,90 Fr
TTC

50,79 Fr HT

L'USB est devenu l'un des moyens les plus courants de connecter des ordinateurs, des streamers et des serveurs musicaux à des DAC. En théorie, c'est simple.

Jusqu'à ce que l'on se penche sur les spécifications des câbles, les débits de données, le blindage, les logos de certification et les débats sur les forums qui, d'une manière ou d'une autre, transforment une connexion simple en un projet de week-end. Le câble Performance USB est conçu pour éliminer toute approximation.

Conçu spécifiquement pour l'audio numérique, il combine la certification USB-IF High Speed®, des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement et une conception de câble à faibles pertes optimisée pour la lecture audio haute résolution.

Que vous connectiez un ordinateur portable, un serveur musical, un streamer ou un DAC, le Performance USB vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car votre câble USB ne devrait pas devenir le composant le plus compliqué de votre système.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Sections des conducteurs : 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drain
- Matériau de blindage : Mylar aluminium, drain en cuivre sans oxygène étamé et tresse de blindage
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns/100 m
- Impédance caractéristique : 90 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

PERFORMANCE USB C-B (0.6m)

NOUVEAUTÉ

39,90 Fr
TTC

CÂBLE USB

36,91 Fr HT

L'USB est devenu l'un des moyens les plus courants de connecter des ordinateurs, des streamers et des serveurs musicaux à des DAC. En théorie, c'est simple.

Jusqu'à ce que l'on se penche sur les spécifications des câbles, les débits de données, le blindage, les logos de certification et les débats sur les forums qui, d'une manière ou d'une autre, transforment une connexion simple en un projet de week-end. Le câble Performance USB est conçu pour éliminer toute approximation.

Conçu spécifiquement pour l'audio numérique, il combine la certification USB-IF High Speed®, des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement et une conception de câble à faibles pertes optimisée pour la lecture audio haute résolution.

Que vous connectiez un ordinateur portable, un serveur musical, un streamer ou un DAC, le Performance USB vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car votre câble USB ne devrait pas devenir le composant le plus compliqué de votre système.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Sections des conducteurs : 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drain
- Matériau de blindage : Mylar aluminium, drain en cuivre sans oxygène étamé et tresse de blindage
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns/100 m
- Impédance caractéristique : 90 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

PERFORMANCE USB C-B (1.2m)

CÂBLE USB

NOUVEAUTÉ

54,90 Fr
TTC

50,79 Fr HT

L'USB est devenu l'un des moyens les plus courants de connecter des ordinateurs, des streamers et des serveurs musicaux à des DAC. En théorie, c'est simple.

Jusqu'à ce que l'on se penche sur les spécifications des câbles, les débits de données, le blindage, les logos de certification et les débats sur les forums qui, d'une manière ou d'une autre, transforment une connexion simple en un projet de week-end. Le câble Performance USB est conçu pour éliminer toute approximation.

Conçu spécifiquement pour l'audio numérique, il combine la certification USB-IF High Speed®, des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement et une conception de câble à faibles pertes optimisée pour la lecture audio haute résolution.

Que vous connectiez un ordinateur portable, un serveur musical, un streamer ou un DAC, le Performance USB vous donne l'assurance que cette connexion est parfaite. Car votre câble USB ne devrait pas devenir le composant le plus compliqué de votre système.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Sections des conducteurs : 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drain
- Matériau de blindage : Mylar aluminium, drain en cuivre sans oxygène étamé et tresse de blindage
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,093 Ω/m
- Déséquilibre de capacité : < 330 pF / 100 m
- Asymétrie de retard : 45 ns/100 m
- Impédance caractéristique : 90 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6,8 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

PERFORMANCE RCA (0.75m)

CÂBLE RCA

NOUVEAUTÉ

69,90 Fr
TTC

64,66 Fr HT

La plupart des gens ne passent pas leurs soirées à comparer des valeurs de capacité. Ils appuient simplement sur « play ». Mais si vous avez investi dans un streamer, un lecteur CD, un DAC ou une platine vinyle, le câble qui le relie à votre amplificateur a une mission essentielle : acheminer le signal avec précision d'un composant à l'autre. Le câble Performance Audio est conçu précisément pour cela.

Conçu autour de la technologie éprouvée Solid Complementary Conductor™ de QED, il utilise deux conducteurs en cuivre sans oxygène, isolés électriquement et de diamètres différents, afin de préserver la synchronisation et l'intégrité du signal. Associé à un blindage avancé et à une protection contre les interférences domestiques modernes, il est conçu pour aider votre système à restituer davantage la musique et moins de tout le reste.

Que vous montiez votre première chaîne hi-fi haut de gamme, que vous remplaciez le câble de liaison fourni avec votre équipement ou que vous harmonisiez un système en pleine expansion, Performance Audio vous donne l'assurance d'une connexion optimale.



- Matériau des conducteurs : cuivre massif émaillé sans oxygène à 99,999 %
- Structure des conducteurs : (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Matériau de blindage : gaine en ferrite, enveloppe en Mylar d'aluminium et tresse de blindage à 100 %
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,081 Ω/m
- Capacité parallèle : 66 pF/m
- Inductance de boucle : 0,38 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0124 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Diamètre extérieur : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE RCA (1.5m)

CÂBLE RCA

NOUVEAUTÉ

79,90 Fr

TTC

73,91 Fr HT

La plupart des gens ne passent pas leurs soirées à comparer des valeurs de capacité. Ils appuient simplement sur « play ». Mais si vous avez investi dans un streamer, un lecteur CD, un DAC ou une platine vinyle, le câble qui le relie à votre amplificateur a une mission essentielle : acheminer le signal avec précision d'un composant à l'autre. Le câble Performance Audio est conçu précisément pour cela.

Conçu autour de la technologie éprouvée Solid Complementary Conductor™ de QED, il utilise deux conducteurs en cuivre sans oxygène, isolés électriquement et de diamètres différents, afin de préserver la synchronisation et l'intégrité du signal. Associé à un blindage avancé et à une protection contre les interférences domestiques modernes, il est conçu pour aider votre système à restituer davantage la musique et moins de tout le reste.

Que vous montiez votre première chaîne hi-fi haut de gamme, que vous remplaciez le câble de liaison fourni avec votre équipement ou que vous harmonisiez un système en pleine expansion, Performance Audio vous donne l'assurance d'une connexion optimale.



- Matériau des conducteurs : cuivre massif émaillé sans oxygène à 99,999 %
- Structure des conducteurs : (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Matériau de blindage : gaine en ferrite, enveloppe en Mylar d'aluminium et tresse de blindage à 100 %
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,081 Ω/m
- Capacité parallèle : 66 pF/m
- Inductance de boucle : 0,38 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0124 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Diamètre extérieur : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE RCA (3.0m)

CÂBLE RCA

NOUVEAUTÉ

119 Fr

TTC

110,08 Fr HT

La plupart des gens ne passent pas leurs soirées à comparer des valeurs de capacité. Ils appuient simplement sur « play ». Mais si vous avez investi dans un streamer, un lecteur CD, un DAC ou une platine vinyle, le câble qui le relie à votre amplificateur a une mission essentielle : acheminer le signal avec précision d'un composant à l'autre. Le câble Performance Audio est conçu précisément pour cela.

Conçu autour de la technologie éprouvée Solid Complementary Conductor™ de QED, il utilise deux conducteurs en cuivre sans oxygène, isolés électriquement et de diamètres différents, afin de préserver la synchronisation et l'intégrité du signal. Associé à un blindage avancé et à une protection contre les interférences domestiques modernes, il est conçu pour aider votre système à restituer davantage la musique et moins de tout le reste.

Que vous montiez votre première chaîne hi-fi haut de gamme, que vous remplaciez le câble de liaison fourni avec votre équipement ou que vous harmonisiez un système en pleine expansion, Performance Audio vous donne l'assurance d'une connexion optimale.



- Matériau des conducteurs : cuivre massif émaillé sans oxygène à 99,999 %
- Structure des conducteurs : (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Matériau de blindage : gaine en ferrite, enveloppe en Mylar d'aluminium et tresse de blindage à 100 %
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,081 Ω/m
- Capacité parallèle : 66 pF/m
- Inductance de boucle : 0,38 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0124 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Diamètre extérieur : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris pierre

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE JACK (1.5m)

CÂBLE JACK

NOUVEAUTÉ

54,90 Fr

TTC

50,79 Fr HT

Des smartphones aux tablettes, en passant par les lecteurs de musique portables et les systèmes de bureau, la modeste prise jack 3,5 mm est toujours omniprésente. Le problème, c'est que bon nombre des câbles reliant ces appareils au reste de votre système ont été considérés comme un élément secondaire bien avant même d'être intégrés à l'emballage. Le câble Performance J2J a été conçu avec un peu plus de soin.

Grâce à des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement, à des matériaux diélectriques à faibles pertes et à des connecteurs robustes plaqués or, il est conçu pour transférer avec précision le signal audio analogique entre les appareils, vous permettant ainsi de mieux profiter de votre musique et de faire abstraction du reste.

Que vous connectiez un lecteur de musique portable à un amplificateur, une sortie casque à des enceintes actives ou un système audio de bureau à votre chaîne hi-fi, le Performance J2J vous donne l'assurance d'une connexion optimale. Parce que la commodité ne doit pas rimer avec compromis.



- Matériau du conducteur : cuivre sans oxygène à 99,999 % toronné
- Structure du conducteur : (2 x 1 x 19/0,09) [27 AWG]
- Matériau de blindage : tresse en cuivre sans oxygène étamée
- Diélectrique : polyéthylène basse densité
- Résistance de boucle : 0,122 Ω/m
- Capacité parallèle : 120 pF/m
- Inductance de boucle : 0,31 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0007 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 50 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris froid

EAN : 5036694049532
quantité minimale : 1

PERFORMANCE JACK (3.0m)

CÂBLE JACK

NOUVEAUTÉ

64,90 Fr

TTC

60,04 Fr HT

Des smartphones aux tablettes, en passant par les lecteurs de musique portables et les systèmes de bureau, la modeste prise jack 3,5 mm est toujours omniprésente. Le problème, c'est que bon nombre des câbles reliant ces appareils au reste de votre système ont été considérés comme un élément secondaire bien avant même d'être intégrés à l'emballage. Le câble Performance J2J a été conçu avec un peu plus de soin.

Grâce à des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement, à des matériaux diélectriques à faibles pertes et à des connecteurs robustes plaqués or, il est conçu pour transférer avec précision le signal audio analogique entre les appareils, vous permettant ainsi de mieux profiter de votre musique et de faire abstraction du reste.

Que vous connectiez un lecteur de musique portable à un amplificateur, une sortie casque à des enceintes actives ou un système audio de bureau à votre chaîne hi-fi, le Performance J2J vous donne l'assurance d'une connexion optimale. Parce que la commodité ne doit pas rimer avec compromis.



- Matériau du conducteur : cuivre sans oxygène à 99,999 % toronné
- Structure du conducteur : (2 x 1 x 19/0,09) [27 AWG]
- Matériau de blindage : tresse en cuivre sans oxygène étamée
- Diélectrique : polyéthylène basse densité
- Résistance de boucle : 0,122 Ω/m
- Capacité parallèle : 120 pF/m
- Inductance de boucle : 0,31 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0007 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 50 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris froid

EAN : 5036694049549 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE JACK-RCA (1.5m)

CÂBLE JACK-RCA

NOUVEAUTÉ

54,90 Fr
TTC

50,79 Fr HT

Certains des meilleurs systèmes audio naissent d'une question étonnamment simple : « Comment connecter ceci à cela ? »

Qu'il s'agisse d'un téléphone, d'une tablette, d'un lecteur de musique portable ou d'un ordinateur portable, de nombreux appareils modernes sont encore équipés d'une sortie de 3,5 mm. Le défi consiste à acheminer ce signal vers votre amplificateur sans recourir au type de câble généralement fourni dans la boîte et oublié cinq minutes plus tard. Le Performance J2P est conçu pour éliminer ce compromis.

Grâce à des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement, des matériaux diélectriques à faibles pertes et des connecteurs plaqués or de haute qualité, il est conçu pour transférer avec précision le signal audio analogique depuis vos appareils portables vers votre chaîne hi-fi.

Que vous souhaitiez intégrer le streaming à un amplificateur traditionnel, connecter un lecteur de musique portable ou monter une installation d'écoute de bureau, le Performance J2P vous donne l'assurance d'une connexion parfaite. Car votre collection musicale a peut-être évolué. La qualité des connexions reste essentielle.



- Matériau du conducteur : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Structure du conducteur : (2 x 1 x 19/0,09) [27 AWG]
- Matériau de blindage : tresse en cuivre sans oxygène étamée
- Diélectrique : polyéthylène basse densité
- Résistance de boucle : 0,122 Ω/m
- Capacité parallèle : 120 pF/m
- Inductance de boucle : 0,31 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0007 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 50 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris froid

EAN : 5036694049556
quantité minimale : 1

PERFORMANCE JACK-RCA (3.0m)

NOUVEAUTÉ

64,90 Fr
TTC

60,04 Fr HT

CÂBLE JACK-RCA

Certains des meilleurs systèmes audio naissent d'une question étonnamment simple : « Comment connecter ceci à cela ? »

Qu'il s'agisse d'un téléphone, d'une tablette, d'un lecteur de musique portable ou d'un ordinateur portable, de nombreux appareils modernes sont encore équipés d'une sortie de 3,5 mm. Le défi consiste à acheminer ce signal vers votre amplificateur sans recourir au type de câble généralement fourni dans la boîte et oublié cinq minutes plus tard. Le Performance J2P est conçu pour éliminer ce compromis.

Grâce à des conducteurs en cuivre sans oxygène blindés individuellement, des matériaux diélectriques à faibles pertes et des connecteurs plaqués or de haute qualité, il est conçu pour transférer avec précision le signal audio analogique depuis vos appareils portables vers votre chaîne hi-fi.

Que vous souhaitiez intégrer le streaming à un amplificateur traditionnel, connecter un lecteur de musique portable ou monter une installation d'écoute de bureau, le Performance J2P vous donne l'assurance d'une connexion parfaite. Car votre collection musicale a peut-être évolué. La qualité des connexions reste essentielle.



- Matériau du conducteur : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Structure du conducteur : (2 x 1 x 19/0,09) [27 AWG]
- Matériau de blindage : tresse en cuivre sans oxygène étamée
- Diélectrique : polyéthylène basse densité
- Résistance de boucle : 0,122 Ω/m
- Capacité parallèle : 120 pF/m
- Inductance de boucle : 0,31 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0007 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 50 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris froid

EAN : 5036694049563 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE SUBWOOFER (3.0m)

CÂBLE POUR CAISSON DE BASSES

NOUVEAUTÉ

79,90 Fr
TTC

73,91 Fr HT

L'ajout d'un caisson de basses devrait conférer au système un son plus ample, plus profond et plus immersif. Il ne devrait pas introduire de bourdonnement, de bruit ni susciter de nouvelles incertitudes.

Le câble Performance Subwoofer est conçu pour rendre la connexion entre votre amplificateur et votre caisson de basses actif simple, fiable et optimisée pour la précision musicale.

Conçu autour de la technologie éprouvée Solid Complementary Conductor™ de QED, il contribue à préserver la synchronisation et l'intégrité du signal, tandis qu'une technologie de blindage avancée protège les signaux délicats à basse fréquence contre les interférences électriques présentes dans les habitations modernes.

Que vous ajoutiez un caisson de basses à une chaîne stéréo, que vous étendiez votre installation home cinéma ou que vous offriez enfin à vos enceintes le soutien dans les basses fréquences qu'elles méritent, le câble Performance Subwoofer vous garantit que cette connexion essentielle est prise en charge de manière optimale.



- Matériau du conducteur : cuivre massif émaillé sans oxygène à 99,999 %
- Structure du conducteur : (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Matériau de blindage : gaine en ferrite, enveloppe en Mylar d'aluminium et tresse de blindage à 100 %
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,081 Ω/m
- Capacité parallèle : 66 pF/m
- Inductance de boucle : 0,38 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0124 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Diamètre extérieur : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris froid

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE SUBWOOFER (6.0m)

CÂBLE POUR CAISSON DE BASSES

NOUVEAUTÉ

129 Fr
TTC

119,33 Fr HT

L'ajout d'un caisson de basses devrait conférer au système un son plus ample, plus profond et plus immersif. Il ne devrait pas introduire de bourdonnement, de bruit ni susciter de nouvelles incertitudes.

Le câble Performance Subwoofer est conçu pour rendre la connexion entre votre amplificateur et votre caisson de basses actif simple, fiable et optimisée pour la précision musicale.

Conçu autour de la technologie éprouvée Solid Complementary Conductor™ de QED, il contribue à préserver la synchronisation et l'intégrité du signal, tandis qu'une technologie de blindage avancée protège les signaux délicats à basse fréquence contre les interférences électriques présentes dans les habitations modernes.

Que vous ajoutiez un caisson de basses à une chaîne stéréo, que vous étendiez votre installation home cinéma ou que vous offriez enfin à vos enceintes le soutien dans les basses fréquences qu'elles méritent, le câble Performance Subwoofer vous garantit que cette connexion essentielle est prise en charge de manière optimale.



- Matériau du conducteur : cuivre massif émaillé sans oxygène à 99,999 %
- Structure du conducteur : (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Matériau de blindage : gaine en ferrite, enveloppe en Mylar d'aluminium et tresse de blindage à 100 %
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,081 Ω/m
- Capacité parallèle : 66 pF/m
- Inductance de boucle : 0,38 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0124 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Diamètre extérieur : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris froid

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE SUBWOOFER (10.0m)

CÂBLE POUR CAISSON DE BASSES

NOUVEAUTÉ

169 Fr
TTC

156,34 Fr HT

L'ajout d'un caisson de basses devrait conférer au système un son plus ample, plus profond et plus immersif. Il ne devrait pas introduire de bourdonnement, de bruit ni susciter de nouvelles incertitudes.

Le câble Performance Subwoofer est conçu pour rendre la connexion entre votre amplificateur et votre caisson de basses actif simple, fiable et optimisée pour la précision musicale.

Conçu autour de la technologie éprouvée Solid Complementary Conductor™ de QED, il contribue à préserver la synchronisation et l'intégrité du signal, tandis qu'une technologie de blindage avancée protège les signaux délicats à basse fréquence contre les interférences électriques présentes dans les habitations modernes.

Que vous ajoutiez un caisson de basses à une chaîne stéréo, que vous étendiez votre installation home cinéma ou que vous offriez enfin à vos enceintes le soutien dans les basses fréquences qu'elles méritent, le câble Performance Subwoofer vous garantit que cette connexion essentielle est prise en charge de manière optimale.



- Matériau du conducteur : cuivre massif émaillé sans oxygène à 99,999 %
- Structure du conducteur : (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Matériau de blindage : gaine en ferrite, enveloppe en Mylar d'aluminium et tresse de blindage à 100 %
- Diélectrique : polyéthylène expansé
- Résistance de boucle : 0,081 Ω/m
- Capacité parallèle : 66 pF/m
- Inductance de boucle : 0,38 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0124 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Diamètre extérieur : 6 mm
- Finition de la gaine : TPE gris froid

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE (2.0m)

CÂBLE D'ENCEINTE

NOUVEAUTÉ

159 Fr
TTC

147,09 Fr HT

La plupart des gens n'achètent pas une chaîne hi-fi parce qu'ils sont fascinés par les câbles d'enceintes. Ils en achètent une parce qu'ils aiment la musique. Mais les systèmes modernes offrent un choix infini. Amplificateurs, streamers, platines vinyles, enceintes, DAC et une multitude d'options de câbles qui vous font vous demander si vous ne vous êtes pas accidentellement inscrit à un cursus d'ingénierie.

Le câble d'enceintes Performance est conçu pour vous épargner l'un de ces choix.

Conçu autour d'un conducteur en cuivre sans oxygène de 2,5 mm² et de la technologie X-Tube Plus™ éprouvée de QED, il offre un chemin à faible résistance entre l'amplificateur et l'enceinte, permettant ainsi à votre système de fonctionner comme prévu. Pas de mystère. Pas de magie. Juste de l'ingénierie audio appliquée à l'une des connexions les plus importantes de votre système.

Que vous montiez votre première véritable chaîne hi-fi, que vous remplaciez le câble fourni d'origine ou que vous harmonisiez un système en pleine expansion, le câble d'enceinte Performance vous donne l'assurance d'avoir fait le bon choix pour cette connexion.



- Matériau du conducteur : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Structure : 10 x 19/0,13 mm
- Diamètre du toron : 2,1 mm
- Section transversale : 2,5 mm² (AWG14)
- Diélectrique : LDPE
- Résistance de boucle : 0,017 Ω/m
- Capacité parallèle : 26 pF/m
- Inductance de boucle : 0,56 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0009 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 147 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 3,96 x 9 mm
- Finition de la gaine : blanc translucide

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE (3.0m)

CÂBLE D'ENCEINTE

NOUVEAUTÉ

179 Fr
TTC

165,59 Fr HT

La plupart des gens n'achètent pas une chaîne hi-fi parce qu'ils sont fascinés par les câbles d'enceintes. Ils en achètent une parce qu'ils aiment la musique. Mais les systèmes modernes offrent un choix infini. Amplificateurs, streamers, platines vinyles, enceintes, DAC et une multitude d'options de câbles qui vous font vous demander si vous ne vous êtes pas accidentellement inscrit à un cursus d'ingénierie.

Le câble d'enceintes Performance est conçu pour vous épargner l'un de ces choix.

Conçu autour d'un conducteur en cuivre sans oxygène de 2,5 mm² et de la technologie X-Tube Plus™ éprouvée de QED, il offre un chemin à faible résistance entre l'amplificateur et l'enceinte, permettant ainsi à votre système de fonctionner comme prévu. Pas de mystère. Pas de magie. Juste de l'ingénierie audio appliquée à l'une des connexions les plus importantes de votre système.

Que vous montiez votre première véritable chaîne hi-fi, que vous remplaciez le câble fourni d'origine ou que vous harmonisiez un système en pleine expansion, le câble d'enceinte Performance vous donne l'assurance d'avoir fait le bon choix pour cette connexion.



- Matériau du conducteur : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Structure : 10 x 19/0,13 mm
- Diamètre du toron : 2,1 mm
- Section transversale : 2,5 mm² (AWG14)
- Diélectrique : LDPE
- Résistance de boucle : 0,017 Ω/m
- Capacité parallèle : 26 pF/m
- Inductance de boucle : 0,56 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0009 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 147 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 3,96 x 9 mm
- Finition de la gaine : blanc translucide

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE (5.0m)

CÂBLE D'ENCEINTE

NOUVEAUTÉ

239 Fr
TTC

221,09 Fr HT

La plupart des gens n'achètent pas une chaîne hi-fi parce qu'ils sont fascinés par les câbles d'enceintes. Ils en achètent une parce qu'ils aiment la musique. Mais les systèmes modernes offrent un choix infini. Amplificateurs, streamers, platines vinyles, enceintes, DAC et une multitude d'options de câbles qui vous font vous demander si vous ne vous êtes pas accidentellement inscrit à un cursus d'ingénierie.

Le câble d'enceintes Performance est conçu pour vous épargner l'un de ces choix.

Conçu autour d'un conducteur en cuivre sans oxygène de 2,5 mm² et de la technologie X-Tube Plus™ éprouvée de QED, il offre un chemin à faible résistance entre l'amplificateur et l'enceinte, permettant ainsi à votre système de fonctionner comme prévu. Pas de mystère. Pas de magie. Juste de l'ingénierie audio appliquée à l'une des connexions les plus importantes de votre système.

Que vous montiez votre première véritable chaîne hi-fi, que vous remplaciez le câble fourni d'origine ou que vous harmonisiez un système en pleine expansion, le câble d'enceinte Performance vous donne l'assurance d'avoir fait le bon choix pour cette connexion.



- Matériau du conducteur : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Structure : 10 x 19/0,13 mm
- Diamètre du toron : 2,1 mm
- Section transversale : 2,5 mm² (AWG14)
- Diélectrique : LDPE
- Résistance de boucle : 0,017 Ω/m
- Capacité parallèle : 26 pF/m
- Inductance de boucle : 0,56 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0009 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 147 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 3,96 x 9 mm
- Finition de la gaine : blanc translucide

code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

PERFORMANCE SPEAKER CABLE

NOUVEAUTÉ

11,90 Fr
TTC

11,01 Fr HT

CÂBLE D'ENCEINTE

La plupart des gens n'achètent pas une chaîne hi-fi parce qu'ils sont fascinés par les câbles d'enceintes. Ils en achètent une parce qu'ils aiment la musique. Mais les systèmes modernes offrent un choix infini. Amplificateurs, streamers, platines vinyles, enceintes, DAC et une multitude d'options de câbles qui vous font vous demander si vous ne vous êtes pas accidentellement inscrit à un cursus d'ingénierie.

Le câble d'enceintes Performance est conçu pour vous épargner l'un de ces choix.

Conçu autour d'un conducteur en cuivre sans oxygène de 2,5 mm² et de la technologie X-Tube Plus™ éprouvée de QED, il offre un chemin à faible résistance entre l'amplificateur et l'enceinte, permettant ainsi à votre système de fonctionner comme prévu. Pas de mystère. Pas de magie. Juste de l'ingénierie audio appliquée à l'une des connexions les plus importantes de votre système.

Que vous montiez votre première véritable chaîne hi-fi, que vous remplaciez le câble fourni d'origine ou que vous harmonisiez un système en pleine expansion, le câble d'enceinte Performance vous donne l'assurance d'avoir fait le bon choix pour cette connexion.



- Matériau du conducteur : cuivre sans oxygène à 99,999 %, toronné
- Structure : 10 x 19/0,13 mm
- Diamètre du toron : 2,1 mm
- Section transversale : 2,5 mm² (AWG14)
- Diélectrique : LDPE
- Résistance de boucle : 0,017 Ω/m
- Capacité parallèle : 26 pF/m
- Inductance de boucle : 0,56 µH/m
- Facteur de dissipation : 0,0009 à 10 kHz
- Impédance caractéristique : 147 Ω
- Diamètre extérieur de la gaine : 3,96 x 9 mm
- Finition de la gaine : blanc translucide

code douanier : 85444991
quantité minimale : 50

PERFORMANCE LINKS

NOUVEAUTÉ

129 Fr
TTC

119,33 Fr HT

LIAISONS BI-CÂBLES

De nombreuses enceintes sont équipées de bornes distinctes pour les hautes et les basses fréquences. Même si vous n'utilisez pas le bi-câblage pour vos enceintes, ces bornes doivent tout de même être reliées entre elles, généralement à l'aide des plaques de pontage métalliques fournies dans l'emballage. Les connecteurs Performance Bi-Wire Links ont été conçus pour offrir une solution plus performante.

Fabriqués à partir de la même technologie que le câble d'enceinte Performance, ils remplacent les ponts de bornes standard par des liaisons de haute qualité et à faible résistance, conçues pour aider votre amplificateur à maintenir une connexion plus propre avec vos enceintes.

Grâce à des conducteurs en cuivre sans oxygène à 99,999 %, à la technologie X-Tube Plus™ éprouvée de QED et aux connexions Airloc™ terminées en usine, ils sont conçus pour offrir le même souci du détail que le reste de votre système.

Que vous montiez un nouveau système, que vous modernisiez des enceintes existantes ou que vous les associiez au câble d'enceintes Performance, les liaisons bi-câblage Performance vous garantissent une connexion optimale. Car si chaque connexion compte, les derniers centimètres comptent aussi.



- Matériau des conducteurs : cuivre sans oxygène à 99,999 %
- Section des conducteurs : 2,5 mm² (AWG14)
- Technologie : X-Tube Plus™
- Raccordement : raccordement Airloc™ soudé à froid en usine
- Types de connecteurs : fiches bananes et cosses en fourche plaquées or
- Configuration : liaisons bi-câblage banane-cosse en fourche

code douanier : 85367000
quantité minimale : 1

PERFORMANCE PLUGS

FICHE BANANE (1 PC)

NOUVEAUTÉ

12,90 Fr
TTC

11,93 Fr HT

- Le lot comprend 10 fiches rouges et 10 fiches noires
- Prix à l'unité



code douanier : 85367000
quantité minimale : 20

PERFORMANCE SPADES

COSSE À FOURCHE (1 PC)

NOUVEAUTÉ

15,90 Fr
TTC

14,71 Fr HT

- Le lot comprend 10 fiches rouges et 10 fiches noires
- Prix à l'unité



code douanier : 85367000
quantité minimale : 20

02 SANS CATÉGORIE

65 RÉFÉRENCES

QE4310 (1.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

209 Fr
TTC

193,34 Fr HT



EAN : 5036694004562 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE4320 (2.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

229 Fr
TTC

211,84 Fr HT



EAN : 5036694004579 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE4330 (3.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

279 Fr
TTC

258,09 Fr HT



EAN : 5036694004586 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE4810 (1.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

119 Fr
TTC

110,08 Fr HT



EAN : 5036694004630 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE4820 (2.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

139 Fr
TTC

128,58 Fr HT



EAN : 5036694004647 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE4830 (3.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

169 Fr
TTC

156,34 Fr HT



EAN : 5036694004654 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3410 (1.0m)

CÂBLE LAN

209 Fr
TTC

193,34 Fr HT



EAN : 5036694043837 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3420 (2.0m)

CÂBLE LAN

219 Fr
TTC

202,59 Fr HT



EAN : 5036694043844 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3430 (3.0m)

CÂBLE LAN

249 Fr
TTC

230,34 Fr HT



EAN : 5036694043851 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3450 (5.0m)

CÂBLE LAN

289 Fr
TTC

267,35 Fr HT



EAN : 5036694043868 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3243 (0.6m)

CÂBLE USB HAUTE RÉSOLUTION

129 Fr
TTC

119,33 Fr HT



EAN : 5036694043356 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3245 (1.0m)

CÂBLE USB HAUTE RÉSOLUTION

139 Fr
TTC

128,58 Fr HT



EAN : 5036694043356 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3247 (2.0m)

CÂBLE USB HAUTE RÉSOLUTION

159 Fr
TTC

147,09 Fr HT



EAN : 5036694043370 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3249 (3.0m)

CÂBLE USB HAUTE RÉSOLUTION

169 Fr
TTC

156,34 Fr HT



EAN : 5036694043387 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE8184 (0.75m)

CÂBLE USB

13,90 Fr
TTC

12,86 Fr HT

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,75m



EAN : 5036694049181 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8187 (1.50m)

CÂBLE USB

17,90 Fr
TTC

16,56 Fr HT

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 1,50m



EAN : 5036694049198 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8191 (0.15m)

CÂBLE USB

10,90 Fr
TTC

10,08 Fr HT

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,15m



code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8194 (0.75m)

CÂBLE USB

15,90 Fr
TTC

14,71 Fr HT

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,75m



code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8201 (0.15m)

CÂBLE USB

12,90 Fr
TTC

11,93 Fr HT

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,15m



EAN : 5036694049228 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8204 (0.75m)

CÂBLE USB

13,90 Fr
TTC

12,86 Fr HT

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,75m



EAN : 5036694049235 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8214 (0.75m)

CÂBLE USB

11,90 Fr
TTC

11,01 Fr HT

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,75m



EAN : 5036694049242 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8217 (1.50m)

CÂBLE USB

16,90 Fr
TTC

15,63 Fr HT

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 1,50m



EAN : 5036694049259 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8224 (0.15m)

CÂBLE USB

13,90 Fr
TTC

12,86 Fr HT

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,15m



EAN : 5036694049358 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8227 (0.75m)

CÂBLE USB

14,90 Fr
TTC

13,78 Fr HT

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,75m



EAN : 5036694049365 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE0012 (2.0m)

QED SUPREMUS ZR CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR

2 099 Fr
TTC

1 941,72 Fr HT



EAN : 5036694043912 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE0013 (2.5m)

QED SUPREMUS ZR CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR

2 299 Fr
TTC

2 126,73 Fr HT



EAN : 5036694043929 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE0014 (3.0m)

QED SUPREMUS ZR CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR

2 599 Fr
TTC

2 404,26 Fr HT



EAN : 5036694043936 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE0015 (4.0m)

QED SUPREMUS ZR CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR

3 249 Fr
TTC

3 005,55 Fr HT



EAN : 5036694043943 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE0016 (5.0m)

QED SUPREMUS ZR CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR

3 699 Fr
TTC

3 421,83 Fr HT



EAN : 5036694043950 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE1480 (2.0m)

QED GENESIS CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR

499 Fr
TTC

461,61 Fr HT



EAN : 5036694043783 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE1482 (2.5m)

QED GENESIS CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR

559 Fr
TTC

517,11 Fr HT



EAN : 5036694043790 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE1484 (3.0m)

QED GENESIS CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR

629 Fr
TTC

581,87 Fr HT



EAN : 5036694043806 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE1486 (5.0m)

QED GENESIS CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR

949 Fr
TTC

877,89 Fr HT



EAN : 5036694043813 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE1470 (2.0m)

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

329 Fr
TTC

304,35 Fr HT



EAN : 5036694043875 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE1472 (2.5m)

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

369 Fr
TTC

341,35 Fr HT



EAN : 5036694043882 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE1474 (3.0m)

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

389 Fr
TTC

359,85 Fr HT



EAN : 5036694043899 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE1476 (5.0m)

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

569 Fr
TTC

526,36 Fr HT



EAN : 5036694043905 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

XT40i (2.0m)

QED PERFORMANCE CÂBLE D'ENCEINTE XTC

199 Fr
TTC

184,09 Fr HT



EAN : 5036694043295 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

XT40i (3.0m)

QED PERFORMANCE CÂBLE D'ENCEINTE XTC

229 Fr
TTC

211,84 Fr HT



EAN : 5036694043301 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

XT40i (5.0m)

QED PERFORMANCE CÂBLE D'ENCEINTE XTC

299 Fr
TTC

276,60 Fr HT



EAN : 5036694043318 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

XT25 (2.0m)

QED PERFORMANCE CÂBLE D'ENCEINTE XTC - BOX 2.0M

119 Fr
TTC

110,08 Fr HT



EAN : 5036694043240 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

XT25 (3.0m)

QED PERFORMANCE CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR XTC - BOÎTE 3.0M

139 Fr
TTC

128,58 Fr HT



EAN : 5036694043257 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

XT25 (5.0m)

QED PERFORMANCE CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR XTC - BOÎTE 5.0M

189 Fr
TTC
174,84 Fr HT



EAN : 5036694043264 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE8254 (6.0m)

QED CONNECT CÂBLE D'ENCEINTE - 6.0M

25,90 Fr
TTC
23,96 Fr HT

- High Performance cable
- Satin black 2.5 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 37 strand 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 6,00m



EAN : 5036694049266 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

C-GNSS/50

QED SIGNATURE SPEAKER CABLE GENESIS [2 X 9X19/0.2MM, REEL 50M] - PRIX AU MÈTRE

76,90 Fr
TTC
71,14 Fr HT

- Spirale Silver - Un câble avec une résistance exceptionnellement faible. Amplificateurs permet une excellente adhérence et garde le contrôle sur les haut-parleurs. Surtout dans les basses fréquences. Ce n'est pas juste un autre câble de l'enceinte, mais une composante de haute performance.
- Uniques géométrie triples spirale concentrique.
- 9 paquets de Silverés conducteurs d'oxygène à 99,999% de cuivre libres
- La tête enveloppée dans une fine faible perte d'isolation LDPE
- La technologie d'écran concentrique
- Faible résistance, faible capacité, faible inductance
- Facteur de dissipation très faible
- Isolé gaine extérieure en PVC
- Taille: 16,6 mm de diamètre
- Disponible en longueur 50m rouleau, prix au mètre



EAN : 5036694010174 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 1

C-GNSSBW/30

QED SIGNATURE SPEAKER CABLE GENESIS BI-WIRE [4 X 9X19/0.2MM, BOBINE DE 30M] - PRIX AU MÈTRE

156,90 Fr
TTC
145,14 Fr HT

- Genesis spirale Bi-Wire Silver. Cette version Bi-Wire étend les performances déjà remarquables par Genesis spirale Silver avec la technologie dual-core dans un format compact quad core.
- Massif fil 22mm section transversale de conducteurs plaqués d'Silver oxygène 99,999% de cuivre libres formés dans une spirale.
- Bass et conducteurs isolés aigus séparément
- Quad-Core Design
- Facteur de dissipation très faible
- Multi-brin, multi-conducteurs géométrie (échelles 9x19/0.2mm)
- La technologie d'écran concentrique
- Géométrie en spirale unique
- La valeur ajoutée grâce à la conception compacte
- finition Silver visuellement attrayant
- Super-souple permet une installation de câble variable
- parfaite bi-câblage câble pour Salut-Fi, et home cinéma haut de gamme
- 19,6 mm de diamètre
- Disponible en longueur de 30m rouleau, prix au mètre



EAN : 5036694010181 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 30

QED GOLDEN ANNIVERSARY XT

CÂBLE D'ENCEINTE

36,90 Fr
TTC
34,14 Fr HT



EAN : 5036694010990 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 50

QE1350 XT40i

QED PERFORMANCE CÂBLE D'ENCEINTE XTC

18,90 Fr
TTC
17,48 Fr HT



EAN : 5036694011515 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 50

QE1330 XT25 BI-WIRE

QED CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR XT25

19,90 Fr
TTC
18,41 Fr HT




EAN : 5036694043325
quantité minimale : 30

QE1325 XT25

QED CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR XT25

9,99 Fr
TTC
9,24 Fr HT

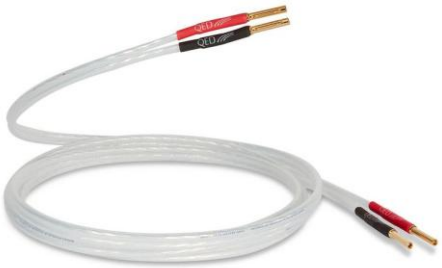

EAN : 5036694043233 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 50

C-QO/100

QED PERFORMANCE SPEAKER CABLE ORIGINAL [REEL 100M] - BLANC - PRIX AU MÈTRE

7,69 Fr
TTC
7,11 Fr HT

- Basse densité Polyéthylènes diélectrique câble haut-parleur, des conducteurs en cuivre désoxygéné à 99,999%. Câble géométrie spécialement optimisée courir vers l'excellente qualité sonore de ces câbles à bas prix.
- Conception de câble international primé.
- La géométrie du câble optimale pour faible facteur de pertes et optimisé pour les pertes internes.
- Faible isolation en polyéthylène haute densité.
- 99,999% des conducteurs en cuivre désoxygéné.
- La conception originale de faible impédance fait un câble idéal pour les grandes longueurs de câbles.
- Taille 3,6 x 7,0 mm
- Disponible sur un rouleau, longueur 100m, prix au mètre
- Couleur: Blanc



EAN : 5036694010082 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 100

C-QM/200

QED PERFORMANCE CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR MICRO [BOBINE DE 200M] - BLANC - PRIX AU MÈTRE

4,49 Fr
TTC
4,15 Fr HT

- Câble d'haut-parleur d'entrée de gamme qui allie confort et performance. La construction de la miniature chiffre '8 'permet de placer, même dans le plus petit, mais les places et situations exigeantes.
- Miniature chiffre "8" de conception.
- Isolation en polyéthylène haute-basse densité.
- 99,999% des conducteurs en cuivre désoxygéné.
- Assez petit pour tenir le long des plinthes ou sous les tapis.
- Idéal pour salut-fi, home cinéma et multiroom de câblage de câblage
- Taille 2,4 x 5,0 mm, disponibles sur un rouleau, à 200m de longueur, prix au mètre
- Couleur: Blanc



EAN : 5036694010068 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 200

C-79/100W (White)

QED PERFORMANCE SPEAKER CABLE 79 STRAND [2 X 2.5MM2, REEL 100M] - BLANC - PRIX PAR MÈTRE

4,49 Fr
TTC
4,15 Fr HT

- Câble haut-parleur d'entrée de gamme qui allie confort et performance. La construction du nombre '8 'permet 42 et 79 brins dans les situations les plus difficiles à utiliser. C'est la seule chose que le titre "L'épreuve du temps" câble de la Fédération britannique de l'audio a gagné
- 79 brins de cuivre de qualité supérieure - 2.5mm2 de section transversale
- Clear bass
- des aigus clairs
- Disponible en longueur de 100 m rouleau, prix au mètre
- Couleur blanc



EAN : 5036694010051 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 100

C-79/100B (Black)

QED PERFORMANCE SPEAKER CABLE 79 STRAND [2 X 2.5MM2, REEL 100M] - NOIR - PRIX PAR MÈTRE

4,49 Fr
TTC
4,15 Fr HT

- Câble haut-parleur d'entrée de gamme qui allie confort et performance. La construction du nombre '8 'permet 42 et 79 brins dans les situations les plus difficiles à utiliser.
- C'est la seule chose que le titre "L'épreuve du temps" câble de la Fédération britannique de l'audio a gagné
- 79 brins de cuivre de qualité supérieure - 2.5mm2 de section transversale
- Clear bass
- des aigus clairs
- Disponible en longueur de 100 m rouleau, prix au mètre
- Couleur noir



EAN : 5036694010044 | code douanier : 85444991
pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 100

C-42/100W (White)

QED PERFORMANCE CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR 42 STRAND [2 X 1.25MM2, BOBINE 100M] - BLANC - PRIX AU MÈTRE

2,49 Fr
TTC
2,30 Fr HT

- Les câbles des enceintes d'entrée de gamme confort et performante qui se connectent. La construction du nombre '8 'permet 42 et 79 brins dans les situations les plus difficiles à utiliser.
- C'est le seul câble que l'attribution «Test of Time" de la "Fédération britannique de Audio" a gagné
- 42 brins de cuivre de qualité supérieure - section transversale 1.25mm2
- Clear bass
- des aigus clairs
- Disponible en longueur de 100 m rouleau, prix au mètre
- Couleur blanc



EAN : 5036694010037 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 100

C-42/100B (Black)

QED PERFORMANCE CÂBLE POUR HAUT-PARLEUR 42 STRAND [2 X 1.25MM2, BOBINE 100M] - NOIR - PRIX AU MÈTRE

2,49 Fr
TTC
2,30 Fr HT

- Les câbles des enceintes d'entrée de gamme confort et performante qui se connectent. La construction du nombre '8 'permet 42 et 79 brins dans les situations les plus difficiles à utiliser.
- C'est le seul câble que l'attribution «Test of Time" de la "Fédération britannique de Audio" a gagné
- 42 brins de cuivre de qualité supérieure - de section 1.25mm2 Clear bass
- des aigus clairs
- Disponible en longueur de 100 m rouleau, prix au mètre
- Couleur Noir



EAN : 5036694010020 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 100

QE1870

FICHES 4MM (PAQUET DE 50 PCS)

7,29 Fr
TTC
6,74 Fr HT

- AirLoc connecteur métallique
- 4 fiches bananes
- boîtier en laiton
- 24 carats plaqué or
- Nouveau design
- nouveau plug-armé
- Branchez exigent une pince a vaccum QED AT-1 - Cette méthode offre la meilleure qualité audio (mieux que n'importe quel type de soudure).
- Lot de 20 (10 x 10 x rouge + noir)
- Prix par paquet



EAN : 5036694010839 | code douanier : 85367000
poids : 0,01 kg
quantité minimale : 50

QED HEAT SHRINK 12.7MM

QED HEAT SHRINK 12.7MM 50-PACK - PRIX PAR PIÈCE

3,99 Fr
TTC

3,69 Fr HT



EAN : 5036694002919 | code douanier : 85367000
quantité minimale : 50

QE1910

FICHES 4 MM (PAQUET DE 20 PCS)

14,90 Fr
TTC

13,78 Fr HT

- AirLoc connecteur métallique
- 4 fiches bananes
- boîtier en laiton
- 24 carats plaqué or
- Nouveau design
- nouveau plug-armé
- Branchez exigent une pince a vaccum QED AT-1 - Cette méthode offre la meilleure qualité audio (mieux que n'importe quel type de soudure).
- Lot de 20 (10 x 10 x rouge + noir)
- Prix par paquet



EAN : 5036694007723 | code douanier : 85367000
poids : 0,01 kg
quantité minimale : 20

QE1830

FICHES 4 MM (PAQUET DE 20 PCS)

11,90 Fr
TTC
11,01 Fr HT

- AirLoc bouchon en plastique
- Fiche 4 mm de fourche
- boîtier en laiton
- 24 carats plaqué or

- Nouveau design
- Branchez exigent une pince vaccum QED AT-1 - Cette méthode offre la meilleure qualité audio (mieux que n'importe quel type de soudure).
- Lot de 20 (10 x 10 x rouge + noir)
- Prix par paquet



EAN : 5036694007655 | code douanier : 85367000
poids : 0,01 kg
quantité minimale : 20

QE1840

FICHES SPADE WIDE (PAQUET DE 20 PCS)

11,90 Fr
TTC
11,01 Fr HT

- AirLoc bouchon en plastique
- Fiche 4 mm de fourche
- boîtier en laiton
- 24 carats plaqué or

- Nouveau design
- Branchez exigent une pince vaccum QED AT-1 - Cette méthode offre la meilleure qualité audio (mieux que n'importe quel type de soudure).
- Lot de 20 (10 x 10 x rouge + noir)
- Prix par paquet



EAN : 5036694007679 | code douanier : 85367000
poids : 0,01 kg
quantité minimale : 20

QE1810

FICHES 4 MM (PAQUET DE 20 PCS)

8,99 Fr
TTC

8,32 Fr HT

- AirLoc bouchon en plastique
- 4 fiches bananes mm
- boîtier en laiton
- 24 carats plaqué or
- nouveau design
- Branchez exigent un vide Krimper CQFD AT-1. Cette méthode offre la meilleure qualité audio (mieux que n'importe quel type de soudure).
- Lot de 20 (10 + 10 - rouge + noir)
- Prix par paquet



EAN : 5036694007594 | code douanier : 85367000
pays de fabrication : Tunisie
poids : 0,01 kg
quantité minimale : 20

QE1880 (4)


FICHES 4MM (PAQUET DE 4 PCS)

41,90 Fr
TTC

38,76 Fr HT

- AirLoc bouchon en plastique
- 4 fiches bananes mm
- boîtier en laiton
- 24 carats plaqué or

- nouveau design
- Branchez exigent un vide Krimper CQFD AT-1. Cette méthode offre la meilleure qualité audio (mieux que n'importe quel type de soudure).
- Lot de 20 (10 + 10 - rouge + noir)
- Prix par paquet

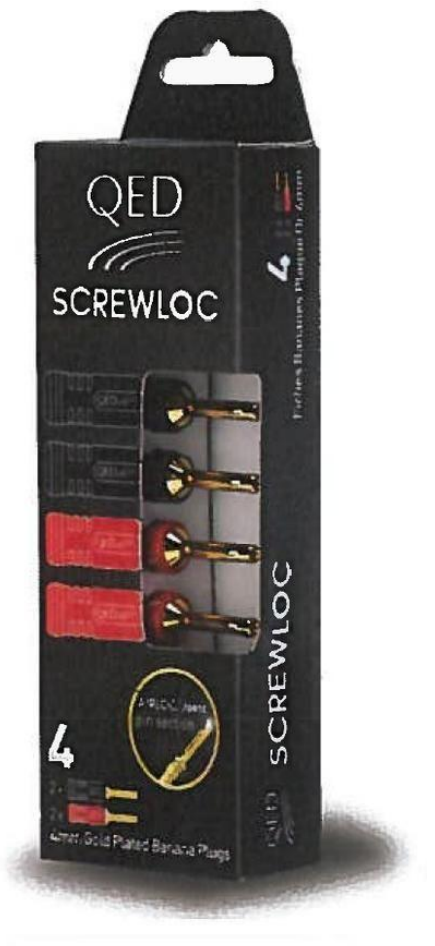

EAN : 5036694010730 | code douanier : 85367000
poids : 0,01 kg
quantité minimale : 1

QE1885 (10)

FICHES 4MM (PAQUET DE 10 PCS)

99,90 Fr
TTC

92,41 Fr HT

- AirLoc bouchon en plastique
- 4 fiches bananes mm
- boîtier en laiton
- 24 carats plaqué or
- nouveau design
- Branchez exigent un vide Krimper CQFD AT-1. Cette méthode offre la meilleure qualité audio (mieux que n'importe quel type de soudure).
- Lot de 20 (10 + 10 - rouge + noir)
- Prix par paquet



EAN : 5036694010747 | code douanier : 85367000
poids : 0,01 kg
quantité minimale : 1


QE1890 (4)

FICHES 4MM (PAQUET DE 4 PCS)

64,90 Fr
TTC

60,04 Fr HT

- AirLoc bouchon en plastique
- Fiche 4 mm de fourche
- boîtier en laiton
- 24 carats plaqué or
- Nouveau design
- Branchez exigent une pince vaccum QED AT-1 - Cette méthode offre la meilleure qualité audio (mieux que n'importe quel type de soudure).
- Lot de 20 (10 x 10 x rouge + noir)
- Prix par paquet

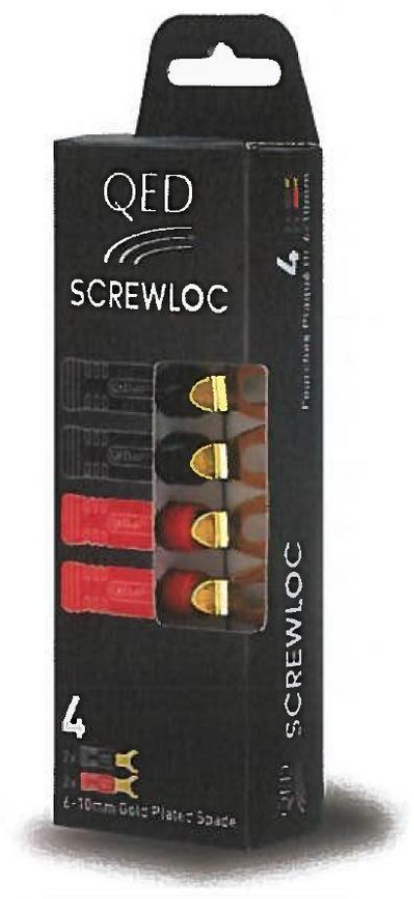

EAN : 5036694010754 | code douanier : 85367000
poids : 0,01 kg
quantité minimale : 1

03 VIDEO CABLES - HDMI

12 RÉFÉRENCES

QE6032 (1.5m)

45,90 Fr
TTC
42,46 Fr HT

QED PERFORMANCE CÂBLE HDMI HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5M

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN : 5036694043660 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6033 (3.0m)

64,90 Fr
TTC
60,04 Fr HT

QED PERFORMENCE CÂBLE HDMI HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0M

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN : 5036694043677 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6035 (7.5m)

QED PERFORMENCE CÂBLE HDMI HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0M

199 Fr
TTC
184,09 Fr HT

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN : 5036694043721 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6036 (10m)

QED PERFORMENCE CÂBLE HDMI HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0M

219 Fr
TTC
202,59 Fr HT

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN : 5036694043738 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6037 (12m)

QED PERFORMENCE CÂBLE HDMI HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0M

249 Fr
TTC
230,34 Fr HT

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN : 5036694043745 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6038 (15m)

QED PERFORMENCE CÂBLE HDMI HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0M

289 Fr
TTC
267,35 Fr HT

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN : 5036694043752 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6039 (20m)

QED PERFORMENCE CÂBLE HDMI HS+ETHERNET SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0M

349 Fr
TTC

322,85 Fr HT

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN : 5036694043769 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6185 (30m)

CÂBLE OPTIQUE ACTIF HDMI

419 Fr
TTC

387,60 Fr HT



EAN : 5036694043547 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6186 (40m)

CÂBLE OPTIQUE ACTIF HDMI

519 Fr
TTC

480,11 Fr HT



code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6187 (50m)

CÂBLE OPTIQUE ACTIF HDMI

589 Fr
TTC

544,87 Fr HT



EAN : 5036694043561 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE8164 (1.5m)

CÂBLE HDMI CONNECT

19,90 Fr
TTC

18,41 Fr HT



EAN : 5036694049143 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8167 (3.0m)

CÂBLE HDMI CONNECT

24,90 Fr
TTC

23,03 Fr HT



EAN : 5036694049150 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

04 AUDIO CABLES - TOSLINK

7 RÉFÉRENCES

QE3306 (0.6m)

QED REFERENCE CÂBLE OPTIQUE EN QUARTZ - 0.6M

169 Fr
TTC

156,34 Fr HT

- Câble de connexion pour phono stéréo RCA.
- Argentés fils en cuivre sans oxygène à 99,999%.
- Double-équilibré à paire torsadée de géométrie pour la réduction du bruit améliorée.
- Isolant en mousse LDPE pour la perte de puissance réduite.
- Longueur: 1,0 m
- Double-blindé avec une médaille d'argent plaqué, tresse de cuivre 99,999% d'oxygène libre et d'emballage pour une feuille de mylar d'un blindage magnétique de 100%.
- Plaqué or anneau au sol RCA (8 pages, 24 K) pour une connexion plus forte terminal.
- Précision fabriqué prise avec poignée utilisateur intégrée.



EAN : 5036694037249 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3310 (1.0m)

QED REFERENCE CÂBLE OPTIQUE À QUARTZ - 1.0M

179 Fr
TTC

165,59 Fr HT

- Câble de connexion pour phono stéréo RCA.
- Argentés fils en cuivre sans oxygène à 99,999%.
- Double-équilibré à paire torsadée de géométrie pour la réduction du bruit améliorée.
- Isolant en mousse LDPE pour la perte de puissance réduite.
- Longueur: 1,0 m
- Double-blindé avec une médaille d'argent plaqué, tresse de cuivre 99,999% d'oxygène libre et d'emballage pour une feuille de mylar d'un blindage magnétique de 100%.
- Plaqué or anneau au sol RCA (8 pages, 24 K) pour une connexion plus forte terminal.
- Précision fabriqué prise avec poignée utilisateur intégrée.



EAN : 5036694037256 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3320 (2.0m)

QED CÂBLE À QUARTZ OPTIQUE DE RÉFÉRENCE - 2.0M

239 Fr
TTC

221,09 Fr HT

- Câble de connexion pour phono stéréo RCA.
- Argentés fils en cuivre sans oxygène à 99,999%.
- Double-équilibré à paire torsadée de géométrie pour la réduction du bruit améliorée.
- Isolant en mousse LDPE pour la perte de puissance réduite.
- Longueur: 1,0 m
- Double-blindé avec une médaille d'argent plaqué, tresse de cuivre 99,999% d'oxygène libre et d'emballage pour une feuille de mylar d'un blindage magnétique de 100%.
- Plaqué or anneau au sol RCA (8 pages, 24 K) pour une connexion plus forte terminal.
- Précision fabriqué prise avec poignée utilisateur intégrée.



EAN : 5036694037270 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3330 (3.0m)

QED CÂBLE À QUARTZ OPTIQUE DE RÉFÉRENCE - 3.0M

289 Fr
TTC
267,35 Fr HT

- Câble de connexion pour phono stéréo RCA.
- Argentés fils en cuivre sans oxygène à 99,999%.
- Double-équilibré à paire torsadée de géométrie pour la réduction du bruit améliorée.
- Isolant en mousse LDPE pour la perte de puissance réduite.
- Longueur: 1,0 m
- Double-blindé avec une médaille d'argent plaqué, tresse de cuivre 99,999% d'oxygène libre et d'emballage pour une feuille de mylar d'un blindage magnétique de 100%.
- Plaqué or anneau au sol RCA (8 pages, 24 K) pour une connexion plus forte terminal.
- Précision fabriqué prise avec poignée utilisateur intégrée.



EAN : 5036694037287 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6603 (3.0m)

CÂBLE OPTIQUE QED PERFORMANCE - 3.0M

89,90 Fr
TTC
83,16 Fr HT

- Câble audio optique
- Fibres optiques de base de la plus haute qualité
- Revêtement de protection en PVC à l'extérieur
- Connecteurs de précision avec poignée intégrée
- Longueur: 3,0 m



EAN : 5036694041338 | code douanier : 85444290
poids : 0,20 kg
quantité minimale : 1

QE8174 (1.5m)

CÂBLE DE CONNEXION OPTIQUE

12,90 Fr
TTC

11,93 Fr HT



EAN : 5036694049167 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8177 (3.0m)

CÂBLE DE CONNEXION OPTIQUE

13,90 Fr
TTC

12,86 Fr HT



EAN : 5036694049174 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

05 AUDIO CABLES - COAXIAL

5 RÉFÉRENCES

QE3210 (0.6m)

CÂBLE COAXIAL

139 Fr

TTC

128,58 Fr HT

- Domestic S/PDIF interfaces use the traditional RCA phono connector which is not impedance matched to the 75 Ohm transmission line. This causes measurable insertion loss and an increase in jitter due to signal reflections at the connector boundaries. The all new Digiloc(TM) RCA plugs are more closely impedance matched than ever before and measurements have shown, reduce insertion loss by up to 1.2 dB compared to ordinary RCA plugs.
- A dual layer closely woven 99.999% OFC shield braid and aluminium mylar wrap with 100% coverage comprise a triple layer electromagnetic shield coaxially spaced around the central signal carrier within a foamed polyethylene dielectric. This ensures that interference signals induced by nearby high current noise sources do not contribute to higher signal jitter than would otherwise be the case. By the same token the shielding prevents unwanted voltage induced interference escaping the cable which might affect nearby analogue signal carriers.
- Through the use of factory controlled geometry and low permittivity foamed polyethylene dielectrics, Reference Digital Audio 40 maintains the correct characteristic impedance to match the transmission line between digital source and sink precisely. This makes for a very low jitter signal transfer which, listening tests have shown, leads to clearly audible sonic improvements.
- Silver Plated 99.999% Oxygen Free Copper (SPOFC) central conductor with extruded foamed Polyethylene (PE) dielectric- for sonic purity and low return loss
- Double 99.999% OFC braid for 100% electromagnetic screening coverage
- Twin leaf 24c Gold plated QED 'Digiloc (TM)'RCA plugs featuring high purity copper contacts, hollow centre pin and low eddy current design
- 75 ohm coaxial design with close match 75 ohm locking plug for reduced return loss
- QED Lifetime Guarantee



EAN : 5036694037508 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3212 (1.0m)

CÂBLE COAXIAL

159 Fr
TTC

147,09 Fr HT

- Domestic S/PDIF interfaces use the traditional RCA phono connector which is not impedance matched to the 75 Ohm transmission line. This causes measurable insertion loss and an increase in jitter due to signal reflections at the connector boundaries. The all new Digiloc(TM) RCA plugs are more closely impedance matched than ever before and measurements have shown, reduce insertion loss by up to 1.2 dB compared to ordinary RCA plugs.
- A dual layer closely woven 99.999% OFC shield braid and aluminium mylar wrap with 100% coverage comprise a triple layer electromagnetic shield coaxially spaced around the central signal carrier within a foamed polyethylene dielectric. This ensures that interference signals induced by nearby high current noise sources do not contribute to higher signal jitter than would otherwise be the case. By the same token the shielding prevents unwanted voltage induced interference escaping the cable which might affect nearby analogue signal carriers.
- Through the use of factory controlled geometry and low permittivity foamed polyethylene dielectrics, Reference Digital Audio 40 maintains the correct characteristic impedance to match the transmission line between digital source and sink precisely. This makes for a very low jitter signal transfer which, listening tests have shown, leads to clearly audible sonic improvements.
- Silver Plated 99.999% Oxygen Free Copper (SPOFC) central conductor with extruded foamed Polyethylene (PE) dielectric- for sonic purity and low return loss
- Double 99.999% OFC braid for 100% electromagnetic screening coverage
- Twin leaf 24c Gold plated QED 'Digiloc (TM)'RCA plugs featuring high purity copper contacts, hollow centre pin and low eddy current design
- 75 ohm coaxial design with close match 75 ohm locking plug for reduced return loss
- QED Lifetime Guarantee



EAN : 5036694037515 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE3214 (3.0m)

CÂBLE COAXIAL

179 Fr
TTC

165,59 Fr HT

- Domestic S/PDIF interfaces use the traditional RCA phono connector which is not impedance matched to the 75 Ohm transmission line. This causes measurable insertion loss and an increase in jitter due to signal reflections at the connector boundaries. The all new Digiloc(TM) RCA plugs are more closely impedance matched than ever before and measurements have shown, reduce insertion loss by up to 1.2 dB compared to ordinary RCA plugs.
- A dual layer closely woven 99.999% OFC shield braid and aluminium mylar wrap with 100% coverage comprise a triple layer electromagnetic shield coaxially spaced around the central signal carrier within a foamed polyethylene dielectric. This ensures that interference signals induced by nearby high current noise sources do not contribute to higher signal jitter than would otherwise be the case. By the same token the shielding prevents unwanted voltage induced interference escaping the cable which might affect nearby analogue signal carriers.
- Through the use of factory controlled geometry and low permittivity foamed polyethylene dielectrics, Reference Digital Audio 40 maintains the correct characteristic impedance to match the transmission line between digital source and sink precisely. This makes for a very low jitter signal transfer which, listening tests have shown, leads to clearly audible sonic improvements.
- Silver Plated 99.999% Oxygen Free Copper (SPOFC) central conductor with extruded foamed Polyethylene (PE) dielectric- for sonic purity and low return loss
- Double 99.999% OFC braid for 100% electromagnetic screening coverage
- Twin leaf 24c Gold plated QED 'Digiloc (TM)'RCA plugs featuring high purity copper contacts, hollow centre pin and low eddy current design
- 75 ohm coaxial design with close match 75 ohm locking plug for reduced return loss
- QED Lifetime Guarantee



EAN : 5036694037522 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE8154 (1.5m)

CÂBLE COAXIAL

23,90 Fr
TTC

22,11 Fr HT

- Adaptor included
- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- LDPE dielectric for improved signal integrity
- True 75ohm characteristic impedance for low signal loss
- Custom plug design with channel identifier
- length: 1,50m



EAN : 5036694049129 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8157 (3.0m)

CÂBLE COAXIAL

29,90 Fr
TTC

27,66 Fr HT

- Adaptor included
- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- LDPE dielectric for improved signal integrity
- True 75ohm characteristic impedance for low signal loss
- Custom plug design with channel identifier
- length: 3,00m



EAN : 5036694049136 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

06 CÂBLES AUDIO - RCA

10 RÉFÉRENCES

QE2440 (0.6m)

QED SIGNATURE 40 CÂBLE STÉRÉO [2X RCA M - 2X RCA M] - 0.6M

329 Fr
TTC
304,35 Fr HT

- Câble argentée, métallique 99,999% de cuivre sans oxygène (DE) avec un diélectrique en mousse de polyéthylène - pour son propre.
- La géométrie tri-conducteur parallèle avec électrostatique à double couche de blindage - pour l'intégrité du signal optimale.
- Longueur: 1,0 m
- Étendues de garantie optimales surfaces de transfert de signaux de contact - recouvert de rhodium Signature fiche RCA avec anneau de terre (8 feuilles), la goupille centrale et rouleau avec précision fait peau extérieure en aluminium à partir bandée.



EAN : 5036694037348 | code douanier : 85444290
poids : 0,21 kg
quantité minimale : 1

QE2445 (1.0m)

QED SIGNATURE 40 CÂBLE STÉRÉO [2X RCA M - 2X RCA M] - 1.0M

379 Fr
TTC
350,60 Fr HT

- Câble argentée, métallique 99,999% de cuivre sans oxygène (DE) avec un diélectrique en mousse de polyéthylène - pour son propre.
- La géométrie tri-conducteur parallèle avec électrostatique à double couche de blindage - pour l'intégrité du signal optimale.
- Longueur: 1,0 m
- Étendues de garantie optimales surfaces de transfert de signaux de contact - recouvert de rhodium Signature fiche RCA avec anneau de terre (8 feuilles), la goupille centrale et rouleau avec précision fait peau extérieure en aluminium à partir bandée.



EAN : 5036694037355 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Tunisie
poids : 0,21 kg
quantité minimale : 1

QE2448 (3.0m)

QED SIGNATURE CÂBLE STÉRÉO SIGNATURE [2X RCA M - 2X RCA M] - 3.0M

519 Fr
TTC
480,11 Fr HT

- Câble argentée, métallique 99,999% de cuivre sans oxygène (DE) avec un diélectrique en mousse de polyéthylène - pour son propre.
- La géométrie tri-conducteur parallèle avec électrostatique à double couche de blindage - pour l'intégrité du signal optimale.
- Longueur: 1,0 m
- Étendues de garantie optimales surfaces de transfert de signaux de contact - recouvert de rhodium Signature fiche RCA avec anneau de terre (8 feuilles), la goupille centrale et rouleau avec précision fait peau extérieure en aluminium à partir bandée.



EAN : 5036694037362 | code douanier : 85444290
poids : 0,21 kg
quantité minimale : 1

QE2450 (0.6m)

QED REFERENCE CÂBLE STÉRÉO AUDIO 40 [2X RCA M - 2X RCA M] - 0.6M

159 Fr
TTC
147,09 Fr HT

- Câble argentée, métallique 99,999% de cuivre sans oxygène (DE) avec un diélectrique en mousse de polyéthylène - pour son propre.
- La géométrie tri-conducteur parallèle avec électrostatique à double couche de blindage - pour l'intégrité du signal optimale.
- Longueur: 1,0 m
- Étendues de garantie optimales surfaces de transfert de signaux de contact - recouvert de rhodium Signature fiche RCA avec anneau de terre (8 feuilles), la goupille centrale et rouleau avec précision fait peau extérieure en aluminium à partir bandée.



EAN : 5036694037300 | code douanier : 85444290
poids : 0,21 kg
quantité minimale : 1

QE2453 (1.0m)

QED REFERENCE CÂBLE STÉRÉO AUDIO 40 [2X RCA M - 2X RCA M] - 1.0M

179 Fr
TTC
165,59 Fr HT

- Câble argentée, métallique 99,999% de cuivre sans oxygène (DE) avec un diélectrique en mousse de polyéthylène - pour son propre.
- La géométrie tri-conducteur parallèle avec électrostatique à double couche de blindage - pour l'intégrité du signal optimale.
- Longueur: 1,0 m
- Étendues de garantie optimales surfaces de transfert de signaux de contact - recouvert de rhodium Signature fiche RCA avec anneau de terre (8 feuilles), la goupille centrale et rouleau avec précision fait peau extérieure en aluminium à partir bandée.



EAN : 5036694037317 | code douanier : 85444290
poids : 0,21 kg
quantité minimale : 1

QE2455 (3.0m)

QED REFERENCE CÂBLE STÉRÉO EVOLUTION [2X RCA M - 2X RCA M] - 3.0M

229 Fr
TTC
211,84 Fr HT

- Câble argentée, métallique 99,999% de cuivre sans oxygène (DE) avec un diélectrique en mousse de polyéthylène - pour son propre.
- La géométrie tri-conducteur parallèle avec électrostatique à double couche de blindage - pour l'intégrité du signal optimale.
- Longueur: 1,0 m
- Étendues de garantie optimales surfaces de transfert de signaux de contact - recouvert de rhodium Signature fiche RCA avec anneau de terre (8 feuilles), la goupille centrale et rouleau avec précision fait peau extérieure en aluminium à partir bandée.



EAN : 5036694037324 | code douanier : 85444290
poids : 0,21 kg
quantité minimale : 1

QE6111 (0.6m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 CÂBLE STÉRÉO [2X RCA M - 2X RCA M] - 1.0M

89,90 Fr
TTC
83,16 Fr HT



EAN : 5036694041949 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6113 (1.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 CÂBLE STÉRÉO [2X RCA M - 2X RCA M] - 1.0M

109 Fr
TTC
100,83 Fr HT



EAN : 5036694041956 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE8101 (0.75m)

CÂBLE DE CONNEXION PHONO

12,90 Fr
TTC

11,93 Fr HT



EAN : 5036694049006 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8104 (1.50m)

CÂBLE DE CONNEXION PHONO

13,90 Fr
TTC

12,86 Fr HT



EAN : 5036694049013 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

07 CÂBLES AUDIO - RCA-JACK

5 RÉFÉRENCES

QE6500 (1.5m)

CÂBLE RCA-JACK

49,90 Fr
TTC

46,16 Fr HT



EAN : 5036694041260 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6501 (3.0m)

CÂBLE RCA-JACK

69,90 Fr
TTC

64,66 Fr HT



EAN : 5036694041277 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE8111 (0.75m)

CÂBLE STÉRÉO 3.5 MM JACK-PHONO 0.75M

13,90 Fr
TTC
12,86 Fr HT

- Compact two-into-one design
- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 0,75m



EAN : 5036694049037 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8114 (1.50m)

CÂBLE STÉRÉO 3.5 MM JACK-PHONO 1.50M

14,90 Fr
TTC
13,78 Fr HT

- Compact two-into-one design
- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 1,50m



EAN : 5036694049044 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8117 (3.00m)

CÂBLE STÉRÉO 3,5 MM JACK-PHONO 3,00M

16,90 Fr
TTC

15,63 Fr HT

- Compact two-into-one design
- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 3,00m



EAN : 5036694049051 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

08 AUDIO CABLES - JACK

9 RÉFÉRENCES

QE7300 (1.5m)

QED PERFORMANCE CÂBLE STÉRÉO [3.5MM M STÉRÉO - 3.5MM M STÉRÉO] - 1.5M

49,90 Fr
TTC
46,16 Fr HT



EAN : 5036694041659 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE7301 (3.0m)

QED PERFORMANCE CÂBLE STÉRÉO [3,5 MM M STÉRÉO - 3,5 MM M STÉRÉO] - 3,0 M

59,90 Fr
TTC
55,41 Fr HT



EAN : 5036694041666 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE7302 (5.0m)

QED PERFORMANCE CÂBLE STÉRÉO [3,5 MM M STÉRÉO - 3,5 MM M STÉRÉO] - 5,0 M

74,90 Fr
TTC
69,29 Fr HT



EAN : 5036694041673 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE7305 (1.5m)

QED PERFORMANCE CÂBLE STÉRÉO [6,3 MM M STÉRÉO - 6,3 MM M STÉRÉO] - 1,5 M

74,90 Fr
TTC
69,29 Fr HT



EAN : 5036694041680 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE6502 (1.5m)

QED PERFORMANCE CÂBLE STÉRÉO [3.5MM M STÉRÉO - 3.5MM M STÉRÉO] - 1.5M

49,90 Fr
TTC
46,16 Fr HT



EAN : 5036694041284
quantité minimale : 1

QE8124 (1.5m)

CÂBLE STÉRÉO JACK-JACK 3,5 MM 1,50M

12,90 Fr
TTC

11,93 Fr HT

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 1,50m



EAN : 5036694049068 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8127 (3.0m)

CÂBLE STÉRÉO 3,5 MM JACK-JACK 3,00M

14,90 Fr
TTC

13,78 Fr HT

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 3,00m



EAN : 5036694049075 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8134 (1.5m)

CÂBLE STÉRÉO 3.5 MM JACK-EXTENDER 1.50M

12,90 Fr
TTC
11,93 Fr HT

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 1,50m



EAN : 5036694049082 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8137 (3.0m)

CÂBLE STÉRÉO 3.5 MM JACK-EXTENDER 3.00M

14,90 Fr
TTC
13,78 Fr HT

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 3,00m



EAN : 5036694049099 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

09 AUDIO CABLES - SUBWOOFER

5 RÉFÉRENCES

QE3230 (3.0m)

QED REFERENCE CÂBLE POUR CAISSON DE BASSE [RCA M - RCA M] - 3.0M

149 Fr
TTC
137,84 Fr HT

- QED Subwoofer 40 has been designed primarily for low capacitance, as this has been identified by QED as a major factor making for a tight sound which retains the rhythm of the original piece - vital when it comes to the 'bottom end!" Minute timing errors are ameliorated by the use of QED's Complementary Conductor TechnologyTM combined with a special floating Zn/Mn ferrite jacket to absorb very high frequency noise signals outside the audible band. The QED AnalocTM plug design helps to control eddy currents which can also affect the micro-timing of the audio signal, maintaining high- fidelity from start to finish.



EAN : 5036694037560 | code douanier : 85444290
poids : 0,28 kg
quantité minimale : 1

QE3232 (6.0m)

CÂBLE DE SUBWOOFER QED REFERENCE [RCA M - RCA M] - 6.0M

199 Fr
TTC
184,09 Fr HT

- QED Subwoofer 40 has been designed primarily for low capacitance, as this has been identified by QED as a major factor making for a tight sound which retains the rhythm of the original piece - vital when it comes to the 'bottom end!" Minute timing errors are ameliorated by the use of QED's Complementary Conductor TechnologyTM combined with a special floating Zn/Mn ferrite jacket to absorb very high frequency noise signals outside the audible band. The QED AnalocTM plug design helps to control eddy currents which can also affect the micro-timing of the audio signal, maintaining high- fidelity from start to finish.



EAN : 5036694037577 | code douanier : 85444290
poids : 0,28 kg
quantité minimale : 1

QE3234 (10m)

CÂBLE DE SUBWOOFER QED REFERENCE [RCA M - RCA M] - 10.0 M

249 Fr
TTC
230,34 Fr HT

- QED Subwoofer 40 has been designed primarily for low capacitance, as this has been identified by QED as a major factor making for a tight sound which retains the rhythm of the original piece - vital when it comes to the 'bottom end!" Minute timing errors are ameliorated by the use of QED's Complementary Conductor TechnologyTM combined with a special floating Zn/Mn ferrite jacket to absorb very high frequency noise signals outside the audible band. The QED AnalocTM plug design helps to control eddy currents which can also affect the micro-timing of the audio signal, maintaining high- fidelity from start to finish.



EAN : 5036694037584 | code douanier : 85444290
poids : 0,28 kg
quantité minimale : 1

QE8144 (3.0m)

CÂBLE DE CONNEXION DU CAISSON DE BASSE

22,90 Fr
TTC

21,18 Fr HT



EAN : 5036694049105 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8147 (6.0m)

CÂBLE DE CONNEXION DU CAISSON DE BASSE

27,90 Fr
TTC

25,81 Fr HT



EAN : 5036694049112 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

10 AUDIO CABLES - XLR

7 RÉFÉRENCES

QE3280 (0.6m)

CÂBLE STÉRÉO QED REFERENCE [2X XLR - 2X XLR] - 0.6M

249 Fr
TTC

230,34 Fr HT

- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee



EAN : 5036694037621 | code douanier : 85444290
poids : 0,20 kg
quantité minimale : 1

QE3282 (1.0m)

QED REFERENCE CÂBLE STÉRÉO [2X XLR - 2X XLR] - 1.0M

289 Fr
TTC

267,35 Fr HT

- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee



EAN : 5036694037638 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Royaume-Uni
poids : 0,20 kg
quantité minimale : 1

QE3284 (3.0m)

CÂBLE STÉRÉO QED REFERENCE [2X XLR - 2 X XLR] - 3.0M

369 Fr
TTC
341,35 Fr HT

- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee



EAN : 5036694037645 | code douanier : 85444290
poids : 0,20 kg
quantité minimale : 1

QE3286 (50m)

CÂBLE STÉRÉO QED REFERENCE [2X XLR - 2 X XLR] - 50 M

19,90 Fr
TTC
18,41 Fr HT



EAN : 5036694037652 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 50

QE3270 (0.6m)

CÂBLE STÉRÉO NUMÉRIQUE QED REFERENCE [XLR - XLR] - 0.6M

139 Fr
TTC
128,58 Fr HT

- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee



EAN : 5036694037683 | code douanier : 85444290
poids : 0,20 kg
quantité minimale : 1

QE3272 (1.0m)

CÂBLE STÉRÉO NUMÉRIQUE QED REFERENCE [XLR - XLR] - 1,0M

159 Fr
TTC
147,09 Fr HT

- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee



EAN : 5036694037690 | code douanier : 85444290
poids : 0,20 kg
quantité minimale : 1

QE3274 (3.0m)

CÂBLE NUMÉRIQUE STÉRÉO QED REFERENCE [XLR - XLR] - 3.0M

179 Fr
TTC
165,59 Fr HT

- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee



EAN : 5036694037706 | code douanier : 85444290
poids : 0,20 kg
quantité minimale : 1

11 PRO CABLES

10 RÉFÉRENCES

QE4010 (QX16/2 100M)

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR - ENROULEUR

5,29 Fr
TTC

4,89 Fr HT

- Câble d'installation haut-parleur 2 x 2 mm de diamètre
- Conforme à la LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- Haut-gaine
- est conforme aux normes IEC332-1, IEC60754 et IEC60754-2
- Disponible en rouleaux de 100 mètres, marque mètres séquentielle



EAN : 5036694012253 | code douanier : 85444991
pays de fabrication : Tunisie
quantité minimale : 100

QE4015 (QX16/2 300M)

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR - ENROULEUR

4,19 Fr
TTC
3,88 Fr HT

- Câble d'installation haut-parleur 2 x 2 mm de diamètre
- Conforme à la LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- Haut-gaine
- est conforme aux normes IEC332-1, IEC60754 et IEC60754-2
- Disponible en rouleaux de 300 mètres, marque mètres séquentielle



EAN : 5036694007471 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 300

QE4020 (QX16/4 100M)

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR - ENROULEUR

7,49 Fr
TTC
6,93 Fr HT

- Diamètre du câble d'installation 4 x 2 mm
- Conforme à la LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- Haut-gaine
- est conforme aux normes IEC332-1, IEC60754 et IEC60754-2
- Disponible en rouleaux de 100 mètres,
- Marquage séquentielle



EAN : 5036694012260 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 100

QE4025 (QX16/4 300M)

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR - ENROULEUR

6,49 Fr
TTC
6,00 Fr HT

- Diamètre du câble d'installation 4 x 2 mm
- Conforme à la LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- Haut-gaine
- est conforme aux normes IEC332-1, IEC60754 et IEC60754-2
- Disponible en rouleaux de 300 mètres,
- Marquage séquentielle



EAN : 5036694007488 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 300

QE4130 (QX16/2 100M)

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR - ENROULEUR

4,19 Fr
TTC
3,88 Fr HT



EAN : 5036694040003 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 100

QE4135 (QX16/2 300M)

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR - ENROULEUR

3,99 Fr
TTC
3,69 Fr HT

- Câble d'installation haut-parleur 2 x 2 mm de diamètre
- Conforme à la LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- Haut-gaine
- est conforme aux normes IEC332-1, IEC60754 et IEC60754-2
- Disponible en rouleaux de 300 mètres, marque mètres séquentielle



EAN : 5036694040010 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 300

QE4140 (QX16/4 100M)

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR - ENROULEUR

8,19 Fr
TTC
7,58 Fr HT

- Diamètre du câble d'installation 4 x 2 mm
- Conforme à la LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- Haut-gaine
- est conforme aux normes IEC332-1, IEC60754 et IEC60754-2
- Disponible en rouleaux de 100 mètres,
- Marquage séquentielle



EAN : 5036694040027 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 100

QE4145 (QX16/4 300M)

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR - ENROULEUR

6,99 Fr
TTC
6,47 Fr HT

- Diamètre du câble d'installation 4 x 2 mm
- Conforme à la LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- Haut-gaine
- est conforme aux normes IEC332-1, IEC60754 et IEC60754-2
- Disponible en rouleaux de 300 mètres,
- Marquage séquentielle



EAN : 5036694040034 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 300

QE4155 (QX16/2 300M UV)

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR - ENROULEUR

4,19 Fr
TTC
3,88 Fr HT

- Câble d'installation haut-parleur 2 x 2 mm de diamètre
- Conforme à la LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- Haut-gaine
- est conforme aux normes IEC332-1, IEC60754 et IEC60754-2
- Disponible en rouleaux de 300 mètres, marque mètres séquentielle



EAN : 5036694040041 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 300

QE4165 (QX16/4 300M UV)

CÂBLE DE HAUT-PARLEUR - ENROULEUR

6,79 Fr
TTC
6,28 Fr HT

- Diamètre du câble d'installation 4 x 2 mm
- Conforme à la LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- Haut-gaine
- est conforme aux normes IEC332-1, IEC60754 et IEC60754-2
- Disponible en rouleaux de 300 mètres,
- Marquage séquentielle



EAN : 5036694040058 | code douanier : 85444991
quantité minimale : 300

12 ACCESSORIES

6 RÉFÉRENCES

QE6304

ADAPTATEUR Y-SW PERFORMANCE

84,90 Fr
TTC

78,54 Fr HT



EAN : 5036694041215 | code douanier : 85444290
quantité minimale : 1

QE8301

ADAPTATEUR PHONO À JACK

9,99 Fr
TTC

9,24 Fr HT

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity and a secure reliable fit



EAN : 5036694049273 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8304

ADAPTATEUR PHONO

9,99 Fr
TTC

9,24 Fr HT

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity and a secure reliable fit



EAN : 5036694049280 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8311

ADAPTATEUR JACK 3,5 MM

12,90 Fr
TTC

11,93 Fr HT

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity and a secure reliable fit



EAN : 5036694049297 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8316

ADAPTATEUR POUR ANTENNE

9,99 Fr
TTC

9,24 Fr HT

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity and a secure reliable fit



EAN : 5036694049341 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QE8327

ADAPTATEUR HDMI

9,99 Fr
TTC

9,24 Fr HT

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity and a secure reliable fit



EAN : 5036694049327 | code douanier : 85444290
pays de fabrication : Chine
quantité minimale : 1

QED

Fabricant

Armour Home Electronics Limited

Royaume-Uni

Woodside 2, Dunmow Road, Bishop's Stortford, Herts, CM23 5RG

+44 (0)1279 501111

info@armourhome.co.uk

https://www.armourhome.co.uk

Importateur

Comply Express Unipessoal Limitada

Portugal

StartUp Madeira, EV141, Campus da Penteada, 9020 105 Funchal

+44 (0)330 223 6123

info@complyexpress.com

https://www.complyexpress.com