LISTINO PREZZI AL DETTAGLIO

EDIZIONE 10 / 2026

CHF · IVA 8,1%

DISTRIBUZIONE

Horn Distribution CH AG

AI GENERATED

I prezzi al dettaglio sono comprensivi di IVA al 8,1%. Il presente listino ha carattere informativo e non costituisce offerta commerciale ai sensi del Codice civile.



INDICE

01 PERFORMANCE 2 3
02 SENZA CATEGORIA 24
03 VIDEO CABLES - HDMI 54
04 AUDIO CABLES - TOSLINK 60
05 AUDIO CABLES - COAXIAL 65
06 CAVI AUDIO - RCA 69
07 AUDIO CABLES - RCA-JACK 76
08 AUDIO CABLES - JACK 79
09 AUDIO CABLES - SUBWOOFER 83
10 AUDIO CABLES - XLR 87
11 CAVI PER ALTOPARLANTI 93
12 PRO CABLES 99
13 ACCESSORIES 103

01 PERFORMANCE 2

36 ARTICOLI

PERFORMANCE OPTICAL (0.75m)

CAVO OTTICO

NOVITÀ

64,90 Fr

IVA inclusa

60,04 Fr IVA esclusa

I collegamenti ottici vengono spesso considerati un elemento secondario. Il cavo si innesta a scatto, il suono esce dall'altra estremità e tutti passano oltre. Va bene così.

Ma se si trasmette audio digitale tra una TV, uno streamer, un lettore CD o una console di gioco, vale comunque la pena prestare attenzione agli aspetti fondamentali. La qualità della fibra, la precisione dei connettori e il modo in cui il segnale viaggia attraverso il cavo contribuiscono tutti alla precisione con cui il segnale raggiunge la sua destinazione.

Performance Optical è progettato per eliminare ogni margine di incertezza. Grazie all'utilizzo di fibra ottica a bassa perdita, connettori Toslink lucidati con precisione e una struttura flessibile e resistente, è progettato per trasmettere l'audio digitale in modo pulito e affidabile attraverso i moderni sistemi hi-fi e AV.

Che si tratti di collegare un televisore a un ricevitore AV, uno streamer al proprio impianto hi-fi o un lettore CD a un DAC, Performance Optical offre la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché «è solo un cavo ottico» è una frase che di solito si sente dire circa cinque minuti prima che qualcuno inizi a dare la colpa a tutto il resto.



- Materiale della fibra: PMMA
- Diametro della fibra: 1x 1,00 mm
- Materiale del rivestimento: polimero fluorurato
- Diametro esterno della guaina: 6 mm
- Materiale della guaina: TPE
- Finitura della guaina: grigio pietra

EAN: 5036694049617 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE OPTICAL (1.5m)

CAVO OTTICO

NOVITÀ

79,90 Fr

IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa

I collegamenti ottici vengono spesso considerati un elemento secondario. Il cavo si innesta a scatto, il suono esce dall'altra estremità e tutti passano oltre. Va bene così.

Ma se si trasmette audio digitale tra una TV, uno streamer, un lettore CD o una console di gioco, vale comunque la pena prestare attenzione agli aspetti fondamentali. La qualità della fibra, la precisione dei connettori e il modo in cui il segnale viaggia attraverso il cavo contribuiscono tutti alla precisione con cui il segnale raggiunge la sua destinazione.

Performance Optical è progettato per eliminare ogni margine di incertezza. Grazie all'utilizzo di fibra ottica a bassa perdita, connettori Toslink lucidati con precisione e una struttura flessibile e resistente, è progettato per trasmettere l'audio digitale in modo pulito e affidabile attraverso i moderni sistemi hi-fi e AV.

Che si tratti di collegare un televisore a un ricevitore AV, uno streamer al proprio impianto hi-fi o un lettore CD a un DAC, Performance Optical offre la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché «è solo un cavo ottico» è una frase che di solito si sente dire circa cinque minuti prima che qualcuno inizi a dare la colpa a tutto il resto.



- Materiale della fibra: PMMA
- Diametro della fibra: 1x 1,00 mm
- Materiale del rivestimento: polimero fluorurato
- Diametro esterno della guaina: 6 mm
- Materiale della guaina: TPE
- Finitura della guaina: grigio pietra

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE OPTICAL (3.0m)

CAVO OTTICO

NOVITÀ

99,90 Fr
IVA inclusa

92,41 Fr IVA esclusa

I collegamenti ottici vengono spesso considerati un elemento secondario. Il cavo si innesta a scatto, il suono esce dall'altra estremità e tutti passano oltre. Va bene così.

Ma se si trasmette audio digitale tra una TV, uno streamer, un lettore CD o una console di gioco, vale comunque la pena prestare attenzione agli aspetti fondamentali. La qualità della fibra, la precisione dei connettori e il modo in cui il segnale viaggia attraverso il cavo contribuiscono tutti alla precisione con cui il segnale raggiunge la sua destinazione.

Performance Optical è progettato per eliminare ogni margine di incertezza. Grazie all'utilizzo di fibra ottica a bassa perdita, connettori Toslink lucidati con precisione e una struttura flessibile e resistente, è progettato per trasmettere l'audio digitale in modo pulito e affidabile attraverso i moderni sistemi hi-fi e AV.

Che si tratti di collegare un televisore a un ricevitore AV, uno streamer al proprio impianto hi-fi o un lettore CD a un DAC, Performance Optical offre la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché «è solo un cavo ottico» è una frase che di solito si sente dire circa cinque minuti prima che qualcuno inizi a dare la colpa a tutto il resto.



codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

- Materiale della fibra: PMMA
- Diametro della fibra: 1x 1,00 mm
- Materiale del rivestimento: polimero fluorurato
- Diametro esterno della guaina: 6 mm
- Materiale della guaina: TPE
- Finitura della guaina: grigio pietra

PERFORMANCE COAXIAL (0.75m)

CAVO COASSIALE

NOVITÀ

54,90 Fr
IVA inclusa

50,79 Fr IVA esclusa

L'audio digitale viene spesso considerato una questione semplice. Dopotutto, il segnale è composto solo da uno e zero, giusto? Non proprio.

Trasmettere l'audio digitale da una sorgente a un DAC richiede sincronizzazione, precisione e protezione dalle interferenze. Quando questi aspetti non vengono presi sul serio, il risultato può essere un aumento del jitter, un degrado del segnale e un sistema che non funziona al meglio delle sue potenzialità. Performance Digital Audio è progettato proprio per garantire questa connessione.

Grazie a una geometria del cavo da 75 Ω, a materiali dielettrici a bassa perdita e a una schermatura a doppio strato potenziata, è stato progettato per trasferire l'audio digitale in modo accurato e affidabile tra la sorgente e il DAC. È proprio questo tipo di progettazione accurata che ha costruito la reputazione di QED nel corso di oltre cinque decenni.

Che si tratti di collegare uno streamer, un lettore CD o una sorgente musicale digitale, Performance Digital Audio vi offre la certezza di una connessione perfetta.



codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

- Materiale del conduttore: rame massiccio privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: 1 x 1/0,58 mm (23 AWG)
- Materiale di schermatura: lamina di alluminio/Mylar più treccia di schermatura in rame stagnato
- Dielettrico: polietilene espanso estruso
- Resistenza di anello: 0,075 Ω/m
- Capacità parallela: 58 pF/m
- Induttanza di anello: 0,39 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0090 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 75 Ω
- Diametro esterno: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

PERFORMANCE COAXIAL (1.5m)

CAVO COASSIALE

NOVITÀ

64,90 Fr

IVA inclusa

60,04 Fr IVA esclusa

L'audio digitale viene spesso considerato una questione semplice. Dopotutto, il segnale è composto solo da uno e zero, giusto? Non proprio.

Trasmettere l'audio digitale da una sorgente a un DAC richiede sincronizzazione, precisione e protezione dalle interferenze. Quando questi aspetti non vengono presi sul serio, il risultato può essere un aumento del jitter, un degrado del segnale e un sistema che non funziona al meglio delle sue potenzialità. Performance Digital Audio è progettato proprio per garantire questa connessione.

Grazie a una geometria del cavo da 75 Ω, a materiali dielettrici a bassa perdita e a una schermatura a doppio strato potenziata, è stato progettato per trasferire l'audio digitale in modo accurato e affidabile tra la sorgente e il DAC. È proprio questo tipo di progettazione accurata che ha costruito la reputazione di QED nel corso di oltre cinque decenni.

Che si tratti di collegare uno streamer, un lettore CD o una sorgente musicale digitale, Performance Digital Audio vi offre la certezza di una connessione perfetta.



- Materiale del conduttore: rame massiccio privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: 1 x 1/0,58 mm (23 AWG)
- Materiale di schermatura: lamina di alluminio/Mylar più treccia di schermatura in rame stagnato
- Dielettrico: polietilene espanso estruso
- Resistenza di anello: 0,075 Ω/m
- Capacità parallela: 58 pF/m
- Induttanza di anello: 0,39 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0090 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 75 Ω
- Diametro esterno: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE COAXIAL (3.0m)

CAVO COASSIALE

NOVITÀ

79,90 Fr

IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa



L'audio digitale viene spesso considerato una questione semplice. Dopotutto, il segnale è composto solo da uno e zero, giusto? Non proprio.

Trasmettere l'audio digitale da una sorgente a un DAC richiede sincronizzazione, precisione e protezione dalle interferenze. Quando questi aspetti non vengono presi sul serio, il risultato può essere un aumento del jitter, un degrado del segnale e un sistema che non funziona al meglio delle sue potenzialità. Performance Digital Audio è progettato proprio per garantire questa connessione.

Grazie a una geometria del cavo da 75 Ω, a materiali dielettrici a bassa perdita e a una schermatura a doppio strato potenziata, è stato progettato per trasferire l'audio digitale in modo accurato e affidabile tra la sorgente e il DAC. È proprio questo tipo di progettazione accurata che ha costruito la reputazione di QED nel corso di oltre cinque decenni.

Che si tratti di collegare uno streamer, un lettore CD o una sorgente musicale digitale, Performance Digital Audio vi offre la certezza di una connessione perfetta.

- Materiale del conduttore: rame massiccio privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: 1 x 1/0,58 mm (23 AWG)
- Materiale di schermatura: lamina di alluminio/Mylar più treccia di schermatura in rame stagnato
- Dielettrico: polietilene espanso estruso
- Resistenza di anello: 0,075 Ω/m
- Capacità parallela: 58 pF/m
- Induttanza di anello: 0,39 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0090 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 75 Ω
- Diametro esterno: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

PERFORMANCE ETHERNET (0.75m)

CAVO LAN

NOVITÀ

39,90 Fr

IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa



Aggiungere lo streaming a un impianto hi-fi apre le porte a un mondo di musica. Milioni di brani, audio ad alta risoluzione e accesso immediato a una quantità di musica superiore a quella che la maggior parte di noi potrebbe ascoltare in una vita.

Il rovescio della medaglia? Si aggiunge un altro collegamento di cui tenere conto. Performance Ethernet è progettato per eliminare questa incertezza.

Realizzato secondo le specifiche CAT 6 FTP e utilizzando conduttori in rame privo di ossigeno al 99,999%, è progettato per fornire una connessione stabile e affidabile tra la rete e il sistema audio, aiutando lo streamer a ricevere i dati necessari in modo rapido e preciso.

Che si tratti di realizzare il primo sistema di streaming, di sostituire un cavo di rete generico o di standardizzare una configurazione in espansione, Performance Ethernet offre la certezza di una connessione ottimale.

- Materiale del conduttore: rame intrecciato privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio e filo di drenaggio in OFC stagnato
- Dielettrico: HDPE
- Resistenza di anello: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Asimmetria di ritardo: 45 ns / 100 m
- Impedenza caratteristica: 100 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE ETHERNET (1.5m)

NOVITÀ

54,90 Fr
IVA inclusa

50,79 Fr IVA esclusa

CAVO LAN

Aggiungere lo streaming a un impianto hi-fi apre le porte a un mondo di musica. Milioni di brani, audio ad alta risoluzione e accesso immediato a una quantità di musica superiore a quella che la maggior parte di noi potrebbe ascoltare in una vita.

Il rovescio della medaglia? Si aggiunge un altro collegamento di cui tenere conto. Performance Ethernet è progettato per eliminare questa incertezza.

Realizzato secondo le specifiche CAT 6 FTP e utilizzando conduttori in rame privo di ossigeno al 99,999%, è progettato per fornire una connessione stabile e affidabile tra la rete e il sistema audio, aiutando lo streamer a ricevere i dati necessari in modo rapido e preciso.

Che si tratti di realizzare il primo sistema di streaming, di sostituire un cavo di rete generico o di standardizzare una configurazione in espansione, Performance Ethernet offre la certezza di una connessione ottimale.



- Materiale del conduttore: rame intrecciato privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio e filo di drenaggio in OFC stagnato
- Dielettrico: HDPE
- Resistenza di anello: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Asimmetria di ritardo: 45 ns / 100 m
- Impedenza caratteristica: 100 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE ETHERNET (3.0m)

NOVITÀ

64,90 Fr
IVA inclusa

60,04 Fr IVA esclusa

CAVO LAN

Aggiungere lo streaming a un impianto hi-fi apre le porte a un mondo di musica. Milioni di brani, audio ad alta risoluzione e accesso immediato a una quantità di musica superiore a quella che la maggior parte di noi potrebbe ascoltare in una vita.

Il rovescio della medaglia? Si aggiunge un altro collegamento di cui tenere conto. Performance Ethernet è progettato per eliminare questa incertezza.

Realizzato secondo le specifiche CAT 6 FTP e utilizzando conduttori in rame privo di ossigeno al 99,999%, è progettato per fornire una connessione stabile e affidabile tra la rete e il sistema audio, aiutando lo streamer a ricevere i dati necessari in modo rapido e preciso.

Che si tratti di realizzare il primo sistema di streaming, di sostituire un cavo di rete generico o di standardizzare una configurazione in espansione, Performance Ethernet offre la certezza di una connessione ottimale.



- Materiale del conduttore: rame intrecciato privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio e filo di drenaggio in OFC stagnato
- Dielettrico: HDPE
- Resistenza di anello: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Asimmetria di ritardo: 45 ns / 100 m
- Impedenza caratteristica: 100 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE ETHERNET (6.0m)

NOVITÀ

79,90 Fr
IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa

CAVO LAN

Aggiungere lo streaming a un impianto hi-fi apre le porte a un mondo di musica. Milioni di brani, audio ad alta risoluzione e accesso immediato a una quantità di musica superiore a quella che la maggior parte di noi potrebbe ascoltare in una vita.

Il rovescio della medaglia? Si aggiunge un altro collegamento di cui tenere conto. Performance Ethernet è progettato per eliminare questa incertezza.

Realizzato secondo le specifiche CAT 6 FTP e utilizzando conduttori in rame privo di ossigeno al 99,999%, è progettato per fornire una connessione stabile e affidabile tra la rete e il sistema audio, aiutando lo streamer a ricevere i dati necessari in modo rapido e preciso.

Che si tratti di realizzare il primo sistema di streaming, di sostituire un cavo di rete generico o di standardizzare una configurazione in espansione, Performance Ethernet offre la certezza di una connessione ottimale.



- Materiale del conduttore: rame intrecciato privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: 8 x 7/0,2 mm (24 AWG)
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio e filo di drenaggio in OFC stagnato
- Dielettrico: HDPE
- Resistenza di anello: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Asimmetria di ritardo: 45 ns / 100 m
- Impedenza caratteristica: 100 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE USB A-B (0.75m)

NOVITÀ

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

CAVO USB

L'USB è diventato uno dei modi più diffusi per collegare computer, dispositivi di streaming e server musicali ai DAC. Semplice, in teoria.

Finché non si inizia a esaminare le specifiche dei cavi, le velocità di trasmissione dati, la schermatura, i loghi di certificazione e le discussioni sui forum che, in qualche modo, trasformano un collegamento semplice in un progetto da weekend. Performance USB è progettato per eliminare ogni incertezza.

Realizzato appositamente per l'audio digitale, combina la certificazione USB-IF High Speed®, conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente e un design del cavo a bassa perdita ottimizzato per la riproduzione audio ad alta risoluzione.

Che tu stia collegando un laptop, un server musicale, uno streamer o un DAC, Performance USB ti dà la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché il tuo cavo USB non dovrebbe diventare il componente più complicato del tuo sistema.



- Materiale dei conduttori: rame privo di ossigeno al 99,999% a trefoli
- Sezioni dei conduttori: 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drenaggio
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio, drain in OFC stagnato e treccia di schermatura
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di loop: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Ritardo di skew: 45 ns/100 m
- Impedenza caratteristica: 90 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

PERFORMANCE USB A-B (1.5m)

NOVITÀ

54,90 Fr
IVA inclusa

50,79 Fr IVA esclusa

CAVO USB

L'USB è diventato uno dei modi più diffusi per collegare computer, dispositivi di streaming e server musicali ai DAC. Semplice, in teoria.

Finché non si inizia a esaminare le specifiche dei cavi, le velocità di trasmissione dati, la schermatura, i loghi di certificazione e le discussioni sui forum che, in qualche modo, trasformano un collegamento semplice in un progetto da weekend. Performance USB è progettato per eliminare ogni incertezza.

Realizzato appositamente per l'audio digitale, combina la certificazione USB-IF High Speed®, conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente e un design del cavo a bassa perdita ottimizzato per la riproduzione audio ad alta risoluzione.

Che tu stia collegando un laptop, un server musicale, uno streamer o un DAC, Performance USB ti dà la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché il tuo cavo USB non dovrebbe diventare il componente più complicato del tuo sistema.



- Materiale dei conduttori: rame privo di ossigeno al 99,999% a trefoli
- Sezioni dei conduttori: 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drenaggio
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio, drain in OFC stagnato e treccia di schermatura
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di loop: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Ritardo di skew: 45 ns/100 m
- Impedenza caratteristica: 90 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

PERFORMANCE USB A-B (3.0m)

NOVITÀ

64,90 Fr
IVA inclusa

60,04 Fr IVA esclusa

CAVO USB

L'USB è diventato uno dei modi più diffusi per collegare computer, dispositivi di streaming e server musicali ai DAC. Semplice, in teoria.

Finché non si inizia a esaminare le specifiche dei cavi, le velocità di trasmissione dati, la schermatura, i loghi di certificazione e le discussioni sui forum che, in qualche modo, trasformano un collegamento semplice in un progetto da weekend. Performance USB è progettato per eliminare ogni incertezza.

Realizzato appositamente per l'audio digitale, combina la certificazione USB-IF High Speed®, conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente e un design del cavo a bassa perdita ottimizzato per la riproduzione audio ad alta risoluzione.

Che tu stia collegando un laptop, un server musicale, uno streamer o un DAC, Performance USB ti dà la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché il tuo cavo USB non dovrebbe diventare il componente più complicato del tuo sistema.



- Materiale dei conduttori: rame privo di ossigeno al 99,999% a trefoli
- Sezioni dei conduttori: 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drenaggio
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio, drain in OFC stagnato e treccia di schermatura
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di loop: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Ritardo di skew: 45 ns/100 m
- Impedenza caratteristica: 90 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

PERFORMANCE USB A-C (0.6m)

NOVITÀ

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

CAVO USB

L'USB è diventato uno dei modi più diffusi per collegare computer, dispositivi di streaming e server musicali ai DAC. Semplice, in teoria.

Finché non si inizia a esaminare le specifiche dei cavi, le velocità di trasmissione dati, la schermatura, i loghi di certificazione e le discussioni sui forum che, in qualche modo, trasformano un collegamento semplice in un progetto da weekend. Performance USB è progettato per eliminare ogni incertezza.

Realizzato appositamente per l'audio digitale, combina la certificazione USB-IF High Speed®, conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente e un design del cavo a bassa perdita ottimizzato per la riproduzione audio ad alta risoluzione.

Che tu stia collegando un laptop, un server musicale, uno streamer o un DAC, Performance USB ti dà la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché il tuo cavo USB non dovrebbe diventare il componente più complicato del tuo sistema.



- Materiale dei conduttori: rame privo di ossigeno al 99,999% a trefoli
- Sezioni dei conduttori: 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drenaggio
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio, drain in OFC stagnato e treccia di schermatura
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di loop: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Ritardo di skew: 45 ns/100 m
- Impedenza caratteristica: 90 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

PERFORMANCE USB A-C (1.2m)

NOVITÀ

54,90 Fr
IVA inclusa

50,79 Fr IVA esclusa

CAVO USB

L'USB è diventato uno dei modi più diffusi per collegare computer, dispositivi di streaming e server musicali ai DAC. Semplice, in teoria.

Finché non si inizia a esaminare le specifiche dei cavi, le velocità di trasmissione dati, la schermatura, i loghi di certificazione e le discussioni sui forum che, in qualche modo, trasformano un collegamento semplice in un progetto da weekend. Performance USB è progettato per eliminare ogni incertezza.

Realizzato appositamente per l'audio digitale, combina la certificazione USB-IF High Speed®, conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente e un design del cavo a bassa perdita ottimizzato per la riproduzione audio ad alta risoluzione.

Che tu stia collegando un laptop, un server musicale, uno streamer o un DAC, Performance USB ti dà la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché il tuo cavo USB non dovrebbe diventare il componente più complicato del tuo sistema.



- Materiale dei conduttori: rame privo di ossigeno al 99,999% a trefoli
- Sezioni dei conduttori: 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drenaggio
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio, drain in OFC stagnato e treccia di schermatura
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di loop: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Ritardo di skew: 45 ns/100 m
- Impedenza caratteristica: 90 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

PERFORMANCE USB C-C (0.6m)

NOVITÀ

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

CAVO USB

L'USB è diventato uno dei modi più diffusi per collegare computer, dispositivi di streaming e server musicali ai DAC. Semplice, in teoria.

Finché non si inizia a esaminare le specifiche dei cavi, le velocità di trasmissione dati, la schermatura, i loghi di certificazione e le discussioni sui forum che, in qualche modo, trasformano un collegamento semplice in un progetto da weekend. Performance USB è progettato per eliminare ogni incertezza.

Realizzato appositamente per l'audio digitale, combina la certificazione USB-IF High Speed®, conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente e un design del cavo a bassa perdita ottimizzato per la riproduzione audio ad alta risoluzione.

Che tu stia collegando un laptop, un server musicale, uno streamer o un DAC, Performance USB ti dà la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché il tuo cavo USB non dovrebbe diventare il componente più complicato del tuo sistema.



- Materiale dei conduttori: rame privo di ossigeno al 99,999% a trefoli
- Sezioni dei conduttori: 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drenaggio
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio, drain in OFC stagnato e treccia di schermatura
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di loop: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Ritardo di skew: 45 ns/100 m
- Impedenza caratteristica: 90 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

PERFORMANCE USB C-C (1.2m)

NOVITÀ

54,90 Fr
IVA inclusa

50,79 Fr IVA esclusa

CAVO USB

L'USB è diventato uno dei modi più diffusi per collegare computer, dispositivi di streaming e server musicali ai DAC. Semplice, in teoria.

Finché non si inizia a esaminare le specifiche dei cavi, le velocità di trasmissione dati, la schermatura, i loghi di certificazione e le discussioni sui forum che, in qualche modo, trasformano un collegamento semplice in un progetto da weekend. Performance USB è progettato per eliminare ogni incertezza.

Realizzato appositamente per l'audio digitale, combina la certificazione USB-IF High Speed®, conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente e un design del cavo a bassa perdita ottimizzato per la riproduzione audio ad alta risoluzione.

Che tu stia collegando un laptop, un server musicale, uno streamer o un DAC, Performance USB ti dà la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché il tuo cavo USB non dovrebbe diventare il componente più complicato del tuo sistema.



- Materiale dei conduttori: rame privo di ossigeno al 99,999% a trefoli
- Sezioni dei conduttori: 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drenaggio
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio, drain in OFC stagnato e treccia di schermatura
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di loop: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Ritardo di skew: 45 ns/100 m
- Impedenza caratteristica: 90 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

PERFORMANCE USB C-B (0.6m)

NOVITÀ

39,90 Fr
IVA inclusa

36,91 Fr IVA esclusa

CAVO USB

L'USB è diventato uno dei modi più diffusi per collegare computer, dispositivi di streaming e server musicali ai DAC. Semplice, in teoria.

Finché non si inizia a esaminare le specifiche dei cavi, le velocità di trasmissione dati, la schermatura, i loghi di certificazione e le discussioni sui forum che, in qualche modo, trasformano un collegamento semplice in un progetto da weekend. Performance USB è progettato per eliminare ogni incertezza.

Realizzato appositamente per l'audio digitale, combina la certificazione USB-IF High Speed®, conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente e un design del cavo a bassa perdita ottimizzato per la riproduzione audio ad alta risoluzione.

Che tu stia collegando un laptop, un server musicale, uno streamer o un DAC, Performance USB ti dà la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché il tuo cavo USB non dovrebbe diventare il componente più complicato del tuo sistema.



- Materiale dei conduttori: rame privo di ossigeno al 99,999% a trefoli
- Sezioni dei conduttori: 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drenaggio
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio, drain in OFC stagnato e treccia di schermatura
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di loop: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Ritardo di skew: 45 ns/100 m
- Impedenza caratteristica: 90 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

PERFORMANCE USB C-B (1.2m)

NOVITÀ

54,90 Fr
IVA inclusa

50,79 Fr IVA esclusa

CAVO USB

L'USB è diventato uno dei modi più diffusi per collegare computer, dispositivi di streaming e server musicali ai DAC. Semplice, in teoria.

Finché non si inizia a esaminare le specifiche dei cavi, le velocità di trasmissione dati, la schermatura, i loghi di certificazione e le discussioni sui forum che, in qualche modo, trasformano un collegamento semplice in un progetto da weekend. Performance USB è progettato per eliminare ogni incertezza.

Realizzato appositamente per l'audio digitale, combina la certificazione USB-IF High Speed®, conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente e un design del cavo a bassa perdita ottimizzato per la riproduzione audio ad alta risoluzione.

Che tu stia collegando un laptop, un server musicale, uno streamer o un DAC, Performance USB ti dà la certezza di aver effettuato il collegamento corretto. Perché il tuo cavo USB non dovrebbe diventare il componente più complicato del tuo sistema.



- Materiale dei conduttori: rame privo di ossigeno al 99,999% a trefoli
- Sezioni dei conduttori: 1P 7/0,127 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,254 + 1C 7/0,127 + drenaggio
- Materiale di schermatura: Mylar di alluminio, drain in OFC stagnato e treccia di schermatura
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di loop: 0,093 Ω/m
- Squilibrio di capacità: < 330 pF / 100 m
- Ritardo di skew: 45 ns/100 m
- Impedenza caratteristica: 90 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6,8 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

PERFORMANCE RCA (0.75m)

CAVO RCA

NOVITÀ

69,90 Fr
IVA inclusa

64,66 Fr IVA esclusa

La maggior parte delle persone non passa le serate a confrontare i valori di capacità. Si limita a premere “play”. Ma se avete investito in uno streamer, un lettore CD, un DAC o un giradischi, il cavo che lo collega al vostro amplificatore ha un compito fondamentale: trasmettere il segnale con precisione da un componente all’altro. Performance Audio è progettato proprio per questo.

Realizzato sulla base della collaudata tecnologia Solid Complementary Conductor™ di QED, utilizza due conduttori in rame privo di ossigeno, elettricamente isolati e di diametri diversi, per aiutare a preservare la temporizzazione e l’integrità del segnale. In combinazione con una schermatura avanzata e una protezione contro le moderne interferenze domestiche, è progettato per aiutare il vostro sistema a trasmettere più musica e meno tutto il resto.

Che stiate allestendo il vostro primo impianto hi-fi di alto livello, sostituendo il cavo di interconnessione fornito in dotazione o standardizzando un sistema in espansione, Performance Audio vi offre la certezza di aver scelto il collegamento giusto.



- Materiale del conduttore: rame massiccio smaltato privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Materiale di schermatura: guaina in ferrite, avvolgimento in Mylar di alluminio e treccia di schermatura al 100%
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di anello: 0,081 Ω/m
- Capacità parallela: 66 pF/m
- Induttanza di anello: 0,38 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0124 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 75 Ω
- Diametro esterno: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE RCA (1.5m)

CAVO RCA

NOVITÀ

79,90 Fr

IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa



La maggior parte delle persone non passa le serate a confrontare i valori di capacità. Si limita a premere "play". Ma se avete investito in uno streamer, un lettore CD, un DAC o un giradischi, il cavo che lo collega al vostro amplificatore ha un compito fondamentale: trasmettere il segnale con precisione da un componente all'altro. Performance Audio è progettato proprio per questo.

Realizzato sulla base della collaudata tecnologia Solid Complementary Conductor™ di QED, utilizza due conduttori in rame privo di ossigeno, elettricamente isolati e di diametri diversi, per aiutare a preservare la temporizzazione e l'integrità del segnale. In combinazione con una schermatura avanzata e una protezione contro le moderne interferenze domestiche, è progettato per aiutare il vostro sistema a trasmettere più musica e meno tutto il resto.

Che stiate allestendo il vostro primo impianto hi-fi di alto livello, sostituendo il cavo di interconnessione fornito in dotazione o standardizzando un sistema in espansione, Performance Audio vi offre la certezza di aver scelto il collegamento giusto.

- Materiale del conduttore: rame massiccio smaltato privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Materiale di schermatura: guaina in ferrite, avvolgimento in Mylar di alluminio e treccia di schermatura al 100%
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di anello: 0,081 Ω/m
- Capacità parallela: 66 pF/m
- Induttanza di anello: 0,38 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0124 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 75 Ω
- Diametro esterno: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE RCA (3.0m)

CAVO RCA

NOVITÀ

119 Fr

IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa



La maggior parte delle persone non passa le serate a confrontare i valori di capacità. Si limita a premere "play". Ma se avete investito in uno streamer, un lettore CD, un DAC o un giradischi, il cavo che lo collega al vostro amplificatore ha un compito fondamentale: trasmettere il segnale con precisione da un componente all'altro. Performance Audio è progettato proprio per questo.

Realizzato sulla base della collaudata tecnologia Solid Complementary Conductor™ di QED, utilizza due conduttori in rame privo di ossigeno, elettricamente isolati e di diametri diversi, per aiutare a preservare la temporizzazione e l'integrità del segnale. In combinazione con una schermatura avanzata e una protezione contro le moderne interferenze domestiche, è progettato per aiutare il vostro sistema a trasmettere più musica e meno tutto il resto.

Che stiate allestendo il vostro primo impianto hi-fi di alto livello, sostituendo il cavo di interconnessione fornito in dotazione o standardizzando un sistema in espansione, Performance Audio vi offre la certezza di aver scelto il collegamento giusto.

- Materiale del conduttore: rame massiccio smaltato privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Materiale di schermatura: guaina in ferrite, avvolgimento in Mylar di alluminio e treccia di schermatura al 100%
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di anello: 0,081 Ω/m
- Capacità parallela: 66 pF/m
- Induttanza di anello: 0,38 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0124 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 75 Ω
- Diametro esterno: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio pietra

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE JACK (1.5m)

CAVO JACK

NOVITÀ

54,90 Fr

IVA inclusa

50,79 Fr IVA esclusa

Dagli smartphone ai tablet, dai lettori musicali portatili ai sistemi desktop, l'umile connettore da 3,5 mm è ancora onnipresente. Il problema è che molti dei cavi che collegano questi dispositivi al resto del sistema sono stati considerati un elemento secondario ben prima di essere inseriti nella confezione. Performance J2J è stato progettato con un'attenzione particolare.

Grazie all'utilizzo di conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente, materiali dielettrici a bassa perdita e robusti connettori placcati in oro, è progettato per trasferire con precisione l'audio analogico tra i dispositivi, aiutandovi ad ascoltare meglio la vostra musica e a sentire meno tutto il resto.

Che si tratti di collegare un lettore musicale portatile a un amplificatore, l'uscita cuffie a diffusori attivi o un impianto audio da scrivania al proprio impianto hi-fi, Performance J2J offre la certezza di una connessione ottimale. Perché la praticità non deve significare compromessi.



- Materiale del conduttore: rame intrecciato privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: (2 x 1 x 19/0,09) [27 AWG]
- Materiale di schermatura: treccia in rame intrecciato privo di ossigeno (OFC) stagnato
- Dielettrico: polietilene a bassa densità
- Resistenza di anello: 0,122 Ω/m
- Capacità parallela: 120 pF/m
- Induttanza di anello: 0,31 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0007 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 50 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio freddo

EAN: 5036694049532
quantità minima: 1

PERFORMANCE JACK (3.0m)

CAVO JACK

NOVITÀ

64,90 Fr

IVA inclusa

60,04 Fr IVA esclusa

Dagli smartphone ai tablet, dai lettori musicali portatili ai sistemi desktop, l'umile connettore da 3,5 mm è ancora onnipresente. Il problema è che molti dei cavi che collegano questi dispositivi al resto del sistema sono stati considerati un elemento secondario ben prima di essere inseriti nella confezione. Performance J2J è stato progettato con un'attenzione particolare.

Grazie all'utilizzo di conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente, materiali dielettrici a bassa perdita e robusti connettori placcati in oro, è progettato per trasferire con precisione l'audio analogico tra i dispositivi, aiutandovi ad ascoltare meglio la vostra musica e a sentire meno tutto il resto.

Che si tratti di collegare un lettore musicale portatile a un amplificatore, l'uscita cuffie a diffusori attivi o un impianto audio da scrivania al proprio impianto hi-fi, Performance J2J offre la certezza di una connessione ottimale. Perché la praticità non deve significare compromessi.



- Materiale del conduttore: rame intrecciato privo di ossigeno al 99,999%
- Struttura del conduttore: (2 x 1 x 19/0,09) [27 AWG]
- Materiale di schermatura: treccia in rame intrecciato privo di ossigeno (OFC) stagnato
- Dielettrico: polietilene a bassa densità
- Resistenza di anello: 0,122 Ω/m
- Capacità parallela: 120 pF/m
- Induttanza di anello: 0,31 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0007 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 50 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio freddo

EAN: 5036694049549 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE JACK-RCA (1.5m)

CAVO JACK-RCA

NOVITÀ

54,90 Fr
IVA inclusa

50,79 Fr IVA esclusa



Alcuni dei migliori impianti musicali nascono da una domanda sorprendentemente semplice: «Come faccio a collegare questo a quello?»

Che si tratti di uno smartphone, un tablet, un lettore musicale portatile o un laptop, molti dispositivi moderni utilizzano ancora un'uscita da 3,5 mm. La sfida consiste nel far arrivare quel segnale al vostro amplificatore senza ricorrere al tipo di cavo che di solito è incluso nella confezione e che viene dimenticato cinque minuti dopo. Performance J2P è progettato per eliminare questo compromesso.

Grazie all'utilizzo di conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente, materiali dielettrici a bassa perdita e connettori placcati in oro di alta qualità, è stato progettato per trasferire con precisione l'audio analogico dai dispositivi portatili al vostro impianto hi-fi.

Che vogliate integrare lo streaming in un amplificatore tradizionale, collegare un lettore musicale portatile o realizzare un impianto di ascolto da scrivania, Performance J2P vi offre la certezza di una connessione perfetta. Perché la vostra collezione musicale potrebbe essere cambiata. Le buone connessioni contano ancora.

- Materiale del conduttore: rame senza ossigeno al 99,999% a trefoli
- Struttura del conduttore: (2 x 1 x 19/0,09) [27 AWG]
- Materiale di schermatura: treccia in OFC stagnato
- Dielettrico: polietilene a bassa densità
- Resistenza di anello: 0,122 Ω/m
- Capacità parallela: 120 pF/m
- Induttanza di anello: 0,31 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0007 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 50 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio freddo

EAN: 5036694049556
quantità minima: 1

PERFORMANCE JACK-RCA (3.0m)

CAVO JACK-RCA

NOVITÀ

64,90 Fr
IVA inclusa

60,04 Fr IVA esclusa

Alcuni dei migliori impianti musicali nascono da una domanda sorprendentemente semplice: «Come faccio a collegare questo a quello?»

Che si tratti di uno smartphone, un tablet, un lettore musicale portatile o un laptop, molti dispositivi moderni utilizzano ancora un'uscita da 3,5 mm. La sfida consiste nel far arrivare quel segnale al vostro amplificatore senza ricorrere al tipo di cavo che di solito è incluso nella confezione e che viene dimenticato cinque minuti dopo. Performance J2P è progettato per eliminare questo compromesso.

Grazie all'utilizzo di conduttori in rame privo di ossigeno schermati singolarmente, materiali dielettrici a bassa perdita e connettori placcati in oro di alta qualità, è stato progettato per trasferire con precisione l'audio analogico dai dispositivi portatili al vostro impianto hi-fi.

Che vogliate integrare lo streaming in un amplificatore tradizionale, collegare un lettore musicale portatile o realizzare un impianto di ascolto da scrivania, Performance J2P vi offre la certezza di una connessione perfetta. Perché la vostra collezione musicale potrebbe essere cambiata. Le buone connessioni contano ancora.



- Materiale del conduttore: rame senza ossigeno al 99,999% a trefoli
- Struttura del conduttore: (2 x 1 x 19/0,09) [27 AWG]
- Materiale di schermatura: treccia in OFC stagnato
- Dielettrico: polietilene a bassa densità
- Resistenza di anello: 0,122 Ω/m
- Capacità parallela: 120 pF/m
- Induttanza di anello: 0,31 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0007 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 50 Ω
- Diametro esterno della guaina: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio freddo

EAN: 5036694049563 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE SUBWOOFER (3.0m)

NOVITÀ

79,90 Fr
IVA inclusa

73,91 Fr IVA esclusa

CAVO PER SUBWOOFER

L'aggiunta di un subwoofer dovrebbe rendere il suono del sistema più ampio, profondo e coinvolgente. Non dovrebbe invece introdurre ronzii, rumori o ulteriori dubbi.

Il cavo Performance Subwoofer è progettato per rendere il collegamento tra l'amplificatore e il subwoofer attivo semplice, affidabile e ottimizzato per la precisione musicale.

Realizzato sulla base della collaudata tecnologia Solid Complementary Conductor™ di QED, contribuisce a preservare la temporizzazione e l'integrità del segnale, mentre l'avanzata tecnologia di schermatura protegge i delicati segnali a bassa frequenza dal rumore elettrico presente nelle abitazioni moderne.

Che tu stia aggiungendo un subwoofer a un impianto stereo, ampliando un sistema home cinema o fornendo finalmente ai tuoi diffusori il supporto alle basse frequenze che meritano, il cavo Performance Subwoofer ti garantisce la certezza che questa connessione fondamentale sia gestita in modo ottimale.



- Materiale del conduttore: rame massiccio smaltato al 99,999% privo di ossigeno
- Struttura del conduttore: (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Materiale di schermatura: guaina in ferrite, avvolgimento in Mylar di alluminio e treccia di schermatura al 100%
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di anello: 0,081 Ω/m
- Capacità parallela: 66 pF/m
- Induttanza di anello: 0,38 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0124 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 75 Ω
- Diametro esterno: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio freddo

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE SUBWOOFER (6.0m)

NOVITÀ

129 Fr
IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa

CAVO PER SUBWOOFER

L'aggiunta di un subwoofer dovrebbe rendere il suono del sistema più ampio, profondo e coinvolgente. Non dovrebbe invece introdurre ronzii, rumori o ulteriori dubbi.

Il cavo Performance Subwoofer è progettato per rendere il collegamento tra l'amplificatore e il subwoofer attivo semplice, affidabile e ottimizzato per la precisione musicale.

Realizzato sulla base della collaudata tecnologia Solid Complementary Conductor™ di QED, contribuisce a preservare la temporizzazione e l'integrità del segnale, mentre l'avanzata tecnologia di schermatura protegge i delicati segnali a bassa frequenza dal rumore elettrico presente nelle abitazioni moderne.

Che tu stia aggiungendo un subwoofer a un impianto stereo, ampliando un sistema home cinema o fornendo finalmente ai tuoi diffusori il supporto alle basse frequenze che meritano, il cavo Performance Subwoofer ti garantisce la certezza che questa connessione fondamentale sia gestita in modo ottimale.



- Materiale del conduttore: rame massiccio smaltato al 99,999% privo di ossigeno
- Struttura del conduttore: (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Materiale di schermatura: guaina in ferrite, avvolgimento in Mylar di alluminio e treccia di schermatura al 100%
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di anello: 0,081 Ω/m
- Capacità parallela: 66 pF/m
- Induttanza di anello: 0,38 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0124 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 75 Ω
- Diametro esterno: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio freddo

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE SUBWOOFER (10.0m)

NOVITÀ

169 Fr
IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa

CAVO PER SUBWOOFER

L'aggiunta di un subwoofer dovrebbe rendere il suono del sistema più ampio, profondo e coinvolgente. Non dovrebbe invece introdurre ronzii, rumori o ulteriori dubbi.

Il cavo Performance Subwoofer è progettato per rendere il collegamento tra l'amplificatore e il subwoofer attivo semplice, affidabile e ottimizzato per la precisione musicale.

Realizzato sulla base della collaudata tecnologia Solid Complementary Conductor™ di QED, contribuisce a preservare la temporizzazione e l'integrità del segnale, mentre l'avanzata tecnologia di schermatura protegge i delicati segnali a bassa frequenza dal rumore elettrico presente nelle abitazioni moderne.

Che tu stia aggiungendo un subwoofer a un impianto stereo, ampliando un sistema home cinema o fornendo finalmente ai tuoi diffusori il supporto alle basse frequenze che meritano, il cavo Performance Subwoofer ti garantisce la certezza che questa connessione fondamentale sia gestita in modo ottimale.



- Materiale del conduttore: rame massiccio smaltato al 99,999% privo di ossigeno
- Struttura del conduttore: (1 x 1/0,511 + 1 x 1/0,254) [24 AWG]
- Materiale di schermatura: guaina in ferrite, avvolgimento in Mylar di alluminio e treccia di schermatura al 100%
- Dielettrico: polietilene espanso
- Resistenza di anello: 0,081 Ω/m
- Capacità parallela: 66 pF/m
- Induttanza di anello: 0,38 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0124 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 75 Ω
- Diametro esterno: 6 mm
- Finitura della guaina: TPE grigio freddo

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE (2.0m)

NOVITÀ

159 Fr
IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa

CAVO PER ALTOPARLANTI

La maggior parte delle persone non acquista un impianto hi-fi perché affascinata dal cavo per diffusori. Lo acquista perché ama la musica. Ma gli impianti moderni offrono una vasta scelta: amplificatori, streamer, giradischi, diffusori, DAC e così tante opzioni di cavi da farti chiedere se per caso ti sei iscritto a una laurea in ingegneria.

Il cavo per diffusori Performance è progettato per eliminare una di queste decisioni.

Realizzato attorno a un ampio conduttore in rame privo di ossigeno da 2,5 mm² e alla collaudata tecnologia X-Tube Plus™ di QED, garantisce un percorso a bassa resistenza tra amplificatore e diffusore, aiutando il tuo impianto a funzionare come previsto. Nessun mistero. Nessuna magia. Solo ingegneria del suono applicata a uno dei collegamenti più importanti del tuo impianto.

Che stiate mettendo insieme il vostro primo vero impianto hi-fi, sostituendo il cavo in dotazione o standardizzando un sistema in espansione, il cavo per diffusori Performance vi dà la certezza di aver realizzato questo collegamento nel modo giusto.



- Materiale del conduttore: rame privo di ossigeno al 99,999%, a trefoli
- Struttura: 10 x 19/0,13 mm
- Diametro del trefolo: 2,1 mm
- Sezione trasversale: 2,5 mm² (AWG14)
- Dielettrico: LDPE
- Resistenza di anello: 0,017 Ω/m
- Capacità parallela: 26 pF/m
- Induttanza di anello: 0,56 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0009 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 147 Ω
- Diametro esterno della guaina: 3,96 x 9 mm
- Finitura della guaina: bianco traslucido

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE (3.0m)

CAVO PER ALTOPARLANTI

NOVITÀ

179 Fr

IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

La maggior parte delle persone non acquista un impianto hi-fi perché affascinata dal cavo per diffusori. Lo acquista perché ama la musica. Ma gli impianti moderni offrono una vasta scelta: amplificatori, streamer, giradischi, diffusori, DAC e così tante opzioni di cavi da farti chiedere se per caso ti sei iscritto a una laurea in ingegneria.

Il cavo per diffusori Performance è progettato per eliminare una di queste decisioni.

Realizzato attorno a un ampio conduttore in rame privo di ossigeno da 2,5 mm² e alla collaudata tecnologia X-Tube Plus™ di QED, garantisce un percorso a bassa resistenza tra amplificatore e diffusore, aiutando il tuo impianto a funzionare come previsto. Nessun mistero. Nessuna magia. Solo ingegneria del suono applicata a uno dei collegamenti più importanti del tuo impianto.

Che stiate mettendo insieme il vostro primo vero impianto hi-fi, sostituendo il cavo in dotazione o standardizzando un sistema in espansione, il cavo per diffusori Performance vi dà la certezza di aver realizzato questo collegamento nel modo giusto.



- Materiale del conduttore: rame privo di ossigeno al 99,999%, a trefoli
- Struttura: 10 x 19/0,13 mm
- Diametro del trefolo: 2,1 mm
- Sezione trasversale: 2,5 mm² (AWG14)
- Dielettrico: LDPE
- Resistenza di anello: 0,017 Ω/m
- Capacità parallela: 26 pF/m
- Induttanza di anello: 0,56 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0009 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 147 Ω
- Diametro esterno della guaina: 3,96 x 9 mm
- Finitura della guaina: bianco traslucido

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE (5.0m)

CAVO PER ALTOPARLANTI

NOVITÀ

239 Fr

IVA inclusa

221,09 Fr IVA esclusa

La maggior parte delle persone non acquista un impianto hi-fi perché affascinata dal cavo per diffusori. Lo acquista perché ama la musica. Ma gli impianti moderni offrono una vasta scelta: amplificatori, streamer, giradischi, diffusori, DAC e così tante opzioni di cavi da farti chiedere se per caso ti sei iscritto a una laurea in ingegneria.

Il cavo per diffusori Performance è progettato per eliminare una di queste decisioni.

Realizzato attorno a un ampio conduttore in rame privo di ossigeno da 2,5 mm² e alla collaudata tecnologia X-Tube Plus™ di QED, garantisce un percorso a bassa resistenza tra amplificatore e diffusore, aiutando il tuo impianto a funzionare come previsto. Nessun mistero. Nessuna magia. Solo ingegneria del suono applicata a uno dei collegamenti più importanti del tuo impianto.

Che stiate mettendo insieme il vostro primo vero impianto hi-fi, sostituendo il cavo in dotazione o standardizzando un sistema in espansione, il cavo per diffusori Performance vi dà la certezza di aver realizzato questo collegamento nel modo giusto.



- Materiale del conduttore: rame privo di ossigeno al 99,999%, a trefoli
- Struttura: 10 x 19/0,13 mm
- Diametro del trefolo: 2,1 mm
- Sezione trasversale: 2,5 mm² (AWG14)
- Dielettrico: LDPE
- Resistenza di anello: 0,017 Ω/m
- Capacità parallela: 26 pF/m
- Induttanza di anello: 0,56 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0009 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 147 Ω
- Diametro esterno della guaina: 3,96 x 9 mm
- Finitura della guaina: bianco traslucido

codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

PERFORMANCE SPEAKER CABLE

NOVITÀ

11,90 Fr
IVA inclusa

11,01 Fr IVA esclusa

CAVO PER ALTOPARLANTI

La maggior parte delle persone non acquista un impianto hi-fi perché affascinata dal cavo per diffusori. Lo acquista perché ama la musica. Ma gli impianti moderni offrono una vasta scelta: amplificatori, streamer, giradischi, diffusori, DAC e così tante opzioni di cavi da farti chiedere se per caso ti sei iscritto a una laurea in ingegneria.

Il cavo per diffusori Performance è progettato per eliminare una di queste decisioni.

Realizzato attorno a un ampio conduttore in rame privo di ossigeno da 2,5 mm² e alla collaudata tecnologia X-Tube Plus™ di QED, garantisce un percorso a bassa resistenza tra amplificatore e diffusore, aiutando il tuo impianto a funzionare come previsto. Nessun mistero. Nessuna magia. Solo ingegneria del suono applicata a uno dei collegamenti più importanti del tuo impianto.

Che stiate mettendo insieme il vostro primo vero impianto hi-fi, sostituendo il cavo in dotazione o standardizzando un sistema in espansione, il cavo per diffusori Performance vi dà la certezza di aver realizzato questo collegamento nel modo giusto.



- Materiale del conduttore: rame privo di ossigeno al 99,999%, a trefoli
- Struttura: 10 x 19/0,13 mm
- Diametro del trefolo: 2,1 mm
- Sezione trasversale: 2,5 mm² (AWG14)
- Dielettrico: LDPE
- Resistenza di anello: 0,017 Ω/m
- Capacità parallela: 26 pF/m
- Induttanza di anello: 0,56 µH/m
- Fattore di dissipazione: 0,0009 a 10 kHz
- Impedenza caratteristica: 147 Ω
- Diametro esterno della guaina: 3,96 x 9 mm
- Finitura della guaina: bianco traslucido

codice doganale: 85444991
quantità minima: 50

PERFORMANCE LINKS

NOVITÀ

129 Fr
IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa

COLLEGAMENTI BI-WIRE

Molti diffusori sono dotati di terminali separati per le alte e le basse frequenze. Se non si utilizza il bi-wiring per i diffusori, tali terminali devono comunque essere collegati tra loro, solitamente tramite le piastrine di collegamento metalliche fornite nella confezione. I collegamenti Performance Bi-Wire sono stati progettati per offrire una soluzione migliore.

Realizzati con la stessa tecnologia del cavo per diffusori Performance, sostituiscono i ponticelli standard con collegamenti di alta qualità e a bassa resistenza, progettati per aiutare il vostro amplificatore a mantenere un collegamento più pulito con i diffusori.

Grazie ai conduttori in rame privo di ossigeno al 99,999%, alla collaudata tecnologia X-Tube Plus™ di QED e ai connettori Airloc™ terminati in fabbrica, sono progettati per garantire la stessa attenzione ai dettagli del resto del vostro sistema.

Che stiate realizzando un nuovo sistema, aggiornando i diffusori esistenti o abbinandoli al cavo per diffusori Performance, i collegamenti Performance Bi-Wire vi danno la certezza di aver realizzato un collegamento perfetto. Perché se ogni collegamento è importante, anche gli ultimi pochi centimetri lo sono.



- Materiale del conduttore: rame privo di ossigeno al 99,999%
- Sezione del conduttore: 2,5 mm² (AWG14)
- Tecnologia: X-Tube Plus™
- Terminazione: terminazione di fabbrica Airloc™ a saldatura a freddo
- Tipi di connettori: spine a banana e forcelle placcate in oro
- Configurazione: collegamenti bi-wire da banana a forcella

codice doganale: 85367000
quantità minima: 1

PERFORMANCE PLUGS

SPINA A BANANA (1 PZ.)

NOVITÀ

12,90 Fr

IVA inclusa

11,93 Fr IVA esclusa

- Il set include 10 spine rosse e 10 spine nere
- Prezzo per pezzo



codice doganale: 85367000
quantità minima: 20

PERFORMANCE SPADES

CAPOCORDA A FORCELLA (1 PZ.)

NOVITÀ

15,90 Fr

IVA inclusa

14,71 Fr IVA esclusa

- Il set include 10 spine rosse e 10 spine nere
- Prezzo per pezzo



codice doganale: 85367000
quantità minima: 20

02 SENZA CATEGORIA

53 ARTICOLI

QE4310 (1.0m)

209 Fr
IVA inclusa

193,34 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694004562 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE4320 (2.0m)

229 Fr
IVA inclusa

211,84 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694004579 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE4330 (3.0m)

279 Fr
IVA inclusa

258,09 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694004586 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE4810 (1.0m)

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694004630 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE4820 (2.0m)

139 Fr
IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694004647 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE4830 (3.0m)

169 Fr
IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694004654 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3410 (1.0m)

209 Fr
IVA inclusa

193,34 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043837 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3420 (2.0m)

219 Fr
IVA inclusa

202,59 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043844 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3430 (3.0m)

249 Fr
IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043851 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3450 (5.0m)

289 Fr
IVA inclusa

267,35 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043868 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3243 (0.6m)

129 Fr
IVA inclusa

119,33 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043356 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3245 (1.0m)

139 Fr
IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043356 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3247 (2.0m)

159 Fr
IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043370 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3249 (3.0m)

169 Fr
IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043387 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE8184 (0.75m)

13,90 Fr
IVA inclusa

12,86 Fr IVA esclusa

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,75m



EAN: 5036694049181 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8187 (1.50m)

17,90 Fr
IVA inclusa

16,56 Fr IVA esclusa

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 1,50m



EAN: 5036694049198 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8191 (0.15m)

10,90 Fr
IVA inclusa

10,08 Fr IVA esclusa

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,15m



codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8194 (0.75m)

15,90 Fr
IVA inclusa

14,71 Fr IVA esclusa

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,75m



codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8201 (0.15m)

12,90 Fr
IVA inclusa

11,93 Fr IVA esclusa

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,15m



EAN: 5036694049228 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8204 (0.75m)

13,90 Fr
IVA inclusa

12,86 Fr IVA esclusa

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,75m



EAN: 5036694049235 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8214 (0.75m)

11,90 Fr
IVA inclusa

11,01 Fr IVA esclusa

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,75m



EAN: 5036694049242 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8217 (1.50m)

16,90 Fr
IVA inclusa

15,63 Fr IVA esclusa

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 1,50m



EAN: 5036694049259 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8224 (0.15m)

13,90 Fr
IVA inclusa

12,86 Fr IVA esclusa

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,15m



EAN: 5036694049358 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8227 (0.75m)

14,90 Fr
IVA inclusa

13,78 Fr IVA esclusa

- USB 2.0 compliant
- Satin black 4.0 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 24K gold plated QED USB plugs for noise-free long-life connectivity a secure reliable fit
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 0,75m



EAN: 5036694049365 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE0012 (2.0m)

2099 Fr
IVA inclusa

1941,72 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043912 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE0013 (2.5m)

2299 Fr
IVA inclusa

2126,73 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043929 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE0014 (3.0m)

2599 Fr
IVA inclusa

2404,26 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043936 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE0015 (4.0m)

3249 Fr
IVA inclusa

3005,55 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043943 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE0016 (5.0m)

3699 Fr
IVA inclusa

3421,83 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043950 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE1480 (2.0m)

499 Fr
IVA inclusa

461,61 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043783 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE1482 (2.5m)

559 Fr
IVA inclusa

517,11 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043790 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE1484 (3.0m)

629 Fr
IVA inclusa

581,87 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043806 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE1486 (5.0m)

949 Fr
IVA inclusa

877,89 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043813 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE1470 (2.0m)

329 Fr
IVA inclusa

304,35 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043875 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE1472 (2.5m)

369 Fr
IVA inclusa

341,35 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043882 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE1474 (3.0m)

389 Fr
IVA inclusa

359,85 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043899 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE1476 (5.0m)

569 Fr
IVA inclusa

526,36 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043905 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

XT40i (2.0m)

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043295 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

XT40i (3.0m)

229 Fr
IVA inclusa

211,84 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043301 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

XT40i (5.0m)

299 Fr
IVA inclusa

276,60 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043318 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

XT25 (2.0m)

119 Fr
IVA inclusa

110,08 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043240 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

XT25 (3.0m)

139 Fr
IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043257 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

XT25 (5.0m)

189 Fr
IVA inclusa

174,84 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043264 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE8254 (6.0m)

25,90 Fr
IVA inclusa

23,96 Fr IVA esclusa

- High Performance cable
- Satin black 2.5 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- 37 strand 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- length: 6,00m



EAN: 5036694049266 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE1870

7,29 Fr
IVA inclusa

6,74 Fr IVA esclusa

- Spinotto AIRLOC in Metallo
- Spina a Banana da 4mm
- corpo in ottone
- 24 carati placcato in oro

- nuovo design
- Per il collegamento e richesto una pinsa del tipo QED AT-1. Questo metodo garantisce la migliore qualità audio (meglio di qualsiasi tipo di saldatura).
- Confezione da 20 pz (10 Rossi + 10 Neri)



EAN: 5036694010839 | codice doganale: 85367000
peso: 0,01 kg
quantità minima: 50

QED HEAT SHRINK 12.7MM

3,99 Fr
IVA inclusa

3,69 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694002919 | codice doganale: 85367000
quantità minima: 50

QE1910

14,90 Fr
IVA inclusa

13,78 Fr IVA esclusa

- Spinotto AIRLOC in Metallo
- Spina a Banana da 4mm
- corpo in ottone
- 24 carati placcato in oro

- nuovo design
- Per il collegamento e richesto una pinsa del tipo QED AT-1. Questo metodo garantisce la migliore qualità audio (meglio di qualsiasi tipo di saldatura).
- Confezione da 20 pz (10 Rossi + 10 Neri)



EAN: 5036694007723 | codice doganale: 85367000
peso: 0,01 kg
quantità minima: 20

QE1830

11,90 Fr
IVA inclusa

11,01 Fr IVA esclusa

- Spinotto AIRLOC in plastica
- Spina a Banana da 4mm
- corpo in ottone
- 24 carati placcato in oro

- nuovo design
- Per il collegamento e richesto una pinsa del tipo QED AT-1. Questo metodo garantisce la migliore qualità audio (meglio di qualsiasi tipo di saldatura).
- Confezione da 20 pz (10 Rossi + 10 Neri)



EAN: 5036694007655 | codice doganale: 85367000
peso: 0,01 kg
quantità minima: 20

QE1840

11,90 Fr
IVA inclusa

11,01 Fr IVA esclusa

- Spinotto AIRLOC in plastica
- Spina a Banana da 4mm
- corpo in ottone
- 24 carati placcato in oro

- nuovo design
- Per il collegamento e richesto una pinsa del tipo QED AT-1. Questo metodo garantisce la migliore qualità audio (meglio di qualsiasi tipo di saldatura).
- Confezione da 20 pz (10 Rossi + 10 Neri)



EAN: 5036694007679 | codice doganale: 85367000
peso: 0,01 kg
quantità minima: 20

QE1810

8,99 Fr
IVA inclusa

8,32 Fr IVA esclusa

- Spinotto AIRLOC in plastica
- Spina a Banana da 4mm
- corpo in ottone
- 24 carati placcato in oro

- nuovo design
- Per il collegamento e richesto una pinsa del tipo QED AT-1. Questo metodo garantisce la migliore qualità audio (meglio di qualsiasi tipo di saldatura).
- Confezione da 20 pz (10 Rossi + 10 Neri)



EAN: 5036694007594 | codice doganale: 85367000
paese di produzione: Tunisia
peso: 0,01 kg
quantità minima: 20


QE1880 (4)

41,90 Fr
IVA inclusa

38,76 Fr IVA esclusa

- Spinotto AIRLOC in plastica
- Spina a Banana da 4mm
- corpo in ottone
- 24 carati placcato in oro

- nuovo design
- Per il collegamento e richesto una pinsa del tipo QED AT-1. Questo metodo garantisce la migliore qualità audio (meglio di qualsiasi tipo di saldatura).
- Confezione da 20 pz (10 Rossi + 10 Neri)

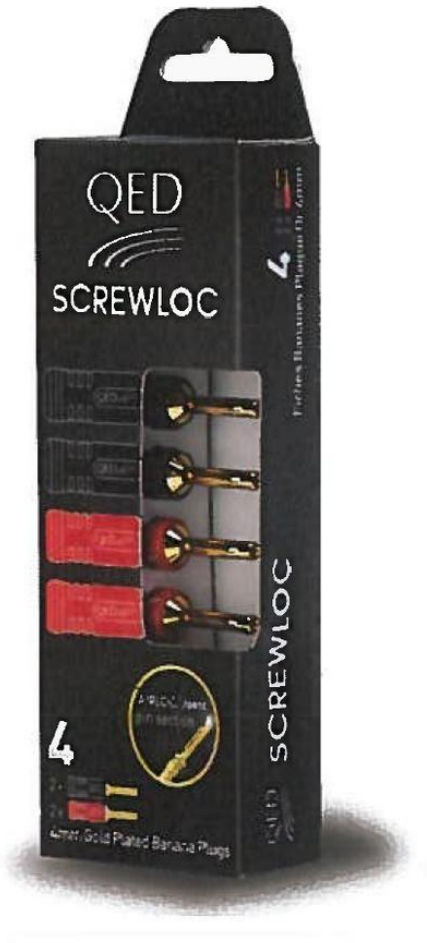

EAN: 5036694010730 | codice doganale: 85367000
peso: 0,01 kg
quantità minima: 1

QE1885 (10)

99,90 Fr
IVA inclusa

92,41 Fr IVA esclusa

- Spinotto AIRLOC in plastica
- Spina a Banana da 4mm
- corpo in ottone
- 24 carati placcato in oro
- nuovo design
- Per il collegamento e richesto una pinsa del tipo QED AT-1. Questo metodo garantisce la migliore qualità audio (meglio di qualsiasi tipo di saldatura).
- Confezione da 20 pz (10 Rossi + 10 Neri)



EAN: 5036694010747 | codice doganale: 85367000
peso: 0,01 kg
quantità minima: 1


QE1890 (4)

64,90 Fr
IVA inclusa

60,04 Fr IVA esclusa

- Spinotto AIRLOC in plastica
- Spina a Banana da 4mm
- corpo in ottone
- 24 carati placcato in oro

- nuovo design
- Per il collegamento e richesto una pinsa del tipo QED AT-1. Questo metodo garantisce la migliore qualità audio (meglio di qualsiasi tipo di saldatura).
- Confezione da 20 pz (10 Rossi + 10 Neri)

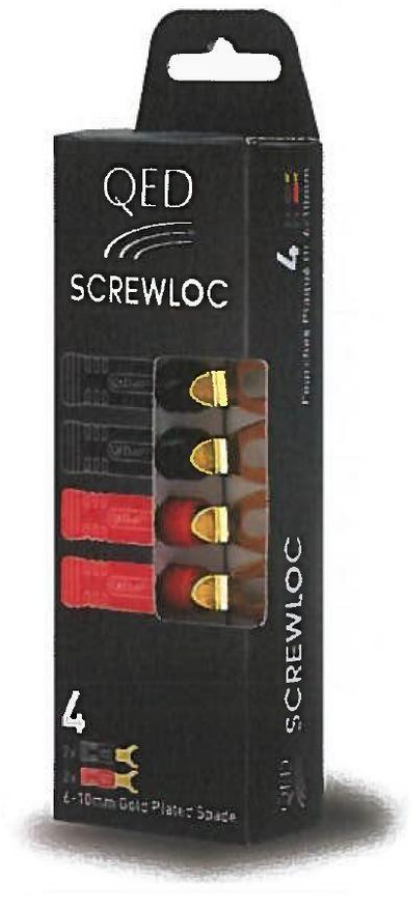

EAN: 5036694010754 | codice doganale: 85367000
peso: 0,01 kg
quantità minima: 1

03 VIDEO CABLES - HDMI

12 ARTICOLI

QE6032 (1.5m)

45,90 Fr
IVA inclusa

42,46 Fr IVA esclusa

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN: 5036694043660 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6033 (3.0m)

64,90 Fr
IVA inclusa

60,04 Fr IVA esclusa

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN: 5036694043677 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6035 (7.5m)

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN: 5036694043721 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6036 (10m)

219 Fr
IVA inclusa

202,59 Fr IVA esclusa

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN: 5036694043738 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6037 (12m)

249 Fr
IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN: 5036694043745 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6038 (15m)

289 Fr
IVA inclusa

267,35 Fr IVA esclusa

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN: 5036694043752 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6039 (20m)

349 Fr
IVA inclusa

322,85 Fr IVA esclusa

The new Ultra High Speed HDMI cable is our most advanced yet.

Ultra High Speed HDMI

Designed to handle high-quality, uncompressed 8K video at up to 60 frames per second, this single HDMI 2.1 cable is an affordable, top-quality proposition for all dedicated home cinema enthusiasts.

Engineering pedigree



EAN: 5036694043769 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6185 (30m)

419 Fr
IVA inclusa

387,60 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043547 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6186 (40m)

519 Fr
IVA inclusa

480,11 Fr IVA esclusa



codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6187 (50m)

589 Fr
IVA inclusa

544,87 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694043561 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE8164 (1.5m)

19,90 Fr
IVA inclusa

18,41 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694049143 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8167 (3.0m)

24,90 Fr
IVA inclusa

23,03 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694049150 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

04 AUDIO CABLES - TOSLINK

7 ARTICOLI

QE3306 (0.6m)

169 Fr
IVA inclusa

156,34 Fr IVA esclusa

- Cavo di collegamento stereo per phono-phono.
- Filo in rame, al 99,999% senza ossigeno
- Doppio bilanciamento geometria twisted-pair per la riduzione del rumore migliorata.
- Doppio isolamento LDPE espanso per la perdita di potenza ridotta.
- Lunghezza: 1,0 m
- Doppia schermatura con un argento placcato, pari al 99,999% treccia di rame privo di ossigeno e di foglio di imballaggio mylar per una schermatura magnetica del 100%.
- RCA placcati in oro con anello di massa (8 fessure, 24 K) per una connessione più forte del terminale.
- Precision prodotto spina con presa utente integrata.



EAN: 5036694037249 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3310 (1.0m)

179 Fr
IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

- Cavo di collegamento stereo per phono-phono.
- Filo in rame, al 99,999% senza ossigeno
- Doppio bilanciamento geometria twisted-pair per la riduzione del rumore migliorata.
- Doppio isolamento LDPE espanso per la perdita di potenza ridotta.
- Lunghezza: 1,0 m
- Doppia schermatura con un argento placcato, pari al 99,999% treccia di rame privo di ossigeno e di foglio di imballaggio mylar per una schermatura magnetica del 100%.
- RCA placcati in oro con anello di massa (8 fessure, 24 K) per una connessione più forte del terminale.
- Precision prodotto spina con presa utente integrata.



EAN: 5036694037256 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3320 (2.0m)

239 Fr
IVA inclusa

221,09 Fr IVA esclusa

- Cavo di collegamento stereo per phono-phono.
- Filo in rame, al 99,999% senza ossigeno
- Doppio bilanciamento geometria twisted-pair per la riduzione del rumore migliorata.
- Doppio isolamento LDPE espanso per la perdita di potenza ridotta.
- Lunghezza: 1,0 m
- Doppia schermatura con un argento placcato, pari al 99,999% treccia di rame privo di ossigeno e di foglio di imballaggio mylar per una schermatura magnetica del 100%.
- RCA placcati in oro con anello di massa (8 fessure, 24 K) per una connessione più forte del terminale.
- Precision prodotto spina con presa utente integrata.



EAN: 5036694037270 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3330 (3.0m)

289 Fr
IVA inclusa

267,35 Fr IVA esclusa

- Cavo di collegamento stereo per phono-phono.
- Filo in rame, al 99,999% senza ossigeno
- Doppio bilanciamento geometria twisted-pair per la riduzione del rumore migliorata.
- Doppio isolamento LDPE espanso per la perdita di potenza ridotta.
- Doppia schermatura con un argento placcato, pari al 99,999% treccia di rame privo di ossigeno e di foglio di imballaggio mylar per una schermatura magnetica del 100%.
- RCA placcati in oro con anello di massa (8 fessure, 24 K) per una connessione più forte del terminale.
- Precision prodotto spina con presa utente integrata.
- Lunghezza: 1,0 m



EAN: 5036694037287 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6603 (3.0m)

89,90 Fr
IVA inclusa

83,16 Fr IVA esclusa

- Cavo audio in fibra ottica di alta qualità
- Rivestimento esterno di protezione in PVC
- Connettori di precisione con maniglia integrata
- Lunghezza: 3,0 m



EAN: 5036694041338 | codice doganale: 85444290
peso: 0,20 kg
quantità minima: 1

QE8174 (1.5m)

12,90 Fr
IVA inclusa

11,93 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694049167 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8177 (3.0m)

13,90 Fr
IVA inclusa

12,86 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694049174 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

05 AUDIO CABLES - COAXIAL

5 ARTICOLI

QE3210 (0.6m)

139 Fr
IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa

- Domestic S/PDIF interfaces use the traditional RCA phono connector which is not impedance matched to the 75 Ohm transmission line. This causes measurable insertion loss and an increase in jitter due to signal reflections at the connector boundaries. The all new Digiloc(TM) RCA plugs are more closely impedance matched than ever before and measurements have shown, reduce insertion loss by up to 1.2 dB compared to ordinary RCA plugs.
- A dual layer closely woven 99.999% OFC shield braid and aluminium mylar wrap with 100% coverage comprise a triple layer electromagnetic shield coaxially spaced around the central signal carrier within a foamed polyethylene dielectric. This ensures that interference signals induced by nearby high current noise sources do not contribute to higher signal jitter than would otherwise be the case. By the same token the shielding prevents unwanted voltage induced interference escaping the cable which might affect nearby analogue signal carriers.
- Through the use of factory controlled geometry and low permittivity foamed polyethylene dielectrics, Reference Digital Audio 40 maintains the correct characteristic impedance to match the transmission line between digital source and sink precisely. This makes for a very low jitter signal transfer which, listening tests have shown, leads to clearly audible sonic improvements.
- Silver Plated 99.999% Oxygen Free Copper (SPOFC) central conductor with extruded foamed Polyethylene (PE) dielectric- for sonic purity and low return loss
- Double 99.999% OFC braid for 100% electromagnetic screening coverage
- Twin leaf 24c Gold plated QED 'Digiloc (TM)'RCA plugs featuring high purity copper contacts, hollow centre pin and low eddy current design
- 75 ohm coaxial design with close match 75 ohm locking plug for reduced return loss
- QED Lifetime Guarantee



EAN: 5036694037508 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3212 (1.0m)

159 Fr
IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa

- Domestic S/PDIF interfaces use the traditional RCA phono connector which is not impedance matched to the 75 Ohm transmission line. This causes measurable insertion loss and an increase in jitter due to signal reflections at the connector boundaries. The all new Digiloc(TM) RCA plugs are more closely impedance matched than ever before and measurements have shown, reduce insertion loss by up to 1.2 dB compared to ordinary RCA plugs.
- A dual layer closely woven 99.999% OFC shield braid and aluminium mylar wrap with 100% coverage comprise a triple layer electromagnetic shield coaxially spaced around the central signal carrier within a foamed polyethylene dielectric. This ensures that interference signals induced by nearby high current noise sources do not contribute to higher signal jitter than would otherwise be the case. By the same token the shielding prevents unwanted voltage induced interference escaping the cable which might affect nearby analogue signal carriers.
- Through the use of factory controlled geometry and low permittivity foamed polyethylene dielectrics, Reference Digital Audio 40 maintains the correct characteristic impedance to match the transmission line between digital source and sink precisely. This makes for a very low jitter signal transfer which, listening tests have shown, leads to clearly audible sonic improvements.
- Silver Plated 99.999% Oxygen Free Copper (SPOFC) central conductor with extruded foamed Polyethylene (PE) dielectric- for sonic purity and low return loss
- Double 99.999% OFC braid for 100% electromagnetic screening coverage
- Twin leaf 24c Gold plated QED 'Digiloc (TM)'RCA plugs featuring high purity copper contacts, hollow centre pin and low eddy current design
- 75 ohm coaxial design with close match 75 ohm locking plug for reduced return loss
- QED Lifetime Guarantee



EAN: 5036694037515 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE3214 (3.0m)

179 Fr
IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

- Domestic S/PDIF interfaces use the traditional RCA phono connector which is not impedance matched to the 75 Ohm transmission line. This causes measurable insertion loss and an increase in jitter due to signal reflections at the connector boundaries. The all new Digiloc(TM) RCA plugs are more closely impedance matched than ever before and measurements have shown, reduce insertion loss by up to 1.2 dB compared to ordinary RCA plugs.
- A dual layer closely woven 99.999% OFC shield braid and aluminium mylar wrap with 100% coverage comprise a triple layer electromagnetic shield coaxially spaced around the central signal carrier within a foamed polyethylene dielectric. This ensures that interference signals induced by nearby high current noise sources do not contribute to higher signal jitter than would otherwise be the case. By the same token the shielding prevents unwanted voltage induced interference escaping the cable which might affect nearby analogue signal carriers.
- Through the use of factory controlled geometry and low permittivity foamed polyethylene dielectrics, Reference Digital Audio 40 maintains the correct characteristic impedance to match the transmission line between digital source and sink precisely. This makes for a very low jitter signal transfer which, listening tests have shown, leads to clearly audible sonic improvements.
- Silver Plated 99.999% Oxygen Free Copper (SPOFC) central conductor with extruded foamed Polyethylene (PE) dielectric- for sonic purity and low return loss
- Double 99.999% OFC braid for 100% electromagnetic screening coverage
- Twin leaf 24c Gold plated QED 'Digiloc (TM)'RCA plugs featuring high purity copper contacts, hollow centre pin and low eddy current design
- 75 ohm coaxial design with close match 75 ohm locking plug for reduced return loss
- QED Lifetime Guarantee



EAN: 5036694037522 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE8154 (1.5m)

23,90 Fr
IVA inclusa

22,11 Fr IVA esclusa

- Adaptor included
- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- LDPE dielectric for improved signal integrity
- True 75ohm characteristic impedance for low signal loss
- Custom plug design with channel identifier
- length: 1,50m



EAN: 5036694049129 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8157 (3.0m)

29,90 Fr
IVA inclusa

27,66 Fr IVA esclusa

- Adaptor included
- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- LDPE dielectric for improved signal integrity
- True 75ohm characteristic impedance for low signal loss
- Custom plug design with channel identifier
- length: 3,00m



EAN: 5036694049136 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

06 CAVI AUDIO - RCA

10 ARTICOLI

QE2440 (0.6m)

329 Fr
IVA inclusa

304,35 Fr IVA esclusa

- Cavo in rame Argentato libero di ossigeno al 99.9999% con dielettrico in polietilene - per un suono pulito. Geometria conduttore tri-parallelo doppio isolamento ellettrostatica, per l'integrità ottimale del segnale.
- Lunghezza: 1,0 m
- RCA placcati in rodio con anello di massa (8 fessure) per una connessione più forte del terminale e pin centrale diviso per aumentare la superficie di contatto e garantiere il trasferimento del segnale ottimale.



EAN: 5036694037348 | codice doganale: 85444290
peso: 0,21 kg
quantità minima: 1

QE2445 (1.0m)

379 Fr
IVA inclusa

350,60 Fr IVA esclusa

- Cavo in rame Argentato libero di ossigeno al 99.9999% con dielettrico in polietilene - per un suono pulito. Geometria conduttore tri-parallelo doppio isolamento ellettrostatica, per l'integrità ottimale del segnale.
- Lunghezza: 1,0 m
- RCA placcati in rodio con anello di massa (8 fessure) per una connessione più forte del terminale e pin centrale diviso per aumentare la superficie di contatto e garantiere il trasferimento del segnale ottimale.



EAN: 5036694037355 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Tunisia
peso: 0,21 kg
quantità minima: 1

QE2448 (3.0m)

519 Fr
IVA inclusa

480,11 Fr IVA esclusa

- Cavo in rame Argentato libero di ossigeno al 99.9999% con dielettrico in polietilene - per un suono pulito. Geometria conduttore tri-parallelo doppio isolamento ellettrostatica, per l'integrità ottimale del segnale.
- Lunghezza: 1,0 m
- RCA placcati in rodio con anello di massa (8 fessure) per una connessione più forte del terminale e pin centrale diviso per aumentare la superficie di contatto e garantiere il trasferimento del segnale ottimale.



EAN: 5036694037362 | codice doganale: 85444290
peso: 0,21 kg
quantità minima: 1

QE2450 (0.6m)

159 Fr
IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa

- Cavo in rame Argentato libero di ossigeno al 99.9999% con dielettrico in polietilene - per un suono pulito. Geometria conduttore tri-parallelo doppio isolamento ellettrostatica, per l'integrità ottimale del segnale.
- Lunghezza: 1,0 m
- RCA placcati in rodio con anello di massa (8 fessure) per una connessione più forte del terminale e pin centrale diviso per aumentare la superficie di contatto e garantiere il trasferimento del segnale ottimale.



EAN: 5036694037300 | codice doganale: 85444290
peso: 0,21 kg
quantità minima: 1

QE2453 (1.0m)

179 Fr
IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa

- Cavo in rame Argentato libero di ossigeno al 99.9999% con dielettrico in polietilene - per un suono pulito. Geometria conduttore tri-parallelo doppio isolamento ellettrostatica, per l'integrità ottimale del segnale.
- Lunghezza: 1,0 m
- RCA placcati in rodio con anello di massa (8 fessure) per una connessione più forte del terminale e pin centrale diviso per aumentare la superficie di contatto e garantiere il trasferimento del segnale ottimale.



EAN: 5036694037317 | codice doganale: 85444290
peso: 0,21 kg
quantità minima: 1

QE2455 (3.0m)

229 Fr
IVA inclusa

211,84 Fr IVA esclusa

- Cavo in rame Argentato libero di ossigeno al 99.9999% con dielettrico in polietilene - per un suono pulito. Geometria conduttore tri-parallelo doppio isolamento ellettrostatica, per l'integrità ottimale del segnale.
- Lunghezza: 1,0 m
- RCA placcati in rodio con anello di massa (8 fessure) per una connessione più forte del terminale e pin centrale diviso per aumentare la superficie di contatto e garantiere il trasferimento del segnale ottimale.



EAN: 5036694037324 | codice doganale: 85444290
peso: 0,21 kg
quantità minima: 1

QE6111 (0.6m)

89,90 Fr
IVA inclusa

83,16 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694041949 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6113 (1.0m)

109 Fr
IVA inclusa

100,83 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694041956 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE8101 (0.75m)

12,90 Fr
IVA inclusa

11,93 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694049006 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8104 (1.50m)

13,90 Fr
IVA inclusa

12,86 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694049013 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

07 AUDIO CABLES - RCA-JACK

5 ARTICOLI

QE6500 (1.5m)

49,90 Fr
IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694041260 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6501 (3.0m)

69,90 Fr
IVA inclusa

64,66 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694041277 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE8111 (0.75m)

13,90 Fr
IVA inclusa

12,86 Fr IVA esclusa

- Compact two-into-one design
- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 0,75m



EAN: 5036694049037 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8114 (1.50m)

14,90 Fr
IVA inclusa

13,78 Fr IVA esclusa

- Compact two-into-one design
- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 1,50m



EAN: 5036694049044 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8117 (3.00m)

16,90 Fr
IVA inclusa

15,63 Fr IVA esclusa

- Compact two-into-one design
- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 3,00m



EAN: 5036694049051 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

08 AUDIO CABLES - JACK

9 ARTICOLI

QE7300 (1.5m)

49,90 Fr
IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694041659 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE7301 (3.0m)

59,90 Fr
IVA inclusa

55,41 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694041666 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE7302 (5.0m)

74,90 Fr
IVA inclusa

69,29 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694041673 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE7305 (1.5m)

74,90 Fr
IVA inclusa

69,29 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694041680 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE6502 (1.5m)

49,90 Fr
IVA inclusa

46,16 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694041284
quantità minima: 1

QE8124 (1.5m)

12,90 Fr
IVA inclusa

11,93 Fr IVA esclusa

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 1,50m



EAN: 5036694049068 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8127 (3.0m)

14,90 Fr
IVA inclusa

13,78 Fr IVA esclusa

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 3,00m



EAN: 5036694049075 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8134 (1.5m)

12,90 Fr
IVA inclusa

11,93 Fr IVA esclusa

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 1,50m



EAN: 5036694049082 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8137 (3.0m)

14,90 Fr
IVA inclusa

13,78 Fr IVA esclusa

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity
- 99.99% Oxygen Free Copper conductors for reliable signal transfer
- Satin black 4 mm OD PVC jacket for ultra-flexibility
- HDPE dielectric for improved signal integrity
- Custom plug design with channel identifier
- Stepped 3.5 mm jack plug for mobile phone case fitment
- length: 3,00m



EAN: 5036694049099 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

09 AUDIO CABLES - SUBWOOFER

5 ARTICOLI

QE3230 (3.0m)

149 Fr
IVA inclusa

137,84 Fr IVA esclusa

- QED Subwoofer 40 has been designed primarily for low capacitance, as this has been identified by QED as a major factor making for a tight sound which retains the rhythm of the original piece - vital when it comes to the 'bottom end!" Minute timing errors are ameliorated by the use of QED's Complementary Conductor TechnologyTM combined with a special floating Zn/Mn ferrite jacket to absorb very high frequency noise signals outside the audible band. The QED AnalocTM plug design helps to control eddy currents which can also affect the micro-timing of the audio signal, maintaining high- fidelity from start to finish.



EAN: 5036694037560 | codice doganale: 85444290
peso: 0,28 kg
quantità minima: 1

QE3232 (6.0m)

199 Fr
IVA inclusa

184,09 Fr IVA esclusa

- QED Subwoofer 40 has been designed primarily for low capacitance, as this has been identified by QED as a major factor making for a tight sound which retains the rhythm of the original piece - vital when it comes to the 'bottom end!" Minute timing errors are ameliorated by the use of QED's Complementary Conductor TechnologyTM combined with a special floating Zn/Mn ferrite jacket to absorb very high frequency noise signals outside the audible band. The QED AnalocTM plug design helps to control eddy currents which can also affect the micro-timing of the audio signal, maintaining high- fidelity from start to finish.



EAN: 5036694037577 | codice doganale: 85444290
peso: 0,28 kg
quantità minima: 1

QE3234 (10m)

249 Fr
IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

- QED Subwoofer 40 has been designed primarily for low capacitance, as this has been identified by QED as a major factor making for a tight sound which retains the rhythm of the original piece - vital when it comes to the 'bottom end!" Minute timing errors are ameliorated by the use of QED's Complementary Conductor TechnologyTM combined with a special floating Zn/Mn ferrite jacket to absorb very high frequency noise signals outside the audible band. The QED AnalocTM plug design helps to control eddy currents which can also affect the micro-timing of the audio signal, maintaining high- fidelity from start to finish.



EAN: 5036694037584 | codice doganale: 85444290
peso: 0,28 kg
quantità minima: 1

QE8144 (3.0m)

22,90 Fr
IVA inclusa

21,18 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694049105 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8147 (6.0m)

27,90 Fr
IVA inclusa

25,81 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694049112 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

10 AUDIO CABLES - XLR

7 ARTICOLI

QE3280 (0.6m)

249 Fr
IVA inclusa

230,34 Fr IVA esclusa

- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee



EAN: 5036694037621 | codice doganale: 85444290
peso: 0,20 kg
quantità minima: 1

QE3282 (1.0m)

289 Fr
IVA inclusa

267,35 Fr IVA esclusa

- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee



EAN: 5036694037638 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Regno Unito
peso: 0,20 kg
quantità minima: 1

QE3284 (3.0m)

369 Fr
IVA inclusa

341,35 Fr IVA esclusa

- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee



EAN: 5036694037645 | codice doganale: 85444290
peso: 0,20 kg
quantità minima: 1

QE3286 (50m)

19,90 Fr
IVA inclusa

18,41 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694037652 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 50

QE3270 (0.6m)

139 Fr
IVA inclusa

128,58 Fr IVA esclusa



- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee

EAN: 5036694037683 | codice doganale: 85444290
peso: 0,20 kg
quantità minima: 1

QE3272 (1.0m)

159 Fr
IVA inclusa

147,09 Fr IVA esclusa

- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee



EAN: 5036694037690 | codice doganale: 85444290
peso: 0,20 kg
quantità minima: 1

QE3274 (3.0m)

179 Fr
IVA inclusa

165,59 Fr IVA esclusa



- Professional Standard Neutrik plugs
- Neutrik XX-14 Nickel Series XLR gold plated connectors are provided as standard with Reference XLR 40 cables. These connectors are rugged and reliable and are the connector of choice for audio professionals around the world. They are particularly suited to QED's Tri-Conductor(TM) geometry due to the additional ground spring contacts which make for better shell ground continuity for the unique electrostatic screen which is only connected at the source end of the cable.
- unique Tri-conductor Technology
- QEDs unique Tri-Conductor technology uses a third Silver plated 99.999% OFC conductor which is integrally twisted alongside the similarly constructed signal pair to carry the ground return currents. This reduces signal to ground capacitance to vanishingly low levels affording the cable improved common mode rejection of mains hum pickup over ordinary "hot cold and screen" cables. This geometry is particularly effective in pro hi-fi audio applications when connecting pre and power amps using balanced cables.
- Floating ferrite jacket
- Absorbs high frequency noise signal components outside the audio band. When measured using high frequency measurement equipment, Reference Audio 40 products convey a comparably cleaner and tighter signal pattern when its special Zn/Mn ferrite jacket is present. This has a beneficial effect on audio signal micro-timing and may account for the clear preference expressed for the ferrite jacket in listening tests.
- 99.999% Silver Plated Oxygen Free Copper (SPOFC) Tri-Conductors with foamed PE dielectric - for sonic purity
- QED Tri-Conductors(TM) provide a level of common mode rejection not found in ordinary "hot cold and screen" cables
- Unique floating Zn/Mn impregnated ferrite jacket -for advanced signal protection and reduction of unwanted frequency noise components
- 99.999% OFC outer shield braid for 100% electromagnetic screening
- High performance gold plated Neutrik XLR connectors with low contact resistance and high signal integrity
- QED Lifetime Guarantee

EAN: 5036694037706 | codice doganale: 85444290
peso: 0,20 kg
quantità minima: 1

11 CAVI PER ALTOPARLANTI

12 ARTICOLI

C-GNSS/50

QED SIGNATURE GENESIS [2 X 9X19/0.2MM, BOBINA 50M] - PREZZO PER METRO

76,90 Fr
IVA inclusa

71,14 Fr IVA esclusa

- Silber Spiral - Un cavo con resistenza eccezionalmente basso. Consente a gli amplificatori un eccellente controllo degli altoparlanti soprattutto a basse frequenze. Questo non è solo un cavo comune ma un componente dalle alte prestazioni.
- Unica geometria tripla spirale concentrica.
- 9 fasci di argentati 99,999% conduttori di rame liberi di ossigeno
- Conduttore avvolto in un sottile isolamento con basse perdite LDPE
- Bassa resistenza, bassa capacità, bassa induttanza
- Fattore di dissipazione molto bassa
- Isolato in PVC guaina esterna
- Dimensioni: 16,6 mm di diametro
- Disponibile in rotoli di lunghezza 50 metri, prezzo al metro



EAN: 5036694010174 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 1

C-GNSSBW/30

156,90 Fr
IVA inclusa

145,14 Fr IVA esclusa

- Genesis Silver Spiral Bi-Wire. Questa versione offre la qualità e la potenza del Silver Spiral con l'aggiutna tecnologia Genesis Dual-Core in un formato compatto Quad-Core.
- Condittore Massivo di 22 millimetri argentato al 99,999% libero di ossigeno in una forma spirale.
- Conduttori Bassi e Alti ad isolazione separata
- Quad-Core Design
- Fattore di dissipazione molto bassa
- Multi-stranded, multi-conduttore di geometria (scale 9x19/0.2mm)
- Concentrico dello schermo della tecnologia
- Spirale geometria unica
- Il valore aggiunto grazie al design compatto
- finitura argento visivamente attraente
- Super-progettazione flessibile consente l'installazione del cavo variabile
- perfetta bi-wire cavo Hi-Fi, e high-end home theater
- 19,6 millimetri di diametro
- Disponibile in rotoli di lunghezza 30 metri, prezzo al metro



EAN: 5036694010181 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 30

QED GOLDEN ANNIVERSARY XT

36,90 Fr
IVA inclusa
34,14 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694010990 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 50

QE1350 XT40i

18,90 Fr
IVA inclusa
17,48 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694011515 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 50

QE1330 XT25 BI-WIRE

19,90 Fr
IVA inclusa

18,41 Fr IVA esclusa




EAN: 5036694043325
quantità minima: 30

QE1325 XT25

9,99 Fr
IVA inclusa

9,24 Fr IVA esclusa

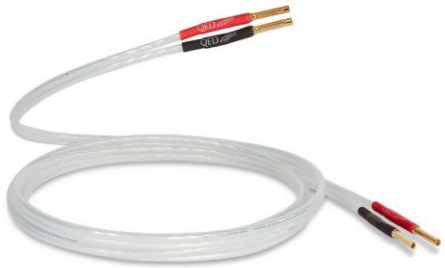

EAN: 5036694043233 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 50

C-QO/100

QED PERFORMANCE ORIGINAL [BOBINA 100M] - BIANCO - PREZZO PER METRO

7,69 Fr
IVA inclusa

7,11 Fr IVA esclusa

- Polietilene a bassa densità di isolamento prestazioni elevate
- Conduttore in rame liberi al 99,999% di ossigeno
- Premio internazionale per il design
- Geometria ottimale per basso fattore di dissipazione e ottimizzato per perdite interne.
- bassa impedenza lo rende ideale per installazzioni con lunghi tratti.
- Conduttore in rame liberi al 99,999% di ossigeno
- Misura 3,6 x 7,0 mm
- Disponibile su un rotolo, lunghezza 100 m, prezzo al metro
- Colore: Bianco



EAN: 5036694010082 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 100

C-QM/200

QED PERFORMANCE MICRO [BOBINA 200M] - BIANCO - PREZZO PER METRO

4,49 Fr
IVA inclusa

4,15 Fr IVA esclusa

- Cavo entry-level che unisce la praticità di amanti della musica e del suono.
- Buona costruzione miniaturizzata che consente l'utilizzo in posto e situazioni strette.
- Polietilene a bassa densità di isolamento prestazioni elevate
- Conduttore in rame liberi al 99,999% di ossigeno
- Abbastanza piccolo da entrare ai battiscopa o sotto i tappeti.
- Ideale per hi-fi, home cinema e multiroom cablaggio elettrico
- Dimensioni 2,4 x 5,0 mm, disponibili su un rullo, 200m di lunghezza, prezzo al metro
- Colore: Bianco



EAN: 5036694010068 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 200

C-79/100W (White)

QED PERFORMANCE 79 FILAMENTI [2 X 2.5MM2, BOBINA 100M] - BIANCO - PREZZO PER METRO

4,49 Fr
IVA inclusa
4,15 Fr IVA esclusa

- Classic 42/79 Strand
- Cavo Entry-Level per altoparlanti, perfetta combinazione qualità prezzo
- Cavo flessibile per un'elevata qualità di trasmissione
- Marcatura a tacche per l'intera lunghezza
- Vincitore del prestigioso British Audio Award TEST OF TIME
- 79 superior grade copper strands - 2.50mm2 cross section
- Suono chiaro nelle Frequenze basse e alto livello di risposta in frequenza
- Disponibile su rollo da 100m
- Colore Bianco



EAN: 5036694010051 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 100

C-79/100B (Black)

QED PERFORMANCE 79 FILAMENTI [2 X 2.5MM2, BOBINA 100M] - NERO - PREZZO PER METRO

4,49 Fr
IVA inclusa
4,15 Fr IVA esclusa

- Classic 42/79 Strand
- Cavo Entry-Level per altoparlanti, perfetta combinazione qualità prezzo
- Cavo flessibile per un'elevata qualità di trasmissione
- Marcatura a tacche per l'intera lunghezza
- Vincitore del prestigioso British Audio Award TEST OF TIME
- 79 superior grade copper strands - 2.50mm2 cross section
- Suono chiaro nelle Frequenze basse e alto livello di risposta in frequenza
- Disponibile su rollo da 100m
- Colore Nero



EAN: 5036694010044 | codice doganale: 85444991
paese di produzione: Regno Unito
quantità minima: 100

C-42/100W (White)

QED PERFORMANCE 42 FILAMENTI [2 X 1.25MM2, BOBINA 100M] - BIANCO - PREZZO PER METRO

2,49 Fr
IVA inclusa
2,30 Fr IVA esclusa

- Classic 42/79 Strand
- Cavo Entry-Level per altoparlanti, perfetta combinazione qualità prezzo
- Cavo flessibile per un'elevata qualità di trasmissione
- Marcatura a tacche per l'intera lunghezza
- Vincitore del prestigioso British Audio Award TEST OF TIME
- 42 superior grade copper strands - 1.25mm2 cross section
- Suono chiaro nelle Frequenze basse e alto livello di risposta in frequenza
- Disponibile su rollo da 100m
- Colore Bianco



EAN: 5036694010037 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 100

C-42/100B (Black)

QED PERFORMANCE 42 FILAMENTI [2 X 1.25MM2, BOBINA 100M] - NERO - PREZZO PER METRO

2,49 Fr
IVA inclusa

2,30 Fr IVA esclusa

- Classic 42/79 Strand
- Cavo Entry-Level per altoparlanti, perfetta combinazione qualità prezzo
- Cavo flessibile per un'elevata qualità di trasmissione
- Marcatura a tacche per l'intera lunghezza
- Vincitore del prestigioso British Audio Award TEST OF TIME
- 79 superior grade copper strands - 2.50mm2 cross section
- Suono chiaro nelle Frequenze basse e alto livello di risposta in frequenza
- Disponibile su rollo da 100m
- Colore Nero



EAN: 5036694010020 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 100

12 PRO CABLES

10 ARTICOLI

QE4010 (QX16/2 100M)

5,29 Fr
IVA inclusa

4,89 Fr IVA esclusa

- Cavo di installazione 2 x 2 mm di diametro per diffusori
- Conforme LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Guaina ad alta qualità
- conforme alle norme IEC332-1, IEC60754 e IEC60754-2
- Disponibile in rotoli da 100 metri, marchio metro sequenziale



EAN: 5036694012253 | codice doganale: 85444991
paese di produzione: Tunisia
quantità minima: 100

QE4015 (QX16/2 300M)

4,19 Fr
IVA inclusa

3,88 Fr IVA esclusa

- Cavo di installazione 2 x 2 mm di diametro per diffusori
- Conforme LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Guaina ad alta qualità
- conforme alle norme IEC332-1, IEC60754 e IEC60754-2
- Disponibile in rotoli da 300 metri, marchio metro sequenziale



EAN: 5036694007471 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 300

QE4020 (QX16/4 100M)

7,49 Fr
IVA inclusa

6,93 Fr IVA esclusa

- Cavo di installazione 4 x 2 mm di diametro per diffusori
- Conforme LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Guaina ad alta qualità
- conforme alle norme IEC332-1, IEC60754 e IEC60754-2
- Disponibile in rotoli da 100 metri, marchio metro sequenziale



EAN: 5036694012260 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 100

QE4025 (QX16/4 300M)

6,49 Fr
IVA inclusa

6,00 Fr IVA esclusa

- Cavo di installazione 2 x 2 mm di diametro per diffusori
- Conforme LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Guaina ad alta qualità
- conforme alle norme IEC332-1, IEC60754 e IEC60754-2
- Disponibile in rotoli da 300 metri, marchio metro sequenziale



EAN: 5036694007488 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 300

QE4130 (QX16/2 100M)

4,19 Fr
IVA inclusa

3,88 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694040003 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 100

QE4135 (QX16/2 300M)

3,99 Fr
IVA inclusa

3,69 Fr IVA esclusa

- Cavo di installazione 2 x 2 mm di diametro per diffusori
- Conforme LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Guaina ad alta qualità
- conforme alle norme IEC332-1, IEC60754 e IEC60754-2
- Disponibile in rotoli da 300 metri, marchio metro sequenziale



EAN: 5036694040010 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 300

QE4140 (QX16/4 100M)

8,19 Fr
IVA inclusa

7,58 Fr IVA esclusa

- Cavo di installazione 4 x 2 mm di diametro per diffusori
- Conforme LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Guaina ad alta qualità
- conforme alle norme IEC332-1, IEC60754 e IEC60754-2
- Disponibile in rotoli da 100 metri, marchio metro sequenziale



EAN: 5036694040027 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 100

QE4145 (QX16/4 300M)

6,99 Fr
IVA inclusa

6,47 Fr IVA esclusa

- Cavo di installazione 2 x 2 mm di diametro per diffusori
- Conforme LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Guaina ad alta qualità
- conforme alle norme IEC332-1, IEC60754 e IEC60754-2
- Disponibile in rotoli da 300 metri, marchio metro sequenziale



EAN: 5036694040034 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 300

QE4155 (QX16/2 300M UV)

4,19 Fr
IVA inclusa

3,88 Fr IVA esclusa

- Cavo di installazione 2 x 2 mm di diametro per diffusori
- Conforme LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Guaina ad alta qualità
- conforme alle norme IEC332-1, IEC60754 e IEC60754-2
- Disponibile in rotoli da 300 metri, marchio metro sequenziale



EAN: 5036694040041 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 300

QE4165 (QX16/4 300M UV)

6,79 Fr
IVA inclusa

6,28 Fr IVA esclusa

- Cavo di installazione 2 x 2 mm di diametro per diffusori
- Conforme LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Guaina ad alta qualità
- conforme alle norme IEC332-1, IEC60754 e IEC60754-2
- Disponibile in rotoli da 300 metri, marchio metro sequenziale



EAN: 5036694040058 | codice doganale: 85444991
quantità minima: 300

13 ACCESSORIES

6 ARTICOLI

QE6304

84,90 Fr
IVA inclusa

78,54 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694041215 | codice doganale: 85444290
quantità minima: 1

QE8301

9,99 Fr
IVA inclusa

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity and a secure reliable fit

9,24 Fr IVA esclusa



EAN: 5036694049273 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8304

9,99 Fr
IVA inclusa

9,24 Fr IVA esclusa

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity and a secure reliable fit



EAN: 5036694049280 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8311

12,90 Fr
IVA inclusa

11,93 Fr IVA esclusa

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity and a secure reliable fit



EAN: 5036694049297 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8316

9,99 Fr
IVA inclusa

9,24 Fr IVA esclusa

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity and a secure reliable fit



EAN: 5036694049341 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QE8327

9,99 Fr
IVA inclusa

9,24 Fr IVA esclusa

- 24K gold plated connectors for noise-free long-life connectivity and a secure reliable fit



EAN: 5036694049327 | codice doganale: 85444290
paese di produzione: Cina
quantità minima: 1

QED

Produttore

Armour Home Electronics Limited

Regno Unito

Woodside 2, Dunmow Road, Bishop's Stortford, Herts, CM23 5RG

+44 (0)1279 501111

info@armourhome.co.uk

https://www.armourhome.co.uk

Importatore

Comply Express Unipessoal Limitada

Portogallo

StartUp Madeira, EV141, Campus da Penteada, 9020 105 Funchal

+44 (0)330 223 6123

info@complyexpress.com

https://www.complyexpress.com